




# TECHNOLIT

FÜR PROFIS . SEIT 1979



**TECHNOLIT**  
Atölye Bakım Uzmanı

**2025**

Kaynak Telleri | Kaynak Makinaları | Kaynak Aksesuarları | Temizleme, Yağlama, Koruma, Yapıştırma Kimyasalları  
Araç Kimyasalları | Kesme ve Aşındırma | El Aletleri, Elektrikli Aletler | Garaj Ekipmanları | İş Güvenliği  
50.000'den fazla ürün çeşidi





# Hoş Geldiniz



**Sipariş Hattı**

siparis@teknolit.com.tr



**Sipariş Hattı**

0 232 472 01 17





## Fihrist

### Yağ/Gres Bölümü

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Pas Sökücü Çözücüler .....                      | 13-14 |
| Çok Amaçlı Bakım Yağları .....                  | 15-16 |
| İnce Yağlar / Kaydırmaz Yağlar .....            | 17-18 |
| Bakım Yağları/ Reçineli Sıvı Gres Yağlar .....  | 19-22 |
| Katı Gres Yağları/Kuru Açık Alan Yağları/ ..... | 23-26 |
| Montaj Yağları .....                            | 27    |

### Boya/Pas Koruma Bölümü

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Metal Pikmentli Boyalar .....                      | 29-31 |
| Antipas Astar Boyaları / Pas Koruyucu Mumlar ..... | 32-34 |
| Pas Dönüştürücüler .....                           | 35    |

### Kaynak Bölümü/Diğer Kimyasallar

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Kaynak Çapak Koruma .....                   | 37-38 |
| Diğer Kaynak Kimyasalları .....             | 39    |
| Elektrik/Elektronik/Diğer Kimyasallar ..... | 40-41 |

### Endüstriyel Temizleme

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Nötr Bazlı Endüstriyel Temizleme .....              | 43-44 |
| Alkali Bazlı Endüstriyel Temizleme .....            | 45-46 |
| Asit Bazlı Endüstriyel Temizleme .....              | 47-48 |
| Özel/Petrol/Uçucu Bazlı Endüstriyel Temizleme ..... | 49-52 |
| Endüstriyel Temizleme Diğer Ürünler .....           | 53-55 |

### Paslanmaz Sanayi Ürünleri

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Endüstriyel Temizleme Paslanmaz .....                | 57-59 |
| Kesme Dış Açma Yağları .....                         | 60    |
| Kesme/Aşındırma/Temizleme Ürünleri .....             | 61-62 |
| Paslanmaz Kaynak Telleri / Bağlantı Elemanları ..... | 63-65 |

### Yapıştırma Ürünleri

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| 1-k / 2-k Yapıştırıcılar .....                 | 67-68    |
| Sıvı Metal/Diğer/Anerobik Yapıştırıcılar ..... | 67-72    |
| Sıvı Contalar/Bantlar .....                    | 73-74-75 |

### Araç Mekanik Ürünleri

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Sıvı Contalar/Benzin Katkılar/ Dizel Katkılar .....      | 77-79 |
| Egzoz Temizleme/Egr Temizleme/Yağ Katkılar .....         | 80-84 |
| Şanzuman Katkı/Fren Hidroliği/Antifriz .....             | 85-88 |
| Radyatör Temizleme/Src Temizleme/Klima Temizleme .....   | 89-92 |
| Cam Temizleme/Motor Temizleme/Fren Bölümü/Enjektör ..... | 93-99 |

### Car Care

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Araç Ön Temizleme/Araç Dış Temizleme ..... | 101-102 |
| Araç Detaylı Temizleme .....               | 103-105 |

### Kaporta Tamir Ürünleri

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Kesme/Aşındırma/2K Yapıştırıcılar/Yapıştırıcı/Plastik Tamir .. | 107-112 |
| Kalaylama/Cam Montaj/Bantlar/Punta Çürütücüler .....           | 113-117 |
| Özel Pres Perçinleme/Çelik Çektirme .....                      | 118-121 |
| Alüminyum Çektirme/Kaynak/Gazaltı Kaynak Ürünleri .....        | 122-126 |
| Gazaltı Kaynak Aks/Kaynak İş Güvenliği/Mumlar .....            | 126-128 |
| Boya Bölümü/Bağlantı Elemanları .....                          | 129-131 |

### Bağlantı Elemanları

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Plastik Kelepçeler/JackNut Perçin .....                 | 133 |
| Hortum Kelepçesi/Aks Körük Kelepçesi/Dorse Vidası ..... | 134 |
| Civata/Pul/Somun .....                                  | 135 |

### Özel Otomotiv Ürünleri

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Elektrik/Elektronik/Havali Aletler/Led Lambalar/Duman Test--- | 137-142 |
| Silindir Kaçak Test/Radyatör Kaçak Test/Diğerleri .....       | 143-147 |

### Outlet Ürünler

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Yağlayıcı/Dpf/Boya/Nem Tutucu/Lastik Montaj .....           | 149     |
| Fren Bakım/Zımparalar .....                                 | 150-152 |
| Kapı Eşitleme/Cam Fitili Kesme/Anahtar Tk./Silikon Tb. .... | 153-155 |





## Uluslararası Serifikalarımız

# KALİTE en iyi çözümdür

Vizyonumuz;

**Yüksek kalite,** Technolit olarak en önemli hedefimizdir ve Technolit markası ile hep aynı karede yer almıştır. **Kaynak uzmanı** olduğumuz **DIN 18 800** göre tescil edilmiş, **DIN EN ISO 9001:2000** ve **DIN EN ISO 14001** işletme sertifikasına sahiptir ki , kalite kontrollerine ne kadar önem verdiğimizi gösterir. Ayrıca teknik kimyasal sprey ürünlerimizin hemen hemen hepsine 6 yıl raf ömrü garantisi vermemiz farkımızı ortaya koymaktadır. Bu yüzden ürünlerimiz,o ürüne ait norm ve yönetmeliğe göre üretilir, depolanır ve müşterimize sevk edilir. Unutulmamalıdır ki “kalite” tesadüfen ortaya çıkmaz.

Yüksek kalite, ”DEĞER” katar.

Technolit GMBH





## Garantimiz

# 6 Yıl Garanti

*Dünyada sadece ve sadece Technolit'te*

**Kalite her zaman Technolit ismi ile aynı karede yer almıştır. Technolit teknik kimyasal spreylelerinin yaklaşık % 95 'ne dünyada tek 6 yıl sorunsuz raf ömrü ve hammadde garantisi vermektedir. Ayrıca bu ürünler 500 ml veya 600 ml. " JUMBO" ambalajları sayesinde muadillerinden % 25 gramaj avantajı sağlamaktadır.**

|                                           |         |                                          |         |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|
| Aktif - Cam Temizleyici Sprey 500 ml      | 825 005 | Lubri Gıda Sprey 400 ml                  | 830 000 |
| Alu-krom-Sprey 400 ml                     | 800 007 | Lubritex® 400 ml                         | 830 002 |
| Aluminyum Sprey 500ml                     | 800 001 | Lubritex®-Plus 100 ml                    | 830 051 |
| Antihaft 2000 Kuru Yağlayıcı Sprey 500 ml | 850 000 | Lubritex®-Plus 400 ml                    | 830 001 |
| Akü Kutup Başı Sprey 200ml                | 825 031 | Markierfarb-Sprey mavi, 600 ml           | 860 019 |
| BG-X-Temizleme Spreyi 400 ml              | 840 002 | Markierfarb-Sprey sarı, 600 ml           | 860 018 |
| Brekutex® Fren Balata Tem. 500 ml         | 840 003 | Markierfarb-Sprey yeşil, 600 ml          | 860 020 |
| Fren Koruma -Spreyi 75 ml                 | 825 029 | Markierfarb-Sprey kırmızı, 600 ml        | 860 017 |
| Fren Koruma -Spreyi 75ml Müşteri Etiketli | 825 030 | Markierfarb-Sprey beyaz 600 ml           | 860 056 |
| Kokpit Sprey, silikon içerikli 400 ml     | 860 003 | Maxan® Sprey "silikonsuz" 400 ml         | 820 001 |
| Controlit (Kaçak Arama) 400 ml            | 860 010 | Montaj Sprey Cu 500 ml                   | 830 006 |
| Cool-Metal 400 ml                         | 860 033 | Montaj Sprey 500 ml                      | 830 010 |
| Paslanmaz Poliş Sprey 500 ml              | 840 000 | Çok Amaçlı İç Temizleme Spreyi 500 ml    | 825 027 |
| Paslanmaz Temizleme Sprey 500 ml          | 840 004 | Çok Amaçlı Tem. ve Dez. Sprey, 500 ml    | 825 006 |
| Don Temizleme-Sprey 500 ml                | 825 025 | Cila Spreyi 400 ml                       | 825 022 |
| RAL 2011, Boya Sprey Sarı 400 ml          | 825 000 | Gazaltı Sprey 500 ml                     | 820 000 |
| BSR Bremsenreiniger 500 ml.               | 840 018 | Protect Oil 100 ml                       | 830 014 |
| "Fresh Jant Temizleyici Sprey" 600 ml     | 825 003 | Protect Oil 400 ml                       | 830 015 |
| Kaçak Arama-Sprey 400 ml                  | 860 044 | Rapid-Plus Sprey 500 ml                  | 810 000 |
| H4S-2002® Sıvı Gres 500 ml                | 830 017 | V-Kayış Sprey 400 ml                     | 860 006 |
| H4S-2002® Sıvı Gres 500 ml                | 830 020 | Beyaz Gres 500 ml                        | 830 003 |
| Teflon Sprey 500 ml                       |         | Çok Parlak Siyah Sprey 500 ml            | 825 017 |
| Astar Sprey 500 ml                        | 825 018 | Kaynak Koruma Sprey silikonsuz 500 ml    | 820 002 |
| Endüstri Hızlı Temizleyici 500 ml         | 840 001 | Servic Sprey Kfz 100 ml                  | 825 024 |
| Inox-Sprey 500 ml                         | 800 005 | Servis Sprey Kfz 100 ml müşteri etiketli | 825 014 |
| Insektosan-Sprey 75 ml                    | 825 023 | Silikon-Sprey 500 ml                     | 830 016 |
| Insektosan-Sprey 75 ml KD-Etiket          | 825 020 | Pütür Sprey (Taş Koruma) Beyaz 500 ml    | 825 013 |
| Soğutma-Sprey 400 ml                      | 860 004 | Pütür Sprey (Taş Koruma) Gri 500 ml      | 825 012 |
| Zincir Spreyi, açık renkli, 500 ml        | 830 011 | Pütür Sprey (Taş Koruma) Siyah 500 ml    | 825 011 |
| Cila Sprey 400ml                          | 860 008 | Superstart "Hızlı Çalıştırıcı" 300 ml    | 860 015 |
| Klima Sistem Tem. ve Dez.-Spreyi 500 ml   | 825 032 | Superstart "Hızlı Çalıştırıcı" 150 ml    | 860 014 |
| Kontak Sprey 400 ml                       | 860 013 | Techno-Mat Siyah Sprey 500 ml            | 825 015 |
| Kuvvetli Yapıştırıcı Sprey 500 ml         | 825 009 | Techno-Mat Siyah Eksoz Cila Sp. 500 ml   | 800 018 |
| Bakır-Sprey 400 ml                        | 800 026 | Alt Koruma Sprey 500 ml                  | 825 002 |
| K-X4® Pas Sökücü Sprey 300 ml.            | 810 004 | Mum Spreyi 500 ml                        | 825 021 |
| K-X4® Pas Sökücü Sprey 500 ml.            | 825 016 | Teflonlu Bakım Gres Spreyi 500 ml        | 830 021 |
| Lubriclean 400 ml                         | 830 005 | Çinko Onarıcı Sprey 500 ml               | 800 000 |

**Ürünlerimizin imal tarihi spreyle kaplarının altında kodlanmıştır. Dikkate almanız gereken 6 yıl garanti, kodlanmış tarihe göre baz alınmalıdır.**



# Almanya “ DB Demiryolları “ onaylı ürünlerimiz



DB Systemtechnik  
Zertifizierungsstelle für Schweißzusätze  
32423 Minden

## Zulassungszertifikat für Schweißzusätze und Schweißhilfsstoffe

Hersteller: Technolit GmbH.  
Industriestr. 8  
36137 Großentrup

|                    |                                       |                    |            |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| Schweißzusatz:     | SG-Drahtelektrode                     | DB-Zulassungs-Nr.: | 42.130.06  |
| Markenbezeichnung: | TS-SG II                              | Geltungsdauer:     | 30.11.2018 |
| Normbezeichnung:   | DIN EN ISO 14341-A-G 42 2 C1/M21 3Si1 |                    |            |

### Geltungsbereich aufgrund der nach VA 918 490 durchgeführten Eignungsprüfung:

|                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkstoffgruppe nach ISO/TR 15608 <sup>1)</sup> : | Mit den Schutzgasen nach DIN EN ISO 14175 - C1, M2, M3:<br>2.1 ( $R_{eH} \leq 420 \text{ MPa}$ ) |
| Schweißverfahren ISO 4063:                        | 135                                                                                              |
| Schweißpositionen ISO 6947:                       | PA, PB, PC, PD, PE, PF                                                                           |
| Stromart und Polung:                              | = (+)                                                                                            |
| Durchmesserbereich                                | 0,8 - 1,6 mm                                                                                     |
| Bemerkungen/Schweißbedingungen:                   | ./.                                                                                              |

Minden, den 16.11.2015

  
.....  
(Dipl.-Ing. Büttemeyer - Leiter Zertifizierungsstelle)



## Almanya “ VW “ onaylı ürünlerimiz

| VW Parça Nr.       | Technolit Ürün Tanımı                                                 | Technolit Stok Kodu |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| VAG 1866           | ASE 406 372 00 000 Zinkromax® Gazaltı Kaynak Teli 15-kg Rulo ø 0,8 mm | 310 008             |
| VAG 1866/1         | ASE 406 373 00 000 Zinkromax® Gazaltı Kaynak Teli 5-kg Rulo, ø 0,8 mm | 310 009             |
| VAG 1867           | ASE 406 370 00 000 Albronz 800 Gazaltı Kaynak Teli 15-kg, ø 0,8 mm    | 310 308             |
| VAG 1867/1         | ASE 406 371 00 000 Albronz 800 Gazaltı Kaynak Teli 5-kg, ø 0,8 mm     | 310 208             |
| VAG 2014           | ASE 406 609 00 000 Kaynak Çatlak Test Seti 12 Parça ( 3 set)          | 860 027             |
| VAG 2001/1         | ASE 437 620 00 000 Alüminyum Kaynağı için Gazaltı Kaynak Teli         | 5330 349            |
| VAS 1996           | ASE 432 313 00 000 Havalı Delik delme ve Çökertme pensesi             | 700 536             |
| VAS 5108           | ASE 435 023 00 000 Havalı dekopaj ( Testere ) Seti                    | 700 535             |
| VAG 5108/1         | ASE 435 024 00 000 Havalı Dekopaj ( Testere ) Bıçağı , Kuyruksuz Z 18 | 700 020             |
| VAG 5108/2         | ASE 435 025 00 000 Havalı Dekopaj ( Testere ) Bıçağı , Kuyruksuz Z 24 | 700 021             |
| VAG 5108/3         | ASE 435 026 00 000 Havalı Dekopaj ( Testere ) Bıçağı , Kuyruksuz Z 32 | 700 022             |
| VAS 6044A          | ASE 437 000 01 000 Profi 195-SD Gazaltı Kaynak Mk. VW/Audi Paketi     | G444 195            |
| VAS 6045A          | ASE 437 001 01 000 Profi Eco250 Gazaltı Kaynak Mk. VW/Audi Paketi     | G444 250            |
| VAS 6044/1         | ASE 437 002 00 000 Profi 195-SD Mk. için yedek uçların seti TB 15     | 411 555             |
| VAS 6045/1         | ASE 437 003 00 000 Profi Eco250 Mk. için yedek uçların seti TB-25     | 411 556             |
| Z 376 187 TE       | Kalaylama Seti                                                        | 902 252             |
| Z 376 188 TE       | Tin-Kalay Pastası, 1000 g                                             | 902 250             |
| Z 376 189 TE       | Kalay Spatula için doğal mum, 1000 g                                  | 902 251             |
| Z 376 190 TE       | Propan Gaz Spreyi için tetik tabancası                                | 503 900             |
| Z 376 191 TE       | Kalay Çubuğu, 25% , Kg.                                               | 240 125             |
| Z 376 192 TE       | 3'lü Kalay Spatula Seti                                               | 701 204             |
| Z 376 194 TE       | MA-20-F, 2,0 Ø Bakır Alaşımli,Dekapanlı,Sert Lehim Ç.                 | 232 020             |
| Z 376 195 TE       | MA-20-F, 2,5 Ø Bakır Alaşımli,Dekapanlı,Sert Lehim Ç                  | 232 025             |
| Z 376 196 TE       | MA-20-F, 3,0 Ø Bakır Alaşımli,Dekapanlı,Sert Lehim Ç.                 | 232 032             |
| Z 376 197 TE       | MA-25-K, 2,4 Ø Bakır Alaşımli,Sert Çeltik Lehim Çubuğu                | 232 520             |
| Z 376 198 TE       | MA-30-D, 2,5 Ø Bakır Alaşımli,Dekapanlı,Sert Lehim Ç.                 | 233 025             |
| Z 376 199 TE       | Alüminyum Çatlaklar için lehim Çubuğu , 3,0 Ø                         | 250 003             |
| Z 376 200 TE       | Alüminyum Çatlaklar için lehim Çubuğu, 8,0 Ø                          | 250 008             |
| Z 376 201 TE       | AL-200-FG, 3,0 Ø, Alu. Alaşımli,Dekapanlı Sert Lehim Ç.               | 222 003             |
| Z 376 203 TE       | Basıncılı Propan Gaz Sprey, 300 ml                                    | 503 910             |
| Z 376 204 TE       | Basıncılı Propan Gaz Sprey, 600 ml                                    | 503 901             |
| Z 376 205 TE       | Kaynak Çapağı Koruma Örtüsü 1x1 m                                     | 501 550             |
| Z 376 206 TE       | Kaynak Çapağı Koruma Örtüsü 1x2 m                                     | 501 551             |
| Z 376 207 TE       | Kaynak Çapağı Koruma Örtüsü 1x3 m                                     | 501 552             |
| Z 376 208 TE       | Kaynak Çapağı Koruma Örtüsü 2x2 m                                     | 501 553             |
| Z 376 209 TE       | Gazaltı Kaynak Spreyi, 500 ml                                         | 820 000             |
| Z 376 210 TE       | Düsofix, Gazaltı Kaynak Pastası , silikonsuzi, 300 g                  | 902 240             |
| Z 376 211 TE       | Technopax-Kaynak Primeri, 500 ml                                      | 902 260             |
| Z 376 212 TE       | Isı Koruma Pastası + 4000 C ,2,5 Kg.                                  | 902 280             |
| Z 376 213 TE       | Inox-Sprey, 500 ml                                                    | 800 005             |
| Z 390 274 TE       | Elle Tutulur Kaynak Maskesi Techno-Eco                                | 599 350             |
| ASE 437 005 00 000 | Elle Tutulur Kaynak Maskesi Techno-Vario                              | 599 214             |
| Z 437 011 TE       | Basıncı Azaltıcı „Acetylen“                                           | 501 300             |
| Z 437 012 TE       | Basıncı Azaltıcı „Sauerstoff“                                         | 501 301             |
| Z 437 013 TE       | Basıncı Azaltıcı „Ar/Co <sub>2</sub> “                                | 501 302             |
| Z 437 014 TE       | Basıncı Azaltıcı „Ar/Co <sub>2</sub> “ Flowmeter                      | 501 310             |
| Z 437 020 TE       | Profi Cut 35 IE,Plazma Kesme Mk.                                      | 419 202             |

Almanya VW tarafından onaylı diğer ürünleri internet sitemizden veya şirketimizden isteyebilirsiniz

für die Betriebe der VW Group 2016



## Almanya “ Mercedes Benz “ onaylı ürünlerimiz

### Test Bölümü : ÜWT/VWP

| Stok Kod Nr. | Ürün Adı                                                | Test Raporu (PR)             |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| 706 200      | El Temizleme Mendili Scrubs™Kutuda                      | Nr. 23767/3                  |
| 830 001      | Lubritex Plus®, 400 ml                                  | Nr4 8389/2                   |
| 830 018      | Teflonlu Gres Sprey 500 ml                              | Nr. 48389/2                  |
| 830 019      | Teflonlu Yağ Sprey 500 ml                               | Nr. 48389/2                  |
| 830 051      | Lubritex®-Plus, 100 ml                                  | Nr. 48389/2                  |
| 900 010      | Bio-Sol Biyolojik Genel Temizleyici - Konsantre         | Nr. 23767                    |
| 900 020      | Techno-Sol Emniyetli Genel Temizleyici - Konsantre      | Nr.2 3767                    |
| 900 025      | Atölye Yer Temizleyici - Konsantre                      | Nr. 23767                    |
| 900 030      | Techno-Flott Tezgah Temizleyici                         | Nr. 23767                    |
| 900 200      | Omega Soğuk Parça Temizleyici                           | Nr. 504/9                    |
| 901 000      | Hands-up® Sıvı sabun                                    | Nr. 18324                    |
| 901 020      | Technoclean®-Tube, 200 ml Talaşlı El Yıkama Sabunu      | Nr. 18324/2                  |
| 901 021      | Technoclean®, 3kg Talaşlı El Yıkama Sabunu              | Nr. 18324/2                  |
| 901 023      | Technoclean®, 27 Talaşlı El Yıkama Sabunu               | Nr. 18324/2                  |
| 901 030      | Technoclean® „extra“, 500 mlTalaşlı El Yıkama Sabunu    | Nr. 18324/2                  |
| 901 031      | Technoclean® „extra“, 3 Litre Talaşlı El Yıkama Sabunu  | Nr. 18324/2                  |
| 901 050      | Technolind, 100 ml El Bakım Losyonu                     | Nr.23767 /1                  |
| 901 055      | Technolind, 500 ml. El Bakım Losyonu Bidonda            | Nr. 23767/1                  |
| 903 040      | Eis- und Schnee-Ex, 30 kg Kar ve Buz çözücü Bio         | Nr. 23767/3                  |
| 903 045      | Eis- und Schnee-Ex, 25 kg Kar ve Buz Çözücü Bio         | Nr. 23767/3                  |
| 903 075      | Yağ Birleştirici -Granulat ,İnce Taneli, 40 Lt. Çuvalda | Nr. 23767/5                  |
| 310 006      | Zinkromax®-Kaynak teli Ø 0,6 mm, 15 kg rulo             | ZWT<br>Befund -Nr.:<br>83466 |
| 310 007      | Zinkromax®-Kaynak teli Ø 0,6 mm, 5 kg rulo              |                              |
| 310 008      | Zinkromax®-Kaynak teli Ø 0,8 mm, 15 kg rulo             |                              |
| 310 009      | Zinkromax®-Kaynak teli Ø 08 mm, 5 kg rulo               |                              |
| 310 010      | Zinkromax®-Kaynak teli Ø 1,0 mm, 15 kg rulo             |                              |
| 310 011      | Zinkromax®-Kaynak teli Ø 1,0 mm, 5 kg rulo              | Nr. 63068/3                  |
| 310 012      | Zinkromax®-kaynak teli Ø 1,2 mm, 15 kg rulo             |                              |
| 910 200      | Ultra-Glanz - Parlatici                                 | Nr. 508000/2                 |
| 800 000      | Çinko Onarıcı Sprey                                     | Nr 63068/4                   |
| 800 005      | Inox-Sprey, 500 ml                                      |                              |



DAIMLER

## Almanya “ FORD “ onaylı ürünlerimiz

|                                                          |                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 825 031 Akü Kutup Başı Koruma Gresi 200 ml.              | 902 245 Kalay Pastası “ Kurşunsuz” 1 kg.                   |
| 800 011 Saf Kuru Çinko Sprey 500 ml.                     | 902 250 Kalay Pastası 1 kg.                                |
| 820 000 Kaynak Çapak Koruma Spreyi 500 ml.               | 902 251 Doğal Bal Mumu 1 kg.                               |
| 800 005 İnox Sprey ( Punta astar spreyi ) 500 ml.        | 902 252 Kalaylama Seti                                     |
| 902 053 Zinkofix Saf Kuru Çinko Boyası 1 lt.             | 902 255 Kalay Dolgu Macunu                                 |
| 800 009 Korozyon Koruyucu Antipas Sprey Bordo R. 500 ml. | 310 008 Zinkromax Gazaltı Kaynak Teli 0,8 mm / 15 Kg.      |
| 902 060 Korozyon Koruyucu Antipas Bordo Renk 750 ml.     | 330 349 AluSil-S AlSi12 Gazaltı Kaynak Teli 1,0 mm / 7 kg. |
| 902 061 Korozyon Koruyucu Antipas Bordo Renk 2500 ml.    | 330 010 Alumax Özel Alu Gazaltı Kaynak Teli 1,0 mm / 7 kg. |
| 902 062 Korozyon Koruyucu Antipas Bordo Renk 30 lt.      | 310 208 Albronz 800 Özel Sarı Kaynak Teli 0,8 mm / 15 kg.  |
| 800 010 Korozyon Koruyucu Antipas Gri Renk 500 ml.       | 315 000 Soldermax CuSi3 Sarı Kaynak Teli 0,8 mm / 15 kg.   |
| 902 058 Korozyon Koruyucu Antipas Gri Renk 2500 ml.      | 315 001 Soldermax CuSi3 Sarı Kaynak Teli 1,0 mm / 15 kg.   |
| 902 059 Korozyon Koruyucu Antipas Gri Renk 30 lt.        | 315 002 Soldermax CuSi3 Sarı Kaynak Teli 1,2 mm / 15 kg.   |
| 902 050 Açık Renkli Çinko Boyası 750 ml.                 | 315 003 Soldermax CuSi3 Sarı Kaynak Teli 0,8 mm / 5 kg.    |
| 902 051 Açık Renkli Çinko Boyası 2,5 lt.                 | 315 004 Soldermax CuSi3 Sarı Kaynak Teli 0,8 mm / 5 kg.    |
| 902 240 Kaynak Çapak Koruma Pastası Silikonsuz 300 ml.   | 315 005 Soldermax CuSi3 Sarı Kaynak Teli 0,8 mm / 5 kg.    |
| 902 245 Kalay Pastası “ Kurşunsuz” 1 kg.                 | 215 715 AG 56 UX 1,5 x 500 ml. Özel Gümüş Kaynak Teli      |
| 240 125 Kalay % 25 / 10 kg.                              | .....                                                      |
| 240 122 Kurşunsuz Kalay / 10 kg.                         |                                                            |

**Almanya Ford tarafından onaylı diğer ürünleri internet sitemizden veya şirketimizden isteyebilirsiniz**



## Almanya “ BMW “ onaylı ürünlerimiz



800 011 İnox Spray - Punta Kaynak Astar Korozyon Koruyucu Sprey 500 ml.

1 Stueck / piece

83 40 0 409 992

36/2014  
36/2024



Made in Netherland





## Almanya “ MAN “ onaylı ürünlerimiz

| MAN Parça Nr. | Technolit Ürün Tanımı                                  | Technolit Stok Kodu |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| ZD.10160-0036 | İnox Sprey 500 ml.                                     | 800005              |
| ZD.11011-0109 | Anti Pas Astar Sprey Kırmızı Kahverengi Renkte 500 ml. | 800009              |
| ZD.11011-0128 | Anti Pas Astar Sprey Gri Renkte 500 ml.                | 800010              |
| ZD.10160-0135 | Çinko Sprey %99 Saf Çinko Pigmenti 500 ml.             | 800011              |
| ZD.11011-0149 | Rustox Pas Dönüştürücü 400 ml.                         | 810006              |
| ZD.98000-0206 | Kaynak Çapağı Koruma Spreyi Toz 500 ml.                | 820000              |
| ZD.10160-0138 | Kaynak Çapağı Koruma Spreyi 500 ml.                    | 820002              |
| ZD.10394-0010 | Sprey Boya RAL 2011(Turuncu Benzer) 500 ml.            | 825004              |
| ZD.21002-0037 | Mum Sprey Kahvemsı 500 ml.                             | 825006              |
| ZD.10194-0010 | Güçlü Sprey Yapıştırıcı 500 ml.                        | 825007              |
| ZD.21002-0067 | Çok Amaçlı Temizleme Köpüğü Dezenfekte Etkili 500 ml.  | 825008              |
| ZD.10119-0119 | Siyah Mat Sprey 500 ml.                                | 825015              |
| ZD.11011-0143 | Pas Sökücü 300 ml.                                     | 825016              |
| ZD.10106-0015 | Dolgu Özellikle Astar Spreyi Akrilik 500 ml.           | 825019              |
| ZD.10194-0011 | Mum Koruyucu Sprey 500 ml.                             | 825021              |
| ZD.28003-0022 | Aktif Cam Temizleme Spreyi 600 ml.                     | 825022              |
| ZD.11011-0119 | Servis Sprey Otomotiv 100 ml.                          | 825024              |
| ZD.11011-0116 | Pas Sökücü Cool Off 500 ml.                            | 825030              |
| ZD.28003-0201 | Akü Spreyi 200 ml.                                     | 825031              |
| ZD.21002-0028 | Klima Sistem Temizleyici Hortumlu 500 ml.              | 825032              |
| ZD.11011-0114 | WI-50 Çok Amaçlı Sprey 500 ml.                         | 825035              |
| ZD.21002-0060 | Aircon Klima Dezenfektan Spreyi 150 ml.                | 825040              |
| ZD.21002-0110 | Montoj Spreyi Gümüş Alaşım                             | 830010              |
| ZD.15001-0065 | Teflon İçerikli Gresyağlayıcı 500 ml.                  | 830018              |
| ZD.15001-0009 | Teflon içerikli Yağlayıcı 500 ml.                      | 830019              |
| ZD.15001-0097 | Teflon İçerikli Sıvı Gres 500 ml.                      | 830020              |
| ZD.15001-0077 | Teflon İçerikli Bakım Gres 500 ml.                     | 830021              |
| ZD.21002-0087 | Lubritex Kapı İç Plastiği ve Kayış Yağlayıcı 100 ml.   | 830051              |
| ZD.21002-0040 | Brekutex M Fren Balata Spreyi 600 ml.                  | 840010              |
| ZD.21002-0044 | Citro Clean Yapışkan Temizleyici 500 ml.               | 840011              |
| ZD.21002-0026 | Döşeme spreyi 600 ml.                                  | 840021              |
| ZD.10160-0107 | Antihaf 2000 Kuru Yağlayıcı 500 ml.                    | 850000              |
| ZD.14002-0002 | Ultra Nem Koruma Spreyi 500 ml.                        | 860000              |
| ZD.21020-0020 | Gaz Kaçak Arama Spreyi 500 ml.                         | 860001              |
| ZD.14002-0004 | Buz Edici Sprey 500 ml.                                | 860013              |
| ZD.21020-0007 | Pvc Ürünleri İçin Temizleyici 500 ml.                  | 860044              |
| ZD.21002-0071 | Araba Şampuanı 5 lt.                                   | 900300              |
| ZD.10160-0080 | Araç Sızdırmazlık Macunu Fırçalı Siyah 310 ml.         | 900306              |
| ZD.10160-0057 | Araç Sızdırmazlık Macunu Fırçalı Gri 310 ml.           | 900307              |
| ZD.10160-0105 | Araç Sızdırmazlık Macunu Fırçalı Beyaz 310 ml.         | 900308              |
| ZD.10394-0013 | Gasket Sıvı Conta 200 ml.                              | 900312              |
| ZD.10160-0100 | Araç Sızdırmazlık Macunu Siyah Tabanca Uygun 310 ml.   | 900316              |
| ZD.10160-0101 | Araç Sızdırmazlık Macunu Gri Tabanca Uygun 310 ml.     | 900317              |
| ZD.10160-0081 | Araç Sızdırmazlık Macunu Beyaz Tabanca Uygun 310 ml.   | 900318              |
| ZD.10160-0020 | Multi Bont Polimer Bazlı Yapıştırıcı Siyah 310 ml.     | 900326              |
| ZD.21002-0014 | Jant Temizleyici 500 ml.                               | 900382              |
| ZD.10160-0116 | Disk Yapıştırıcı için Aktivatör 30 ml.                 | 900480              |
| ZD.10160-0035 | Ön Cam Yapıştırma Seti                                 | 900491              |
| ZD.10160-0043 | PU Cam Yapıştırma Seti                                 | 900493              |
| ZD.10160-0115 | Ön Cam Yapıştırma Seti                                 | 900495              |
| ZD.51400-0107 | Kesme Taşı 65x0,5x6                                    | 600048              |
| ZD.10160-0062 | Yapıştırıcı 5 gr.                                      | 902721              |
| ZD.98000-0035 | Nano Cam Koruyucu Set                                  | 920004              |
| ZD.21002-0083 | Yağ ve Kir Temizleyici 5,10,30 lt.                     | 90003001            |
| ZD.21002-0070 | Zemin Temizleyici 5,10,30 lt.                          | 900099030           |



## NSF onaylı ürünlerimiz



**Gıda maddesi ile ilgili işletmelerdeki makina ekipman için Technolit ten emniyetli bakım ürünleri**

|         |                                            |         |
|---------|--------------------------------------------|---------|
| 900 396 | HR 3000 Çok Amaçlı Konsantre Temizleyici   | 30 lt.  |
| 830 025 | Allround-Clean Çok Amaçlı Temizleme Spreyi | 500 ml. |
| 703 197 | Maxi Grabbs El Temizleme Mendili           | 500 ml. |
| 902 784 | Gefalo-Bio Çok Amaçlı Yağlayıcı            | 10 lt.  |
| 830 008 | Food HT Isıya Dayanıklı Yağlayıcı Sprey    | 500 ml. |
| 830 028 | Food Haft Sıvı Gres Yağlayıcı Sprey        | 500 ml. |
| 830 031 | Food Fett Katı Gres Yağlayıcı Sprey        | 500 ml. |
| 830 030 | Food S Silikon Yağlayıcı Sprey             | 500 ml. |
| 830 032 | Food R Pas Sökücü Sprey                    | 500 ml. |
| 902 725 | Gummi Hızlı Lastik Yapıştırıcı             | 25 ml.  |







## 40 Adet Mobil Kaynak Eğitim Araçlarımız



Mobil Ziyaret



**1800 kişiden fazla çalışanımız ,  
Üstün kalitede 50.000 fazla ürün çeşidimizle  
hizmetinizdeyiz.**







# TECHNOLIT

FÜR PROFIS. SEIT 1979



## Yağ - Gres Bölümü 2025





## Pas Sökücü / Çözücü

6 Yıl Garanti

**K-X-4****MoS<sub>2</sub> Katkılı Pas Sökücü**

Birbirine kaynamış, sökülemeyen cıvata/somunların gevşetilmesi ve sökülmesi amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- MoS<sub>2</sub> ile katkılıdır.
- Silikon içermez.
- Pas çözer.
- Yüzeyi yağlar.
- Korur, varsanemi uzaklaştırır.
- Pasın altına sızar ve gözenekli hale getirir.
- Yağ,gres,reçine vs gibi organik kirlerin altına nüfus eder, gevşetir ve çözer.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 016   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

**Graphit-Plus Spray****Grafit İçerikli Hareketli Pas Sökücü**

Paslanarak birbirine kaynamış aksamda özel ince yağ ve parçalanmış grafit kombinasyonu sayesinde paslanmış cıvata, somun veya millerin **uç noktasına** ulaşarak saniyeler içinde sökülmesini sağlamak amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Yüksek oranda grafit yağ içerir.
- Yüksek ısıya dayanıklıdır. + 180 °C üzerinde taşıyıcı yağ buharlaşır, Daha yüksek ısıya dayanıklı grafit, yağlama görevini oluşturur.
- Hareketli parçaları yağlar ve pas oluşmasını engeller.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 810 001   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

**Rostlöser 'Food' Spray****Gıda İşletmelerine Uygun Pas Sökücü**

Gıda ve içecek işletmelerinde kullanılan makina v.b. aletlerde , birbirine kaynamış, sökülemeyen cıvata, somun saplama gibi bağlantı elemanlarının gevşetilmesi ve sökülmesi amacı ile kullanılır. •

**Özelliği :**

- NSF H1 göre onay (Registration Number 143384 )
- Yüksek oranda korozyon önleyici maddeler sayesinde uzun süreli mükemmel pas koruması sağlar.
- Reçine, silikon, asit içermez.
- Üstün hareketli sızma özelliği sayesinde pasın ve içine çok hızlı nüfus eder.
- Aşınmayı en aza indirir. Biyolojik olarak çözülür.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 830 032   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

NSF



Pas Sökücü / Çözücü

6 Yıl Garanti

## Aktiv-Rostlöser „LubriShock“ Buz Etkili Pas Sökücü

### • Olağanüstü çift etki sistemi

Saniyeler içinde soğutma etkisi ile pası hem çatlatma hem de özel katkı maddeleri sayesinde en dip noktaya ulaşma-sızma özelliği

### • Yeni nesil formül :

Yüksek oranda sentetik yağ, grafit , katkı maddeleri ,alüminyum ve korozyon koruyucu içerir.

### • Mükemmel sonuç

#### Kullanım amacı :

Paslanarak birbirine kaynamış aksamda çok hızlı soğutma ( buz ) ve en dip noktaya sızma etkisi sayesinde parçaları saniyeler içinde büzüştürerek ve çatlatma etkisi yaratarak cıvata veya somunun rahat sökülmesini sağlaması amacı ile kullanılır. Ayrıca aksamın kolay temizlenmesini, nemin uzaklaştırılmasını ve yüzeyin tekrar pas oluşumuna karşı korumasını sağlar

#### Özellikleri :

- Malzemeyi - 35 °C kadar soğutma etkisine sahiptir. Metal parçalar anında büzüşür.
- Yüksek oranda sentetik yağ ve grafit maddeleri ile mükemmel yağlama etkisine sahiptir.
- Yüksek oranda katkı maddeleri ile pas oluşumuna ve neme karşı mükemmel koruma sağlar.
- Yüksek oranda grafit ve alüminyum maddeleri sayesinde standart -35 °C ile +180 °C ısıya , anlık +500 °C ısıya dayanıklıdır.
- Yüksek ısıya maruz kaldığında da zarar verici maddeye dönüşmez.
- Yüksek basınca dayanıklıdır.
- Reçine ,silikon ve asit içermez.
- Yapışmaz ve herhangi bir malzemeye zarar vermez.
- Kauçuk ve conta ile uyumludur.

Yeni  
nozullu  
tetik- 35 °C  
kadar etki


#### Uygulama Alanları

Fabrikalardaki makinaların bakımı esnasında , marine servislerinde, ağır iş makinalarında , otomobil servislerinde, rüzgar türbin bakımlarında , silah sanayinde...

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket     | Fiyat |
|-----------|---------------|-----------|-------|
| 825 059   | 500 ml. sprej | 12-24 Ad. | ..... |



-35 °C soğutma etkisi

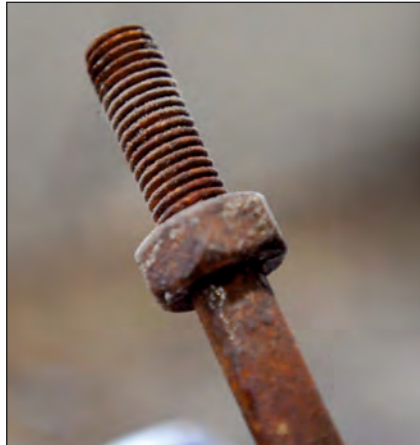

pası çatlatma etkisi



Dip noktaya sızma etkisi



## Çok Amaçlı Bakım Yağı

6 Yıl Garanti

## WL-50

## Çok Amaçlı Bakım Sprey / Sıvısı

## 1. Yağlar :

Kilit göbeklerinde , hassas ölçü aletlerinde, silah ve tüfek mekanizmalarında, zor çalışan ,sıkışmış parçaları yağlar. Sıkışan veya yoluna devam edemeyen parçaya kayganlık sağlar ve gıcırtiları ve sıkışmayı giderir.

## 2. Pas Sökücü : ( Pas aksam gevşetici)

Birbirine kaynamış, sökilemeyen cıvata/somun aksamalarını gevşetir ve daha kolay sökülmesini sağlar.

## 3. Korozyon koruma :

Nemle yer değiştirerek malzemeyi uzun süre, paslanmaya karşı korur. Kilit sistemlerini donmaya karşı korur.

## 4. Oksit Çözme :

Elektrik tesisatlarında oluşan kaçak akımı önler ve elektrik iletkenliğini düzeltir. Kontaklarda oluşmuş oksidi çözer.

## 5. Temizleme :

Hareketli yapısı sayesinde inatçı yağ, gres ve yapışkanlarının kolayca çözer. Plastik ve lastikleri parlatır ve ipeksi bir görünüm sağlar.

## Özelliği :

- İtici gaz propan butan gaz içermez.
- Silikon teflon, reçine içermez.
- Yüzeye yapışmaz.
- Lastik ve contalara zarar vermez.
- + 120 °C ısıya dayanıklıdır.
- Vanilya esans kokuludur.

VW Almanya Parça Nr.Z 376 214 TE



## Uygulama Alanları

Fabrikalardaki makinaların bakımı esnasında , marine servislerinde, ağır iş makinalarında , otomobil servislerinde, rüzgar türbin bakımlarında , silah sanayinde....

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar              | Paket     | Fiyat |
|-------------|----------------------------|-----------|-------|
| 825 035     | WL-50 500 ml sprej         | 12-24 Ad. | ..... |
| 901 508     | WL-50 10 lt. Plastik Bidon | 1 Ad.     | ..... |
| 901 508 250 | WL-50 250 ml. fısıs kap    | 48 Ad.    | ..... |



## WL-100

## Çok Amaçlı Bakım Speyi

1. Rulmanları , menteşeler, kilit göbeği, hassas ölçü aletleri v.b. yağlar ve kolay hareket etmelerini sağlar
2. Nemi giderir ve nem oluşmasına engel olur.
3. Sürtünmeden kaynaklı gıcırdaama seslerini giderir.
4. Antistatik , ince bir koruyucu film tabakası oluşturur.
5. Elektrik sistemlerinde kaçak akımı önler.
6. Anahtarlar, fişler gibi bağlantı yerlerinde oksit çözücü kontak spreyi olarak işlev görür.
7. Hassas cihazları ve aletleri paslanmaya karşı korur.
8. Birbirine kaynamış metal bağlantılarını gevşetir.
9. Metal yüzeylerin oksidasyona karşı koruma sağlar.
10. Yüzeydeki kirleri yumuşatır, çözer ve temizler.
11. Yüzeylerde aşınmayı önler.
12. Lastik ve plastiklerin bakımını sağlar.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar           | Paket   | Fiyat |
|-----------|-------------------------|---------|-------|
| 825 057   | TECHNOLİT 500 ml. Sprej | 24 Adet | ..... |



Abb. ähnlich

## Çok Amaçlı Bakım Yağı

GEFALO® Bio-Liquid  
Çok Amaçlı Bakım Yağı

**Tamamı doğada yetişen hammaddelerden yapılmıştır.**

**Petrol türevi maddeler içermez.**

**Yanıcı değildir.**

**Doğadaki canlılara ve doğamıza zarar verici maddeler içermez.**

**Sağlığımız için tehlike ve risk tanımı içermez.**

**Aşındıcı içermez.**

Nonfood Compounds  
Program Listed A8  
Registration 161943

**Kullanım Amacı :**

- Birbirine kaynamış , pas yapmış cıvata/somunu çözer.
- Metal üst yüzeyi paslanmaya ( korozyona ) karşı korur.
- Gresli, reçineyi , mumu, duman kurumunu, balata tozlarını çok hızlı temizler.
- Zincir, kilit, menteşe gibi aksamı yağlar.
- Plastik aksamda kaydırıcı bakım yağı olarak kullanılır.
- Gıcırta seslerini keser.
- Elektrikli açma kapama cihazlarında oluşmuş oksidi çözer ve elektrik akımını iyileştirir.
- Yüzeyde koruyucu bir tabaka oluşturarak elektrik motorlarını , kontakları neme karşı korur.
- Boya ve yapışkan, yapışkan artıkları, macun artıklarını ve zifti çözer.
- Metal ve plastik ayırıcı olarak kullanılabilir.

**Uygulama Alanları :**

Gıda işletmeleri , yanma ve patlama riski taşıyan yeraltı madenleri, gemi/teknelerin motor bölümlerinde, kilit göbeklerinde , hassas ölçü aletlerinde, silah ve tüfek mekanizmalarında, Marin ve motorların gaz ve fren kollarında ,elektrikli küçük ev aletlerinde, freze/torna mk. v.s.

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-------------|---------------|-------|-------|
| 902 784 010 | 10 lt.        | 1 Ad. | ..... |




Oksidleri temizler.



Motoru temizler ve korur.



Yapışkan artıkları temizler.



Dişlileri yağlar.



Zincirleri Yağlar.



Kapı kilidlerini yağlar.



Yapışkan artıkları temizler.



1-K benzeri boyaları temizler.



## İnce Yağlar

6 Yıl Garanti

**Lubritex Spray 'Plus'****Teflon içerikli , Özel Bakım ve Servis Spreyi  
Paslı Aksamı Çözer, Yağlar ve Korur**

Reçine , gres ve silikon içermeyen , ince yağlama yağıdır. Yüksek oranda teflon yağı içeriği sayesinde yüzeye çok daha iyi tutunur. Zor çalışan , sıkışmış parçaları yağlar ,korur ve aşınmasını önler. Örneğin: kilit göbeklerinde , hassas ölçü aletlerinde, silah ve tüfek mekanizmalarında, Marin ve motorların gaz ve fren kollarında ,elektrikli küçük ev aletlerinde, freze/torna mk. v.s.

**Özellikleri :**

- Su tutmaz.
- Suyu yüzeye geçirmez.
- + 250 °C ısıya dayanıklıdır.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 830 009   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

**TRIO****KEROSİN içerikli , Özel Bakım Spreyi  
Temizler, Yağlar ve Korur**


Reçine , gres ve silikon içermeyen , ince yağlama yağıdır. İçeriğindeki yüksek oranda kerosin (Uçak yakıtlarında da kullanılır.) ve pas koruyucu içeriği , kurşun geçirmez yelek etkisi oluşturur.. Zor çalışan , sıkışmış parçaları yağlar ,korur ve aşınmasını önler.

**Özellikleri :**

- Su tutmaz. Suyu yüzeye geçirmez.
- Yapışmaya ve reçineleşmeye karşı korur.
- Aşınmayı azaltır. • Kirleri çözer, sürtünmeyi azaltır ve yeni kir parçacıklarının çökmesini önleyen dayanıklı bir destek filmi oluşturur.
- +100 °C sıcaklığa dayanır.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 830 035   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

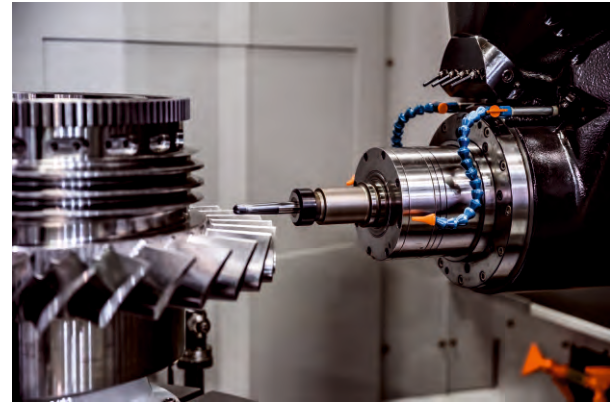**Uygulama Alanları :**

Kilit göbeklerinde , hassas ölçü aletlerinde, silah ve tüfek mekanizmalarında, Marin ve motorların gaz kollarında ,elektrikli küçük ev aletlerinde, freze/torna mk. v.s.

**PTFE Öİ 'Food' Spray****Gıda İşletmelerine Uygun ,  
Teflonlu ,Özel , Bakım İnce Yağlama Spreyi**

Reçine , gres ve silikon içermeyen , ince yağlama yağıdır. Yüksek oranda teflon yağı içeriği sayesinde yüzeye çok daha iyi tutunur. Gıda işletmelerinde zor çalışan , sıkışmış parçaları yağlar ,korur ve aşınmasını önler.

Örneğin: kilit göbeklerinde , hassas ölçü aletlerinde, robotik hareket kollarında, kapı sensörlerinde , freze/torna mk.

**Özellikleri :**

- NSF-H1 gıda yağları standardına uygundur.
- H1'e göre onay : (Registration Number 143386 Category Code H1)



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 830 029   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

**Lubritex Spray 'Food HT'****Gıda İşletmelerine Uygun ,  
Yüksek Isıya Dayanıklı, Özel Bakım Spreyi**

Tüm gıda işletmelerindeki zincir, çelik halat, menteşe gibi hareketli parçaların yağlamasında kullanılır. Hareketli ve sentetik yağı içeriği saniyeler içinde en dip noktaya ulaşır ve mükemmel yapışkanlımsı reçinesi sayesinde uzun süreli yağlama yapar.

**Özellikleri:**

- NSF-H1 gıda yağları standardına uygundur.
- H1 göre onay Registration 137092 Code
- Kokusuz ve tatsızdır.
- +250 C° ısıya dayanıklıdır.
- Sıcak suya ,buhara ve basınca dayanıklıdır.
- Kaucuk ve plastik parçalarla uyumludur.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 830 008   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |



## Kaydırmaz Yağlar

6 Yıl Garanti

**Riemen Spray**  
**V Kayış Kaydırmaz Spreyi**

Özellikle açık havada veya rutubetli ortamlarda bulunan ve bu nedenle yüksek yüklemelere maruz kalan makine motor kayışlarında , kaydırma sıkıntılarını engellemek ve V kayışlarını ömrünü uzatmak amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Kir ve toz toplamaz. • Zift ve yapıştırıcı içermez.
- Hemen etki eder, iyi tutunur ve su sıçramasına dayanıklıdır. • Kayışın kullanım süresine yaklaşık %50 uzatır. • Ağır yük sırasında kayışı korur ve zarar görmesini önler • Trasmisyon kayışı için çok uygundur. (yanmaz, sertleşmez) • Kaymayı engeller. Makinalarda kullanılan kumaş, deri ve kauçuktan oluşan trasmisyon ,düz ve yuvarlak motor kayışlarına uygundur.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 860 005   | 500 ml. Sprey | 24 Ad. | ..... |







## Bakım Yağları

6 Yıl Garanti

**Silikon Spray****Ayrıcı Kaydırıcı Koruyucu**

Plastik, lastik ve metal aksamda vibras-yon ve gıcırtı sesini, birbirine sürtünmeden kaynaklı sıkışmayı veya birbirine yapış-mayı gidermek , düzenli kullanımda bunların oluşmasını engellemek , yenilemek amacı ile yağ ve gres kullanmak istenmeyenler kullanılır.

**Özelliği:**

- Şeffaf, kuru bir film tabakası oluşturur.
- Antistatiktir. Kir Tutmaz,
- - 60 °C ila + 200 °C ısıya dayanıklıdır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 830 016   | 500 ml.       | 24 Adet | ..... |
| 901 510   | 5 lt.         | 1 Adet  | ..... |

**Silikon Sprey SLK****Ayrıcı , Kaydırıcı , Koruyucu**

Plastik, lastik ve metal aksamda vibras-yon ve gıcırtı sesini, birbirine sürtünmeden kaynaklı sıkışmayı veya birbirine yapış-mayı gidermek , düzenli kullanımda bunların oluşmasını engellemek , yenilemek amacı ile yağ ve gres kullanmak istenmeyenler kullanılır.

**Özelliği:**

- Şeffaf, kuru bir film tabakası oluşturur.
- Antistatiktir. -60°C ila +200 °C'ye kadar ısıya dayanıklıdır.
- Kir Tutmaz,

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar         | Paket   | Fiyat |
|------------|-----------------------|---------|-------|
| TT 800 024 | TECHNIK 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

**Silikon Spray "Food"****Gıda İşletmelerine Uygun Silikon Spreyi****Ayrıcı Kaydırıcı Koruyucu**

Gıda işletmelerinde plastik, lastik ve metal aksamda görülen vibrasyon ve gıcırtı sesini, birbirine sürtünmeden kaynaklı sıkışmayı veya birbirine kaynamayı (yapışmayı) gidermek , düzenli kullanımda bunların oluşmasını engellemek , yenilemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- H1 göre onay nr. (Registration Number 143385 Category Code H1)
- Çözücü Madde içermez.
- Yağsız, toksitsiz ve çevre dostudur.
- Kirlenmez. Su geçirmez yapışır,
- -50°C ile +200°C ısıya dayanıklıdır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 830 030   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

NSF





## Bakım Yağları

6 Yıl Garanti


**Antihaf 2000****Özel ,Emniyet Kemer Yağlayıcı Antistatik Spreyi  
Ayrıcı , Kaydıcı , Koruyucu**

Kendini toplamayan emniyet kemerlerini iyileştirir , birbirine sürtünmeden kaynaklı sıkışmayı veya birbirine kaynamayı giderir , düzenli kullanımda yapışma oluşmasını engeller ve yeniler

**Özelliği:**

- Şeffaf, kuru bir film tabakası oluşturur.
- Antistatiktir. Toz ve kir tutmaz, kirlenmeyi geciktirir.
- Özel yeni nesil silikon maddeler daha kalıcı kaydırma özelliği sağlar.
- Su geçirmez.
- Statik elektriklenme yapmaz.
- Araç cam sıkışmalarını giderir.
- - 60 °C ile + 200 °C ısıya dayanır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 850 000   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

**Gleit und Pflege Spray****Silikonsuz Sanroof Ray Bakım Spreyi  
Ayrıcı , Kaydıcı , Koruyucu, Yenileyici**

Plastik, ve metal aksamda görülen gıcırtı sesini, birbirine sürtünmeden kaynaklı sıkışmayı veya birbirine kaynamayı gidermek , düzenli kullanımda bunların oluşmasını engellemek , yenilemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Silikon içermez.
- Antistatiktir. Kir Tutmaz, kirlenmeyi geciktirir.
- Contaları ve kapı lastiklerini yeniler.
- Döküm kalıplarında ayırıcı olarak kullanılır.
- UV ısınlara karşı koruma sağlar.
- - 60 °C ile + 200 °C ısıya dayanır.
- Ağarmaya karşı korur.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 850 005   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |







## Reçineli (Sıvı Gres ) Yağlar

6 Yıl Garanti


**H4S-2002 Haftschiermittel****Reçineli Yağlama Spreyi ( Sıvı Gres)****Hareketli parçaları yağlar.**

Saf sentetik yağı içeriği ,yüksek oranda yapışkanımırsı reçinesi sayesinde en dip noktaya ulaşarak zincir, çelik halat, menteşe gibi hareketli parçaların yağlamasında kullanılır.

**Özelliği :**

- Aşırı yük ve basınca dayanıklıdır.
- -15°C ten +120°C gibi yüksek ısıya dayanır.
- Aşırı yükte de mükemmel yapışma sağlar.
- Pas oluşturmaz.
- Suya, tuzlu suya , sulandırılmış asit ve alkaliye dayanır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 830 017   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

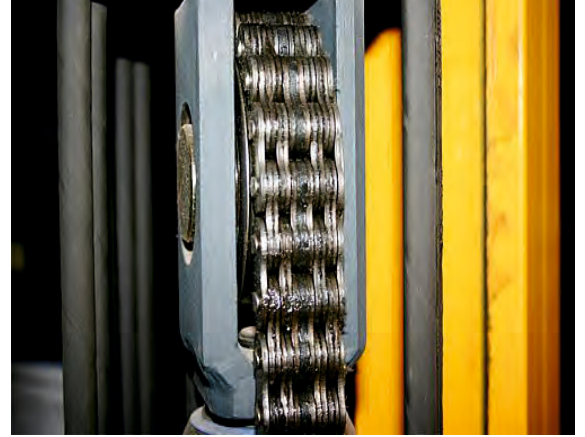
**SVG 2000****Reçineli Yağlama Spreyi ( Sıvı Gres)****Hareketli parçaları yağlar.**

Zincir, çelik halat, menteşe gibi hareketli parçaların yağlaması amacı kullanılır. Mükemmel yapışkanımırsı reçinesi sayesinde uzun süreli yağlama yapar.

**Özelliği :**

- Daha ekonomik bir üründür.
- Yüksek oranda tutunma özellikli reçineli bileşenleri içerir.
- Aşırı yük ve basınca dayanıklıdır.
- -30°C ten +120°C ısıya dayanır.
- Aşırı yükte de mükemmel yapışma sağlar.
- Oksit oluşturmaz,
- Suya, tuzlu suya , sulandırılmış asit ve alkaliye dayanır.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar         | Paket   | Fiyat |
|------------|-----------------------|---------|-------|
| TT 800 023 | TECHNIK 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

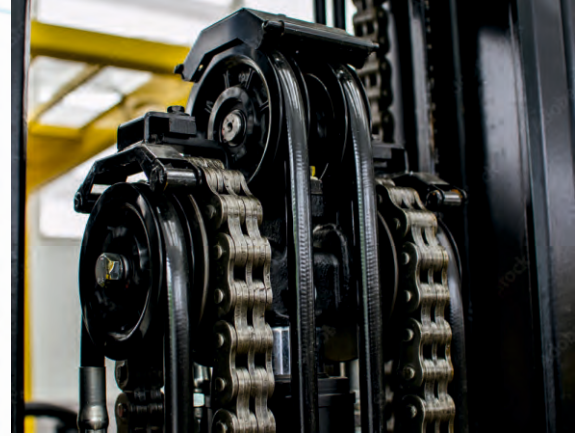**Haftschiemier 'Food' Spray****Gıda İşletmelerine Uygun****Reçineli ( Sıvı Gres ) Yağlama Spreyi**

Tüm gıda işletmelerindeki zincir, çelik halat, menteşe gibi hareketli parçaların yağlamasında kullanılır. Hareketli ve sentetik yağı içeriği uygulanan yüzeyin en dip noktaya ulaşır ve mükemmel yapışkanımırsı reçinesi sayesinde uzun süreli yağlama yapar.

**Özelliği :**

- NSF-H1 gıda yağları standartına uygundur.
- H1 göre onay(Registration 143280 Category Code H1)
- Solvent içermez.
- Çözücü madde içermez.
- -50°C ile 200°C ısıya dayanıklıdır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 830 028   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

NSF





Reçineli (Sıvı Gres ) Yağlar


6 Yıl Garanti

**Ketten-Spray hell****Açık Renkli Zincir Yağlama Spreyi**  
**Ayırıcı , Kaydıcı , Koruyucu**

Yüksek oranda yapışkanımsı reçinesi sayesinde zincirlerlerin içten dışa doğru yağlamasında kullanılır.

**Özelliği :**

- Motorsiklet zincirlerindeki o-ringlerde zarar vermez.
- Aşırı yük ve basınca dayanıklıdır.
- Pas oluşturmaz.
- Çok uzun süre etkili kalır.

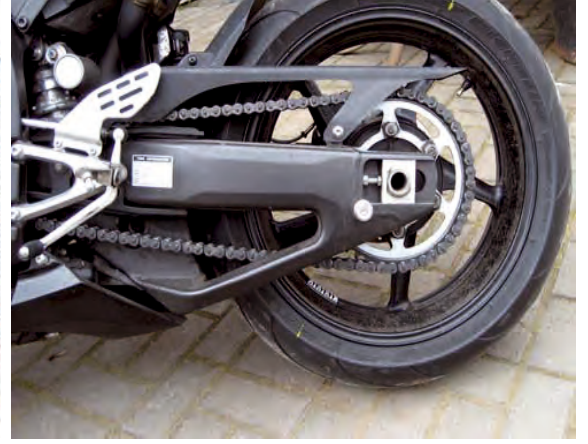

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 830 011   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |





## Katı Gres Yağları

6 Yıl Garanti

**Wartungsfett-Spray Techlon****Sürgü Rayı, Katı Gres Spreyi, Teflonlu, Şeffaf Yüzeye sürtünen parçaları yağlar.**

Otomobil , ağır vasıta iş makinası , her türlü makinelerdeki rulman ve rulman yataklarının , kızak ve yatakların ve kızak rayların , bilyeli bilyesiz mafsalların uzun süreli yağlanmasında kullanılabilir

**Özelliği:**

- Teflon ve korozyon koruyucu maddeler içerir.
- Şeffaf renktedir.
- Sürtünmeyi azaltarak daha iyi kaydırıcılık sağlar.
- Aşınmaya, yüksek basınca dayanıklıdır.
- Sesi azaltır.
- Su,tuzlu su, inceltilmiş asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır.
- - 40 °C ile + 120 °C ısıya dayanıklıdır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 830 021   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

**PTFE-Fett Food Spray****Gıda İşletmelerine uygun Teflonlu Katı Gres Spreyi**

Tüm gıda işletmelerindeki her türlü makinelerin rulman ve rulman yataklarının , kızak ve yatakların ve kızak rayların , bilyeli bilyesiz mafsalların uzun süreli yağlanmasında kullanılabilir

**Özelliği:**

- NSF H1 gıda yağları standardına uygundur.
- Onay Registration Number 143387 Code
- Yüksek basınç parçaların yağlanmasına çok uygundur.
- Çok iyi mekanik, termik dayanıklılığa sahiptir.
- Aşınma ve kaynamayı önler,
- Mükemmel korozyon koruması sağlar, su geçirmezdir.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 830 031   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

NSF

**Maxigrease-Plus Spray****Aşırı Yapışkanlı, Yeşil Fosfor Renkli , Özel Katı Yağlama Gres Spreyi**

Ağır sanayide, iş makinalarındaki rulman ve kızak yatakların, kızak rayların , bilyeli bilyesiz mafsalların ve çeşitli menteşelerin uzun süreli yağlanmasında kullanılabilir

**Özelliği:**

- Ağır metal içermez.
- Özel Sentetik yağ komplekleri sayesinde gres neye yapışmışsa orada kalır. Sıçramaz ve sıyrılmaz.
- -30 °C ile +110 °C ısıya dayanıklıdır.
- Rulman yataklarını korozyona karşı korur.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 830 033   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |



## Kuru Açık Alan Yağları

6 Yıl Garanti

**Extrem Zahnrad-Spray****Siyah Renkli , Kuruyan Dişli Açık Alan Gres Spreyi**

Tüm açıkta çalışan dişlilerin yağlanmasında kullanılır.

**Özelliği:**

- Dayanıklı güçlü köpüğü sayesinde yüzeye uzun süreli çok iyi yapışır.
- Geliştirilmiş yağlama etkisi sayesinde dişlilerin ve zincirlerin ömrü uzar.
- Yüksek yağlama filminin mukavameti sayesinde aşırı su direnci oluşur ve çok zor koşullar altında bile parçaların çalışmasına izin verir.
- Limanlardaki gemi taşıma havuzlarında, teleferikteki çelik halatları ve açıkta çalışan zincirleri korur.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 830 027   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

**PTFE Hartgleit-Spray****Beyaz Renkli Kuru Toz şeklinde Açık Alan Yağlayıcı Sprey**

Metal aksamda görülen vibrasyon ve gıcırtı sesini, birbirine sürtünmeden kaynaklı sıkışmayı veya birbirine kaynamayı gidermek , düzenli kullanımda bunların oluşmasını engellemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Kuru PTFE maddesi içerir.
- -180 °C ila +250 °C ısıya dayanıklıdır.
- Yağ ve gres istenmeyen uygulamalarda kullanılır .
- Uzun süre etkili kuru yağlayıcıdır.
- Hızlı kurur • Uygulanan yüzeyi toz gibi kaplar.
- Yapışkandır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 830 023   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |





## Katı Gres Yağları

6 Yıl Garanti

**Maxigrease-Plus Spray****Aşırı Yapışkanlı, Yeşil Fosfor Renkli ,  
Özel, Katı Yağlama Gresi, Kartuş Tüp İçinde**

Ağır sanayide, iş makinelerindeki rulman ve kızak yatakların, kızak rayların, bilyeli bilyesiz mafsalların ve çeşitli menteşelerin uzun süreli yağlanmasında kullanılabilir

**Özelliği:**

- Ağır metal içermez.
- Özel sentetik yağ kompleksleri sayesinde gres neye yapışmışsa orada kalır. Sıçramaz ve sıyrılmaz.
- -30 °C ile +110 °C ısıya dayanıklıdır.
- Rulman yataklarını korozyona karşı korur.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar  | Paket   | Fiyat |
|-----------|----------------|---------|-------|
| 901 464   | 400 ml. Kartuş | 24 Adet | ..... |

**Lebensmittel Schmierfett****Gıda İşletmelerine Uygun, Özel,  
Katı Yağlama Gresi, Kartuş Tüp İçinde**

Gıda işletmelerinde bulunan makinalardaki rulman ve kızakların yağlanması amacı ile kullanılır. NSF H1 kayıt nr. 141748

**Teknik Bilgi :**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Özel Tanım      | KF 2 K -20                |
| Renk            | Şeffaf                    |
| Kalınlaştırıcı  | Alu. kompleks sabunu      |
| Damlama Noktası | 240 °C DIN-ISO 2176       |
| Ezileme mm 10-1 | 265-295 DIN-ISO 2137      |
| NLGI-Sınıf 2    | DIN 51818                 |
| Baz Yağ         | Tibbi beyaz yağ           |
| Isıya dayanım   | -30 °C ila + 120 °C       |
| Akış Basıncı    | 20 °C hPA<1.400 DIN 51805 |

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar  | Paket   | Fiyat |
|-----------|----------------|---------|-------|
| 901 454   | 400 ml. Kartuş | 24 Adet | ..... |





## Katı Gres Yağları

6 Yıl Garanti

**Texan VKS 7500**

**Yüksek Basınca Dayanıklı ,Sarı renkli ,  
Özel, Katı Yağlama Gresİ, Kartuş Tüp İçinde,**

Ağır sanayide, iş makinalarındaki rulman ve kızak yatakların, kızak rayların , bilyeli bilyesiz mafsalların ve çeşitli menteşelerin uzun süreli yağlanmasında kullanılabilir

**Özelliği:**

- Diğer kalsiyum greslere göre 4 kat daha dayanıklıdır.
- Yüzeye mükemmel tutunma özelliği hızlı devirli rulmanlarda, dişlilerde ve kızaklarda yüksek dayanım.
- Ağır metal içermez. • Aşırı yük altında çalışan parçaların aşınmasını engeller.

**Teknik Bilgiler:**

İçeriği : Kalsiyum Sülfonat bileşimi

Damlama Noktası: &gt; 280 °C

VKA : 7500 Nm basınca dayanım

Ezilme: 270 - 300 (0,1 mm)


Viskosite +40 °C : 290 mm2

Çalışma Sıcaklığı : -25 °C ila 180 °C

**TEXAN VKS 7500 - 4 BİLYA TESTİ**

Texan 7500 N TEST GÜCÜNE ulaşır.

Diğer standart gresler yaklaşık 1600 – 2000 N arasındadır.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar  | Paket   | Fiyat |
|-----------|----------------|---------|-------|
| 901 474   | 400 ml. Kartuş | 24 Adet | ..... |



Sıcaklık dalgalanmalarında dahi  
yüksek performans



Çok iyi tutunma özelliği




Daha uzun kullanım ömrü  
Daha az bakım masrafı



Açık yağlamada dahi  
çok iyi tuzlu suya dayanım



Düşük ısılarda performans kaybı yok.

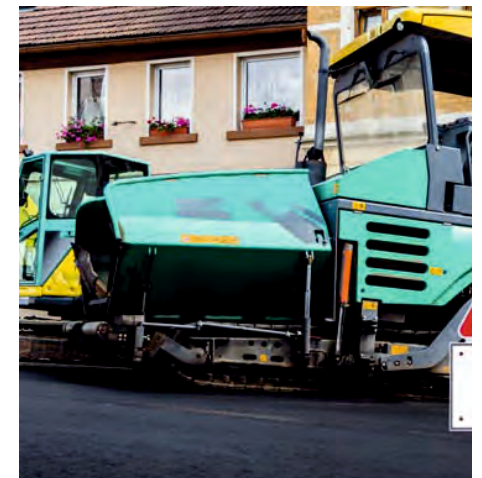

Yüksek ısılarda performans kaybı yok.



## Montaj Yağları / Pastaları

6 Yıl Garanti

**CU 1100****Bakır Alaşımli Montaj Spreyi/Pastası**  
**1100 °C ısıya dayanıklıdır.**

Cıvata, somun , saplama gibi bağlantı elemanlarının , aşırı sıcak , soğuk , deniz suyu , buhar ve basınçtan dolayı birbirine kaynamasını , pas oluşmasını ve tekrar sökümüleri kolaylaştırması amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- - 30 °C ila + 1100 °C ısıya dayanıklıdır.
- Yüksek oranda bakır alaşım içerir.
- Contalara ve plastiğe zarar vermez.
- Ağır devirle dönen boya fırınlarının rulman yataklarında,

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar         | Paket      | Fiyat |
|-----------|-----------------------|------------|-------|
| 901 530   | 140 gr. plastik tüpte | 12 Ad.     | ..... |
| 901 536   | 1 kg. plastik kapta   | 10 Ad.     | ..... |
| 830 006   | 500 ml. Sprey         | 12- 24 Ad. | ..... |

**CERA 1400****Seramik Alaşımli Montaj Pastası/Spreyi**  
**1400 °C ısıya dayanıklıdır.**

Cıvata, somun , saplama gibi bağlantı elemanlarının , aşırı sıcak , soğuk , deniz suyu , buhar ve basınçtan dolayı birbirine kaynamasını , pas oluşmasını ve tekrar sökümüleri kolaylaştırması amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- - 30 °C ila + 1400 °C ısıya dayanıklıdır.
- Nikel , kurşun ve kadmium içermez.
- Ağır metal içermez.
- Contalara ve plastiğe zarar vermez.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar         | Paket  | Fiyat |
|-----------|-----------------------|--------|-------|
| 901 522   | 140 gr. plastik tüpte | 10 Ad. | ..... |
| 901 521   | 1 kg. teneke          | 1 Ad.  | ..... |


**Montage Spray/Paste****Aluminyum Alaşımli Montaj Pastası/Spreyi**  
**1400 °C ısıya dayanıklıdır.**

Cıvata, somun , saplama gibi bağlantı elemanlarının , aşırı sıcak , soğuk , deniz suyu , buhar ve basınçtan dolayı birbirine kaynamasını , pas oluşmasını ve tekrar sökümüleri kolaylaştırması amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- - 40 °C ila + 1100 °C ısıya dayanıklıdır.
- Nikel , kurşun ve kadmium içermez.
- Ağır metal içermez.
- Grafit ve diğer yağlara göre % 30 daha az sürtünme katsayısı sağlar.
- Cm2 de 2300 kg. basınca dayanıklıdır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar       | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------------|--------|-------|
| 830 010   | 500 ml. Sprey       | 12 Ad. | ..... |
| 901 532   | 1 kg. plastik kapta | 10 Ad. | ..... |

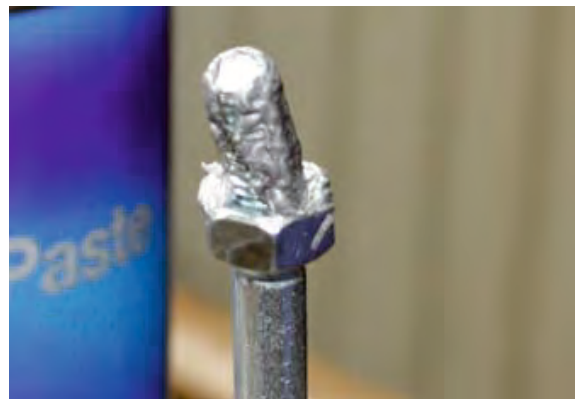





# TECHNOLIT

FÜR PROFIS . SEIT 1979



## Boya - Pas Koruma Ürünleri 2025





## Metal Pikment Boyalar

6 Yıl Garanti

**Zinkausbesserung-Spray****% 99 Saf Çinko Onarıcı Sprey****Sıcak Daldırma Galvaniz Rengindedir.**

Hasarlı veya kaynaklı sıcak daldırma galvanizli parçaların pas oluşumuna karşı korumak ve sıcak daldırma galvaniz rengini vermek amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- % 99 çinko muhteviyatı içerir.
- 490°C ısıya dayanıklıdır.
- Punta kaynakları için idealdir.
- Hızlı kurur, pürüzsüz, gözeneksiz bir üst yüzey filmi oluşturur.
- Kötü hava şartlarına dayanıklıdır.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar           | Paket   | Fiyat |
|-----------|-------------------------|---------|-------|
| 800 000   | TECHNOLIT 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

**Zinkausbesserung-Farbe****Çinko Onarıcı Boya****Sıcak Daldırma Galvaniz Rengindedir.**

Hasarlı veya kaynaklı sıcak daldırma galvanizli parçaların pas oluşumuna karşı korumak ve sıcak daldırma galvaniz rengini vermek amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Yüksek oranda çinko muhteviyatı içerir.
- +80°C, kısa süreli +100 °C ila 120°C
- Punta kaynakları için idealdir.
- Kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
- Aşınmaya çok dayanıklıdır.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar            | Paket   | Fiyat |
|-----------|--------------------------|---------|-------|
| 902 050   | TECHNOLIT 750 ml. Teneke | 12 Adet | ..... |
| 902 051   | TECHNOLIT 2,5 lt. Teneke | 6 Adet  | ..... |

**ZN 98 Zink-Ausbesserung-Spray****% 98 Saf Çinko Onarıcı Sprey****Sıcak Daldırma Galvaniz Rengindedir.**

Hasarlı veya kaynaklı sıcak daldırma galvanizli parçaların pas oluşumuna karşı korumak ve sıcak daldırma galvaniz rengini vermek amacı ile kullanılır. koruyucu pigmentler içerir, yüzeye çok iyi tutunur ve uzun süre pas oluşmasını engeller.

**Özelliği :**

- % 98 saf çinko tozu içerir.
- +490 °C ısıya kadar dayanıklıdır.
- Hızlı kurur. • Gözeneksiz düz bir film oluşturur. • Aşınma, çizilmeye dirençlidir. • Çözücü maddeye dayanıklıdır.



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar         | Paket   | Fiyat |
|------------|-----------------------|---------|-------|
| TT 800 010 | TECHNİK 400 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

**Anti Zink PASTE****Galvaniz Kaplama İstenmeyen Alanlarda**

Galvanizleme istenmediği yüzeylerde kullanılır.

**Özelliği :**

- Ürün pasta şeklindedir.
- Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Kuruma süresi: toz kuruması: yaklaşık 120 dakika • Dokunma kuruması: yaklaşık 4 saat • tam kuruma: yaklaşık 12 saat • Fırında kurutma: Maksimum 60°C'ye kadar cebri kurutma mümkündür



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar        | Paket   | Fiyat |
|------------|----------------------|---------|-------|
| TT 900 013 | TECHNİK 1 Kg. Teneke | 10 Adet | ..... |

## Metal Pikmenli Boyalar

6 Yıl Garanti


**Aluminium Spray**  
**Aluminyum Spreyi**  
**Mat Gümüş Rengindedir.**

Hasarlı veya kaynaklı alüminyum parçaların pas oluşumuna karşı korumak ve alüminyum rengini vermek amacı ile kullanılır.

**Özellikleri :**

- % 99 alüminyum muhtevisi içerir.
- Çok hızlı kurur.
- Tüm metaller , ahşap v.b. üzerinde atılabilir.
- Paslanmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.
- +80 °C kadar ısıya dayanıklıdır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar           | Paket   | Fiyat |
|-----------|-------------------------|---------|-------|
| 800 001   | TECHNOLİT 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |


**ALU 99,5**  
**Aluminyum Spreyi**  
**Parlak Gümüş Rengindedir.**

Technik Alüminyum Sprey çabuk kuruyan, korozyon koruyucu bir üst yüzey kaplamasıdır.

**Özellikleri :**

- % 99,5 saf alüminyum içerir.
- 800 °C ısıya dayanıklıdır.
- Çizilmeye ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
- Gümüş metalik parlak renklidir.
- Çok yoğun kapaticılığı vardır.
- Punta kaynak astar boyası olarak kullanılabilir.
- Elektrik iletkenliği vardır.
- Çözücü madde içerir.
- Bir çok asit ve alkaliye dayanıklıdır.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar         | Paket   | Fiyat |
|------------|-----------------------|---------|-------|
| TT 800 020 | TECHNİK 400 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |


**CWP Spray Premium**  
**% 50 Saf Bakır Spreyi**

Hasarlı , eskimiş veya kaynaklı gümüş parçaları , 2 saat arası punta kaynağında en iyi pas oluşumuna karşı korumak amacı ile kullanılır.

**Özellikleri :**

- + 600 °C kadar ısıya dayanıklıdır.
- Çok hızlı kurur.
- Gazaltı torcuna da uygulanabilir.
- Paslanmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.
- Standart boyanın normal ısı dayanımı + 80 °C dir. CWP 450 °C ısı gördüğünde reçinesi buharlaşır, geriye kalan bakır kaplama + 600 °C kadar ısıya dayanıklıdır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar           | Paket   | Fiyat |
|-----------|-------------------------|---------|-------|
| 800 020   | TECHNOLİT 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |


**CU Efekt**  
**Bakır Spreyi**

Hasar görmüş veya lehimlenmiş bakır yüzeylerde doğal oksitleyici bir bakır kaplama elde etmek için ve ayrıca metal , galvaniz kaplı metal veya pvc üzerinde bakır renk kaplama elde etmek amacı ile de kullanılır.

**Özellikleri :**

- Paslanmaya karşı korur.
- Hızlı kurur
- %99 saf bakır içerir.
- Doğal oksidasyon Hava koşullarına dayanıklıdır.
- 80 °C ısıya dayanıklıdır.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar         | Paket   | Fiyat |
|------------|-----------------------|---------|-------|
| TT 800 021 | TECHNİK 400 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |


**Inox 18.8.2 HELL Spray**  
**Paslanmaz Çelik Sprey**  
**Açık renkli**

Technik Inox 18,8,2 HELL Paslanmaz Çelik Sprey çabuk kuruyan, korozyon koruyucu bir üst yüzey kaplamasıdır.

**Özellikleri :**

- Paslanmaz çeliğe benzemektedir.
- Alaşım analizi: % 18 Krom, %8 Nikel , % 2 Mangan pikmenti içerir.
- Çizilmeye ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
- Açık metalik paslanmaz renktedir.
- Çok yoğun kapaticılığı vardır.
- Punta kaynak astar boyası olarak ta kullanılabilir.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar        | Paket   | Fiyat |
|------------|----------------------|---------|-------|
| TT 800 022 | TECHNİK 400 ml.Sprey | 24 Adet | ..... |


**Inox 18.8.2 MAT Spray**  
**Paslanmaz Çelik Sprey**  
**Kumlanmış mat renk**

Technik Inox 18,8,2 Mat Paslanmaz Çelik Sprey çabuk kuruyan, korozyon koruyucu bir üst yüzey kaplamasıdır.

**Özellikleri :**

- Paslanmaz çeliğe benzemektedir.
- Alaşım analizi: % 18 Krom, %8 Nikel , % 2 Mangan pikmenti içerir.
- Çizilmeye ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
- Açık metalik paslanmaz renktedir.
- Çok yoğun kapaticılığı vardır.
- Punta kaynak astar boyası olarak ta kullanılabilir.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar         | Paket   | Fiyat |
|------------|-----------------------|---------|-------|
| TT 800 018 | TECHNİK 400 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |



## Boyalar

## 6 Yıl Garanti


**Klarlack Hitzefest Spray**  
**Isıya Dayanıklı Şeffaf Cila Spreyi**  
**650 °C**

Yüksek sıcaklıklara maruz kalan metal yüzeyleri mat saten tarzı cilalamak amacı ile kullanılır.

**Özellikleri:**

- Hızlı kurur.
- Yüzeye çok iyi tutunur.
- Akrilik bazlıdır.
- Kolay uygulanabilir.
- Yüksek kapatma gücüne sahiptir ve hava etkilerine karşı dayanıklıdır.
- +650 °C kadar ısıya dayanıklıdır.
- Kimyasallara dayanıklıdır(DIN 53168)
- Benzine karşı dayanıklıdır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 800 013   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |


**Schwarzmatte Hitzefest Spray**  
**Isıya dayanıklı Siyah Mat Spreyi**  
**800 °C**

Hasarlı , matlaşmış veya astarlı metal yüzeyleri yüksek ısıya karşı dayanıklı siyah mat rengine boyamak amacı ile kullanılır.

**Özellikleri:**

- Hızlı kurur.
- Yüzeye çok iyi tutunur.
- Akrilik bazlıdır.
- Kolay uygulanabilir.
- Yüksek kapatma gücüne sahiptir ve hava etkilerine karşı dayanıklıdır.
- +800 °C kadar ısıya dayanıklıdır.
- Kimyasallara dayanıklıdır(DIN 53168)
- Benzine karşı dayanıklıdır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 053   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |


**Mattschwarz-Spray**  
**Siyah Mat Sprey Boya**

Hasarlı , matlaşmış veya astarlı metal , plastik , cam, ahşap gibi yüzeyleri siyah mat rengine boyamak amacı ile kullanılır.

**Özellikleri:**

- Akrilik bazlı özel boya
- Benzine karşı dayanıklıdır.
- Sportif dekor boyaları için idealdır.
- Canlı siyah renktedir.

**Kullanım Alanları:**

Sanayi ve otomotiv alanlarında metal, çelik ve tamir boyamalarında, metal sanayi,

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 015   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |


**Schwarz-Hochglanz-Spray**  
**Siyah Parlak Sprey Boya**

Hasarlı , matlaşmış veya astarlı metal , plastik , cam, ahşap gibi yüzeyleri siyah parlak rengine boyamak amacı ile kullanılır.

**Özellikleri:**

- Metal, ahşap ve birçok sert plastik malzemeleri gibi hemen hemen tüm zeminlerde kullanılabilir, hızlı kuruyan ve çok iyi tutunan akrilik bazlı siyah boya
- Kolay uygulanabilir.
- Yüksek kapatma gücüne sahiptir ve hava etkilerine karşı dayanıklıdır.
- Sıcaklığa dayanıklılık +80 °C kadar, kısa süreli +120 °C kadar
- Kimyasallara dayanıklıdır(DIN 53168)
- Benzine karşı dayanıklıdır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 017   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |


**TKG**  
**Özel Siyah Tekstil Boyası**
**Kullanım Amacı:**

Araç paspaslarının veya koltuk kumaşlarının matlaşmış veya rengi solmuş görünümünü tekrar güzelleştirmek , yenilemek amacı kullanılır.

**Ürün Özelliği/Avantajı:**

- Çok basitçe uygulanabilir.
- Akrilik bazlıdır.
- Çok iyi kapatıcıdır.
- Yüzeye çok iyi tutunur.
- +90 °C derece ısıya dayanıklıdır.
- 1,25 ile 1,75 metre<sup>2</sup> arasında alanı kapatır. çevirip havasını almayı unutmayınız.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 070   | 500 ml.       | 24 Adet | ..... |



## Antipas Astar Boyaları

6 Yıl Garanti

## RosTec

## Yeni Nesil Anti Pas Sprey

## Tek işlemle hem astipas hem boyama

## • Olağanüstü koruma

Uygulama sonrasında , standart boyalara göre yüzeyi 4 kat daha fazla paslanmalara karşı korur.

## • Yeni nesil formül :

Yeni nesil LCI formülü sayesinde 500 saat tuz testi mevcuttur.

## • Mükemmel sonuç

## Kullanım amacı:

Metal üst yüzeyi pas ( korozyon ) oluşumuna karşı korumak amacı ile kullanılır.

## Avantajları / Özellikleri:

- Kapaticılığı çok yüksektir.
- Hızlı kurur.
- Çok esnektir.
- UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Su ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
- +80°C ısıya dayanıklıdır.

## Uygulama:

- 10. dakikada yüzeyi kurur.
  - 20. dakikada elle tutma derecesinde gelir.
  - 30. dakikada sertleşir.
  - 12 saat sonra üzeri boyanabilir
- Not: Kutuyu ters çevirip havasını almayı unutmayınız.

## Uygulama Alanları:

Tüm yüzeylere uygulanabilir. Özellikle sürekli nemli kalan deniz kenarlarındaki sanayi ve otomotiv alanlarında metal, çelik ve tamir boyamalarında, metal sanayi, tarım makinalarında kullanılır.



LCI  
teknoloji  
formülü

500 Saat  
Tuz  
Testi

UV  
Dayanımı

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar                 | Paket     | Fiyat |
|-----------|-------------------------------|-----------|-------|
| 860 071   | 500 ml. RAL 1021 Sarı         | 12-24 Ad. | ..... |
| 860 072   | 500 ml. RAL 2011 Turuncu      | 12-24 Ad. | ..... |
| 860 073   | 500 ml. RAL 3000 Kırmızı      | 12-24 Ad. | ..... |
| 860 074   | 500 ml. RAL 9005 Siyah        | 12-24 Ad. | ..... |
| 860 075   | 500 ml RAL 9010 Beyaz         | 12-24 Ad. | ..... |
| 860 076   | 500 ml. RAL 1021 Sarı         | 12-24 Ad. | ..... |
| 860 077   | 500 ml. RAL 7350 Gri          | 12-24 Ad. | ..... |
| 860 078   | 500 ml. RAL 9006 Beyaz Alu.   | 12-24 Ad. | ..... |
| 860 079   | 500 ml. RAL 7035 gün gri      | 12-24 Ad. | ..... |
| 860 080   | 500 ml RAL 5010 Mavi          | 12-24 Ad. | ..... |
| 860 081   | 500 ml RAL 7016 Antrasit Gri  | 12-24 Ad. | ..... |
| 860 082   | 500 ml. RAL 6005 Yeşil        | 12-24 Ad. | ..... |
| 860 083   | 500 ml. RAL 3002 Kırmızı      | 12-24 Ad. | ..... |
| 860 084   | 500 ml. RAL 9005 Mat Siyah    | 12-24 Ad. | ..... |
| 860 085   | 500 ml. RAL 6024 Trafik Yeşil | 12-24 Ad. | ..... |
| 860 086   | 500 ml RAL 6003 Zeytin Yeşil  | 12-24 Ad. | ..... |

## Rost-Stop

## Antipas Astar Spreyi

Metal üst yüzeyi boyamadan önce pas oluşumuna karşı korumak amacı ile kullanılır.

## Özellikleri:

- Alkid reçine bazlıdır.
- Hızlı kurur
- Pasivize özelliği nedeni ile korozyona karşı mükemmel korur.
- Metal, taş, seramik, ahşap, cam ve birçok plastikten oluşan tüm yüzeylerde kullanılabilir.
- 30 dakika sonra üzeri tüm akrilik epoksi veya nitroselüloza dayanıklı olan, 1 ve 2 bileşenli boya sistemleri ile boyanabilir.
- +80°C ısıya (kısa süreli +120°C ) dayanıklıdır.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar      | Paket   | Fiyat |
|-----------|--------------------|---------|-------|
| 800 009   | 500 ml. Bordo Renk | 24 Adet | ..... |
| 800 010   | 500 ml. Gri Renk   | 24 Adet | ..... |





## Pas Koruyucu Mumlar

6 Yıl Garanti

**Hoko II****Mum Bazlı Pas Koruma Spreyi****Beyazımsı Renk**

Metal üst yüzeyin pas oluşmasına karşı uzun süre korumak amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- 1000 Saat Tuz Püskürtme Testi.
- DIN 53152 Büküm Testi
- İçeriğindeki uçucu madde aromatik değildir.
- Boyaya ve cilaya herhangi bir zararı yoktur.
- Yüzeye çok iyi tutunur. Yüzeyi su tutmaz.
- Mekanik darbelere karşı çok iyi dayanır.
- En dip noktalara kadar sızar.
- Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere ,yağmura ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- -25 C° ila +180 C° arası ısıya dayanır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 050   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

**Kristall-Konservierer-Spray****Mum Bazlı Pas Koruma Spreyi****Cam Şeffaflığında**

Metal üst yüzeyin pas oluşmasına karşı uzun süre korumak amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Tuz püskürtme testi (DIN EN ISO 9227) : 20 µm kalınlıkta 120 saat. Tuz püskürtme testi (DIN EN ISO 9227) : 50 µm kalınlıkta 240 saat
- Uygulandıktan sonra inceltici uçar , geriye cam şeffaflığında mum kalır.
- Esnektir ve yüzeye çok iyi tutunur.
- Boya ve plastiğe zarar vermez.
- Çok iyi sızma kabiliyetinden dolayı en dip noktalara ulaşmasını sağlar. Isıya dayanıklıdır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 056   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |


**Technowachs****Mum Bazlı Pas Koruma Sıvısı****Mat Şeffaf Renkte, Boya tb. ile atılır**

Metal üst yüzeyin pas yapmasına karşı uzun süre korumak amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Sentetik Mum içerir. Şeffaf renktedir.
- Katı madde oranı % 30 fazladır.
- +100 °C damlama noktasına sahiptir.
- En dip noktalara kadar sızar.
- Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere ,yağmura ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- 1:3 oranında inceltirilir. Boya tabancası ile atılabilir.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar  | Paket  | Fiyat |
|-----------|----------------|--------|-------|
| 900 350   | 10 lt. Bidonda | 1 Adet | ..... |

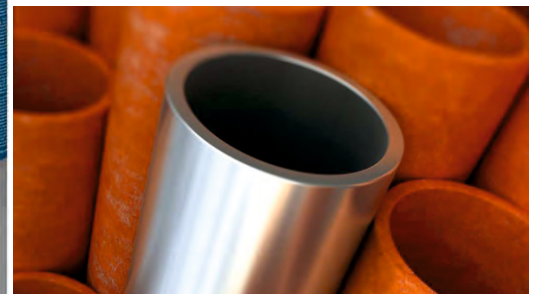



## Pas Koruyucu Mumlar

6 Yıl Garanti

**Hohlraumversiegelung-Spray**  
**Mum Bazlı Pas Koruyuma Spreyi**  
**Kahvems Renkte**

Araç iç kapı bölmeleri, kalıp , rulman gibi yedek parçalar, deniz yolu ile gönderilen her türlü makinalar, Jetski gibi deniz taşıtlarının-da pas yapmasına karşı uzun süre korumak ve pası durdurmak amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Sentetik mum ve korozyon koruyucu içerir.
- En dip noktalara kadar sızar. • Çok hızlı kurur.
- Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere ,yağmura ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- Silikon içermez. +80 °C dereceye dayanıklıdır.
- Matlaşma oluşturabileceğinden parlak boyalı yüzeylerde uygulanmamalıdır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 006   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |


**Hohlraumwachs**  
**Mum Bazlı Pas Koruma Sıvısı**  
**Mat Şeffaf Renkte , Pütür Tb. ile atılır**

Metal üst yüzeyin pas yapmasına karşı uzun süre korumak ve pası durdurmak amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Sentetik mum ve korozyon koruyucu içerir.
- Şeffaf renktedir. • +10 °C de dahi uygulama yapılabilir.
- En dip noktalara kadar sızar.
- Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere ,yağmura ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- Silikon içermez.
- 4 bar pütür tabancası ile uygulama yapılabilir.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar     | Paket   | Fiyat |
|-----------|-------------------|---------|-------|
| 900 301   | 1 lt. Teneke kutu | 12 Adet | ..... |


**Unterbodenschutz-Wachs-Spray**  
**Mum Bazlı Araç Alt Takım Pas Koruma Spreyi**  
**Siyah Renkte**

Araç tüm alt takımlarını kötü hava şartların-dan dolayı oluşabilecek pas oluşumuna karşı korumak amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Pütür ve zift içermez.
- Sentetik mum ve korozyon koruyucu içerir.
- Üzeri boyanmaz.
- 25 °C ile + 180 °C ısıya dayanıklıdır.
- En dip noktalara kadar sızar.
- Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere , yağmura ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- Silikon içermez.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 058   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |







## Pas Dönüştürücü

6 Yıl Garanti


**Rostumwandler EPOXY**  
**Pas Dönüştürücü Srey Epoksi**

Tek bir işlemle , pası temizlemeden , doğrudan pasın üstüne uygulanarak içeriğindeki demir bileşenleri ile pası siyah renkli astara dönüştürür.

**Özelliği:**

- Pası temizleme gerektirmez.
  - İçeriğindeki epoksi bileşenleri pasa karşı koruma sağlar.
  - İstenilirse 6 saat sonra üzeri boyanabilir.
  - 6 saat sonra tam kuruma olur.
  - Ağır metal içermez.
  - Çözücü maddelere ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- 400 ml. yaklaşık 1,6 m<sup>2</sup> alan boyar.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 810 009   | 400 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

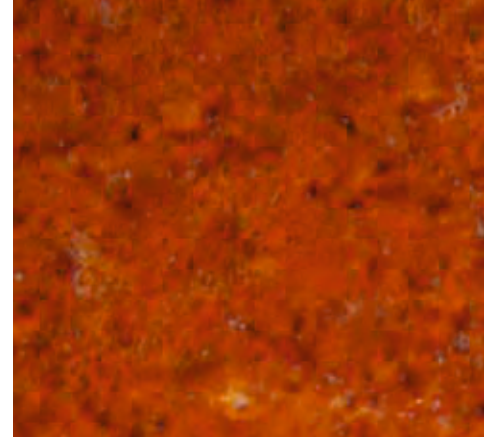
**Nirolit Kompleks**  
**Pas Dönüştürücü**

Tek bir işlemle , pası temizlemeden , doğrudan pasın üstüne uygulanarak içeriğindeki demir bileşenleri ile pası siyah renkli astara dönüştürür ve paslanmaya karşı korur.


**Özelliği:**

- Pası temizleme gerektirmez.
- Çecreye zararsızdır. Ağır metal içermez.
- İstenilirse 6 saat sonra üzeri boyanabilir.
- 6 saat sonra tam kuruma olur.
- Çözücü maddelere ve tuzlu suya dayanıklıdır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 093 0002  | 250 ml.       | 24 Adet | ..... |






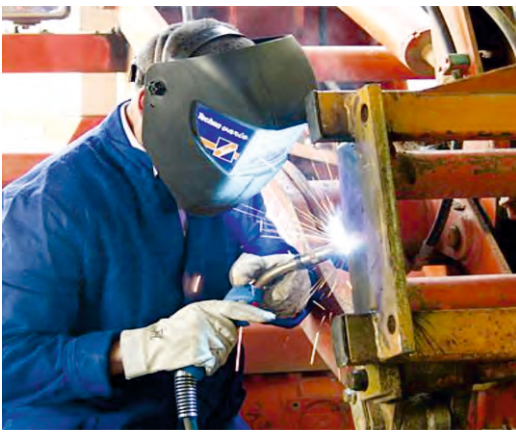

# TECHNOLIT

FÜR PROFIS. SEIT 1979

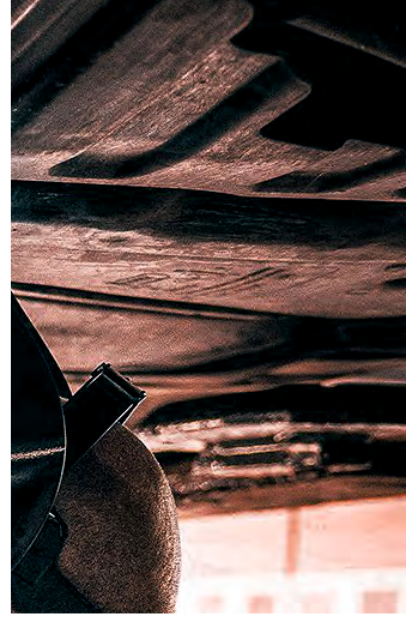

## Kaynak - Diğer Kimyasal Ürünler 2025







## Kaynak Çapak Koruma

6 Yıl Garanti

**Schweißschutz-Spray****Kaynak Çapak Koruyucu Sprey****Sağlığa zararlı diklometan içermez.**

Kaynak yapılan parçalara veya nozulun içine sıkılarak kaynak çapağının parçalara veya nozula yapışmasını engellemek amacı ile kullanılır.

**Özellikleri :**

- Silikonsuzdur.
- Nozulun ve memenin ömrü uzar
- Gaz akışını engellemez, bu yüzden daha az çapak yaptırır.
- Kaynak daha güzel olur.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 820 007   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

**Perlschutz-Spray****Toz Kaynak Çapak Koruyucu Sprey****1000 C° ısıya dayanıklıdır.**

Çok yüksek amperli Gazaltı veya elektrod makinaları ile kaynak yapılan parçalara veya nozulun içine sıkılarak standart kaynak çapak koruyucunun pek işe yaramadığı durumlarda, kaynak çapağının parçalara veya nozula yapışmasını engellemek amacı ile kullanılır.

**Özellikleri :**

- Silikon ve yağ içermediğinden dolayı tekrar işlem görmeden boyanabilir.
- Çok azı bile son derece etkilidir.

**VW Parça Nr.Z 376 209 TE**

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 820 000   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |


**Schweißschutz STM****Kaynak Çapak Koruyucu Sıvı****Kullanım Amacı:**

Kaynak esnasında yüzeye, nozula ve kaynak memesine çapaklanmasını engellemek amacıyla kullanılır.

**Özellikleri:**

- Mavi renklidir,
- Yağ ve silikon içermez.
- Kullanıcı dostudur.
- Solventsiz bir anti-yapışkan sıvısıdır.
- Diklometan içermez
- Uzun süreli bir film tabakası oluşturur.
- Çapağın yapışmasına engel olur.

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar     | Paket  | Fiyat |
|-------------|-------------------|--------|-------|
| 902 300 XXX | 1-5-10--20-30 lt. | 1 Adet | ..... |

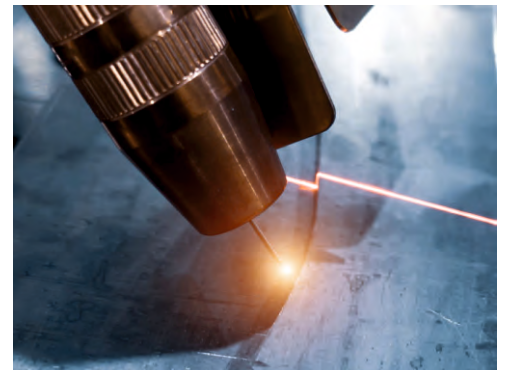

Kaynak Çapak Koruma

6 Yıl Garanti

**KeraWeld****Özel Çapak Koruyucu Seramik Spreyi**

Boya gibi kurur.

- **Olağanüstü koruma**  
+ 1000 °C üzerinde daki mükemmel koruma
- **Yeninesil formül :**  
Bor Nitrit , elmas madeninden sonra dünyadaki en sert 2. madendir.  
Bakıra göre 5 kat daha fazla ısı iletkenidir.
- **Mükemmel sonuç:**

**Kullanım amacı :**

Hasarlı veya kaynaklı sıcak daldırma galvanizli parçaların pas oluşumuna karşı korumak ve sıcak daldırma galvaniz rengini vermek amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- DIN EN ISO 1461 normuna göre hasarlı çinko onarımlarında kullanılır.
- İçerdiği saf %99,99 çinko pikmenti sayesinde korozyona karşı optimum katodik koruma sağlar.
- +240 °C ısıya dayanıklıdır.
- Çinko tozlar yerine çinko pulları içerdiğinden pasif bariyer koruma sağlar.
- Tepsi (pul) şeklindeki metal pikment örttüğünden pasif bariyer ve aktif korozyon koruması sağlar.
- Parçalardaki geometri, geleneksel çinko spreylere göre nem girişini engeller veya azaltır.
- Metal yüzeylerde mükemmel ve uzun süreli koruma sağlar.
- Üzeri çok iyi boyanabilir.
- Mekanik olarak sağlam yüzey oluşturur.
- Son damlasına kadar güçlü püskürtme sağlar.
- Kısa sürede iş biter, tek püskürtme yeterli olur.
- Kış şartlarına dayandığından emniyetlidir.

BOR NİTRİT bazlıdır.

+1000 C°  
üzeri ısıya  
dayanıklısıdırMalzemeyi  
Çok İyi  
KorurÇok  
Hızlı  
Kurur

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket     | Fiyat |
|-----------|---------------|-----------|-------|
| 820 010   | 500 ml. sprej | 12-24 Ad. | ..... |





Diğer Kaynak Kimyasalları **6** Yıl Garanti**TKF 15****Kaynak ve Punta Mk. Soğutma Sıvısı****-15 °C ısıya dayanıklı**

Su soğutmalı Gazaltı, TİG ve punta kaynak makinalarda -15°C 'ye kadar don hasarını önlemek, soğutma sisteminde bulunan bakır, pirinç, çelik ve döküm gibi tüm parçaları koruyarak elektrik iletkenliğini iyileştirmek amacı ile geliştirilmiş özel bir soğutma sıvısıdır.

**Özellikleri :**

- Hassas mekanik contaları korur
- Korozyona karşı yüksek seviyede koruma sağlar

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar              | Paket  | Fiyat |
|-------------|----------------------------|--------|-------|
| 902 295 001 | -15°C - 1 lt. ambalajlarda | 15 Ad. | ..... |
| 902 295 003 | -15°C - 3 lt. ambalajlarda | 6 Ad.  | ..... |
| 902 295 005 | -15°C - 5 lt. ambalajlarda | 4 Ad.  | ..... |

**Blue ICE 4000****Isı Koruma Pastası, 4000 °C ısıya dayanıklıdır.****VW Parça Nr. ZE 376 212 TE**

Kaynaktan veya ısıdan oluşabilecek cam kırılması, boya yanması, deformasyonlar, kauçuğun erimesi veya çeliğin renk atması gibi hasarları önlemek amacı ile kullanılır. tekrar tekrar kullanılabilir pasta

**Özellikleri :**

- Pasta şeklindedir. Tekrar tekrar kullanılabilir.
- Yağ ve yakıt hatlarının çevresinde yüksek seviyede güvenlik sağlar.
- Isıya duyarlı parçaların sökülüp ve takılması zahmetinden kurtarır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 092 501   | 2,5 kg.       | 6 Adet | ..... |

**RißprüfSpray****Kılcal Çatlak Test Sprey Seti****VAG 2014 VW Parça Nr. ASE 406 609 00 000**

Yorgun malzemede, veya yeni yapılan kaynağın kontrolünde, metal sarsıntıda yada seramikte oluşan çatlakları bulmak amacı ile kullanılır.

- Set üç bileşenden oluşmaktadır:• Temizleme spreyi, İşaretleme spreyi ve film spreyinden oluşur.

**Uygulama :**

Yüzey temizleyici sprej ( 0820002-1) ile temizlenir. Kuruması beklenir. Ardından (0820002-2) kırmızı renkli penetran yüzeye püskürtülür. 1-2 dk beklenir ve tekrar temizleyici ile temizlenir. Ardından (0820002-3) renkli kontrast etken maddesi yüzeye püskürtülür. Sonuç : En ince çatlaklar anında görünür hale getirir.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar          | Koli  | Fiyat |
|-----------|------------------------|-------|-------|
| 860 027   | 500 ml. Sprey 3 lü set | 4 Set | ..... |





## Elektrik / Elektronik

6 Yıl Garanti

**Kontakt Spray****Kontak oksit Çözücü ( Yağlı )****Akım iletkenliğini iyileştirir.**

Oksitten dolayı elektrik temassızlıklarını gidermek ve voltaj düşmelerini azaltmak amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Ürün Yağlıdır.
- Oluşmuş oksidi çözer ve temizler.
- Akım geçen kontaklarda kıvılcım oluşumunu engeller.
- Sızıp suyla yer değiştirir.
- Greslenmiş kirleri giderir.
- Kabuk bağlamayı çözer.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 860 013   | 400 ml.       | 24 Adet | ..... |

**Kontakt Spray- Electro****Elektronik Kart Temizleyici****Yağsız**

Elektronik kartlarda, elektrikli aletlerin kablo bağlantılarında, elektrikli motorlarda ,anahtarlarda, regülatörlerde, rölelerde, telefon ekipmanlarda , uzaktan kumanda cihazlarında v.b. oluşmuş yağı, kiri ve tozu temizlemek amacı ile kullanılır. Elektronik devrelerdeki sorunları çözmeye yardımcı olur.

**Özelliği :**

- Çok hızlı uçar.
- Kalıntı bırakmaz.
- Temizler.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 800 017 | 200 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

**Ultra Feuchtigkeits-Schutz Spray****Ultra Nem Koruyucu Spray****Akımı Korum**

Elektrikli aletleri ve elektrik tesislerini nemden ve agresif doğa etkilerinden emniyetli bir şekilde korumak amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Ürün yağlıdır.
- Nem oluşmasını engeller.
- Kaçak akımı ve voltaj kaybını korur.
- Tüm sistemi pas oluşumuna karşı korur..

**Uygulama :**

Nem oluşabilecek tüm elektrik sistemin üzerine püskürtülür.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 860 000   | 500 ml. Sprey | 24 Ad. | ..... |







## Diğerleri

6 Yıl Garanti

**LecksuchSpray****Gaz /Basınç Kaçak Arama Spreyi****-15 °C dayanıklıdır.****VW Almanya Parça Nr.Z 372 490 500**

Normal ve çok soğuk havalarda , gaz ve basınçlı hava hatlarında veya armatürlerde kaçağı tespit etme amacı ile kullanılır.

**Özellikleri :**

- Sızdıran noktada anında köpük oluşturduğunda kaçak tespit edilir. • Paslandırmaz,
- İçeriği ve gazı yanıcı değildir.
- DIN-DVGW tarafından test edilmiştir. NG-5170A00742 ( Alman Gaz ve Su Birliği, resmi kayıtlı dernek)
- Pnömatik veya gaz bağlantı parçalarında, kap ve boru hatlarında...

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar           | Paket   | Fiyat |
|-----------|-------------------------|---------|-------|
| 860 004   | Technolit 400 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

**Kälte Spray****Soğutucu ( Buz Edici ) Spray -****-45 C° 'ye kadar**

Birbirine kaynamış veya tam geçmeyen rulman mil gibi parçanın sökülmesine veya yerine takılmasında yardımcı olmak amacı ile kullanılır.

**Özellikleri :**

- Uygulanan ortamın hava sıcaklığına bağlı olarak uygulanan parçaların üzerinde
- 45 °C ye kadar soğutucu etkisi yaratarak parçaların anlık büzülmesini sağlar.
- Elektronik kartlarda hataları tespit eder.
- Sakız yapışkanlarını sökmeye yardımcı olur.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 860 003   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

**Tyre-X-Repair Spray****Lastik Tamir Spreyi****Kullanım amacı :**

TECHNİK® TyreXrepair ,lastik tamir kimyasalı, patlamış lastiklerde, lastiği sökmeden deliği tıkayıp şişirmek, ilk benzin istasyonuna veya lastik tamircisine kadar aracı götürmek amaçlı kullanılır.

**Özellikleri :**

TECHNİK® TyreXrepair 12-13 bar hava içerir. İçeriğinde kauçuksu yapı, sızdırmazlığı sağlar. Lastik sibobuna zarar vermez. Su bazlıdır.

**Uygulama :**

Kap 30 saniye çalkalanmalıdır. Tüp üzerindeki plastik hortumu supaba takılarak sprej sonuna kadar bitirilir. Hortum çıkartılıp subap kapağı takıldıktan sonra yola çıkmak gerekir.

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|--------------|---------------|--------|-------|
| TT 800 001-4 | 400 ml. Sprey | 24 Ad. |       |







# TECHNOLIT

FÜR PROFIS . SEIT 1979



## Endüstriyel Temizleme 2025







## Endüstriyel Temizleme

## Su Bazlı Temizleyicilerin pH Değerleri

|                                                      | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   | 9 | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|------|------|------|------|------|
| Fırın Temizleyici / Techno extrem „alkali“           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |      |      |      |      | 14,0 |
| Schmutz-Crasher                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |      |      |      |      | 14,0 |
| Pissu Boru Temizleyici (Açıcı)                       |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |      |      |      |      | 14,0 |
| HD 100/XYLOQUAT® Deterjan Güçlendirici „alkali“      |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |      |      |      | 13,6 |      |
| Insektosan                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |      |      |      | 13,5 |      |
| Camping-Power                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |      |      |      | 13,5 |      |
| Technolit® Küf Giderici                              |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |      |      | 13,0 |      |      |
| Yoğun Zemin Temizleyicisi „Superclean“/HR-2000 Süper |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |      |      | 12,7 |      |      |
| Ekolojik Genel Temizleyici                           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |      |      | 12,7 |      |      |
| Multi Güç MAVİ                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |      |      | 12,7 |      |      |
| Techno Sol                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |      | 11,8 |      |      |      |
| Techno Flott                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |      | 11,4 |      |      |      |
| Motor Bölümü Temizleyicisi                           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |      | 11,4 |      |      |      |
| Atölye Zemin Temizleyicisi                           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |      | 11,4 |      |      |      |
| Multi Güç SEFFAF                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |      | 11,0 |      |      |      |
| Cam Temizleyici                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |      | 11,0 |      |      |      |
| Branda Temizleyicisi                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   | 10,0 |      |      |      |      |
| Güçlü Tarım Makineleri Temizleyicisi                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   | 10,0 |      |      |      |      |
| Cleanstar Yazlık Cam Temizleyicisi                   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   | 9,8  |      |      |      |      |
| Yazlık Cam Temizleyici                               |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   | 9,8  |      |      |      |      |
| Sanayi Zemin Temizleyici                             |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   | 9,5  |      |      |      |      |
| Yer Silme ve Bakım „Clean & Care“                    |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   | 9,5  |      |      |      |      |
| TerraNawaro® Genel Amaçlı Konsantre Temizleyici      |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,5 |   |      |      |      |      |      |
| Köpük Giderici                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,0 |   |      |      |      |      |      |
| Köpürtücü „S“                                        |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,5 |   |      |      |      |      |      |

Alkaliler

Alkali bazlı ürünler yağ, gres , kir, kan gibi organik kirleri temizler.

|                                   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Bio Sol                           |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |    |    |    |    |    |
| Car-Top                           |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |    |    |    |    |    |
| Hands-up®Nötr Sabunu              |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |    |    |    |    |    |
| Technoclean® El Sabunu            |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |    |    |    |    |    |
| XYLOQUAT® H-Sept                  |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |    |    |    |    |    |
| XYLOQUAT® Yüzey Desenfektanı      |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |    |    |    |    |    |
| XYLOQUAT® Dezenfektan Temizleyici |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |    |    |    |    |    |
| Bio-Fresh                         |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |    |    |    |    |    |
| Yosun-Sökücü                      |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |    |    |    |    |    |
| Multi GÜÇ YEŞİL                   |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |    |    |    |    |    |

Nötr

Asit bazlı ürünler pas, Kireç, tortu, alçı, jant yanığı gibi inorganik kirleri temizler

|                                                 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|----|----|----|----|----|
| XYLOQUAT® Kaplıca ve Havuz Dezenfektanı         |   |   |   |   |   |   |   | 6,7 |   |   |    |    |    |    |    |
| Parlak Kurutucu                                 |   |   |   |   |   |   |   | 4,5 |   |   |    |    |    |    |    |
| Technolit® Glifosfat 360                        |   |   |   |   |   |   |   | 4,5 |   |   |    |    |    |    |    |
| Multi Güç SARI                                  |   |   |   |   |   |   |   | 2,3 |   |   |    |    |    |    |    |
| Solaryum ve Güneş Enerjisi Temizleyicisi        |   |   |   |   |   |   |   | 2,0 |   |   |    |    |    |    |    |
| Su Yumuşatıcısı                                 |   |   |   |   |   |   |   | 1,1 |   |   |    |    |    |    |    |
| XYLOQUAT® Deterjan Güçlendirici „asit“          |   |   |   |   |   |   |   | 1,0 |   |   |    |    |    |    |    |
| BIO-Z Kireç Taşı Sökücü                         |   |   |   |   |   |   |   | 1,0 |   |   |    |    |    |    |    |
| Yoğun Metal Temizleyici                         |   |   |   |   |   |   |   | 1,0 |   |   |    |    |    |    |    |
| Alu R 14                                        |   |   |   |   |   |   |   | 1,0 |   |   |    |    |    |    |    |
| Paslanmaz Çelik Aşındırma Pastası „Profi-Rapid“ |   |   |   |   |   |   |   | 1,0 |   |   |    |    |    |    |    |
| Jant Temizleyici                                |   |   |   |   |   |   |   | < 1 |   |   |    |    |    |    |    |
| TR 200®                                         |   |   |   |   |   |   |   | < 1 |   |   |    |    |    |    |    |
|                                                 |   |   |   |   |   |   |   | < 1 |   |   |    |    |    |    |    |
| Hazır Jant Temizleyici                          |   |   |   |   |   |   |   | 0,5 |   |   |    |    |    |    |    |
| Multi Güç KIRMIZI                               |   |   |   |   |   |   |   | 0,5 |   |   |    |    |    |    |    |
| Güçlü Cephe Temizleyicisi                       |   |   |   |   |   |   |   | 0,5 |   |   |    |    |    |    |    |
| Paslanmaz Çelik Yüzey Pasivasyonu               |   |   |   |   |   |   |   | 0   |   |   |    |    |    |    |    |

Asitler



Endüstriyel Temizleme

Nötr Bazlı

## Technolit Cilt Koruma Programı

| Ürün Tanımı                                 | Sembol | Ürün                         | Art. Nr. | Ambalajı                      | Dozaj Sistemleri                                          |
|---------------------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Cilt Koruma</b><br>(işe başlamadan önce) |        | Gizli Koruyucu Eldiven Sprey | 860 026  | 12'li kolide ,400 ml sprey k. | 700 810 Sprey şeklinde                                    |
| <b>Hafif kirler</b><br>(çalışma esnasında)  |        | Terra Navaro                 | 901 060  | 1/5/10 kg bidonda             | 700 812 Sabun dozaj pompası<br>700 813 Uzun Sabun pompası |
| <b>Ağır kirler</b><br>(çalışma esnasında)   |        | Technoclean®                 | 901 021  | 6 kolide, 3 kg kapta          | 700 808 Technoclean-3 kg. için pompalı dozaj tertibatı    |
| <b>Boya kirleri</b><br>(çalışma esnasında)  |        | Technoclean®, „extra“        | 901 031  | 6 kolide 3 kg kapta           | 700 808 Technoclean-3 kg. için pompalı dozaj tertibatı    |
| <b>Cilt bakımı</b><br>(işten sonra)         |        | Technolind                   | 901 050  | 25'li kolide 100 ml tüpte     |                                                           |
| <b>El dezenfekte edici</b><br>(işten sonra) |        | Xyloquat H-Sept®             | 901 200  | 1/5/10 lt. bidonda            | 700 812 Sabun dozaj pompası<br>700 813 Uzun Sabun Pompası |

## Technoclean

### Özel Talaşlı El Temizleme Pastası

#### Kullanım Amacı :

Ağır sanayide çok aşırı kirlenen ellerin temizlenmesinde kullanılır. Ellerinizi temizler, bakımını yapar ve korur.

#### Özelliği:

- Dermatolojik olarak Alman Dermatest GMBH laboratuvarında test edilmiştir.
- Çok özel doğal talaş ile ellerdeki yağ, gres, ter gibi ağır iş kirlerini doğal aşındırma ile derinlemesine temizler.
- Aynı zamanda yüksek koruyucu maddeler içeren lanolin özü sayesinde de cildinizin bakımını sağlar.
- Güzel kokuludur.
- Biyolojik olarak ayrışıp diğer talaşlar gibi lavabonuzu tıkamaz.



| pH-Değeri  | 0                              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 901 021    | 3 lt.                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 901 022    | 30 lt. Kova                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 700 808    | Dozaj tertibatı + duvar askısı |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 700 808-01 | Plastik Dozaj tertibatı        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| Paket      | Fiyat                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 6 Ad.      | .....                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 1 Ad.      | .....                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 1 Ad.      | .....                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 1 Ad.      | .....                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |







## Endüstriyel Temizleme

## Alkali Bazlı

**Werkstatt und Industrie Reiniger****Konsantre Genel Atölye ve Endüstri Temizleyicisi**

Atölyelerde kirlenmiş yer , makina, el aletlerini , özel aktif bileşenler ve emülgatörleri sıvı ve katı yağları, ağır kir birikintilerini çözer ve temizler

**Özellikleri :**

- Solvent **içermez.**
- Alman Deterjan Yasasının gerekliliğini karşılar
- Fosfat **içermez.** • Yanıcı **değildir.**
- 11,2 ph içermesine rağmen güvenli bir temizleyicidir.
- Sağlığını korur. Nefes darlığı oluşturmaz.
- Yapışkan artığını çözer. Uygun Seyreltildiğinde conta ve hortuma zarar vermez.

**Karışım oranı** Kirin durumuna göre 1:1 ila 1:10 arası

|             |               |   |   |   |        |   |   |   |       |    |    |    |    |    |
|-------------|---------------|---|---|---|--------|---|---|---|-------|----|----|----|----|----|
| pH-Değeri   | 1             | 2 | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8 | 9     | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar |   |   |   | Paket  |   |   |   | Fiyat |    |    |    |    |    |
| 900 027 030 | 30 lt.        |   |   |   | 1 Adet |   |   |   | ..... |    |    |    |    |    |

**HR 2000****Super Reinigung Konzentrat****Güçlü, Konsantre Genel Temizleyici**


Metal, alüminyum, paslanmaz gibi yüzeylerde organik oluşmuş yağ, gres, kurum, is, mürekkep kirlerini , reçine ve mum kalıntılarını , sabun artıklarını çözer ve temizler.

**Özellikleri :**

- pH 12,7 • Toksik ve fosfat içermez.
- Alüminyum , tekstil gibi malzemelere zarar vermez. • Yanıcı değildir.
- Kolayca uygulanır.

**Karışım Oranı:** Kirin duruma göre 1:10 ila 1 : 30 arası

|             |               |   |   |   |        |   |   |   |       |    |    |    |    |    |
|-------------|---------------|---|---|---|--------|---|---|---|-------|----|----|----|----|----|
| pH-Değeri   | 1             | 2 | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8 | 9     | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar |   |   |   | Paket  |   |   |   | Fiyat |    |    |    |    |    |
| 900 003 030 | 30 lt.        |   |   |   | 1 Adet |   |   |   | ..... |    |    |    |    |    |

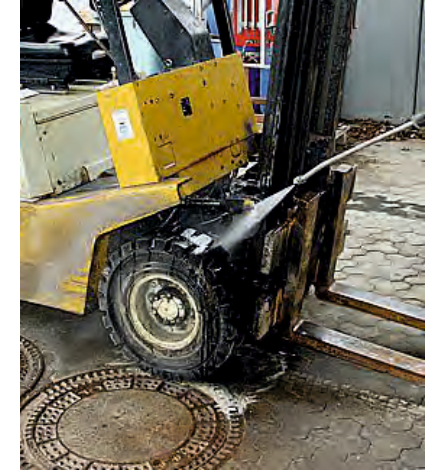**HR 3000 Extra****Gıda İşletmelerine Uygun****Endüstriyel Konsantre Genel Temizleyici**


Yağ, gres, sabun, mürekkep gibi ağır kirleri söker ve derinlemesine temizler.

**Özellikleri :**

- NSF Kayıt Nr. : 150683
- NTA-, VOC- und fosfat içermez.
- Çözücü madde içermez. • Korozyon yapmaz.
- Ağarma yapmaz. • MAK değeri içermez.
- Malzemeye zarar vermez. • Kurumaz , kırılğan yapmaz, • 12,5 pH alkali içerir.
- Doğa dostudur. Ekolojik olarak çözülür.(DIN EN 29888)

**Karışım Oranı:** Kirin durumuna göre 1 : 5 ile 1 : 40

|             |               |   |   |   |   |   |   |        |       |    |    |    |    |
|-------------|---------------|---|---|---|---|---|---|--------|-------|----|----|----|----|
| pH-Değeri   | 1             | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9      | 10    | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar |   |   |   |   |   |   | Paket  | Fiyat |    |    |    |    |
| 900 396 030 | 30 lt.        |   |   |   |   |   |   | 1 Adet | ..... |    |    |    |    |

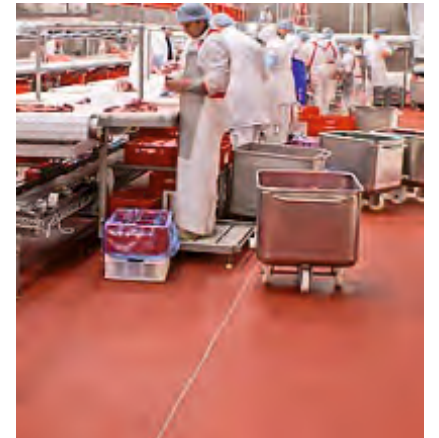

Endüstriyel Temizleme

Alkali Bazlı



## Gefalo

**Emniyetli Tehlike Tanımı İçermeyen  
Kosantre Genel Temizleyici**

### Sağlığa ve çevreye zararsızdır.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS ) insan sağlığına ve çevreye zararlı tehlike tanımları ve iş güvenlik tanımları **içermez**.

**Sağlığınız bizim için önemlidir.  
Güvenle kullanabilirsiniz**

### Kullanım Amacı :

Fren balatalarında, motorda , halılarda, araç iç döşemelerinde veya makinalarda oluşmuş fren balata kurumlarını, yağ , duman, reçine , mum , koruyucu gibi kirlerin temizlenmesi amacı ile kullanılır.

### Özelliği :

- Aseton, benzin , petrol , klor , asit içermez.
- Çözücü , uçucu madde , n-hexan içermez.
- Yanıcı değildir.
- Köpük oluşturmaz.
- 9,5 ph içermesine rağmen güvenli bir temizleyicidir.
- Sağlığını korur. Nefes darlığı oluşturmaz.
- Yapışkan artığını çözer.

### Uygulama :

Diğer makina, motor , halı , kumaş , taş , fiber gibi yüzeylerin temizlenmesinde , kirin durumuna göre , 1:10 kadar su ile konsantre edilerek temizlenebilir. Fren balata temizlenmesinde saf olarak kullanılır. Doğrudan balataların üzerine püskürtülür. 1 dk. beklenilir. Ardından hava tutularak veya bezle kurulanır.



### Uygulama Alanları :

Aluminyum ve alüminyum alaşımları, paslanmaz , metal, plastik , lastik , cam , seramik , ahşap gibi tüm yüzeylerde kullanılabilir.

| pH-Değeri     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Stok Kodu     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 900 031 500   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 900 031 030   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| Ölçü / Miktar |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 500 ml.       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 30 lt.        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| Paket         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 15 Ad.        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 1Ad.          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| Fiyat         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| .....         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| .....         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |







## Endüstriyel Temizleme

## Asit Bazlı

**ALU R 14 -****Spezial Aluminium Reinger Konzentrat  
Özel Alüminyum Yüzey Temizleyici**

Alüminyum alaşımlı yüzeylerde oluşmuş aşırı kiri söker temizler.

**Özelliği :**

- Ön temizleme yapmadan uygulanabilir.
- Plastiğe ve verniğe zarar vermez. (Önceden test ediniz.)
- 0,5 pH değerinde asit içerir.

Konsantre : 1:3 ila 1:10 arası

pH-Değeri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-------------|---------------|-------|-------|
| 900 060 030 | 30 lt.        | 1 Ad. | ..... |

**Multi Extrem RED****Rost Reiniger Konzentrat****Özel Konsantre Pas Temizleyici**

Zamanla oluşmuş organik ve inorganik kirleri ( Pas ) zahmetsizce temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Yıllarca depolarda durmuş , aşırı kirlenmiş veya paslanmış metal veya metal olmayan parçaları temizler .
- İnorganik oluşmuş çok ağır ve inatçı kirleri kaldırır metal yüzeyde oluşmuş pasları giderir.
- Konsantre Oranı : ideal 1 : 10

pH-Değeri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-------------|---------------|--------|-------|
| 900 013 030 | 30 lt.        | 1 Adet | ..... |

Özel Almanyaya  
Siparişi

**Bio-Z****Kalkstein Entferner Konzentrat****Konsantre Kireç Temizleyici**

Sihhi tesisat , yüksek basınçlı buhar kazanları , kahve makineleri , evpatör , klima , radyatör gibi alanlarda oluşmuş kireç , su taşı , tortu , hafif pas gibi inorganik kirleri , çevreye ve malzemeye zarar vermeden temizler .

**Özelliği :**

- Antioksidan ve koku önleyicidir.
- % 100 biyolojik olarak çözülür.
- Karışım oranı 1:10 ila 1:20 arasındadır.

pH-Değeri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-------------|---------------|--------|-------|
| 900 080 010 | 30 lt.        | 1 Adet | ..... |



## Endüstriyel Temizleme

## Asit Bazlı

## Mercapto Clean

### Özel Polyester Temizleyici

Yüksek performanslı özel temizleyici

#### Yeni Nesil Formül :

Direkt kullanım için kullanıma hazır karışım  
Hızlı tepki sayesinde temizlik sırasında büyük  
zaman tasarrufu  
Eşsiz, yeni geliştirilmiş aktif bileşen kombinasyonu

#### Mükemmel sonuç

#### Kullanım amacı:

Polyesterden üretilen motor yat , yelkenli tekne veya  
karavan da oluşmuş kirleri temizlemek amaçlı kullanılır.

#### Özellikleri :

- Tekne ve yat alanı ile CTP yüzeyler için son derece etkili ve etkili temizleyici
- Tekne gövdesindeki ve aside dayanıklı yüzeylerdeki sararmayı, hava koşullarını ve tipik kirlenmeyi hızla temizler veya giderir.
- Kaplamaları da iyi ve iyice temizlenir
- Tekne gövdesindeki organik ve inorganik kirlerin yanı sıra pas ve hava koşulları gibi birikintileri mekanik çaba gerektirmeden hızlı bir şekilde temizler
- Aktif bileşenlerin yüksek konsantrasyonu nedeniyle, temizleme süresi sadece birkaç saniyedir

#### Uygulama :

Yüzeye yeterince püskürtülür.  
Çok kirli yüzeyler fırça yardımı ile fırçalanır.  
Kurutmadan üzeri bol su ile durulanır.




Özel Almanya  
Siparişi

#### Uygulama Alanları :

CTP yüzeyler, plastikler, paslanmaz çelik, dökme demir,  
PVC, tekne motor ve dış aksamalarında, karavanlarda  
oluşmuş organik ve inorganik maddelerin  
temizlenmesinde kullanılabilir.

| pH-Değeri     | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Stok Kodu     | 900 440  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| Ölçü / Miktar | 1-30 lt. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| Paket         | 15 Ad.   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| Fiyat         | .....    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

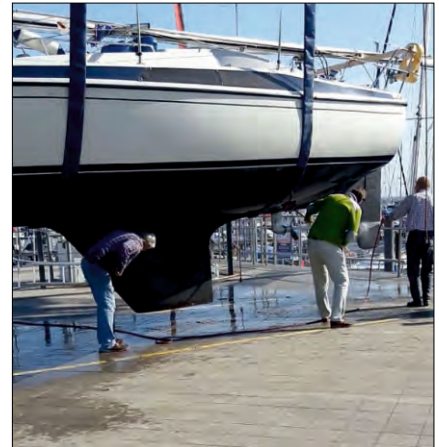



## Endüstriyel Temizleme

## Özel

## Solaranlagenreiniger

### Güneş Enerji Yüzey Temizleyici

**Kullanım Amacı :**

Güneş enerji sistemlerinin yüzeyinde oluşmuş kuş pisliği , yosunlaşma, kireç , polen , tozlanma gibi kirleri temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özellikleri:**

- % 60 yakın enerji azalmasını sebep olan kirlenmeyi temizler.
- Kirlenme geciktirici kimyasallar içerir.
- Yüksek karışım miktarı nedeni ile ekonomiktir.
- Üründe agresif maddeler kullanılmadığından bitkilerde zarar vermez.
- Fosfor , tuz veya asit içermez.
- İş Güvenlik tehlikesi yoktur.

**Kullanım :**

Su ile inceltilir. Yüzeye püskürtülür. 2 dakika etki etmesi beklenir, ardından yüzey su ile durulanır. Su ile karışımında ve durulamada suyun sertliği çok önemlidir.

**Kullanım :**

Ağır kirlerde 1:3 - Hafif kirlerde 1:10



Özel Almanya  
Siparişi

**Uygulama Alanları :**

Fabrikalar, Güneş enerji tesisleri , elektrik üretimi için kullanılan güneş panellerinin bulunduğu yerler

**Kullanım Alanları:**

Fabrikalar, Güneş enerji tesisleri ,

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-------------|---------------|-------|-------|
| 900 007 XXX | 1-10-30 lt.   | 1 Ad. | ..... |



### Eis Und Schnee-EX

#### Buz ve Kar Çözücü

Buz ve karlı yüzeyi emniyetli , çevreye , bitkiye , yola ve betona zarar vermeden temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özellikleri:**

- -50 °C kadar buzu hızlı bir şekilde çözer.
- Eğri zeminlerde (yaklaşık 45 °C kadar) de kullanılabilir.
- Kullanılan alanda tuzsuz etki eder.
- Tekrar kardan veya yağmurdan oluşan buzlanma olmadığı taktirde aralıksız 3 güne kadar çözme etkisine sahiptir.
- Üründe agresif maddeler kullanılmadığından belirtilmiş kullanım miktarında bitkilerde zarar vermez.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 903 040   | 30 lt. kova   | 1 Adet | ..... |





## Endüstriyel Temizleme

## Petrol Bazlı

**Omega****Kaltreiniger****Tekrar Tekrar Kullanılır Temizleyici**

Kirli parçaların temizlenmesi amacı ile devir daim sistemli parça yıkama makinelerinde kullanılan bir kimyasaldır.

**Özelliği:**

- Uçucu değildir.
- Sentetik petrol ve parafin bazlıdır.
- Tüm yüzeylerde uygulanabilir.
- Temizlenmiş yüzey rahatça boyanabilir.

**Kullanım Alanları :**

Fabrikalar , maden ocakları, ağır sanayi bakım işletmeler, araç ve iş makinası servisleri ,

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-------------|---------------|--------|-------|
| 900 200 010 | 10 lt.        | 1 Adet | ..... |

**Özel Almanya  
Siparişi****Kehr-Fix****Öl Flecken Entferner****Yağ Leke Çözücü**


Beton , taş gibi yüzeylerin üzerine dökülmüş , içine işlemiş yağ ve gres lekelerini zahmetsizce temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Yağı emer ve toz haline getirir.
- Çok hızlı etki eder.
- Asfalt , zift ve boya yüzeyinde kullanılmaz.
- Asit ve alkali içermez.
- Yüzeyi aşındırmaz.
- Çevre dostu bir temizleme , çözme işlemi yapar.
- Tensit ve boya içermez.
- Biyolojik olarak çözülür.
- Yüzeyi korur.



| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-------------|---------------|---------|-------|
| 903 033 001 | 1 lt.         | 24 Adet | ..... |







## Endüstriyel Temizleme

## Uçucu Bazlı

**BRS****Bremsenreiniger Reiniger  
Fren Balata Temizleme Spreyi**

Fren balatalarının çıkarmış olduğunu balata tozlarını , yağlanmış veya greslenmiş fren ve motor parçalarını temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Ekonomik bir üründür.
- Metil Etilen Kloroit **içermez**.
- Çok hızlı uçar.
- Plastik ve lastik parçalarda **kullanılmaz**.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| G840 018  | 500 ml.       | 24 Adet | ..... |

**Brekutex****Spezialreiniger - %85 Wirkstoff****Özel Fren-Balata , Montaj ve Tekstil Temizleyicisi**

Fren balatalarının çıkarmış olduğunu balata tozlarını , yağlanmış veya greslenmiş motor parçalarını veya pamuklu kumaşlardaki lekeleri temizlemek amacı ile kullanılır. % 85 etken madde içerir.

**Özelliği :**

- PCP, kurşun ve kadmium **içermez**.
- Metil Etilen Kloroit **içermez**.
- Halojenlenmiş ( CKW , FCKW ) **içermez**.
- Etki maddesi , ozon tabakasına zararlı maddeler **içermez**.
- Güzel koku **içermez**. • Çok hızlı uçar.
- Tekstil ( pamuklu ) yüzeylerde kullanılabilir.
- Plastik ve lastik parçalarda **kullanılmaz**.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 840 005   | 600 ml.       | 24 Adet | ..... |



MUST HAVE!

**TechnoSAFE****Sicherheits-Reiniger-Spray  
Emniyetli Genel Temizleyici**

Uçucu olmasına rağmen, insan ve çevreye zararlı bileşenler içermez. Yağlı , Gresli , reçineleşmiş kiri ve silikonu emniyetli bir şekilde temizler.

**Özelliği :**

- N+hekzan, mikroplastik , flor bileşenleri, alerjenik kokular **içermez**.
- Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS ) insan sağlığına ve çevreye zararlı tehlike tanımları ve iş güvenlik tanımları **içermez**.
- Ürün yanıcıdır. İtici gazı (Co2) yanıcıdır.
- Alt patlama limiti >%1,5 hac.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 840 031   | 500 ml.       | 24 Adet | ..... |



## Endüstriyel Temizleme

## Özel

**Citro-Clean Spray****Özel, Portakal Özlü , Yapışkan Artığı, Etiket, Sprey Boya ve Mum Temizleme Spreyi**

Yapışkan artıklarını , sprej boyası, grafit, tükenmez kalem, reçine ,silikon, taze (kurumamış) PU köpüğü , mum ve reçineleri temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özellikleri:**

- Çoğaltılmış portakal terpenleri ve artırılmış püskürtme sayesinde temizlik etkisi gelişmiştir.
- Biyolojik solvent içermez.
- Hassas yüzeylerde özenli temizleme yapar,
- Tekstil gibi birçok malzeme üzerinde kullanılabilir.
- Geriye mükemmel portakal kokusu bırakır.

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-------------|---------------|--------|-------|
| 840 011     | 500 ml.Sprey  | 24 Ad. | ..... |
| 900 004 005 | 5 lt. Teneke  | 1 Ad.  | ..... |


**Multischaum Spray****Çok Amaçlı , Köpüklü, Dezenfekte Etkili Temizleme Spreyi**

Ofis ve ev koltuklarında, döşemelerde, mobilyalarda oluşmuş hafif kirleri temizlemek , bakteri, gibi virüsleri dezenfekte etmek amacı ile kullanılır.

**Özellikleri:**

- Köpük şeklindedir. Köpük yüzeye yapışır, bakterileri yok edene kadar uçmaz, akıp gitmez.
- Özellikle dik yüzeylerde çok uygundur.
- Plastik ve boyada daha sonra yapışkanımsı olmaz.
- Deri koltuklarda uygulamayınız.
- Sadece dokuma kumaşlara uygundur.
- Cilde ve doğaya herhangi bir zararı yoktur.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 008   | 500 ml.       | 24 Adet | ..... |

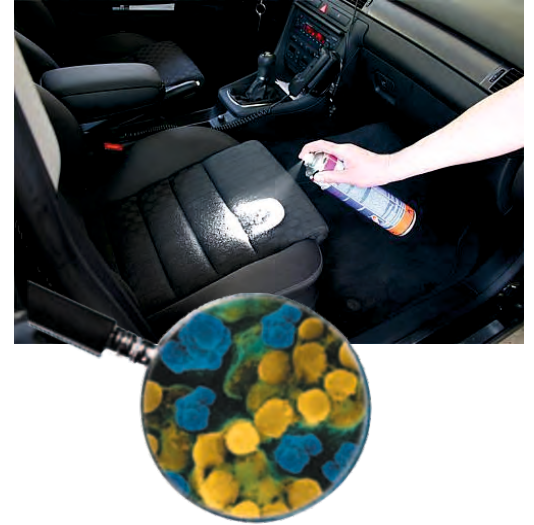**Kaminenreiniger  
Şömine Temizleme Spreyi**

İs, Kurum, yanık artığı ve yanmış yağları temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özellikleri :**

- Köpük şeklindedir.
- İz bırakmaz.
- Cam, plastik ve metal yüzeylere zarar vermez.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 049   | 300 ml.       | 12 Adet | ..... |







## Endüstriyel Temizleme

## AKAL Contalı Basınçlı Püskürtücü 1500 Supreme



ph Değeri 7-14 arası ürünler ve Yağ ve inceltici içerikli ürünlere uygundur.

**Not: Fren balata gibi inceltici ve uçuculara dayanıklıdır. Asetona dayanıklı değildir.**

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar  | Paket  | Fiyat |
|-----------|----------------|--------|-------|
| 0 750 305 | 1,50 lt. Hacim | 1 Adet | ..... |

## EPDM Contalı Basınçlı Püskürtücü 1500A



EPDM = Ethylen Propylen-Dien-Kautschuk

ph Değeri 7-14 arası Alkali Bazlı Ürünlerde kullanılır

**Not: Fren balata gibi inceltici ve uçuculara dayanıklı değildir.**

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar  | Paket  | Fiyat |
|-----------|----------------|--------|-------|
| 0 750 301 | 1,50 lt. Hacim | 1 Adet | ..... |

### Plastik 4 Katlı Teşhir Standı

Her bir raf 48 x 37 cm boyutundadır.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 700 999   | 4 kat         | 1 Adet | ..... |

## Boş Püskürtme Kabı



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar                 | Paket  | Fiyat |
|-----------|-------------------------------|--------|-------|
| 700 801-0 | Püskürtme Tetiği              | 1 Adet | ..... |
| 700 801-2 | 250 ml. şişe +Tetik Püskürtme | 1 Adet | ..... |
| 700 801-5 | 500 ml. şişe +Tetik Püskürtme | 1 Adet | ..... |
| 700 801-1 | 1 lt. şişe +Tetik Püskürtme   | 1 Adet | ..... |

## Kağıt Havlu Mavi

Ölçü: 37 mm  
3 Kat  
%100 selülozik



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 075 000   | 500 yaprak    | 2 Ad. | ..... |



## Diğerleri

## EPDM Contalı Basınçlı Püskürtücü 2000 A



EPDM = Ethylen Propylen-Dien-Kautschuk

ph Değeri 7-14 arası  
Alkali Bazlı Ürünlerde kullanılır**Not: Fren balata gibi inceltici  
ve uçuculara dayanıklı değildir.**

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 0 750 303 | 2,0 lt. EPDM  | 1 Adet | ..... |

## FPM Contalı Basınçlı Püskürtücü 2000 S



FPM = Fluorkautschuk

ph Değeri 0,5-7 arası ürünler için  
Asit Bazlı Ürünlerde kullanılır.**Not: Fren balata gibi inceltici  
ve uçuculara dayanıklı değildir.**

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 0 750 304 | 2,0 lt. FPM   | 1 Adet | ..... |

● Uygun    ● Kısıtlı kullanım    ● Uygun değil

2000 A    2000 S    Supreme

|                       |                                   |   |   |   |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| Asitler               | Essigsäure (max. 20 %)            | ● | ● | ● |
|                       | Salzsäure (max. 30 %)             | ● | ● | ● |
|                       | Flusssäure (max. 20 %)            |   | ● | ● |
|                       | Phosphorsäure                     | ● | ● | ● |
|                       | Salpetersäure (max. 30 %)         | ● | ● | ● |
|                       | Schwefelsäure (max. 20 %)         | ● | ● | ● |
|                       | Zitronensäure                     | ● | ● | ● |
|                       | Königswasser                      | ● | ● | ● |
|                       | Andere Säuren                     | ● | ● | ● |
|                       |                                   |   |   |   |
| Aliphatik Hidrokarbon | Decan                             | ● | ● | ● |
|                       | Heptan                            | ● | ● | ● |
|                       | Hexan ( Fren Balata Temizleyici ) | ● | ● | ● |
|                       | Pentan                            | ● |   | ● |
| Aromatik Hidrokarbon  | Limonen                           | ● | ● | ● |
|                       | Naphthalin                        | ● | ● | ● |
|                       | Toluol (max. 40 %)                | ● | ● | ● |
|                       | Xylol                             | ● |   | ● |
| Yağ ve Petrol         | Mineralisches Pflanzenöl          | ● | ● | ● |
|                       | Diesel                            | ● | ● | ● |
|                       | Benzin                            | ● | ● | ● |
|                       | Kerosin                           | ● | ● | ● |
|                       | Terpentin (White Spirit)          | ● | ● | ● |
| Alkol                 | Butanol                           | ● | ● | ● |
|                       | Ethanol                           | ● | ● | ● |
|                       | Methanol                          | ● |   | ● |
|                       | Andere Alkohole                   | ● |   | ● |
| Alkali Bazlı          | Aceton                            | ● |   | ● |
|                       | Ammoniak                          | ● | ● | ● |
|                       | Methylacetat                      | ● |   | ● |
|                       | Natriumhydroxid                   | ● |   | ● |
|                       | Natriumcarbonat (Soda)            | ● | ● | ● |
|                       | Kaliumhydroxid                    | ● | ● | ● |
|                       | Butylacetat                       | ● |   | ● |
|                       | Natriumhypochlorit                | ● | ● | ● |
| Diğerleri             | Formaldehyd                       | ● | ● | ● |
|                       | Silikonöl                         | ● | ● | ● |
|                       | Wasserstoffperoxid                | ● | ● | ● |





## Endüstriyel Temizleme

## Özel

**Öl-Zell****Hızlı Yağ Emici**

Yere dökülen yağ, gres, biyodizel, yakıt, hidrokarbonları hızlı bir şekilde emmesi amacı ile kullanılır.

- Ekonomiktir : Geleneksel emicilere kıyasla 8 kata kadar daha fazla malzeme tasarrufu sağlar. Çünkü kullanılmış granülerin % 80 tekrar kullanılır. ( elekte eleyerek)
- Güvenlik - Yağlı film tabakası bırakmaz ve anında emilim sayesinde güvenli, kuru zeminler sağlar.
- Verimlilik - Emicilik tüketimini önemli ölçüde azaltır

**Özellikler :**

- Yağları ve hidrokarbonları hapseder ve toprağa sızmalarını önler
- Son derece yüksek emilim kapasitesine sahiptir ve çoğunlukla yenilenebilir ve parçalanabilir bitki liflerinden oluşur
- Kurmayan, aşındırıcı içermeyen bir tozdur.
- Silikat içermez.
- Statik elektrikleşme ve nemden korur .
- Uygulanan parçalara yeniymiş gibi ve parlak bir görünüm kazandırır.
- Silikon kalıntıları temizler.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 097 606   | 30 Lt.        | 1 Adet | ..... |





# TECHNOLIT

FÜR PROFIS. SEIT 1979

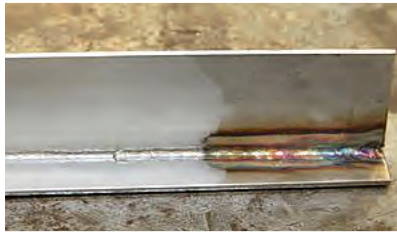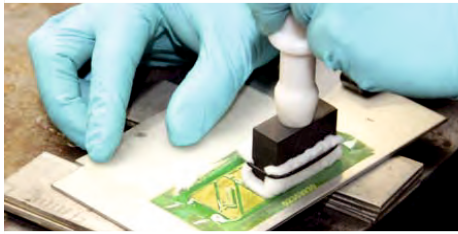

## Paslanmaz Bölümü 2025





## Paslanmaz Temizleme

## Clean-Fix 2

## Yeni Nesil Karbon fırçalı Paslanmaz Yüzey Temizleme Mk.


Paslanmaz kaynağını tek bir işlemle hem temizler pasivizasyonu sağlar.

Paslanmaz yüzeye markalama yapar.

Karbon fırça sayesinde köşelerde hiç kalıntı bırakmaz.

Sadece TIG kaynağını değil Gazaltı kaynak yanığında temizler.

## Temizleme ve Pasivize etme

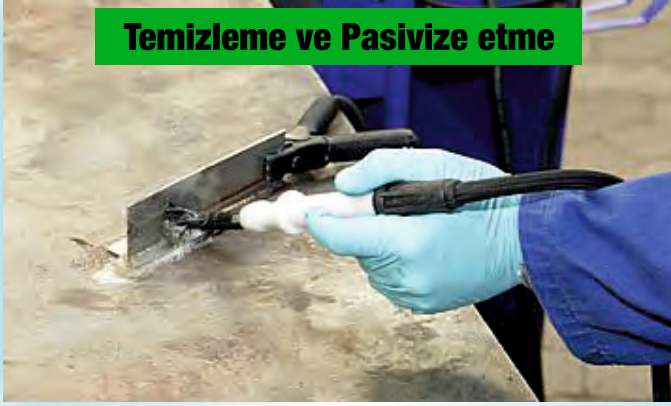

## Temizleme öncesi ve sonrası



## Markalama



**3 Yıl  
Garanti**

2 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG  
auf das komplette Gerät  
außer Verschleißteile



Made in Germany



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 495 110   | Clean Fix II  | 1 Set | ..... |

| Stok Kodu  | Setin İçeriği : Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|------------|-------------------------------|-------|-------|
| 495 216    | Esnek Özel Kablo 4 mt.        | 1 Ad. | ..... |
| 495 217    | Tutma Kalemi                  | 1 Ad. | ..... |
| 495 215    | Pirinç Şase ve 3 mt. Kablo    | 1 Ad. | ..... |
| 495 263    | Karbon fırça Uç               | 1 Ad. | ..... |
| 902 297-1  | Temizleme Sıvısı 1 lt.        | 1 Ad. | ..... |
| 902 296-1  | Markalama Sıvısı 1 lt.        | 1 Ad. | ..... |
| 495 220    | Markalama Kömürü              | 1 Ad. | ..... |
| 400 310-10 | Markalama Keçesi Set          | 1 Ad. | ..... |



## Paslanmaz Temizleme

### İlave Ek Ürünler



495 215 Şase Kablosu 3 mt.



495 216 Uzatma Kablosu



495 228 O-Ring 1 Adet



495 255 Carbon Karuyucu

495 263 Karbon Temizleme ucu  
M10 Dişi495 254 Karbon Temizleme ucu  
M6 Erkek


495 220 Markalama Kömürü



495 217 Tutma aleti

902 297-1 Elektrolyt, Clean-Fix „F“  
Temizleme Sıvısı 1 lt.902 298-1 Elektrolyt, Clean-Fix „G“  
Temizleme Jel Sıvısı 1 lt.902 296-1 Elektrolyt, Clean-Fix „S“  
Markalama Sıvısı 1 lt.902 299-1 Elektrolyt, Clean-Fix „S“  
Polisaj Sıvısı 1 lt.

### Clean Fix I için Ek Ürünler ( Clean Fix I Programdan Kalktı )

400 310-20 Pirinç Dişli  
Temizleme Kömürü Üçgen400 310-21 Markalama Kömürü  
20 x 40 x 20 mm902 206 005 Temizleme Sıvısı  
5 lt. Ambalajda400 310-24  
Kablo 3+3 mt. Set400 310-23  
Kablo Jaki400 310-10 Markalama Keçesi  
2 Adet 200 x 300 mm tabaka





## Paslanmaz Temizleme

**TR 200****Reniguns Konzemat  
Konsantre Paslanmaz Yüzey Temizleyici**

Paslanmaz üzerinde oluşmuş pas, kireç, su taşı, tortu, alçı, çimento gibi inorganik oluşan kirleri söker temizler ve tekrar oluşumunu engeller.

**Özelliği :**

0,5 pH değerli asit içermesine rağmen emniyetli temizleyicidir.

**Uygulama :**

Kirin durumuna göre 1:3 ila 1:50



pH-Değeri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-------------|---------------|--------|-------|
| 900 050 030 | 30 lt.        | 1 Adet | ..... |

**Beizpaste-Profi****Paslanmaz Kaynak Yamağı  
Aşındırma Pastası**

Paslanmaz parçalarda yapılan kaynak yüzeyindeki siyahyanıkları kimyasal olarak aşındırıp temizler.

**Özelliği :**

• Pasta şeklindedir. • Dik yüzeylerde tutunur. • Şeffaf renktedir.

**Uygulama :**

• Kimyasal aşındırma pastasını kurutmayınız. Güneşin altında ve çok aşırı sıcak ortamlarda uygulamayınız. En fazla 5-8 arası bekleyiniz. Bol su ile ; mümkünse tazyikli bir su ile durulayınız. Kurutmayınız. Solumayınız.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 902 243   | 2 kg.         | 6 Adet | ..... |

**Klenox Plus****Edelstahl Reiniguns Paste  
Paslanmaz Yüzey Pas Temizleme Pastası**

Paslanmış, yıpranmış, aşınmış veya eskimiş paslanmaz üst yüzeylerin temizlenmesinde kullanılır.

**Özelliği :**

- Paslı yüzeyi temizlemekle kalmaz aynı zamanda tekrar pas oluşmasını önleyen pasivizasyon tabakayı oluşturur.
- Mekanik aşındırma kadar etkilidir.
- Temizleme sonrasında parlak, metalik bir yüzey bırakır.
- Alüminyum, bakır ve pirinçte de kullanılır.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 900 061   | 1 lt.         | 12 Adet | ..... |

**2 in 1****Edelstahl-Pflege-Spray  
Paslanmaz Bakım Spreyi**

Paslanmaz yüzeyde oluşmuş zımpara tozlarını , kir, gres, kireç lekelerini temizlemek , parmak izini oluşumunu engellemek ve yıpranmış cansız paslanmaz üst yüzeyleri parlatmak amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Tek işlemlerle hem temizler , hem parlatır
- Kirlenmeyi geciktirici antistatik özellikli bir film tabakası oluşturur.
- Cildine zarar vermez.

**Uygulama Alanları :**

Tüm Paslanmaz üst yüzeyler ; ocak , fırın , davlumbaz, evye, süt tankı, balık tezgahları



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 840 013   | 500 ml.       | 24 Adet | ..... |

**X.88****Edelstahl-Pflege-Spray ( Schaum )  
Paslanmaz Bakım Spreyi ( Köpük )**

Technik X.88 Paslanmaz Bakım Spreyi , paslanmaz üst yüzey üzerinde oluşmuş kirleri temizler ve yüzey bir film tabakası oluşturarak parmak izi oluşumunu engel olur.

**Özelliği :**

- Yüzeye parlaklık verir. • Beyaz köpük şeklindedir. • Kirlenmeyi geciktirir. • Silikon içermez.

**Uygulama Alanları :**

Tüm Paslanmaz üst yüzeyler ; ocak , fırın , davlumbaz, süt tankı, balık tezgahları



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 800 121 | 400 ml.       | 24 Adet | ..... |



## Paslanmaz Delme-Diş Açma

**Schneidöl Spray Extra**  
**Özel Kesme Delme Yağı Spray**

Agresif madde içermemesine rağmen, çok özel ve güçlü bileşenleri sayesinde olağan üstü kesim kolaylığı ,matkap ucu ile delme, klavuz çekme , pafta ile diş kolaylığı sağlaması amacı ile kullanılır.

**Özellikleri:**

- Elmas ucu, matkap ucu, freze ve klavuz ve pafta takımların ömrünü uzatır,
- Özellikle içindeki kuvvetli yapışkanlı köpüğü sayesinde kesici aletlerde uzun süreli yapışma sağlar. Isıya dayanıklı çeliklerde, titan veya tantal alaşımlı çeliklerde, krom, nikel alaşımlı çeliklerde

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 860 065   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |


**Schneidöl**  
**Çok Amaçlı Kesme Delme Yağı**

Agresif madde içermemesine rağmen, çok özel ve güçlü bileşenleri sayesinde olağan üstü kesim, delme, klavuz çekme , pafta ile diş açma kolaylığı sağlar.

**Özellikleri:**

- Elmas ucu, matkap ucu, freze ve klavuz ve pafta takımların ömrünü uzatır.
- Kesici aletlere uzun süreli yapışır. Isıya dayanıklı, titan, tantal alaşımlı çelik, krom, nikel alaşımlı çeliklerde işlem kolaylığı sağlar.



| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-------------|---------------|---------|-------|
| 901 510 500 | 500 ml.       | 24 Adet | ..... |
| 901 510 005 | 5 lt.         | 1 Adet  | ..... |


**Performance**  
**Özel Paslanmaz Klavuz Pastası**

Paslanmaz yüzeylerde yapılmak istenen diş açma veya delme işlemleri esnasında , kullanılanve klavuzun veya matkap ucunun yanmasını, kırılmasını ve aşınmasını önlemek amacı ile kullanılır.

**Özellikleri :**

- Kullanımı güvenlidir, insanları ve çevreyi korur.
- Petrol, klor ve kükürt içermez
- Yüksek basınca dayanıklıdır. Yüksek hızlarda ve basınçta yerinde kalır
- Sürtünmeyi azaltır, işlerin hızlı çıkmasını sağlar.
- Klavuzun yanmasını engeller , ömrünü çok çok uzatır. •
- Pasta şeklindedir. Yüzeye çok iyi yapışır.
- Pas oluşumunu engeller.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 901 550   | 100 ml.       | 6 Adet | ..... |





## Paslanmaz Kesme

### M5 Teknik İnox Kesme Taşı 115 x 1,0 mm

Özellği :  
Spesifikasyon

MPA Hannover, EN 12413

İçeriği : Free Fe+S+Cl(<= 0,10%)

Maksimum Devir :13,300 Rpm 80m/s



| Stok Kodu     | Ölçü / Miktar  | Paket  | Fiyat |
|---------------|----------------|--------|-------|
| TT 690 115-10 | Ø 115 x 1,0 mm | 50 Ad. | ..... |

### M5 Teknik İnox Kesme Taşı 125 x 1,0 mm

Özellği :  
Spesifikasyon

MPA Hannover, EN 12413

İçeriği : Free Fe+S+Cl(<= 0,10%)

Maksimum Devir :13,300 Rpm 80m/s



| Stok Kodu     | Ölçü / Miktar  | Paket  | Fiyat |
|---------------|----------------|--------|-------|
| TT 690 125-10 | Ø 125 x 1,0 mm | 25 Ad. | ..... |

### M5 Teknik İnox Kesme Taşı 180 x 1,6 mm

Özellği :  
Spesifikasyon

MPA Hannover, EN 12413

İçeriği : Free Fe+S+Cl(<= 0,10%)

Maksimum Devir :8,500 Rpm 80m/s



| Stok Kodu     | Ölçü / Miktar  | Paket  | Fiyat |
|---------------|----------------|--------|-------|
| TT 690 180-16 | Ø 180 x 1,6 mm | 25 Ad. | ..... |

### M5 Teknik İnox Kesme Taşı 230 x 3,0 mm

Özellği :  
Spesifikasyon

MPA Hannover, EN 12413

İçeriği : Free Fe+S+Cl(<= 0,10%)

Maksimum Devir :6,500 Rpm 80m/s




| Stok Kodu     | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|---------------|---------------|--------|-------|
| TT 690 230-30 | Ø 230x 3,0 mm | 10 Ad. | ..... |

## Paslanmaz Aşındırma

### Z7 Teknik Standart

Zirkonyum Alaşımlı  
İnox  
Flap Disk Zımpara

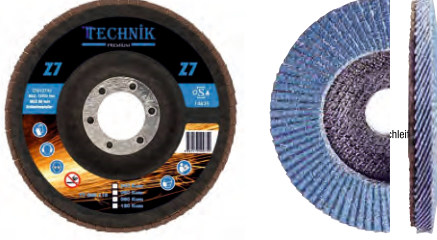

| Stok Kodu      | Ölçü / Miktar      | Paket  | Fiyat |
|----------------|--------------------|--------|-------|
| TT 686 115 040 | Ø 115 mm ZR 40 Kum | 10 Ad. | ..... |
| TT 686 115 060 | Ø 115 mm ZR 60 Kum | 10 Ad. | ..... |
| TT 686 115 080 | Ø 115 mm ZR 80 Kum | 10 Ad. | ..... |



### Pimli Daire Tip Paslanmaz Tel Fırça

- Pas temizler.
- Boyayı temizler.
- Conta kalıntılarını temizler.
- Eski mastiği temizler.
- Şase alınacak yeri temizler.
- Paslanmaz kaynak yeri temizler.
- Max. 6000 devirde çalıştırınız.



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|------------|---------------|--------|-------|
| TT 611 075 | Ø 75 - 6 mm   | 10 Ad. | ..... |

### Vidalı Çanak Tipi Paslanmaz Tel Fırça

- Pas temizler.
- Boyayı temizler.
- Conta kalıntılarını temizler.
- Eski mastiği temizler.
- Şase alınacak yeri temizler.
- Paslanmaz kaynak yeri temizler.
- Max. 6000 devirde çalıştırınız.



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|------------|---------------|--------|-------|
| TT 610 075 | Ø 75 - M14    | 10 Ad. | ..... |

### Mop Kovan Zımpara



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar  | Paket  | Fiyat |
|-----------|----------------|--------|-------|
| 669 080   | Ø 100 - 80 kum | 10 Ad. | ..... |

### Mop Kovan Kasnağı



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 669 130   | Ø 100 x 10    | 1 Ad. | ..... |

### Desen Zımpara

- Çap : 50 mm
- Boy : 30 mm
- Pim Çapı : 6 mm
- Kum : 120 Kum
- Düşük devir kullanınız.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar        | Paket  | Fiyat |
|-----------|----------------------|--------|-------|
| 620 025   | Ø 50 x 30 x Pim 6 mm | 25 Ad. | ..... |



## Paslanmaz Kaynak Telleri

### MSG 19-9

#### Kaynak Pozisyonu :



#### Akım Cinsi / Akım Kutpu :

DC (+)



Kullanılması Gereken Koruyucu Gaz : DIN EN 439: I 1

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| G320 208  | Ø 0,80mm      | 15 Kg. | ..... |
| G320 210  | Ø 1,00 mm     | 15 Kg. | ..... |
| G320 212  | Ø 1,20 mm     | 15 kg. | ..... |

1.4316

#### Uluslararası standart Sembolleri :

EN ISO 14343-A: G 19 9 L Si  
AWS A-5.9 ER 308 L Si

#### Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

1.4550, 1.4541, 1.4552, 1.4301, 1.4308, 1.4306

#### Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : > 250 Mpa  
Çekme Dayanımı: > 510 Mpa  
Uzama : > % 30  
Darbe Dayanımı: > 325 J (- 196 °C)

### MSG 19-12-3

#### Kaynak Pozisyonu :



#### Akım Cinsi / Akım Kutpu :

DC (+)



Kullanılması Gereken Koruyucu Gaz : DIN EN 439: I 1

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| G320 408  | Ø 0,80mm      | 15 Kg. | ..... |
| G320 410  | Ø 1,00 mm     | 15 Kg. | ..... |
| G320 412  | Ø 1,20 mm     | 15 kg. | ..... |

1.4430

#### Uluslararası standart Sembolleri :

EN ISO 14343-A G19 12 3 LSi

#### Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

1.4583, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4301, 1.4308, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4550, 1.4541, 1.4552, 1.4948

#### Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : > 215 Mpa  
Çekme Dayanımı: > 510 Mpa  
Uzama : > % 30  
Darbe Dayanımı: > 32 J (- 120 °C)

## Paslanmaz Kaynak Telleri

### WIG 19-9

#### Kaynak Pozisyonu :



#### Akım Cinsi / Akım Kutpu :

DC (+)



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar     | Paket | Fiyat |
|-----------|-------------------|-------|-------|
| G350 210  | Ø 1,00 mm x 1 mt. | 5 Kg. | ..... |
| G350 215  | Ø 1,60 mm x 1 mt. | 5 Kg. | ..... |
| G350 220  | Ø 2,00 mm x 1 mt. | 5 kg. | ..... |
| G350 225  | Ø 2,40 mm x 1 mt. | 5 kg. | ..... |

1.4316

#### Uluslararası standart Sembolleri :

DIN EN ISO 14343: W 19 9 L Si

DIN 8556: SG X 2 Cr Ni 19 9

AWS/ASME SFA - 5.9: ER 308 L Si

#### Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

1.4550, 1.4541, 1.4552, 1.4948,  
1.4306, 1.4301, 1.4308, 1.6900,  
1.6901, 1.6902, 1.6903

#### Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : > 315 Mpa

Çekme Dayanımı: >510 Mpa

Uzama : > % 35

### WIG 19-12-3

#### Kaynak Pozisyonu :



#### Akım Cinsi / Akım Kutpu :

DC (-)



Kullanılması Gereken Koruyucu Gaz : DIN EN 439: I 1

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar     | Paket | Fiyat |
|-----------|-------------------|-------|-------|
| G350 410  | Ø 1,00 mm x 1 mt. | 5 Kg. | ..... |
| G350 415  | Ø 1,60 mm x 1 mt. | 5 Kg. | ..... |
| G350 420  | Ø 2,00 mm x 1 mt. | 5 kg. | ..... |
| G350 425  | Ø 2,40 mm x 1 mt. | 5 kg. | ..... |

1.4430

#### Uluslararası standart Sembolleri :

DIN EN ISO 14343: W 19 12 3 L Si,

DIN 8556: SGX2CrNiMo 1912

AWS A 5.9: ER 316 LSi

#### Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

1.4583, 1.4571, 1.4573, 1.4580,  
1.4581, 1.4301, 1.4308, 1.4401,  
1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436,  
1.4552, 1.4948

#### Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : > 215 Mpa

Çekme Dayanımı: > 510 Mpa

Uzama : > % 30

Darbe Dayanımı: > 32 J

### TiG-WiG Taynak Telleri için Tungsten Elektrod

#### Kırmızı : Paslanmaz Çelikler,

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 415 060   | 1,0 mm        | 10 Ad. | ..... |
| 415 066   | 1,6 mm        | 10 Ad. | ..... |
| 415 070   | 2,0 mm        | 10 Ad. | ..... |
| 415 084   | 2,4 mm        | 10 Ad. | ..... |





## Paslanmaz Bağlantı E.

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>A.K.B Altı Köşe Başlı Civata</b><br/>N933 3XX XXX - 100 ad.</p>  <p><b>DIN 933</b> <b>A2</b></p>            | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>İmbus ( Allen )Başlı Civata</b><br/>N912 3XX XXX - 100 ad.</p>  <p><b>DIN 912</b> <b>A2</b></p>      | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>Havşa İmbus ( Allen ) Başlı civata</b><br/>N10642 3XX XXX - 100 ad.</p>  <p><b>ISO 10642</b> <b>A2</b></p> | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>Bombe Başlı Flanşlı İmbus Civata</b><br/>N7380-2 3XX XXX - 100 ad.</p>  <p><b>ISO 7380-2</b> <b>A2</b></p> |
| <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>Bombe Başlı İmbus (Allen ) Civata</b><br/>N7380-1 3XX XXX - 100 ad.</p>  <p><b>ISO 7380-1</b> <b>A2</b></p> | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>Yıldız Havşa Başlı ( YHB) Civata</b><br/>N965 3XX XXX - 100 ad.</p>  <p><b>DIN 965</b> <b>A2</b></p> | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>Yıldız Silindir Başlı ( YSB ) Civata</b><br/>N7985 3XX XXX - 100 ad.</p>  <p><b>DIN 7985</b> <b>A2</b></p> | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>Gijon</b><br/>N976-1 3XX - 100 AD.<br/>1 MT.</p>  <p><b>DIN 976</b> <b>A2</b></p>                          |
| <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>Setuskur Civata</b><br/>N4026 3XX XXX - 100 ad.</p>  <p><b>ISO 4026</b> <b>A2</b></p>                      | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>Setuskur Civata</b><br/>N4027 3XX XXX - 100 ad.</p>  <p><b>ISO 4027</b> <b>A2</b></p>               | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>Yıldız Silindir Başlı Saç Vidası</b><br/>N7981 3XX XXX - 100 ad.</p>  <p><b>DIN 7981</b> <b>A2</b></p>    | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>Yıldız Havşa Başlı Saç Vidası</b><br/>N7982 3XX XXX - 100 ad.</p>  <p><b>DIN 7982</b> <b>A2</b></p>       |
| <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>Yıldız Havşa Başlı Ahşap Vidası</b><br/>N9050 3XX XXX- 100 ad.</p>  <p><b>DIN -</b> <b>A2</b></p>         | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>YHB Matkap Uçlu Vida</b><br/>N7504S 3XX XXX - 100 ad.</p>  <p><b>DIN 7504</b> <b>A2</b></p>        | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>YHB Matkap Uçlu Vida</b><br/>N7504H 3XXX XXX - 100 ad.</p>  <p><b>DIN 7504</b> <b>A2</b></p>             | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>ISO 15983 Pop perçin</b><br/>N15983 3XX XXX - 100 ad.</p>  <p><b>ISO 15983</b> <b>A2</b></p>             |
| <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>DIN 934 Somun</b><br/>N934 3XX - 1000 ad.</p>  <p><b>DIN 934</b> <b>A2</b></p>                            | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>DIN 985 Fiberli somun</b><br/>N985 3XX - 1000 ad.</p>  <p><b>DIN 985</b> <b>A2</b></p>             | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>DIN 1587 Somun</b><br/>N1587 3XX - 1000 ad.</p>  <p><b>DIN 1587</b> <b>A2</b></p>                        | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>DIN 315 Kelebek somun</b><br/>N315 3XX -1000 ad.</p>  <p><b>DIN 315</b> <b>A2</b></p>                    |
| <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>Flanşlı Somun</b><br/>N6923 3XX - 100 ad.</p>  <p><b>DIN 6923</b> <b>A2</b></p>                           | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>Pul</b><br/>N125 3XX - 100 ad.</p>  <p><b>DIN 125</b> <b>A2</b></p>                                | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>Yaylı Pul</b><br/>N127 3XX - 100 ad.</p>  <p><b>DIN 127</b> <b>A2</b></p>                                | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>Geniş Pul</b><br/>N9021 3XX - 100 ad.</p>  <p><b>DIN 9021</b> <b>A2</b></p>                              |
| <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>Tırtırlı pul</b><br/>N6798 3XX - 100 ad.</p>  <p><b>DIN 6798</b> <b>A2</b></p>                            | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>0 Kafa Somunlu Perçin</b><br/>N1021 3XX -100 ad.</p>  <p><b>DIN -</b> <b>A2</b></p>                | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>Flanşlı kafa somunlu perçin</b><br/>N1023 3XX - 100 ad.</p>  <p><b>DIN -</b> <b>A2</b></p>               | <p>Paslanmaz bağlantı ürünleri</p> <p><b>DIN 3017 Kelepçe</b><br/>N3017 4XX XXX - 100 ad.</p>  <p><b>DIN 3017</b> <b>W5 (A4)</b></p>              |





# TECHNOLIT

FÜR PROFIS SEIT 1979



## Yapıştırma Ürünleri 2025







## 1-K Yapıştırıcılar


**Multibont**  
**MS Polimer Kleb- und Dicht**  
**MS Polimer Yapıştırıcı Sızdırmaz**

PE,PP,PTFE dışında her şeyi yapıştıran ,çok yüksek kopma ve  $\text{çcm}2/300 \text{ Nm}$  çekme kuvvetine sahip ,tek bileşenli , sürekli elastik kalan bir yapıştırıcıdır.

**Özelliği :**

- MS POLİMER bazlı (geliştirilmiş silan) içeriği vardır.
- Neme ,kış şartlarına, UV ışınlarına, tuzlu suya, sulandırılmış asit ve alkali bazlı kimyasallara MUTLAK dayanıklılık sağlar.
- Silikon, çözücü madde, aşındırıcı, isocyanat içermez.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar    | Paket  | Fiyat |
|-----------|------------------|--------|-------|
| 900 326   | 310 ml. - SİYAH  | 12 Ad. | ..... |
| 900 327   | 310 ml. - GRİ    | 12 Ad. | ..... |
| 900 328   | 310 ml. - BEYAZ  | 12 Ad. | ..... |
| 900 329   | 310 ml. - ŞEFFAF | 12 Ad. | ..... |


**CarTec PU**  
**MS Poliüretan Kleb- und Dicht**  
**MS Poliüretan Yapıştırıcı Sızdırmaz**

Aynı veya farklı 2 alüminyum, metal, cam, plastik gibi parçayı birbirine yapıştırır ve sızdırmazlığını sağlar

**Özelliği :**

- PU bazlıdır.
- Kış şartlarına, tuzlu suya, sulandırılmış asit ve alkali bazlı kimyasallara MUTLAK dayanıklılık sağlar.
- Uygulamanın ardından yaşken boya, cila uygulanabilir.
- Üzeri zımparalanabilir.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar              | Paket  | Fiyat |
|-----------|----------------------------|--------|-------|
| 902 807   | Siyah 310 ml. metal kartuş | 12 Ad. | ..... |
| 902 808   | Beyaz 310 ml. metal kartuş | 12 Ad. | ..... |
| 902 809   | Gri 310 ml. metal kartuş   | 12 Ad. | ..... |





## 2-K Yapıştırıcılar

**2-K MMA Extrem Kleber**  
**2 Bileşenli Özel Yapıştırıcı**


**İçeriği :** Metil Metakrilat Bazlıdır.  
**Uygulama zamanı :** 6 dakika  
**Sertleşme :** 30 dakika  
**Tam Kuruma :** 12 saat  
**Basınca dayanıklılık :**  
**Darbeye dayanıklılık :** 22 N/mm2  
**Sertlik (shore D) :**  
**Raf ömrü :** 12 ay  
**Isıya Dayanıklılık :** -30 °C ile + 120 °C  
**Dolgu özelliği :** 4,0 mm  
**Viskosite :** 45 mPas ( düşük )  
**Renk :** Sarı

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar            | Paket  | Fiyat |
|-----------|--------------------------|--------|-------|
| 902 708   | 50 ml + 1 ad. karışım uç | 12 Ad. | ..... |
| 902 704   | Standart karışım ucu     | 12 Ad. | ..... |

**2-K MMA Multikraft Kleber**  
**2 Bileşenli Çok Amaçlı Güçlü Yapıştırıcı**


**İçeriği :** Metil Metakrilat Bazlıdır.  
**Uygulama zamanı :** 1 - 2 dakika  
**Sertleşme :** 60 dakika  
**Tam Kuruma :** 24 saat  
**Basınca dayanıklılık :**  
**Darbeye dayanıklılık :** 30 N/mm2  
**Sertlik (shore D) :**  
**Raf ömrü :** 12 ay  
**Isıya Dayanıklılık :** -55 °C ile + 120 °C  
**Dolgu özelliği :** 10 mm  
**Renk :** Sarı  
**Viskosite :** 4 mPas ( çok düşük )

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar            | Paket  | Fiyat |
|-----------|--------------------------|--------|-------|
| 902 732   | 50 ml + 1 ad. karışım uç | 12 Ad. | ..... |
| 902 703-1 | Özel Karışım Uç          | 12 Ad. | ..... |

**2-K Epoksi Kleber**  
**2 Bilenli Epoksi Yapıştırıcı**


**İçeriği :** epoksi metakrilat.  
**Uygulama zamanı :** 10 dakika  
**Sertleşme :** 45 dakika  
**Tam Kuruma :** 12 saat  
**Basınca dayanıklılık :**  
**Darbeye dayanıklılık :** 9.7 N/mm2  
**Sertlik (shore D) :**  
**Raf ömrü :** 18 ay  
**Isıya Dayanıklılık :** -40 °C ile + 120 °C  
**Dolgu özelliği :** 3,0 mm  
**Viskosite :** 8.000-10.000 cps  
**Renk :** şeffaf

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar            | Paket  | Fiyat |
|-----------|--------------------------|--------|-------|
| 902 801   | 50 ml + 1 ad. karışım uç | 12 Ad. | ..... |
| 902 704   | Standart karışım ucu     | 12 Ad. | ..... |

**2-K Pistole**  
**2-K Yapıştırıcılar İçin Tabanca**


| Stok Kodu | Ölçü / Miktar        | Paket   | Fiyat |
|-----------|----------------------|---------|-------|
| 902 704   | Standart karışım ucu | 12 Adet | ..... |
| 902 703-1 | Özel karışım uç      | 12 Adet | ..... |
| 902 718   | Yapıştırıcı tabanca  | 1 Adet  | ..... |

**2-K PU Kunststoff Kleber Ocior**  
**2 Bileşenli Plastik Yapıştırıcı**


**İçeriği :** PU Bazlıdır.  
**Uygulama zamanı :** 90 saniye  
**Sertleşme :** 30 dakika  
**Tam Kuruma :** 12 saat  
**Basınca dayanıklılık :**  
**Darbeye dayanıklılık :** 16 N/mm2  
**Sertlik (shore D) :**  
**Raf ömrü :** 12 ay  
**Isıya Dayanıklılık :** -30 °C ile + 140 °C  
**Dolgu özelliği :** 1,5 mm  
**Viskosite :** 4,000 mPas  
**Renk :** Siyah

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar            | Paket  | Fiyat |
|-----------|--------------------------|--------|-------|
| 902 719   | 50 ml + 1 ad. karışım uç | 12 Ad. | ..... |
| 902 703-1 | Standart karışım uç      | 12 Ad. | ..... |







## Sıvı Metal Yapıştırıcı

**2-K Flüssigmetall 365****2 Bileşenli Sıvı Metal Tamir Macunu**

Çelik, demir, döküm, alüminyum gibi mazlemelerde oluşan çatlak, oyuk ve yanlış delik ve dökümde oluşan boşlukların tamiratında kullanılır.

**İçeriği :** Epoksi reçine

**El kıvamında sertleşme :** 5-8 dakika

**Kuruma :** 20-30 dakika

**Sertleşme :** 2 saat

**Basınca dayanıklılık :** 84 N/mm<sup>2</sup>

**Darbeye dayanıklılık :** 20 N/mm<sup>2</sup>

**Sertlik (shore D) :** 80

**Raf ömrü :** 12 ay

**Isıya Dayanıklılık :** + 120 °C

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar            | Paket  | Fiyat |
|-----------|--------------------------|--------|-------|
| 902 699   | 50 ml + 1 ad. karışım uç | 12 Ad. | ..... |
| 902 706   | Standart karışım ucu     | 12 Ad. | ..... |

**BG-X Metall Kitt****Metal Tamir ve Dolgu Macunu**

Çelik, demir, döküm, alüminyum gibi mazlemelerde oluşan çatlak, oyuk ve yanlış delik ve dökümde oluşan boşlukların tamiratında kullanılır iki bileşenli metal macunudur.

**Özellikleri:**

- 300 °C ısıya dayanıklıdır. • Tüm tamiratlar için kolay bir çözüm yoludur. • Soğuk kaynak için idealdir. • El ile kullanımı kolaydır, çubuk şeklinde olduğundan hızlı kullanılabilir. • Kes, yoğur, uygula • Çözücü madde içermez, kolayca sertleşir, büzüşmez • Sertleşmiş malzeme üzerinde mekanik olarak uygulama yapılabilir(delme, zımparalama, frezeleme)

**Teknik Veriler :**

**İçeriği :** Titanyum dolgulu epoksi reçine

**El kıvamında Sertleşme :** 6 dakika

**Kuruma :** 8-12 dakika

**Sertleşme :** 30 dakika

**Tam Sertleşme :** 24 saat

**Basınca dayanıklılık :** 84 N/mm<sup>2</sup>

**Darbeye dayanıklılık :** 20 N/mm<sup>2</sup>

**Sertlik (shore D) :** 80

**Raf ömrü :** 12 ay

**Isıya Dayanıklılık :** + 300 °C



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 902 695   | 114 gr.       | 12 Adet | ..... |



## Diğer Yapıştırıcılar

**Kraft Sprühkleber**  
**Güçlü Sprey Yapıştırıcı**

Lastik köpük, tekstil, deri, vinyil, karton, izolasyon levhası, suni deri, sünger gibi malzemeleri yapıştırmak amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Yenilenmiş formülü sayesinde yüksek yapıştırma gücü artırılmıştır.
  - Filmleşir (boya gibi uygulanır) • Sprey gibi belli olmaz.
  - Metal, seramik, ahşap, lastik, ve bir çok plastiği yapıştırır. • +80°C ısıya dayanıklıdır.
  - Yapıştırıcı film Brekutex temizleyici veya kaporta temizleyici ile kolayca temizlenebilir.
- Araç ve marin araç koltukları, döşeme, tekstil,

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 007   | 500 ml.       | 24 Adet | ..... |

**MDF Kitt**  
**Aktivatörlü Hızlı Yapıştırıcı**

Technik Aktivatör Spreyi, MDF KİT hızlı yapıştırıcısının hızlı bir şekilde yüzeye yapışmasını sağlar.

**Özelliği :**

- Hızlı bir şekilde kürleşir, güçlü bir yapışma sağlar, kolay bir şekilde uygulanır, • bütün yüzeyler ile yapışma sağlar (pürüzlü yüzeyler hariç)

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar     | Paket  | Fiyat |
|------------|-------------------|--------|-------|
| TT 900 016 | 400 ml. + 100 ml. | 12 Ad. | ..... |

**Heat Glue**  
**Sıcak Silikon**

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar          | Paket  | Fiyat |
|-----------|------------------------|--------|-------|
| 902 765-1 | Şeffaf 1 Kg. - 33 Adet | 25 Ad. | ..... |
| 902 765-2 | Siyah 1 Kg. - 33 Adet  | 25 Ad. | ..... |

**4.0.6****Hızlı Yapıştırıcı - Düşük-Orta Viskosite ( Akışkan )****Kullanım amacı :**

Technik® Hızlı yapıştırıcı lastik, plastik, kauçuk malzemelerin hızlı yapıştırılmasında kullanılır.

**Kullanım Alanları:**

Araç servisleri, fabrikalar, makina imalatçıları v.b.



|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| <b>Renk :</b>                            | şeffaf             |
| <b>Viskozite :</b>                       | 25°C 100 mPa.s     |
| <b>Plastik, kauçuğa yapışma süresi :</b> | 2-10 saniye        |
| <b>Tam kürleşme ( kuruma ) :</b>         | 24 saat            |
| <b>Isıya Dayanım :</b>                   | -50 °C ile + 80 °C |
| <b>Saklama süresi :</b>                  | 5°C'de 12 ay       |
| <b>Boşluk doldurma kapasitesi :</b>      | < 0,05 mm          |

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 908 406 | 20 gr.        | 25 Adet | ..... |

**Gummi Sekundenkleber**  
**Lastik Hızlı Yapıştırıcı****İçeriği :** Siyanakrik Etil

**Uygulama zamanı :** 5 - 10 saniye

**Sertleşme :** 2 saniye

**Tam Kuruma :** 12 saat

**Basınca dayanıklılık :**

**Darbeye dayanıklılık :** 12-21 N/mm2

**Sertlik (shore D) :**

**Raf ömrü :** 12 ay

**Isıya Dayanıklılık :** -60 °C ile + 80 °C

**Dolgu özelliği :** 0,1 mm

**Renk :** şeffaf

**Kapak :** aç-kapa

**Viskozite :** 120 mPas ( orta )

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 902 725   | 25 gr.        | 12 Ad. | ..... |





## Anerobik

**Sıvı Conta****Turuncu - Akordiyon Şişe****Kullanım amacı :**


Technik turuncu Sıvı Conta , 2 parça arası boşluğu doldurmak ve sızdırmazlığı sağlamak amaçlı kullanılır.

**Özelliği :**

- Su , gaz, karbondioksit , sıvı gaz ve birçok kimyasala dayanıklıdır.
- Tamamen sertleşir.
- Vibrasyona dayanıklıdır.
- Yüzey pürüzlerini tamamen doldurur.
- Korozyon oluşumunu engeller.
- max boşluk doldurma 0,50 mm
- -50 °C ila + 150 °C arasında ısıya dayanıklılık

**Teknik Bilgiler :**

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Max boşluk doldurma :</b>              | 0,50 mm             |
| <b>İlk kürleşme ( tutunma) :</b>          | 03-35 dk.           |
| <b>Çalışılabilir kürleşme ( kuruma) :</b> | 4-6 Saat            |
| <b>Tam kuruma</b>                         | 8-12 Saat           |
| <b>Isıya dayanım :</b>                    | -50 °C ila + 150 °C |
| <b>Renk :</b>                             | Turuncu ■■■         |



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar           | Paket  | Fiyat |
|------------|-------------------------|--------|-------|
| TT 907 574 | 50 ml. - Akordiyon şişe | 15 Ad. | ..... |

**Teflonsuz Diş Sızdırmazı****Sarı - Akordiyon Şişe****Kullanım amacı :**


Technik boru diş sızdırmazı yüksek boru dişlerinin emniyetli bir şekilde sabitlenmesi , yapışması ve sızdırmazlığı amaçlı kullanılır.

**Özelliği :**

- Su , gaz, karbondioksit , sıvı gaz ve birçok kimyasala dayanıklıdır.
- Tamamen sertleşir.
- Vibrasyona dayanıklıdır.
- Yüzey pürüzlerini tamamen doldurur.
- Korozyon oluşumunu engeller.
- max boşluk doldurma 0,50 mm
- -55 °C ila + 150 °C arasında dayanıklılık

**Teknik Bilgiler :**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>Maksimum Çap :</b>                     | M10x25 göre |
| <b>Max boşluk doldurma :</b>              | 0,15 mm     |
| <b>İlk kürleşme ( tutunma) :</b>          | 03-35 dk..  |
| <b>Çalışılabilir kürleşme ( kuruma) :</b> | 1-3 saat    |
| <b>Tam kuruma:</b>                        | 8-12 saat   |
| <b>Renk :</b>                             | Sarı ■■■    |

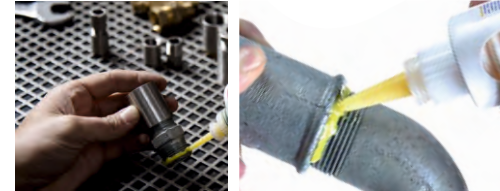

| Stok Kodu      | Ölçü / Miktar           | Paket  | Fiyat |
|----------------|-------------------------|--------|-------|
| TT 907 577     | 50 gr. - Akordiyon Şişe | 15 Ad. | ..... |
| TT 907 577 250 | 250 ml.                 | 6 Ad.  | ..... |

**Hidrolik Diş Sızdırmazı****Kahverengi - Akordiyon Şişe****Kullanım amacı :**

Sızdırmazlık amaçlı kullanılır.

**Özelliği :**

- Ürün hava ile teması kesilince kürleşme başlar.
- Tamamen sertleşir.
- Yüzey pürüzlerini tamamen doldurur.
- Korozyon oluşumunu engeller.

**Uygulama :**

Yüzey , pas, kurum gibi kirler giderilir ve solvent gibi uçucu temizleyici ile temizlenir. Eşit bir şekilde sürülür ve 2 parça birbirine monte edilir.

**Teknik Bilgiler :**

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Boşluk doldurma :</b>                  | 0,15 mm             |
| <b>Maksimum Uygulama Çapı :</b>           | 50 mm               |
| <b>Isıya dayanım :</b>                    | -50 °C ila + 200 °C |
| <b>İlk kürleşme ( tutunma) :</b>          | 03-35 dk.           |
| <b>Çalışılabilir kürleşme ( kuruma) :</b> | 1-2 saat            |
| <b>Tam kuruma</b>                         | 8-12 saat           |
| <b>renk:</b>                              | kırmızı ■■■         |



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar           | Paket  | Fiyat |
|------------|-------------------------|--------|-------|
| TT 907 542 | 50 ml. - Akordiyon şişe | 20 Ad. | ..... |

## Anerobik

**Orta Derece ( Mukavemet) Cıvata Sabitleyici**  
**Mavi Renkli****Kullanım amacı :**

Technik orta sertlik cıvata sabitleyici ,Cıvata , somun, kama yatakları , rulman ve boru dişlerinin emniyetli bir şekilde sabitlenmesi , yapışması ve sızdırmazlığı amaçlı kullanılır.

**Özelliği :**

• Sökülebilir. • Su , gaz, karbondioksit , sıvı gaz ve birçok kimyasala dayanıklıdır. • Tamamen sertleşir. • Vibrasyona dayanıklıdır. • Yüzey pürüzlerini tamamen doldurur. max boşluk doldurma 0,25 mm

**Teknik Bilgiler :**

**Max boşluk doldurma :** 0,25 mm  
**İlk kürleşme ( tutunma) :** 03-35 dk.  
**Çalışılabilir kürleşme ( kuruma) :** 1-3 Saat  
**Tam kuruma** 8-12 Saat  
**Isıya dayanım :** -50 °C ila + 150 °C  
**Renk :** Mavi



| Stok Kodu      | Ölçü / Miktar          | Paket  | Fiyat |
|----------------|------------------------|--------|-------|
| TT 907 243     | 50 gr. - Standart Şişe | 20 Ad. | ..... |
| TT 907 243 015 | 15 gr.                 | 30 Ad. | ..... |
| TT 907 243 250 | 250 ml.                | 6 Ad.  | ..... |

**Yüksek Derece ( Mukavemet ) Cıvata Sabitleyici**  
**Yeşil Renki****Kullanım amacı :**

Technik orta sertlik cıvata sabitleyici ,Cıvata , somun, kama yatakları , rulman ve boru dişlerinin emniyetli bir şekilde sabitlenmesi , yapışması ve sızdırmazlığı amaçlı kullanılır.

**Özelliği :**

• Sökülemez. • Su , gaz, karbondioksit , sıvı gaz ve birçok kimyasala dayanıklıdır. • Tamamen sertleşir. • Vibrasyona dayanıklıdır. • Yüzey pürüzlerini tamamen doldurur. max boşluk doldurma 0,15 mm

**Teknik Bilgiler :**

**Max boşluk doldurma :** 0,25 mm  
**kürleşme ( tutunma) :** 03-35 dk.  
**Çalışılabilir kürleşme :** 1-3 Saat  
**Tam Kuruma** 8-12 Saat  
**Isıya dayanım :** -50 °C ila + 150 °C  
**Renk :** Yeşil



| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|--------------|---------------|--------|-------|
| TT 907 270   | 50 ml.        | 15 Ad. | ..... |
| TT 907 270-1 | 15 ml.        | 30 Ad. | ..... |
| TT 907 270-2 | 250 ml.       | 6 Ad.  | ..... |

**Yüksek Derece (Mukavemet ) Rulman Sabitleyici**  
**Yeşil renkli****Kullanım amacı :**

Technik rulmanları sabitleyici, rulmanlar, şaft ve kasnakların üzerine veya rulman yatağına sabitlenmesi , hareket etmemesini ve sızdırmazlık sağlaması amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

• Yüksek mukavemetlidir. • Hava ile teması kesilince hızlı kürleşir. • 0,25 mm'ye kadar boşluk doldurur. • Dişli parçaların gevşemeziğinde kullanılır.

**Teknik Bilgiler :**

**Boşluk doldurma** 0,25 mm  
**Tutunma zamanı :** 03-35 dk  
**Kuruma zamanı** 1-3 saat  
**Max. uygulama** M36  
**Yoğunluk :** Yüksek viskoziteli  
**Mukavemet :** Zor sökulebilen  
**Isıya dayanım :** -50 °C ila +180 °C  
**Renk :** Yeşil




| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar         | Paket  | Fiyat |
|------------|-----------------------|--------|-------|
| TT 907 638 | 50 ml.- Standart Şişe | 20 Ad. | ..... |



## Sıvı Contalar

**Auto - Gasket 300****Isıya Dayanıklı Sıvı Conta**

-60 °C ila +260 °C ( kısa süreli +300 °C ) ısıya maruz kalan parçaların arasında **0,25 mm kadar** boşlukların contalanması ve sızdırmazlığın sağlaması amacı ile kullanılır.

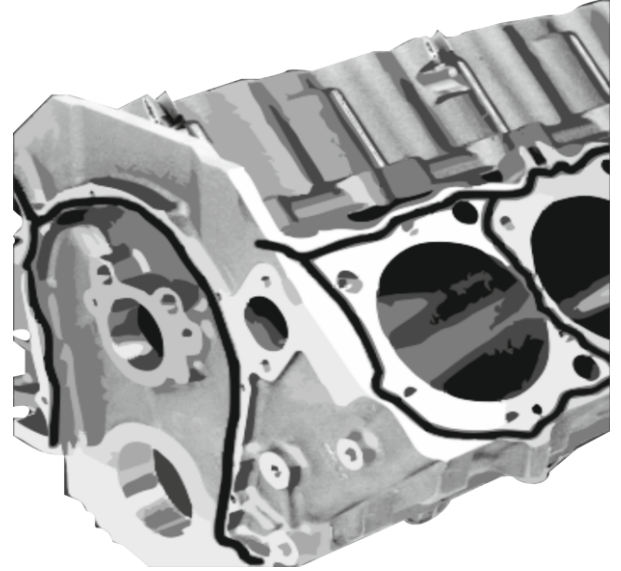**Teknik Bilgiler:****Baz:** Pentanonokzim**Kuruma Sistemi:** Hava ile kürleşir (RTV)**Tam Kuruma:** +23°C'de ,3 mm kalınlık / 24 Sa**Sertlik :** 25 Shore A**Esnekleme :** % 25 (sürekli elastik kalır )**Sızdırmazlık Standardı :** DIN EN ISO 10563.


| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar           | Paket  | Fiyat |
|------------|-------------------------|--------|-------|
| TT 900 018 | Technik 200 ml. / Gri   | 12 Ad. | ..... |
| TT 900 019 | Technik 200 ml. / Siyah | 12 Ad. | ..... |

**Gasket 330 HT****Isıya Dayanıklı Sıvı Conta OXİM****Kullanım Amacı:**

TECHNİK® Gasket 330 sıvı conta , metal ve metal olmayan ve yüksek ısı gereken alanlarda yağ tankları vs. **sızdırmazlık** amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Oksim olduğundan pas oluşturmaz.
- -50°C ile +260°C (kısa süre + 330 °C)'ye kadar dayanır.
- Tek bileşenlidir. • Sürekli elastik kalır. • Düşük modüllüdür. • Büyük alanlarda da kullanılabilir, boşlukları doldurur. • Pürüz giderir, UV-dirençlidir, • Su, tuzlu su, yağ, gres, deterjan, hidrokarbona dayanıklıdır.

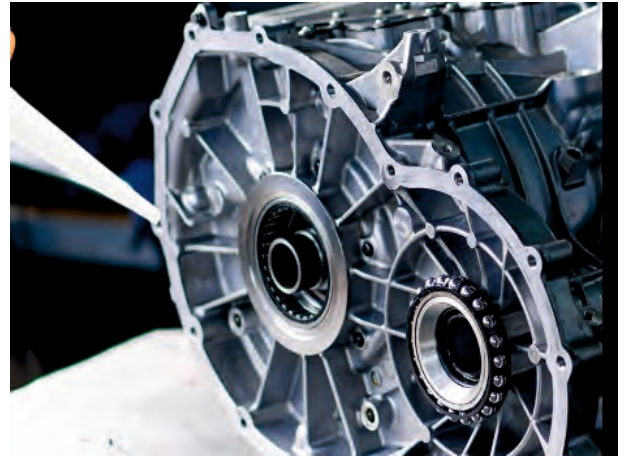

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar           | Paket  | Fiyat |
|------------|-------------------------|--------|-------|
| TT 900 131 | Technik 70 ml. / 86 gr. | 24 Ad. | ..... |

**Technodicht LHT****Kurumayan Sıvı Conta****Poliüretan Bazlı - Kırmızı**

300 C° ısıya maruz kalan parçaların arasında **0,20 mm kadar** boşlukların contalanması ve sızdırmazlığını sağlaması amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**


- Isocyanat içermez. • Tek bileşenlidir.
- Sertleşmez. • Daimi esnek kalır.
- Tuzlu suya, yağa , benzine ve birçok kimyasala dayanıklıdır. • Metal, metal olmayan ( alüminyum, dökme demir , bakır, pirinç ) , plastik gibi parçaların kendi aralarında yada birbirleri arasında da



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 902 355   | 80 ml.        | 12 Adet | ..... |



Sıvı Conta

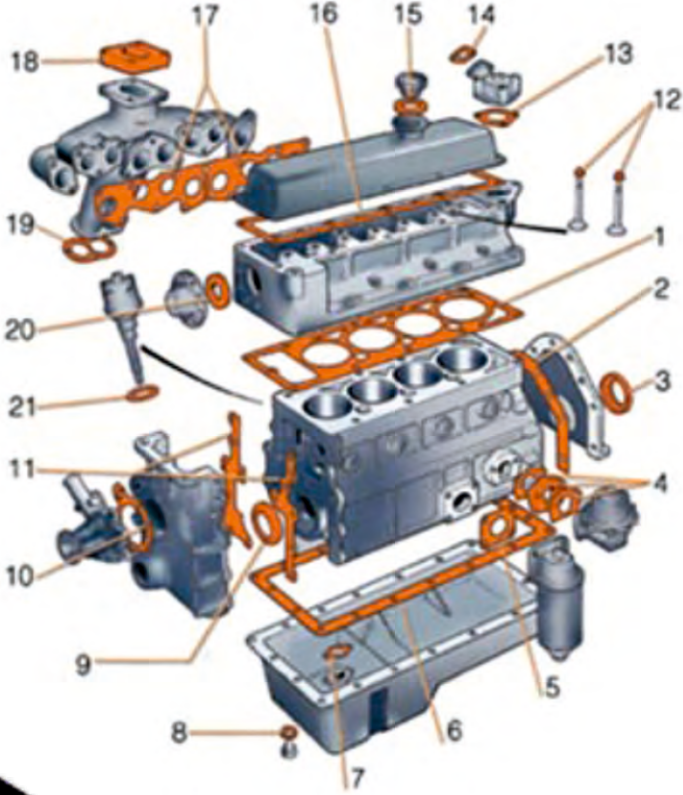

**Güveniniz için Teşekkürler**







## Bantlar

## Elektrikçi Bandı




## Özellikleri:

- Yüksek kalitede PVC alaşımlı izole bandıdır.
- BS 3929, IMQ , VDE, ÖVE'ye göre test edilmiştir.
- 0 C° ile + 80 C° arası ısıya dayanıklıdır.
- Esnektir. Malzemeyi sarar.
- Yanıcı değildir.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Kurşun içermez.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar          | Paket  | Fiyat |
|-----------|------------------------|--------|-------|
| 706 203   | Siyah 19 mm x 10 mt.   | 10 Ad. | ..... |
| 706 222   | Beyaz 19 mm x 10 mt    | 10 Ad. | ..... |
| 706 219   | Kırmızı 19 mm x 10 mt. | 10 Ad. | ..... |

## Çift Tarafı Yapışkanlı Şeffaf İnce Bant



## Özellikleri:


- Yapışkan şeffaf akrilik köpük içerir.
- Et kalınlığı : 0,5 mm
- Isı dayanımı : - 40 °C ile + 80 °C
- Nem ısı ve UV dayanıklıdır.

## Kullanım Alanları:

Ayna yapıştırma ,2 paslanmaz saç arası yapıştırma, plaka yapıştırma,

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar  | Paket  | Fiyat |
|-------------|----------------|--------|-------|
| 706 266 050 | 19 mm x 50 mt. | 1 Adet | ..... |

## Çift Tarafı Yapışkanlı Şeffaf KALIN Bant



## Özellikleri:

- Tamamı akrilik yapıştırıcı içerir..
- Et kalınlığı : 1 mm
- Isı dayanımı : - 40 °C ile + 80 °C
- Nem ısı ve UV dayanıklıdır.

## Kullanım Alanları:

Ayna yapıştırma ,2 paslanmaz saç arası yapıştırma, plaka yapıştırma,

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar  | Paket | Fiyat |
|-------------|----------------|-------|-------|
| 706 266 012 | 12 mm x 30 mt. | 1 Ad. | ..... |
| 706 266 030 | 19 mm x 30 mt. | 1 Ad. | ..... |



## Teflon Bant

Metal veya plastik boru tesisat ek birleşim veya montaj dişlerinde sızdırmazlık sağlaması amacı ile kullanılır.

## Özellikleri:

- Teflon içeriklidir. • Gaz, su, yağ, petrol (hidrokarbon), sıvı gaz ve birçok kimyasala dayanıklıdır. • Demonte dlebilir. ( Sökülebilir) • Yapışmak ve şişmez. • Uzayabilir,esnektir.

## Teknik Özellikleri:

3" (yaklaşık M 76 ) boru çapına uygundur..  
Boşluk doldurma oranı : 0,5 mm  
Elle mukavemet süresi : 15 -30 dakika  
Çalışma mukavemet süresi : 1-3 Saat  
Isıya dayanıklılık : -270°C - +280°C  
Ölçü : 12 mm en x 0,1 mm montajlarında,

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar  | Paket  | Fiyat |
|-----------|----------------|--------|-------|
| 706 201-1 | 19 mm x 12 mt. | 12 Ad. | ..... |







# TECHNOLIT

FÜR PROFIS. SEIT 1979



## Araç Mekanik Ürünleri 2025







## Sıvı Contalar

## Auto - Gasket 300

## Isıya Dayanıklı Sıvı Conta

-60 °C ila +260 °C ( kısa süreli +300 °C ) ısıya maruz kalan parçaların arasında **0,25 mm kadar** boşlukların contalanması ve sızdırmazlığın sağlanması amacı ile kullanılır.

## Teknik Bilgiler:

**Baz:** Pentanonokzim


**Kuruma Sistemi:** Hava ile kürleşir (RTV)

**Tam Kuruma:** +23°C'de ,3 mm kalınlık / 24 Sa

**Sertlik :** 25 Shore A

**Esneleme :** % 25 (sürekli elastik kalır )

**Sızdırmazlık Standardı :** DIN EN ISO 10563.

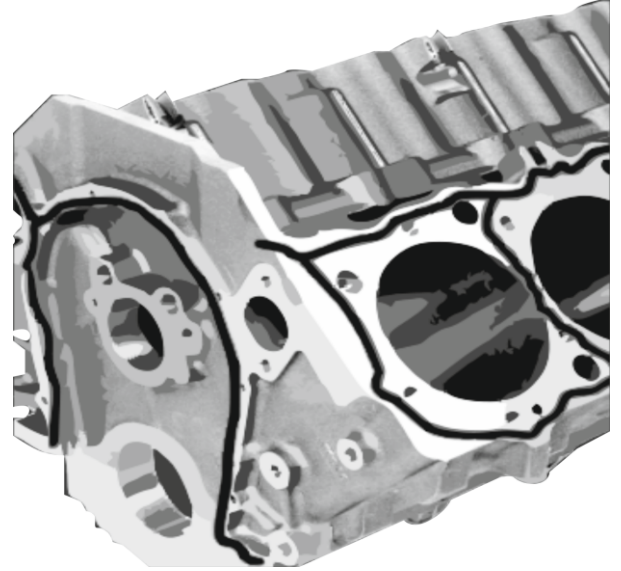

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar           | Paket  | Fiyat |
|------------|-------------------------|--------|-------|
| TT 900 018 | Technik 200 ml. / Gri   | 12 Ad. | ..... |
| TT 900 019 | Technik 200 ml. / Siyah | 12 Ad. | ..... |

## Gasket 330 HT

## Isıya Dayanıklı Sıvı Conta OXİM



-60 °C ila +260 °C ( kısa süreli +330 °C ) ısıya maruz kalan parçaların arasında **0,25 mm kadar** boşlukların contalanması ve sızdırmazlığın sağlanması amacı ile kullanılır.

## Özellikleri:

- Pas oluşturmaz.
- Sürekli elastik kalır.
- Büyük alanlarda da kullanılabilir.
- Pürüzleri giderir, UV-dirençlidir,
- Su, tuzlu su, yağ, gres, deterjan, hidrokarbona dayanıklıdır.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar           | Paket  | Fiyat |
|------------|-------------------------|--------|-------|
| TT 900 131 | Technik 70 ml. / 86 gr. | 24 Ad. | ..... |

## Technodicht LHT

## Kurumayan Sıvı Conta

## Poliüretan Bazlı - Kırmızı



-60 °C ila +300 °C ısıya maruz kalan parçaların arasında **0,20 mm kadar** boşlukların contalanması ve sızdırmazlığın sağlanması amacı ile kullanılır.

## Özellikleri:

- Isocyanat içermez. • Tek bileşenlidir.
- Sertleşmez. • Daimi esnek kalır.
- Tuzlu suya, yağa , benzine ve birçok kimyasala dayanıklıdır. • Metal, metal olmayan ( alüminyum, dökme demir , bakır, pirinç ) , plastik gibi parçaların kendi aralarında yada birbirleri arasında da kullanılır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 902 355   | 80 ml.        | 12 Adet | ..... |

## Sıvı Conta

## Turuncu - Akordiyon Şişe



## Kullanım amacı :

Technik turuncu Sıvı Conta , 2 parça arası boşluğu doldurmak ve sızdırmazlığı sağlamak amaçlı kullanılır.

## Özellikleri :

- Su , gaz, karbondioksit , sıvı gaz ve birçok kimyasala dayanıklıdır.
- Tamamen sertleşir. • Vibrasyona dayanıklıdır.
- Yüzey pürüzlerini tamamen doldurur.
- Korozyon oluşumunu engeller. • max boşluk doldurma 0,50 mm
- -50 °C ila + 150 °C arasında ısıya dayanıklı

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar           | Paket  | Fiyat |
|------------|-------------------------|--------|-------|
| TT 907 574 | 50 ml. - Akordiyon şişe | 15 Ad. | ..... |

## Teknik Bilgiler :

**Max boşluk doldurma :**

0,50 mm

**İlk kürleşme ( tutunma ) :**

03-35 dk.

**Çalışılabilir kürleşme ( kuruma ) :**

4-6 Saat

**Tam kuruma**

8-12 Saat

**Isıya dayanım :**

-50 °C ila + 150 °C

**Renk :**

Turuncu





## Benzinli Yakıt Sistem Temizleme

**GDI Gasonline Direct Injection Reiniger**  
**GDI Benzinli Motor Enjeksiyon Temizleyicisi**

GDI motorlar, benzinli motorlarda yakıtın emme manifolduna değil, doğrudan silindirin içine enjekte edildiği bir sistemdir. Bu yüzden enjeksiyon çok daha hızlı karbonlaşır ve arıza verir. Özel ve yeni GDI temizleyici, bu yeni nesil enjeksiyonu, Supaplardaki, emme ve yanma bölümlerindeki birikmiş karbon kalıntılarını etkili bir şekilde temizler. Motor performansını, yakıt tüketimini ve egzoz emisyonlarını iyileştirir

Tüm sistemi paslanmaya karşı korur ve motorun ömrünü kat ve kat uzatır. Her 60 lt. yakıtta 300 ml. katkı ilave edilir.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 900 090 | 300 ml.       | 24 Adet | ..... |



Supapların temizlenmesinde



Piston üzerindeki kurumları temizler

**Clean-Maxx Otto**  
**Benzinli Yakıt Dolaşım Sistem Temizleyici**

Benzinli yakıt sistem temizleyici, tanktaki nem birikintilerini birleştirerek yakıp atmak, supap, enjektör ve pistonun yer aldığı yanma odasında oluşmuş karbonu, kurum ve reçine birikintilerini yakarak tüm sistemi temizler, yağlar ve korur.

**Özellikleri :**

- Motor kompresyon basıncını ideal hale getirir.
- Motor performansını yükseltir.
- Yakıt giderini düşürür.
- Egzoz emisyon değerlerini düşürür.
- Her 60 lt. yakıtta 300 ml. katkı ilave edilmesi idealdir.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar     | Paket   | Fiyat |
|------------|-------------------|---------|-------|
| 900 454    | Technolit 300 ml. | 24 Adet | ..... |
| TT 900 091 | Technik 300 ml.   | 24 Adet | ..... |



Enjektör işemelerini engeller



Egzoz salınımı azaltır.


**Dossel-Klappen-Reniger-Spray**  
**Karbüratör Temizleme Spreyi**

Karbüratör ve gaz kelebek sisteminde oluşan moleküler kirlenmeleri, içeriğindeki aktif ve etkin maddeleri sayesinde temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özellikleri :**

- Saniyeler içinde uçar.
- Silklenmeyi önler.
- Sağlığa zararlı kurum, is, tortuları temizler.
- Tüm benzinli araçlarda kullanılır.
- Daha iyi motor performansı sağlar.
- Daha iyi yakıt akışı sağlar.
- Daha sessiz motor çalışmasını sağlar.
- Daha çevreci bir egzoz salınımı sağlar.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 850 001   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

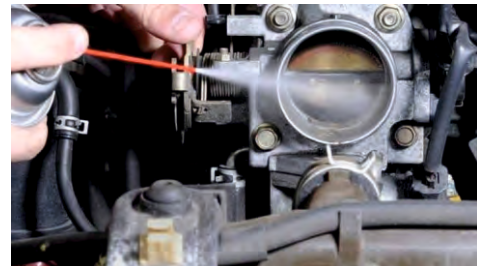





## Dizel Yakıt Sistem Temizleme

**D-Clean-Maxx****Dizel Yakıt Dolaşım Sistem Temizleyici**

Dizel yakıt sistem temizleyici, tanktaki nem birikintilerini birleştirerek yakıp atmak, supap, enjektör ve pistonun yer aldığı yanma odasında oluşmuş karbonu, kurum ve reçine birikintilerini yakarak tüm sistemi temizlemek, yağlamak ve korumak amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Motor kompresyon basıncını iyileştirir
- Motor performansını yükseltir.
- Yakıt giderini düşürür.
- Üst silindir bölümü yağlar, korur ve ömrünü uzatır.
- Her 60 lt. yakıtta 300 ml. katkı ilave edilir.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar     | Koli    | Fiyat |
|------------|-------------------|---------|-------|
| 900 453    | Technolit 300 ml. | 24 Adet | ..... |
| TT 900 084 | Technik 300 ml.   | 24 Adet | ..... |



Supapların temizlenmesinde



Piston üzerindeki kurumları temizler

**D-ICE****Dizel Yakıt Don Koruyucu**

D-Ice, -30 °C' ye kadar ki çok soğuk havalarda dizel yakıtın kristalleşip parafinleşmesini önler, akışkanlığı sağlar ve yanma kalitesini korur. Böylece motorun başlangıçta ateşleme kalitesi yükseltir. Zararlı emisyonları azaltır. Yakıt tüketimi ve kurum oluşumunu azaltır.

**Uygulama :**

Yakıt sıcaklığı °5 C'nin altına düşmeden yakıt tankına konulmalıdır. Atmosfer sıcaklığı -4 °C'nin altına düşerse uygulama yapmayınız. Her 300 ml. katkı, 300 litre motorini -30 °C'ye kadar donmaya karşı korur

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 900 081 | 300 ml.       | 24 Adet | ..... |

**D-SMOKE****Dizel Duman Kesici**

D-Smoke Dizel Duman Kesici, dizel motorlarda oluşan karbonu temizleyip dumanı azaltır ve istenmeyen motor sesini gidermeye çalışır.

**Özelliği :**

Egzoz emisyon değerini düşürür. Tüm sistemi ve hareketli parçaları yağlar. Paslanmaya karşı korur. Sedan sayısı yükseltir. Yanma kalitesini iyileştirir

**Uygulama :**

CR-D dahil tüm dizel araçlarda kullanılabilir. Her 160 lt. yakıtta 300 ml. ilave edilebilir.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 900 082 | 300 ml.       | 24 Adet | ..... |

**D-BAC****Dizel Yakıt Bakteri Koruyucu**

Dizel yakıtta nemden /sıcaktan/uzun süre beklemekten dolayı oluşmuş bakteri, mantar ,yosun gibi mikro organizmaları yok eder. Düzenli kullanımda tekrar oluşumunu engeller.

**Kullanım Avantajı :**

Temiz yakıt , daha az duman , daha az emisyon değeri , daha az kurum ,dolayısıyla daha iyi yanma , daha iyi motor parçalarını koruma ve çok daha iyi performans sağlar.

**Uygulama Alanları:**

Dizel yakıtlı tüm binek ve ağır vasıta araçlar, tüm deniz motorlarında ve jeneratörlerde

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 900 080 | 300 ml.       | 24 Adet | ..... |

**D-SETAN****Dizel Yakıt Kalite Artırıcı**

Dizel setan sayısını yaklaşık 5 dereceye kadar yükselterek eşit ve güçlü bir yanma sağlar. Özellikle kalitesiz yakıt için tavsiye edilir.

**Özelliği:**

Düşük setan değeri nedeniyle oluşan aşırı ısınma ve geç gaz alma problemlerinin düzeltir.

Soğuk çalışmada kolaylık ,duman ve kurumda

azalma ve iyi bir yanma sağlar.

+5C için 160 lt. dizel yakıtta 300 ml. sedan yükseltici konulur.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 900 083 | 300 ml.       | 24 Adet | ..... |



## Egzoz Temizleme


**DPF-X**  
**Köpüklü , Dizel Partikül Filtre Temizleme Sıvısı**

DPF olan araçlarda DPF tıkanır , performans düşüklüğü oluşur. Yakıt sarfiyatı fazlalaşır ve arıza lambasını yakar. Bu set partikülde oluşmuş karbon ve kül kurumunu temizlemek ve durulamak amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Yanıcıdır. • Metal katkı içermez. • Pas oluşturmaz. • Uçucu madde içermez. • Oluşmuş kurumu, özel makinesi ile , DPF sökmeden, yüzeyi aşındırmadan partiküldeki kiri çözer ve egzozdan atılması sağlar.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|------------|---------------|--------|-------|
| TT 900 009 | 1 lt.         | 15 Ad. | ..... |

**DPF/EGR**
**Havalı , Dizel Partikül Filtre ve EGR Temizleme Makinesi**

1 lt. hazneli.  
Paslanmaz çelik gövdeli.  
1 Ad. Tabanca  
1 Ad. Basınç düşürücü regülatör  
1 adet konik kauçuk uzun tıkaç  
1 adet esnek kauçuk tıkaç  
bağlantı kaplinleri ve hortumları

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar         | Paket  | Fiyat |
|------------|-----------------------|--------|-------|
| TT 713 870 | 1 lt. paslanmaz hazne | 1 Adet | ..... |


**RPF Reiniger Spray**  
**Dizel Partikül Filtre Temizleme Sprey**

Aracın seyir halinde dizel partikül fitresinin tıkanması sonucu arıza lambasının yanması , bu tıkanıklığa bağlı olarak aracın çalışmaması , performansının düşmesi , motorda istenmeyen seslerin çıkması veya yakıt masraflarının artmasını gidermek , egr gibi diğer parçalarının bozulmasına engel olması amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Metal içermez. • Temizleyici kalıntısız buharlaşır. • Motor performansını artırır. • Motorun ömrünü uzatır. • Aracın yakıt giderini düşürür.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 048   | 400 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

**DPF Power**
**Dizel Partikül Filtre Rejenerasyon Katkısı**

Dizel partikül fitresine karbon, kül birikintileri veya kurum parçacıkları ulaşır. Partikül filtresi yaklaşık 700C° ısıya ulaşır , bunları tekrar yakar ve daha az egzoz emisyonu salınımı sağlar. Ancak şehir içindeki /yüksek devirde çalışmayan araçların partikül filtresi aktif olmaz. Rejenerasyon sıvısının amaçlarından biri düşük ısıda dizel partikül filtresini hep aktif hale getirerek karbon ve kurum parçacıkları yakmasını sağlamaktır.

**Uygulama :**

Her ay yaklaşık 60 lt. mazota 1 adet 300 ml. RPF Power dizel partikül katkısı ilave edilir.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar     | Paket   | Fiyat |
|------------|-------------------|---------|-------|
| 900 457    | Technolit 300 ml. | 24 Adet | ..... |
| TT 900 085 | Technik 300 ml.   | 24 Adet | ..... |

**KL**
**Katalitik Konvertör ve Lambda Sensör Temizleyici**


KL egzoz sistemindeki katalitik konvertör ve oksijen lambda sensöründe oluşmuş reçineleşmeler, sakızlaşmalar ve karbonlaşmış kurum artıklarını turbodan yakarak ve kalıntı bırakmadan temizler. Dizel ve Benzinli araçlarda kullanılabilir.

**Kullanım Avantajı :**

Yakıt tasarrufu sağlar.  
Motorun ömrünü uzatır.  
Egzoz emisyonunu düşürür.  
Motorun daha sessiz çalışmasını sağlar.

**Uygulama :**

Her 60 lt. yakıtta 300 ml. kullanılabilir.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Koli    | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 900 111 | 300 ml.       | 24 Adet | ..... |







## EGR Temizleme - Sökmeden

**EGR-X PRO****EGR Temizleme Katkısı**

EGR ( egzoz gazı devirdaim ) sistemine sahip , hem Dizel hemde Benzinli araçlarda hava giriş sisteminden başlayarak emme sistemi, yanma odası, gaz gelebeği valfleri , ekzoza kadar oluşmuş tüm karbon kurumlarını, kalıntı bırakmadan tekrar yakarak temizler ve tekrar kirlenmeyi önler.

**Kullanım Avantajı :**

Yakıt tasarrufu sağlar.

Motorun ömrünü uzatır.

Egzoz emisyonunu düşürür.

Motorun daha sessiz çalışmasını sağlar.

**Uygulama Alanları:**

Tüm benzinli ve dizel araçlarda

**Uygulama :**

Boş kabın girişine hava hava takılır. Çıkış hortumun ucuna da S şeklinde püskürtme sondası takılır. Bu püskürtme sondasını da emme sisteminin hortum kelepçeden sökülerek içeri doğru verilir . 1,5 - 2 bar basınç verilerek test edilir. Hava vanası kapatılır.

EGR - X - Pro kabın içine boşaltılır. Motor çalıştırılır. Dikkatlice 2500 PRM devir verilir. Bu esnada vana açılır.

2-2,5 dakına püskürtülür. vana kapatılır. 2-3 dakika beklenir ve bu işlem sıvı bitene kadar tekrarlanır.



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 900 110 | 300 ml.       | 24 Adet | ..... |



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar         | Paket  | Fiyat |
|------------|-----------------------|--------|-------|
| TT 713 875 | 1 lt. paslanmaz hazne | 1 Adet | ..... |





## EGR Temizleme - Sökerek

**EGR-X**

**Intensiv AGR/EGR Schaum-Aktiv Reiniger**  
Yoğun Köpüklü , Özel EGR Temizleyicisi

**Kullanım Amacı:**

Sökülmüş Emme ve/veya egzoz manifold sistem parçalarında oluşmuş ve kabuklaşmış ağır katran kurum kirlerini derinlemesine temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Yüksek yüzey aktif maddeler, solvent ve alkali içeriği sayesinde mükemmel kir çözme özelliğine sahiptir.
- Yoğun köpüğü sayesinde temizleme sıvısı akıp gitmez.
- Çok hızlı temizleme etkisi sahiptir.
- Biyolojik olarak parçalanabilir,
- Fosfat içermez.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 900 010 | 1 lt.         | 15 Adet | ..... |

**Kullanım:**

- EGR temizleyicisi ,sökülmüş emme ve/veya egzoz manifold sistem parçalarında püskürtülür. Temizledikten sonra suyla iyice durulanır. Kurumasına izin verilmez.

**DPF/EGR**

**Havalı , Dizel Partikül Filtre ve EGR Temizleme Makinası**



- 1 lt. hazneli.
- Paslanmaz çelik gövdeli.
- 1 Ad. Tabanca
- 1 Ad. Basınç düşürücü regülatör
- 1 adet konik kauçuk uzun tıkaç
- 1 adet esnek kauçuk tıkaç
- bağlantı kaplinleri ve hortumları

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar         | Paket  | Fiyat |
|------------|-----------------------|--------|-------|
| TT 713 870 | 1 lt. paslanmaz hazne | 1 Adet | ..... |







## Yağ Katkıları


**Öl-System-Reiniger**  
**Motor Yağ Dolaşım Sistem Temizleyici**


Eski motor yağının kartelde , pistonda, hidrolik supap iticilerinde , segman ve yüzüklerde meydana getirdiği reçineleşmeyi , pis kurumu ve vernikleşmeyi çözmesi amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Araç kompresyon değerlerini yükseltir.
- Motor yağının ömrünü uzatır.
- Katalizörün ömrünü uzatır.
- Egzoz emisyonunu düşürür.
- Çevreye daha az gaz salınımı verir.
- Tüm sistemi yağlar.
- Yüksek derece yağlama bileşenleri içerir.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar     | Paket   | Fiyat |
|------------|-------------------|---------|-------|
| 900 455    | Technolit 300 ml. | 24 Adet | ..... |
| TT 900 101 | Technik 300 ml.   | 24 Adet | ..... |

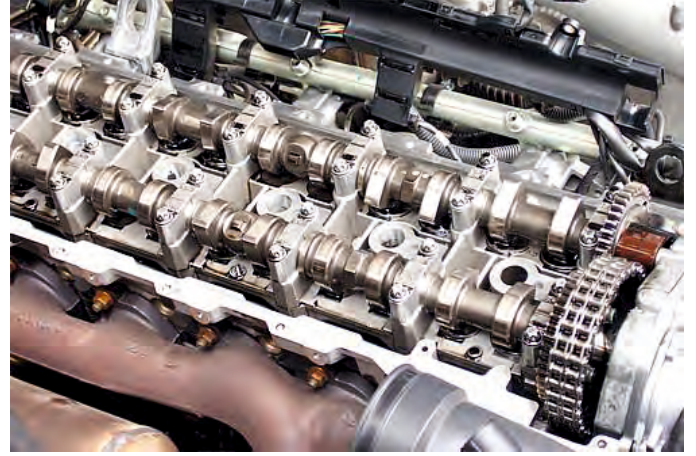
**ZeraTECH - More Power**  
**Seramik İçerikli Motor Yağ Katkısı**


Zeratech aşınmaya dayanıklı seramik ve özel bileşenler içeren motor yağ katkısıdır. Motor performansını arttırmak ve korumak amacıyla kullanılır.

**Özelliği :**

- Seramik metal üst yüzeyine olağanüstü tutunur , sürtünmeyi azaltıp performansı artırır.
- Motorun ömrünü uzatır. Yüzeyde koruyucu bir tabaka oluşturarak piston, segman gibi motor parçaları daha az sürtünür ve az aşınır.
- Motorda oluşan sesi azaltır. Yakıt tasarrufu sağlar.
- Egzoz emisyonunu düşürür. Yağlama bileşenleri içerir.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 900 100 | 300 ml.       | 24 Adet | ..... |



**MOS2 More Power**  
**Molibden Disülfid İçerikli Motor Yağ Katkısı**


MOS2 içerikli motor yağ katkısı, birbirine sürtünen piston segman gibi metal yüzeylerine, yüksek basınca dayanıklı bir yağ tabakası oluşturarak sürtünmeleri düşürür ,motorun aşınmasını azaltır ve motorun performansını ve ömrünü artırır.

**Özelliği :**

- Dizel ve benzinli tüm motor tiplerinde kullanılabilir. Yakıt tasarrufu sağlar. Yağın ömrünü uzatır. Egzoz emisyonunu düşürür. Motorun daha sessiz çalışmasını sağlar.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 900 108 | 300 ml.       | 24 Adet | ..... |

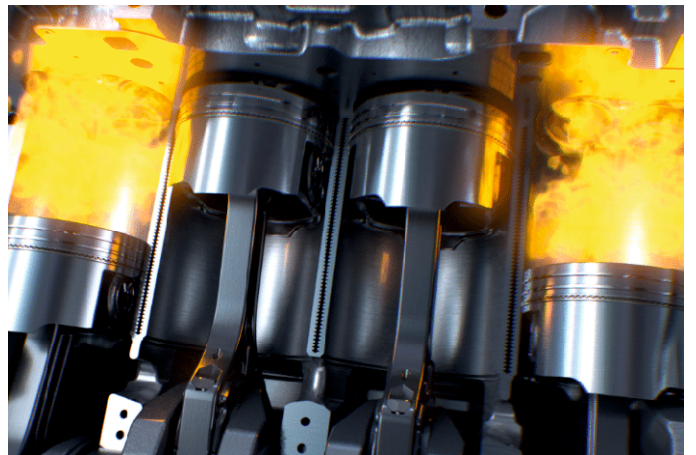





## Yağ Katkıları

**Öil Smoke Stop**  
**Motor Yağ Duman Kesici**


Özellikle çok yağ yakan ve bu yüzden kurum duman atan araçlarda dumanı kesmek amacı ile kullanılır. Çok etkili katkı maddeleri içerir.

**Özelliği :**

- Yağ kaybını önler , dolayısıyla motor performans kaybını giderir.
- Tüm sistemi yağladığından aşınmaları önler , yakıt giderinin artmamasını sağlar.
- Motorun sessiz ve normal çalışmasını sağlar.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 900 103 | 300 ml.       | 24 Adet | ..... |


**Öil Leak Stop**  
**Motor Yağ Kaçak Tıkayıcı**


Motor yağ kaçaqlarını durdurur , motor sızdırmazlık contasını yeniler ve sürekli yumuşak tutar. Yüksek derecede katkı maddesi içerir.

**Özelliği :**

- Yağ kaybını önler , dolayısıyla motor performans kaybını giderir.
- Aşınmaları önler , yakıt giderinin artmamasını sağlar.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 900 102 | 300 ml.       | 24 Adet | ..... |


**Öil Lifter Care**  
**Motor Yağ Hidrolik Lifter Ses Kesici**


Özellikle hidrolik supap iticilerinden gelen sesleri gidermek amacı ile kullanılır. Çok etkili katkı maddeleri içerir.

**Özelliği :**

- Yüksek basıncı iyileştirir.
- Tüm sistemi yağlar ve aşınmaları önler.
- Motor performans kaybını giderir
- Yakıt giderinin artmamasını sağlar.
- Motorun sessiz ve normal çalışmasını sağlar.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 900 104 | 300 ml.       | 24 Adet | ..... |







## Şanzuman Katkıları

**ATC Reiniger****Otomatik Şanzıman Temizleyici**

Technik Otomatik Şanzıman Temizleyici, reçineleri, oksitlenmiş yağ kalıntılarını, kullanım kaynaklı tortuları ve kirleri şanzıman yağını tüm sistemde güvenilir bir şekilde çözer ve derinlemesine temizler.


**Kullanım Avantajı /Özelliği:**

Yumuşak ve yüksek kalitede temizleme bileşenleri içerir . Yeni yağın ömrünü uzatır. Yeni yağın görevini tam yapmasını sağlar. Sızdırmazlık elemanlarına zarar vermez.

**Uygulama :**

Yağı değiştirmeden önce katılır. 15 dk. tüm şanzıman geçişleri olacak şekilde yol alınır. Her 3 lt. şanzıman yağına 300 ml. katılır. Büyük araçlarda her 1 lt. şanzıman yağına 100 ml. katılır.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 900 107 | 300 ml.       | 24 Adet | ..... |

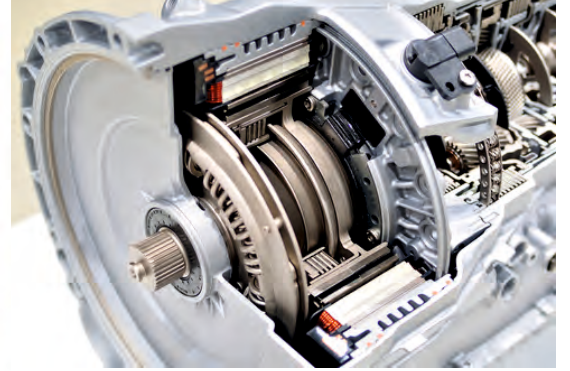**ATK Schutz****Otomatik Şanzıman Bakım&Koruyucu**

Vites titreşimini gidermek, yumuşak ve hızlı vites geçişini sağlamak ve otomatik şanzımanın ömrünü uzatmak amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Otomatik şanzımanı korur.
- Aşınmasına engel olur.

**Uygulama :**

Her 3 lt. şanzıman yağına 300 ml. katılır. Büyük araçlarda her 1 lt. şanzıman yağına 100 ml. katılır.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 900 106 | 300 ml.       | 24 Adet | ..... |





## Fren Hidroliği

### CarTEC DOT4 Plus

#### Fren Hidrolik Yağı

- Düşük viskoziteli, tam sentetik fren hidrolik yağıdır.
- Polietilen, glikol, eter ve katkı maddelerinden oluşur


#### Teknik veriler:

- Kuru kaynama noktası: >265 °C
- Islak kaynama noktası: >170 °C
- Fırın Sıvısı : DOT4
- FMVSS : 16
- SAE : J1704
- ISO 4925 Sınıf 6



| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-------------|---------------|--------|-------|
| 900 353 005 | 5 lt.         | 4 Ad.  | ..... |
| 900 353 300 | 300 ml.       | 24 Ad. | ..... |
| 900 353 500 | 500 ml.       | 24 Ad. | ..... |

### Fren Hidrolik Test Kalemı



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 769 100 |               | 12 adet | ..... |

### Havalı , Fren Hidrolik Yağ Değiştirme Seti

Emerek değiştirir.



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 765 002 | 1 lt.         | 15 Adet | ..... |

### Havalı , Fren Hidrolik Yağ Değiştirme Mk.

Basarak değiştirir.



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|------------|---------------|--------|-------|
| TT 765 004 | 1 lt.         | 1 Adet |       |

### Fren Hidrolik Yağ Dolum Universal Adaptör



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|------------|---------------|--------|-------|
| TT 765 007 | 1 parça       | 4 Adet | ..... |

### Fren Hidrolik Yağ Dolum Adaptör Seti PRO

Plastik Çantada



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|------------|---------------|--------|-------|
| TT 765 005 | 16 parça      | 4 Adet | ..... |





## Antifriz

### TC 11 Mavi-Yeşil ( Turkuaz Renk)

#### Kühlerfrostschutz İAT

#### Antifriz İAT ( İnorganik Asit Teknoloji )

Klasik ve yüksek performanslı , modern araç motorlarında uzun süreli stabilite ve uzun süreli pas korumasını garanti eden radyatör soğutma sıvısıdır.

#### Özelliği :

Monoetilen glikol bazlı birinci sınıf bir soğutucu koruma konsantresidir. Yüksek oranda , inorganik ve organik korozyon koruyucu katkı maddeleri içerir (İAT inorganik asit teknolojisi). Nitrit, amin ve fosfat **içermez**. Köpük **oluşturmaz**. Çevrecidir. Contalara zarar **vermez**. Isı transferini iyileştirir.

Araç Spesifikasyonları uygun tavsiye niteliğindedir.  
VW G11

| Stok Kodu    | Ambalaj lt. |    | Karışım Sonrası C°<br>Antifriz + Su Koruma C° | Fiyatı |
|--------------|-------------|----|-----------------------------------------------|--------|
| S900 314 002 | 1,5 lt.     | 56 | 1 lt. + 1 lt. = -18°C                         |        |
| S900 314 003 | 3 lt.       | 56 | 1 lt. + 1 lt. = -18°C                         |        |
| S900 314 030 | 17 lt.      | 56 | 1 lt. + 1 lt. = -18°C                         |        |
| S900 314 030 | 30 lt.      | 56 | 1 lt. + 1 lt. = -18°C                         |        |



1lt.



1,5lt.



3lt.



17lt.



30lt.

### TC 12 Plus Yeşil Fosforlu Sarı Renk

#### Kühlerfrostschutz OAT

#### Antifriz OAT ( Organik Asit Teknoloji )

Modern araç motorlarında uzun süreli stabilite ve pas korumasını garanti eder

#### Özelliği :

MEG Monoetilen glikol bazlı birinci sınıf bir konsantre radyatör soğutma sıvısıdır. Yüksek oranda organik korozyon koruyucu katkı maddeleri içerir( OAT ). Nitrit, amin ve fosfat silikat ve borat **içermez**. Köpük **oluşturmaz**. Çevrecidir. Contalara zarar **vermez**. Isı transferini iyileştirir.

Binek araçlarda 250.000 km., (8.000 saat)

Araç Spesifikasyonları uygun tavsiye niteliğindedir.  
Renault/Dacia 41-01-001-T  
Mercedes Benz Aproval 325.7

| Stok Kodu    | Ambalaj lt. |    | Karışım Sonrası C°<br>Antifriz + Su Koruma C° | Fiyatı |
|--------------|-------------|----|-----------------------------------------------|--------|
| S965 014 002 | 1,5 lt.     | 56 | 1 lt. + 1 lt. = -18°C                         |        |
| S965 014 003 | 3 lt.       | 56 | 1 lt. + 1 lt. = -18°C                         |        |
| S965 014 030 | 17 lt.      | 56 | 1 lt. + 1 lt. = -18°C                         |        |
| S965 014 030 | 30 lt.      | 56 | 1 lt. + 1 lt. = -18°C                         |        |



1lt.



1,5lt.



3lt.



17lt.



30lt.



## Antifriz

**TC 12 Plus Pembe Renk****Kühlerfrostschutz OAT****Antifriz OAT ( Organik Asit Teknoloji )**

Modern araç motorlarında uzun süreli stabilite ve pas korumasını garanti eder

**Özelliği :**

MEG Monoetilen glikol bazlı birinci sınıf bir konsantre radyatör soğutma sıvısıdır. Yüksek oranda organik korozyon koruyucu katkı maddeleri içerir( OAT ). Nitrit, amin ve fosfat silikat ve borat içermez. Köpük oluşturmaz. Çevrecidir. Contalara zarar vermez. Isı transferini iyileştirir.

Binek araçlarda 250.000 km., (8.000 saat)

**Araç Spesifikasyonları uygun tavsiye niteliğindedir.**

**VW TL VAG 774 D/F, Porsche, Audi,**

**Skoda, MAN 324 SNF , MB 325.3**

**FORD WSSM 97B44-DRenault 41-01-001**

**GM 6727 M, Mazda , Volvo**



1lt.



1,5lt.



3lt.



17lt.



30lt.

| Stok Kodu    | Ambalaj lt. |    | Karışım Sonrası C°<br>Antifriz + Su Koruma C° | Fiyatı |
|--------------|-------------|----|-----------------------------------------------|--------|
| S900 356 002 | 1,5 lt.     | 56 | 1 lt. + 1 lt. = -18°C                         |        |
| S900 356 003 | 3 lt.       | 56 | 1 lt. + 1 lt. = -18°C                         |        |
| S900 356 030 | 17 lt.      | 56 | 1 lt. + 1 lt. = -18°C                         |        |
| S900 356 030 | 30 lt.      | 56 | 1 lt. + 1 lt. = -18°C                         |        |

**TC 13 Pembe Renk****Kühlerfrostschutz Si-OAT****Antifriz Si-OAT ( Silikat ve Organik Asit Teknolojisi )**

Modern araç motorlarında uzun süreli stabilite ve pas korumasını garanti eder

**Özelliği :**

MEG Monoetilen glikol bazlı birinci sınıf bir konsantre radyatör soğutma sıvısıdır. Yüksek oranda organik korozyon koruyucu katkı maddeleri içerir( OAT ) ve Silikat . Nitrit, amin ve fosfat ve borat içermez. Köpük oluşturmaz. Çevrecidir. Contalara zarar vermez. Isı transferini iyileştirir.

Binek araçlarda 250.000 km., (8.000 saat)

**Araç Spesifikasyonları uygun tavsiye niteliğindedir.**

**VW,Porsche, Audi, Seat, Skoda,:**

**G 12+ +(G) / G13 TL 774 (J) ,**

**MB. 325.0/325.6**

**BMW LJ-87/LC/97/LC-18**



1lt.



1,5lt.



3lt.



17lt.



30lt.

| Stok Kodu    | Ambalaj lt. |    | Karışım Sonrası C°<br>Antifriz + Su Koruma C° | Fiyatı |
|--------------|-------------|----|-----------------------------------------------|--------|
| S965 016 002 | 1,5 lt.     | 56 | 1 lt. + 1 lt. = -18°C                         |        |
| S965 016 003 | 3 lt.       | 56 | 1 lt. + 1 lt. = -18°C                         |        |
| S965 016 030 | 17 lt.      | 56 | 1 lt. + 1 lt. = -18°C                         |        |
| S965 016 030 | 30 lt.      | 56 | 1 lt. + 1 lt. = -18°C                         |        |





## Radyatör Temizleme Koruma


**Kühlerdichtung**  
**Radyatör Kaçak Tıkayıcı**

Radyatörde oluşmuş 1 mm ' ye kadar olan çatlaklardan dolayı meydana gelen sızıntıyı önlemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Çok hızlı etki eder.
  - Çok hızlı kurur.
  - Uzun süre kalıcıdır.
  - Antifrizle dayanıklıdır.
  - Tüm farklı antifrizlerle kullanılabilir.
  - Plastik ve metal parçalara zarar vermez.
- Her 6 lt. antifriz için 300 ml. sızıntı tıkayıcı kullanınız.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar     | Paket   | Fiyat |
|------------|-------------------|---------|-------|
| 900 421    | Technolit 300 ml. | 24 Adet | ..... |
| TT 900 070 | Technik 300 ml.   | 24 Adet | ..... |

**UV-Test****Radyatör Kaçak Arama Fosfor Sıvısı**

Radyatörde oluşmuş 1 mm ' ye kadar olan çatlaklardan dolayı meydana gelen sızıntıyı tespit etmek amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Özel Sarı fosfor UV renk içerir.
- 7,5 ml. doz 1 lt. antifrizle yeter.
- Uçucu madde içermez.

**Uygulama :**

- Antifriz miktarına göre 4-5 doz antifrizle UV Kaçak arama sıvısı ilave edilir. Araç bir süre çalıştırılır. Sarı özel UV gözlüğü ve mor ışık sayesinde kaçak tespit edilir.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar               | Paket   | Fiyat |
|------------|-----------------------------|---------|-------|
| TT 900 007 | 250 ml. ( 7,5 ml. = 1 doz ) | 12 Adet | ..... |

**HR 2000 Super****Radyatör Yağ ve Gres Temizleyici - Konsantre**

Aluminyum ve alüminyum alaşımlı radyatörde, dolaşım sisteminde arıza nedeni ile motor yağının radyatördeki antifrizle karışması sonucu ile radyatörde oluşmuş kirlenmeyi temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- İdeal karışım oranı 1 : 10 lt. su
- 13,0 pH alkali değeri vardır.
- Emniyetli ve çevreci temizleyicidir.
- Biyolojik olarak ayrışır.
- Alüminyum, conta, plastik ve boyaya zararı yoktur.
- Fosfat içermez.
- Yanıcı değildir.

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|--------------|---------------|--------|-------|
| S900 003 001 | 1000 ml.      | 15 Ad. | ..... |
| S900 003 500 | 500 ml.       | 30 Ad. | ..... |
| S900 003 250 | 250 ml.       | 48 Ad. | ..... |

**Bio-Z****Radyatör Kireç Çözücü - Konsantre**

Alüminyum alaşımlı radyatör ve radyatör dolaşım sistemi içinde oluşmuş kireç ve su taşını temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Pas oluşturmaz.
- İdeal karışım oranı 1 : 5 lt. .
- 2,0 pH asit değeri vardır.
- Emniyetli bir temizleyicidir.
- Çevreye zararı yoktur.
- Biyolojik olarak ayrışır.
- Alüminyum, conta ve plastiğe zararı yoktur.
- Yanıcı değildir.

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|--------------|---------------|---------|-------|
| S900 080 001 | 1 lt.         | 15 Adet | ..... |

**ALU R-14****Radyatör Oksit ve Pas Çözücü - Konsantre**

Alüminyum alaşımlı radyatör ve radyatör dolaşım sisteminde oluşmuş oksit ve pası temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- İdeal karışım oranı 1 : 5 lt. .
- 1,0 pH asit değeri vardır.
- Emniyetli bir temizleyicidir.
- Çevreye zararı yoktur.
- Biyolojik olarak ayrışır.
- Alüminyum, conta ve plastiğe zararı yoktur.
- Yanıcı değildir.

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|--------------|---------------|---------|-------|
| S900 060 001 | 1 lt.         | 15 Adet | ..... |





## SRC Temizleme / Koruma

## AdBlue / SCR Reiniger und Schutz

### Adblue / SCR Temizleyici ve Koruyucu

**Temizler :**

Yeni nesil formülasyon , Adblue dozaj sistemlerini ve SCR katalitik konvektörlerini güvenilir bir şekilde temizler.

**Korur :**

Adblue dozaj sistemlerini ve SCR katalitik konvektörlerini güvenilir şekilde korur.

**Kullanım Amacı :**

Düzenli kullanımda Adblue dozaj sistemlerinde ve SCR katalitik konvektörlerinde oluşması muhtemel kristalleşmeyi önlemek yada kısmen oluşmuş kristalleşmeyi temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**


- Motor performansını korur.
- Aracın arızadan dolayı yarı yolda kalma riskisi azaltır.
- EURO 4 emisyon standardını sağlar.

**Uygulama Alanları :**

AbBlue kullanan tüm binek ve ağır vasıta araçlarında

**Uygulama :**

Binek araçlarda , her 10 lt. AdBlue sıvısına 30 ml. AdBlue temizleme/koruma sıvısı ilave edilir. Ağır Vasıta araçlarda , her 80 lt. AdBlue sıvısına 250 ml. AdBlue temizleme/koruma sıvısı ilave edilir.

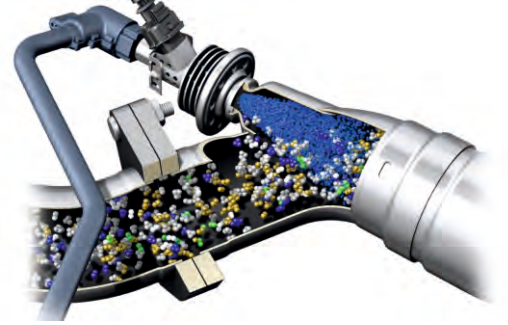

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar        | Paket  | Fiyat |
|------------|----------------------|--------|-------|
| TT 900 001 | 30 ml. - Binek araç  | 25 Ad. | ..... |
| TT 900 002 | 250 ml.- Ağır Vasıta | 48 Ad. | ..... |





## Klima Temizleme

**Aircon Fresh DF - Okyanus Kokulu**  
**Klima Sistem Temizleyici - Tek Kullanımlık**


Aircon Clean DF okyanus, otomotiv klima, evaporatör ve havalandırma sistemlerini kolay ve hızlı bir şekilde temizleyerek uzun süreli hava ve yüzey hijyeni sağlar.

**Özelliği :**

- Rahatsız edici kokuları giderir ve inovatif yeni formülü ile güzel taze bir koku bırakır. • klima temizliğini sağlar

**Uygulama :**

Ürün tek kullanımlıktır. Araç klima sistemi , iç devir daim modunda , kapağın butonuna basılır ve aracın içine konulur. Yaklaşık 5 dk. içinde spray biter. Sonra araç havalandırılır.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar   | Paket   | Fiyat |
|------------|-----------------|---------|-------|
| TT 801 100 | TECHNİK 150 ml. | 24 Adet | ..... |

**Aircon Fresh**  
**Klima Sistem Temizleyici - Tek Kullanımlık**


Yeni şeker moleküllü formülü sayesinde araç klimasında oluşmuş kötü kokular yakalanır ve hapsedilir. Bu sayede istenmeyen kokular oluşmaz. Geriye güzel ve ferahlatan bir koku bırakır.

**Özelliği :**

- Virüsleri yok eder. • Alerjik reaksiyonları giderir. • Toz parçacıklarını uzaklaştırır.

**Uygulama :**

Ürün tek kullanımlıktır. Araç klima sistemi , iç devir daim modunda , kapağın butonuna basılır ve aracın içine konulur. Yaklaşık 5 dk. içinde spray biter. Sonra araç havalandırılır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar     | Paket   | Fiyat |
|-----------|-------------------|---------|-------|
| 825 040   | TECHNOLİT 150 ml. | 24 Adet | ..... |

**Power-Duft-Spray**  
**Güçlü Oda Kokusu**  
**50 kullanımlık**


Küçük veya büyük odalarda oluşmuş hoş olmayan kokuyu hızlı bir şekilde tazelemek amacı ile kullanılır. Kızılçık kokuludur.

**Özelliği :**

- Yalnızca 1-2 saniye içinde etki eder. Çok yüksek basınç sistemi ve özel başlığı sayesinde güçlü bir püskürtme sağlar. Yaklaşık 200 m3 için 1 tıslama yeterlidir. Kutu yaklaşık 50 tıslama yapar.

**Uygulama :**

Otel, konferans salonları, spor merkezleri, gıda işletmeleri , hayvancılık tesisleri , uçak , otobüs , tren v.b.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar     | Paket  | Fiyat |
|-----------|-------------------|--------|-------|
| 860 070   | TECHNOLİT 600 ml. | 12Adet | ..... |


**Klimaanlagen-Reiniger-Spray**  
**Klima Hava Kanalları İçi**  
**Temizleme Köpük Spreyi**


Tüm motorlu araçlardaki klima hava kanallarında oluşan bakteri, mantar vs gibi mikro-organizmaların temizlenmesinde kullanılır. Soğutma performansını iyileştirir.

**Özelliği :**

- Çok hoş, kalıcı bir kokusu vardır. • Nefes darlığı , gıcık, göz yanması, bahar alerjisi gibi birçok hastalığın oluşmasına engel olur.

**Uygulama :**

- 70 cm hortum , klima hava kanallarından içeri sokulur. Tetiğe basılarak hortum çekilir. Kanalların içinde yoğun köpük oluşur. Bir süre köpüğün uçması beklenir.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar     | Paket   | Fiyat |
|-----------|-------------------|---------|-------|
| 825 032   | TECHNOLİT 500 ml. | 24 Adet | ..... |





## Klima Petek Temizleme

**HEAT-X****Kalorifer Petek İçi Konsantre Özel Temizleyici****Kullanım Amacı:**

Heat-X ,kirlenmiş kalorifer peteği içlerinde oluşmuş pas, kireç ve tortuları temizlemek amacı ile kullanılan konsantre bir üründür.

**Özelliği:**

- Korozyon koruyucu içeriği sayesinde yüzeye zarar vermez.
- Çok daha hızlı ısıtma-soğutma sağlar.
- Motorun rahat çalışmasını sağlar.
- İçeriğindeki özel asit sayesinde mükemmel kir çözme özelliğine sahiptir.
- Korozyon koruyucu içeriği sayesinde yüzeye zarar vermez.
- Biyolojik olarak parçalanabilir,


**Kullanım Alanları:**

T-Heat-X tüm döküm ve alüminyum motorlarına uygundur.

**Kullanım:**

- Heat-X konsantre temizleme sıvısı su ile 1:4-1:5 oranında seyreltilmelidir. Heat-X temizleme sıvısı , petek temizleme makinasına boşaltılır. Araç çalıştırılır. Aracın soğutma sistemindeki termostat, motor yaklaşık çalıştıktan 15 dakika sonra devreye girer. Bu şekilde temizleme işlemi yapılır. Gerekirse tekrarlanır. Durulama da aynı sistemle 2 kez yapılmalıdır.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar  | Paket   | Fiyat |
|------------|----------------|---------|-------|
| TT 900 011 | 1 lt. Pet Şişe | 15 Adet | ..... |

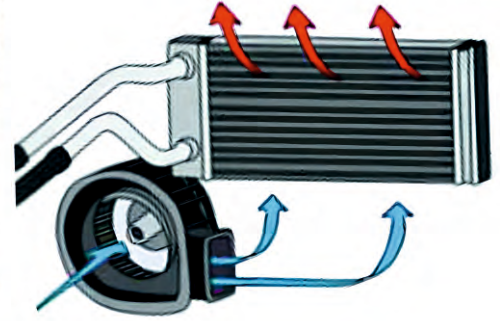





## Cam Temizleme

## Konsantre Yazlık Cam Temizleyici

## Kullanım Amacı:

Aracın ön camlarında oluşmuş sinek, mum kalıntıları, dış ortam ve yağ kirlerini temizler.

## Özellikleri:

- Sürücü için daha net bir görüş alanı sağlar.
- Silecek lastiklerinin iz yapmasını engeller.
- Lastik, kromaj, plastik, alüminyum ve cilalı parçalara zarar vermez.
- Aşındırıcı korozyon oluşturabilecek maddeler içermez.
- Formaldehit içerik içermez.
- Biyolojik olarak ayrışır.
- Farklı aromatik kokuları mevcuttur.
- Yüksek konsantrasyonu ile ekonomiktir.

Kullanım: 3 lt. suya 33 ml. cam temizleyici kullanılır.

| Stok Kodu   | Birim/Miktar   | Paket  | Koli    | Fiyat |
|-------------|----------------|--------|---------|-------|
| 900 315 001 | Limon 33 ml.   | 25 Ad. | 8 Paket | ..... |
| 900 315 002 | Şeftali 33 ml. | 25 Ad. | 8 Paket | ..... |
| 900 315 003 | Okyanus 33 ml. | 25 Ad. | 8 Paket | ..... |
| 900 315 004 | Elma 33 ml.    | 25 Ad. | 8 Paket | ..... |
| 900 315 005 | Gül 33 ml.     | 25 Ad. | 8 Paket | ..... |
| 900 315 006 | Lavanta 33 ml. | 25 Ad. | 8 Paket | ..... |
| 900 315 007 | Orkide 33 ml.  | 25 Ad. | 8 Paket | ..... |
| 900 315 008 | Çilek 33 ml.   | 25 Ad. | 8 Paket | ..... |



Çilek

Limon

Orkide

Lavanta

Gül

Elma

Şeftali

Okyanus





## Cam Temizleme

### CleanStar 1 : 24 ( 250 ml. + 6lt. ) Sommer-Scheibenreiniger-Konzentrat Yazlık Konsantre Cam Temizleyicisi

Aracın ön camlarında oluşmuş sinek, mum kalıntılarını , dış ortam ve yağ kirlerini temizler.

#### Özellikleri:

- Sürücü için daha net bir görüş alanı sağlar.
- Silecek lastiklerinin iz yapmasını engeller.
- Lastik, kromaj, plastik, alüminyum ve cilalı parçalara zarar vermez. • Aşındırıcı korozyon oluşturabilecek maddeler içermez.
- Formaldehit içermez. • Biyolojik olarak ayrışır. • Şeftali kokuludur.



pH-Değeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|--------------|---------------|---------|-------|
| S900 334 250 | 250 ml.       | 48 Adet | ..... |

### CleanStar 1 : 10 ( 500 ml. + 6,0 lt. ) Sommer-Scheibenreiniger-Konzentrat Yazlık Konsantre Cam Temizleyicisi

Aracın ön camlarında oluşmuş sinek, mum kalıntılarını , dış ortam ve yağ kirlerini temizler.

#### Özellikleri:

- Sürücü için daha net bir görüş alanı sağlar.
- Silecek lastiklerinin iz yapmasını engeller.
- Lastik, kromaj, plastik, alüminyum ve cilalı parçalara zarar vermez. • Aşındırıcı korozyon oluşturabilecek maddeler içermez.
- Formaldehit içermez. • Biyolojik olarak ayrışır. • Şeftali kokuludur.



pH-Değeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|--------------|---------------|---------|-------|
| S900 334 500 | 500 ml.       | 24 Adet | ..... |

### CleanStar 1 : 6 ( 1 lt. + 6 lt. ) Sommer-Scheibenreiniger-Konzentrat Yazlık Konsantre Cam Temizleyicisi

Aracın ön camlarında oluşmuş sinek, mum kalıntılarını , dış ortam ve yağ kirlerini temizler.

#### Özellikleri:

- Sürücü için daha net bir görüş alanı sağlar.
- Silecek lastiklerinin iz yapmasını engeller.
- Lastik, kromaj, plastik, alüminyum ve cilalı parçalara zarar vermez. • Aşındırıcı korozyon oluşturabilecek maddeler içermez.
- Formaldehit içermez. • Biyolojik olarak ayrışır. • Şeftali kokuludur.



pH-Değeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|--------------|---------------|---------|-------|
| S900 334 001 | 1000 ml.      | 15 Adet | ..... |

### Scheibenenteiser Cam Buz Çözücü

#### Kullanım Amacı:

Camda oluşmuş buz sanyeler içinde zahmetsizce temizlemek amacı ile kullanılır.

#### Özellikleri:

- İz yapmadan temizler.

#### Uygulama:

Tüm binek , ticari araçlar, otobüsler, motorlu araçlarda vs.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 900 335   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

### Frostschutz -98 °C Kışlık Cam Temizleyici -98 °C

Aracın ön camlarında oluşmuş kirlerini temizlemek ,silecek lastiklerinin iz yapmasını engeller, soğuk havalarda camlarda oluşabilecek donmayı engellemek amacı ile kullanılır.

#### Özellikleri:

- Metil alkol içerir.



| Antifrizli Cam Suyu | Saf Su  | Toplam  | Donmaya karşı koruma |
|---------------------|---------|---------|----------------------|
| 0,5 lt.             | 0,0 lt. | 0,5 lt. | -98°C                |
| 0,5 lt.             | 0,5 lt. | 1,0 lt. | -48°C                |
| 0,5 lt.             | 1,5 lt. | 2,0 lt. | -24°C                |
| 0,5 lt.             | 3,5 lt. | 4,0 lt. | -12°C                |

| Stok Kodu      | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|----------------|---------------|---------|-------|
| TT 915 098 500 | 500 ml.       | 24 Adet | ..... |

### Scheibenfrostschutz -70 °C Kışlık Don Korumucu -70 °C

Aracın ön camlarında oluşmuş kirlerini temizlemek , soğuk havalarda camlarda oluşabilecek donmayı -70°C'ye kadar engellemek amacı ile kullanılır. Elma kokulu.

#### Özellikleri:

- Etil alkol içerir. Silecek lastiklerinin iz yapmasını engeller. • Lastik, kromaj, plastik, alüminyum ve cilalı parçalara zarar vermez.



| Donmaya karşı koruma | Antifrizli Cam Suyu | Su %      | Donmaya karşı koruma |
|----------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| -70°C                | 1 lt.               | 0,0 lt. = | -70°C                |
| -70°C                | 1 lt.               | 1,0 lt. = | -30°C                |

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-------------|---------------|---------|-------|
| 900 310 001 | 1 lt.         | 15 Adet | ..... |
| 900 310 030 | 30 lt.        | 1 Adet  | ..... |





## Susuz Motor Temizleme

**WL-50****Yağ Bazlı Susuz Motor Temizleyici ( Parlak )**

Motor bölümünde su bazlı temizleyici istenmediği durumlarda araç motor bölümünde oluşmuş kirleri yumuşatmak ,çözmek, temizlemek ve korumak amacı ile kullanılır.

**Özellikleri :**

- Plastik aksamı temizler ve ipeksi mat bir görünüme sağlar ve bakımını yapar.
- Petrol bazlıdır. • Silikon içermez. • Reçine içermez.
- Teflon içermez • Uçucu değildir. • Vanilya esansı içerir.

**Uygulama :**

Ürün yüzeye püskürtülür. Fırça yardımı ile kirler fırçalanır. Ardından hava tutulur veya bez ile silinir.

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar          | Paket  | Fiyat |
|-------------|------------------------|--------|-------|
| 901 508 250 | 250 ml. + fısfs        | 48 Ad. | ..... |
| 901 508 010 | 10 lt. Plastik Bidonda | 1 Ad.  | ..... |
| 825 035     | 500 ml.                | 24 Ad. | ..... |

**Gefalo-Bio****Yanıcısız, Yağ Bazlı, Susuz Motor Temizleyici ( Parlak )**

Motor bölümünde su bazlı temizleyici istenmediği durumlarda araç motor bölümünde oluşmuş kirleri yumuşatmak ,temizlemek , oksidi çözmek ve korumak amacı ile kullanılır.

**Özellikleri :**

- Araca, insana sağlığına, doğadaki canlıya ve doğaya zarar vermez . Tamamı tehlikesiz bir üründür. MSDS belgesinde tehlike risk tanımı **İÇERMEZ**.
- Tamamı doğada yetişen ham maddelerden üretilmiştir.
- Yanıcıdır. Aşındırıcı **İÇERMEZ**. Reçine **İÇERMEZ**.
- Yüzeyde elektrik motorlarını , kontakları neme karşı koruyucu bir tabaka oluşturur.
- Zifti çözer.

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-------------|---------------|--------|-------|
| 902 784 010 | 10 lt.        | 1 Adet | ..... |

**Gambit****Yağsız ve Susuz Motor Temizleyici ( Parlak değildir.)**

Motor bölümünde su bazlı temizleyici istenmediği durumlarda ,araç motor bölümünde oluşmuş tüm sentetik ve mineral bazlı yağ/gres kirlerini çözmek ve temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özellikleri :**

Toz **yapışmaz**.

- Motor parçalarına boyaya ve contalara zarar vermez. KHW **İÇERMEZ**. Aromatik maddeler ve renkler **İÇERMEZ**. Yağ ayırıcı kullanımında çevre dostudur. Seyreltilmez.

**Uygulama :**

Ürün yüzeye püskürtülür. Fırça yardımı ile kirler fırçalanır. Ardından hava tutulur veya bez ile silinir.

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar           | Paket  | Fiyat |
|--------------|-------------------------|--------|-------|
| S091 201 250 | 250 ml./püskürtme Başlı | 48 Ad. | ..... |
| S091 201 030 | 10 lt.                  | 1 Ad.  | ..... |





## Su Bazlı Motor Temizleme

## 6 Yıl Garanti


**Motorraum-Reniger**  
**Su Bazlı 1:10 Konsantre Motor Temizleyici**  
**Motoru Parlatici bileşenler içerir.**

Araç motor bölümünde oluşmuş kirleri yumuşatmak, çözmek , temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Su bazlıdır.
- İçinde yağimsı bir madde vardır.
- Konsantre bir üründür. Su ile 1:10 inceltilir.
- Motora püskürtülür. Ardından durulanır.
- Motorun parlak kalmasını sağlar.
- Lastik ve plastiğe zarar vermez.

| pH-Değeri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar          | Paket  | Fiyat |
|-------------|------------------------|--------|-------|
| 900 375 001 | 1 lt.                  | 15 Ad. | ..... |
| 900 375 030 | 30 lt. Plastik Bidonda | 1 Ad.  | ..... |


**Motorraum-Reniger**  
**Su Bazlı 1:5 Konsantre Motor Temizleyici**  
**Motoru Parlatici bileşenler içerir.**

Araç motor bölümünde oluşmuş kirleri yumuşatmak, çözmek , temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Su bazlıdır.
- İçinde yağimsı bir madde vardır.
- Konsantre bir üründür. Su ile 1:5 inceltilir.
- Motora püskürtülür. Ardından durulanır.
- Motorun parlak kalmasını sağlar.
- Lastik ve plastiğe zarar vermez.

| pH-Değeri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar          | Paket  | Fiyat |
|--------------|------------------------|--------|-------|
| S900 375 001 | 1 lt.                  | 15 Ad. | ..... |
| S900 375 030 | 30 lt. Plastik Bidonda | 1 Ad.  | ..... |


**Motorraum-Reniger**  
**Kullanıma Hazır , Su Bazlı Motor Temizleyici**  
**Motoru Parlatici bileşenler içerir.**

Araç motor bölümünde oluşmuş kirleri temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**


- İçeriğinde yüzey parlatici aktif maddeler vardır. Köpürür.
- Motorun parlak kalmasını sağlar.
- Lastik ve plastiğe zarar vermez.

**Uygulama :**

- Motor bölümüne püskürtülür. İstenilirse fırça veya bez yardımı ile kirler ovulur.
- Ardından bol su ile durulanır.

| pH-Değeri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar             | Paket   | Fiyat |
|--------------|---------------------------|---------|-------|
| G900 375 500 | 500 ml. - püskürtme başlı | 24 Adet | ..... |

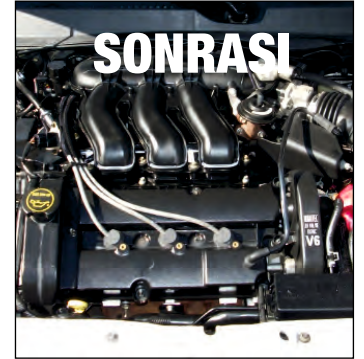
**GEFALO M**  
**Tehlike Tanımı içermeyen**  
**Kullanıma Hazır Motor Temizleyicisi**

Araç motor bölümünde oluşmuş kirleri temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Aseton **içermez**. • Benzin , petrol , uçucu veya çözücü madde **içermez**. • Klor , asit **içermez**. • n-hexan **içermez**. • Yanıcı **değildir**. • Köpük **oluşturmaz**. • 9,5 ph içermesine rağmen güvenli bir temizleyicidir.
- Sağlığını korur. • Durulama **gerektirmez**.
- Lastik ve plastiğe zarar **vermez**. İnsan sağlığına zararlı tehlike tanımı **içermez**.

| pH-Değeri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar           | Paket  | Fiyat |
|--------------|-------------------------|--------|-------|
| G900 031 500 | 500 ml./püskürtme Başlı | 30 Ad. | ..... |
| G900 031 030 | 30 lt. Plastik Bidonda  | 1 Ad.  | ..... |


**HR 3000**  
**Pas Yaptırmayan Katkı Maddeler İçerikli,**  
**Kullanıma Hazır, Su Bazlı Motor Temizleyicisi**

Kirlenmiş motor bölümünü pas oluşturmadan , doğaya zarar vermeden temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Metal ve alüminyum, yüzeye zarar **vermez**. • Plastik yüzeyi **matlaştırmaz**.
- Ağartma **yapmaz**. • Korozyon **yapmaz**.
- Sızdırmazlık contalarına zarar vermez.
- Buhar **oluşturmaz**. • MAK değeri **içermez**. Biyolojik olarak ayrışır. Atık suda ayrılır. DIN EN 29888. Norm B61605

| pH-Değeri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar          | Paket  | Fiyat |
|--------------|------------------------|--------|-------|
| G900 396 500 | 500 ml.-Püskürme başlı | 30 Ad. | ..... |
| G900 396 030 | 30 lt. Plastik Bidonda | 1 Ad.  | ..... |





## Fren Montajı

6 Yıl Garanti

**BRS****Bremsenreiniger Reiniger  
Fren Balata Temizleme Spreyi**

Fren balatalarının çıkarmış olduğunu balata tozlarını , yağlanmış veya greslenmiş fren ve motor parçalarını temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Metil Etilen Kloroit içermez.
- Çok hızlı uçar.
- Plastik ve lastik parçalarda kullanılmaz.




| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| G840 018  | 500 ml.       | 24 Adet | ..... |

**Pas Temizle Seti  
150 mm - Cırtlı**

Fren disk tekerlek poryasını temizler.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar                           | Paket | Fiyat |
|-----------|-----------------------------------------|-------|-------|
| 640 180   | Ø 150 mm Set - Altık+Cırtlı Temiz.Diski | 1 Set | ..... |
| 640 181   | Ø 150 mm Yedek Cırtlı Temizleme Diski   | 3 Ad. | ..... |

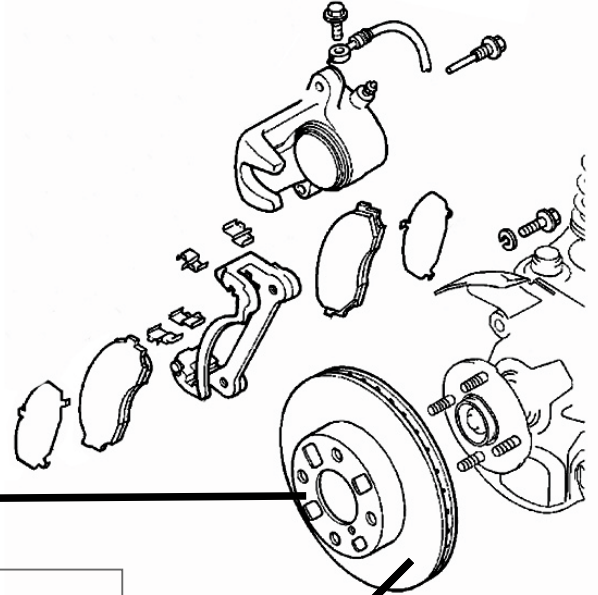**Ultra Brex****Fren Disk -Balata - Kampana Yüzey Ses Kesici Sprey**

Fren diskleri, balataları ve kampanalarındaki en ince gözenekleri kapatarak titreşimleri ve gıcırtı seslerini ortadan kaldırır.

**Özelliği:**

- Frenleme performansını iyileştirir.
- Nikel ,kurşun kadmium, bakır gibi ağır metal içermez.
- Contalara ve plastiğe zarar vermez.
- + 1300 °C yüksek ısıya dayanıklıdır.
- Yüksek basınca dayanıklıdır.
- Fren balatalarının ömrünü uzatır.
- Fren balatalarının fren diskinen yapışmasını önler.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 090   | 400 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

## Fren Montajı

## 6 Yıl Garanti

**Texan VKS 7500**

**Yüksek Basınca Dayanıklı , Çok Yüksek Performanslı Fren Kaliper Pim/Vida Gresi**

Araç Kaliper pimlerinde , rulman ve kızak yataklarının, kızak rayların , bilyeli bilyesiz mafsalların ve çeşitli menteşelerin uzun süreli gresli yağlanmasında kullanılır.

**Özelliği:**

- Diğer kalsiyum greslere göre 4 kat daha uzun ömürlüdür. • Yüzeye mükemmel tutunur. • Ağır metal içermez. • Aşırı yük altında çalışan parçaların aşınmasını ve paslanmasını engeller. • Vibrasyona dayanıklıdır. • Su , tuzlu su , kar gibi çevresel faktörlerden korunur. • Fren kaliper lastik contasını esnek kalmasını sağlar.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar  | Paket   | Fiyat |
|-----------|----------------|---------|-------|
| 901 474   | 400 ml. Kartuş | 24 Adet | ..... |

**Teknik Bilgi :**

VKA : 7500 Nm dayanım

Baz : Kalsiyum Sülfonat


NLGI Sınıfı : 2 / DIN 51818

Penetrasyon :265-295/0,1 mm

Görünüm : Sarımtırak macunumsu

Isı Dayanımı : - 25 °C / +180 °C

Kısa Süreli : + 220 °C

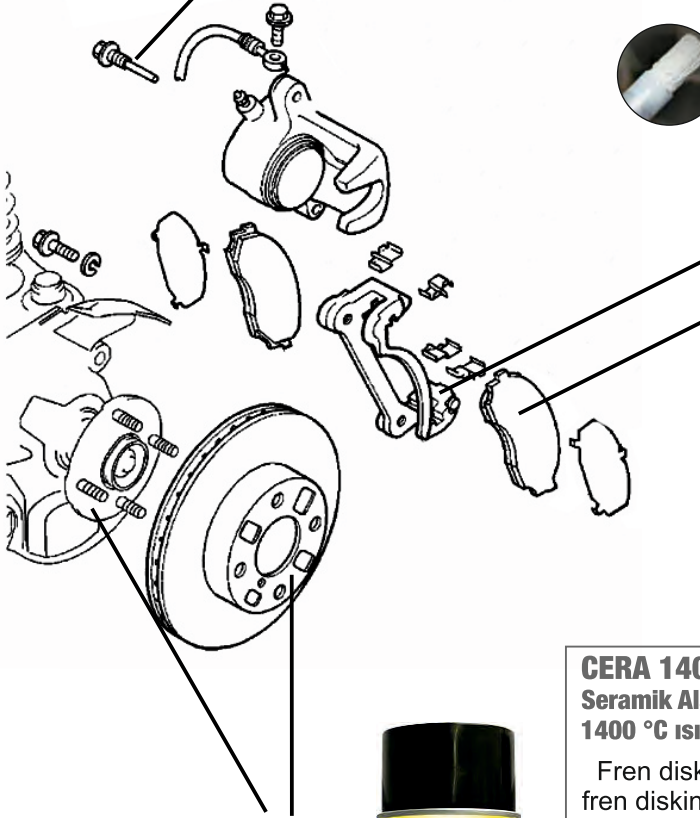**HTP 1600 Bremsenschutz-Paste**

**Seramik Alaşımli Fren Bakım Pastası -30 °C ila 1600 °C ısıya dayanıklıdır.**

Fren balatalarından gelen gıcırta sesini engellenmek , aşırı sıcak ,soğuk ,deniz suyu ,buhar veya basınçtan dolayı balatanın tutuculara kaynamasını ,pas oluşmasını engellemek ve tekrar sökülmesini kolaylaştırmak amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Beyaz renklidir.
- Nikel , kurşun ve kadmium , grafit,molibden sülfid ve kükürt , ağır metal bileşeni içermez.
- Contalara ve plastiğe zarar vermez.
- Elektrik iletmez.

**VW Almanya Parça Nr.Z 371 810 TE**

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar            | Koli    | Fiyat |
|------------|--------------------------|---------|-------|
| 830 026    | 200 ml. Sprey fırça uclu | 12 Adet | ..... |
| TT 802 001 | 200 ml. Sprey fırça uclu | 12 Adet | ..... |

**CERA 1400**

**Seramik Alaşımli Montaj Pastası/Spreyi 1400 °C ısıya dayanıklıdır.**

Fren diskinin tekerlek poryasına , Alüminyum jantın fren diskine veya cıvata, somun , saplama gibi bağlantı elemanlarının montajında , aşırı sıcak ,soğuk ,deniz suyu ,buhar ve basınçtan dolayı birbirine kaynamasını ,pas oluşmasını engellemesi ve tekrar sökülmesini kolaylaştırması amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Nikel , kurşun ve kadmium , grafit,molibden sülfid ve kükürt , ağır metal bileşeni içermez. • Contalara ve plastiğe zarar vermez. • Elektrik iletmez..

**VW Almanya Parça Nr.Z 371 822 TE**

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 901 521   | 1 Kg. Kaptı   | 6 Adet  | ..... |
| 901 522   | 140 gr.       | 30 Adet | ..... |
| 860 014   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |







## Enjektör Sökme / Montaj

## 6 Yıl Garanti

### Montage Spray/Paste

#### Alu. Alaşımli Enjektör/Buji Montaj Pastası/Spreyi


Enjektör ve ateşleme bujilerinin alüminyum veya döküm motor gövdesine montajında aşırı sıcak ,soğuk ,deniz suyu ,buhar ve basınçtan dolayı birbirine kaynamasını veya pas oluşmasını engellemesi ve tekrar sökülmesini kolaylaştırması amacı ile kullanılır.

#### Özellikleri:

- - 30 °C ila + 1200 °C ısıya dayanıklıdır.
- Nikel , kurşun , bakır ve kadmium gibi ağır metal içermez.
- Elektrik iletmez.
- cm2 de 2300 kg. basınca dayanıklıdır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 901 532   | 1 Kg. Kapta   | 6 Adet  | ..... |
| 830 010   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

VW Almanya Parça Nr.Z 372 481 500

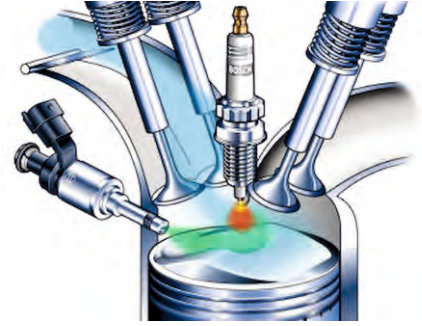

### ZIL- Spray

#### Enjektör ve Buji Çözücü



Kaynamış enjektörler ve bujileri güvenli ve zarar vermeden çözmek için kullanılır.

#### Özellikleri:

- Kir ve korozyona nüfuz eder. Yağ kalıntıları, reçine ve kir kabuklarını mükemmel çıkartır.
- Özel formülasyonu sayesinde çok hızlı bir şekilde yüzeyi -30 °C dondurur. Bu şekilde elde edilen mikro-çatlaklar sayesinde PTFE en dip noktaya sızarak , kaynayan enjektör gevşer ve zarar vermeden sökülür.
- Asit ve silikon içermez.
- Çözme süresi kaynama gücüne bağlıdır.


| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 850 006   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |








# TECHNOLIT

FÜR PROFIS . SEIT 1979

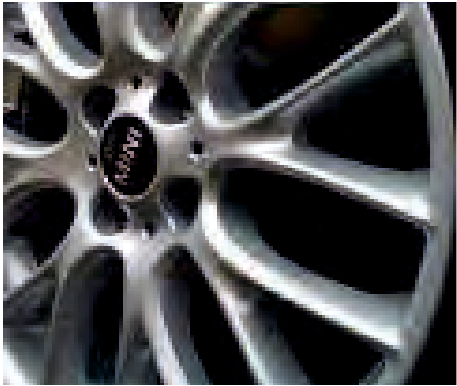

## Car Care 2025

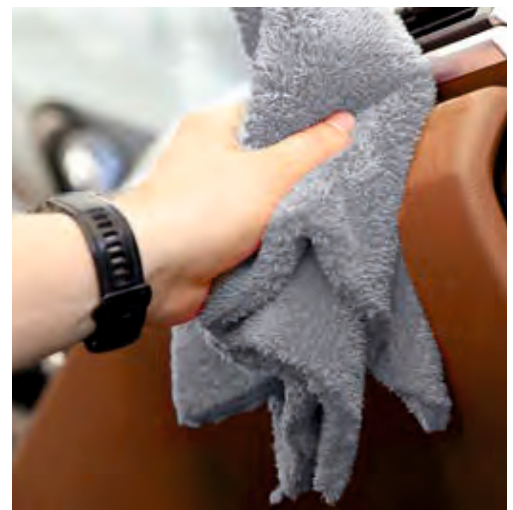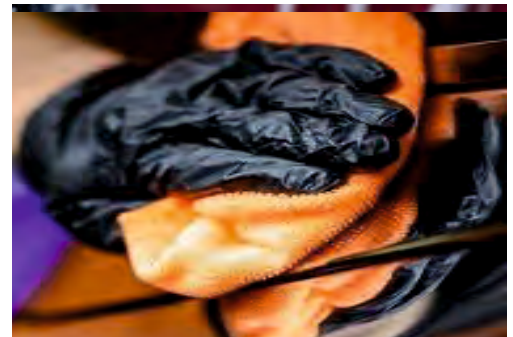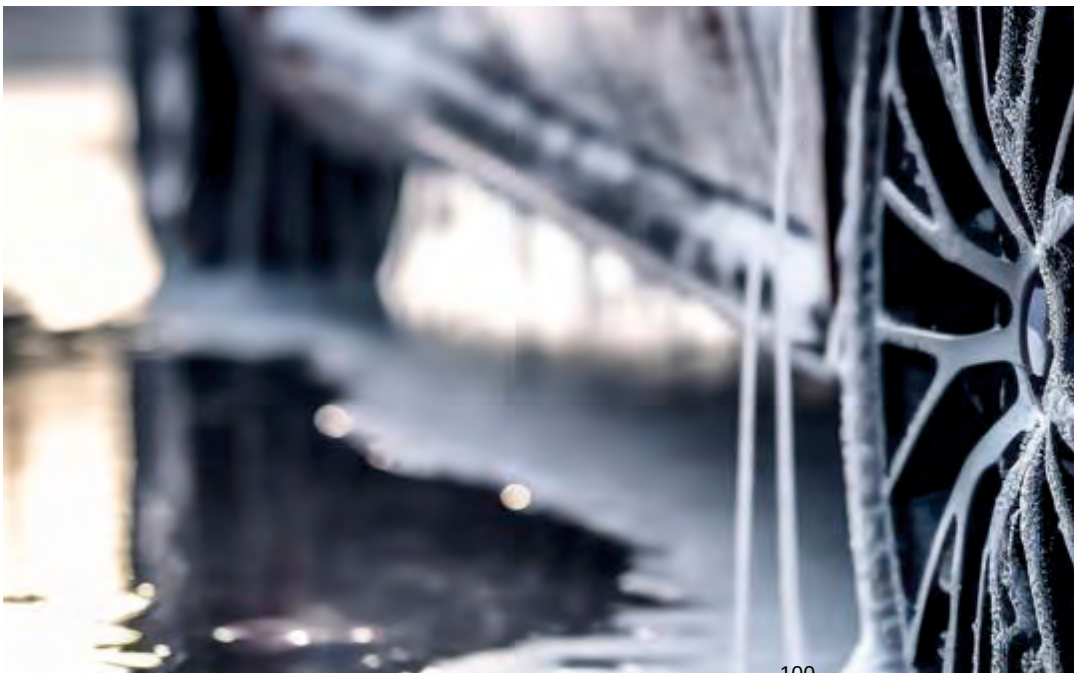





## Araç Ön Temizleme

## 6 Yıl Garanti

**Tec-x-trem****Jant Pası ve Araç Yüzey Demir Tozu Temizleyici**


Araç yüzeyine ve jantlara yapışmış demir tozlarını , balata tozlarını ve yol paslarını temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özellikleri :**

- Asitsiz özel formülü sayesinde , kire nüfus ettiği anda reaksiyona girer, (kırmızılaşarak) çok hızlı etki gösterir ve kire çok hızlı temizler.
- Maksimum yüzey koruması sağlar.
- Boyaya uygundur , zarar vermez.
- Yüzey aktif maddeler biyolojik olarak çözünür. Yüzeye püskürtülür, kısa bir süre beklenir, bol tanzikli su ile durulanır.



| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar           | Paket  | Fiyat |
|-------------|-------------------------|--------|-------|
| 900 381     | 500 ml./püskürtme Başlı | 24 Ad. | ..... |
| 900 384 001 | 1 lt.                   | 15 Ad. | ..... |

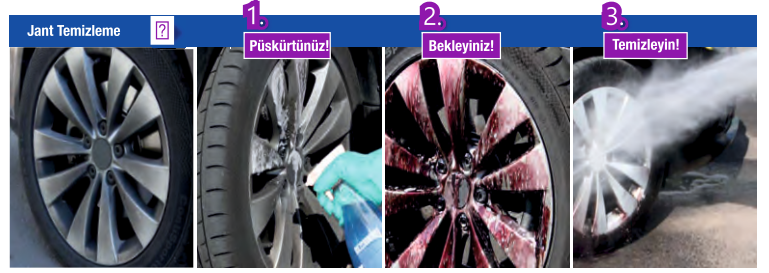**Felgenreiniger****Konsantre Jant Temizleyici****Kullanım Amacı :**

Vernikli alüminyum oluşan fren balata tozlarını , pas, kireç, su taşı, tortu, lastik izi, gibi kirleri temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özellikleri:**

- Kirlenmenin tekrar oluşumunu geciktirir ve engeller.
- Kromajlı , yüksek polisajlı ve magnezyum jantlara uygun değildir.

**Konsantre oranı:**

Kirin durumuna göre 1 : 3 ile 1 : 10 arası



| pH-Değeri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 900 325   | 30 lt.        | 1 Adet | ..... |

**Felgenreiniger SFR 2000****Kullanıma Hazır Jant Temizleyici****Kullanım Amacı :**

Vernikli alüminyum oluşan fren balata tozlarını , pas, kireç, su taşı, tortu, lastik izi, gibi kirleri temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özellikleri:**

- Kirlenmenin tekrar oluşumunu geciktirir ve engeller.
- Kromajlı , yüksek polisajlı ve magnezyum jantlara uygun değildir.



| pH-Değeri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar             | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------------------|---------|-------|
| 900 382   | 500 ml. + püskürtme kapak | 24 Adet | ..... |

**Insektosan****Yapışmış Böcek-Sinek Temizleyici****Konsantre ( Ön Temizleyici )**

Araç ön camında, ön ızgarada , yan ayna kapaklarında yapışmış böcek,sinek gibi kalıntıları , yakıt artıklarını ,jant kirliliklerini zahmetsizce temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özellikleri:**

- Ph değeri : 12,5 • Özel bileşenler sayesinde agresif değildir.
- Cam, alüminyum, plastik gibi malzemelere zarar vermez.

**Konsantre oranı :**

Kirin durumuna göre 1:50 ile 1:100



| pH-Değeri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-------------|---------------|--------|-------|
| 900 305 030 | 30 lt.        | 1 Adet | ..... |





## Araç Dış Temizleme

6 Yıl Garanti

**Schaum Grane F**  
**Köpüklü Güçlü Araç Şampuanı**

Hafif,ve ticari vasıta araç yıkamada kullanılan köpüklü ve güçlü bir araç şampuanıdır

**Özellikleri:**

- Ph değeri : 10
- Alman deterjan yasasına göre biyolojik çözünebilirlik şartlarına uygundur.
- Araca parlaklık verir
- Formaldehit **içermez.**
- Fosfat **içermez.**
- Konsantre oranı : ideal 1:60



pH-Değeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar      | Paket  | Fiyat |
|-------------|--------------------|--------|-------|
| 900 036 030 | 30 lt. - Konsantre | 1 Adet | ..... |

**Car-Top AutoSchampoo**  
**Çevreci Araç Şampuanı**

Hafif,ve ticari vasıta araç yıkamada kullanılan çevreci araç şampuanıdır

**Özellikleri:**

- Ph değeri : 7 nötr
- Biyolojik olarak ayrışır. **Çevrecidir.**
- Formaldehit **içermez.**
- Fosfat **içermez.**
- Boya ,metal ve plastiğe zarar **vermez.**
- Kuruduktan sonra iz bırakmadan parlaklık verir.
- Konsantre oranı : ideal 1:60



pH-Değeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar      | Paket  | Fiyat |
|-------------|--------------------|--------|-------|
| 900 300 030 | 30 lt. - Konsantre | 1 Adet | ..... |

**Glanzsampoo**  
**Cilalı Şampuan****Kullanım Amacı :**

Hafif,ve ticari vasıta araç yıkamada kullanılan köpüklü ve cilalı bir araç şampuanıdır. Yüzeyde koruyucu bir tabaka oluşturarak kirlenmeyi geciktirir.

**Özellikleri:**

- Ph değeri : 6
- Araca parlaklık verir
- Boya koruyucu bileşenler içerir.
- Formaldehit **içermez.**
- Fosfat **içermez.**
- Aşındırıcı değildir.



pH-Değeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-------------|---------------|--------|-------|
| 900 357 030 | 30 lt.        | 1 Adet | ..... |







## Araç Detaylı Temizleme

## 6 Yıl Garanti


**Citro-Clean Spray**  
**Portakal Özlü Özel Temizleme Spreyi**

Yapışkan artıklarını , sprej boya, grafit, tükenmez kalem, reçine ,silikon, taze (kurumamış) PU köpüğü , mum ve reçineleri temizlemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Çoğaltılmış portakal terpenleri ve artırılmış püskürtme sayesinde temizlik etkisi gelişmiştir.
- Biyolojik solvent içermez.
- Hassas yüzeylerde özenli temizleme yapar,
- Tekstil gibi birçok malzeme üzerinde kullanılabilir.
- Geriye mükemmel portakal kokusu bırakır.

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-------------|---------------|--------|-------|
| 840 011     | 500 ml.Sprej  | 24 Ad. | ..... |
| 900 004 010 | 10 lt. Teneke | 1 Ad.  | ..... |

**KPP 1000****İç Plastik Temizleyici**

Mat, yıpranmış plastik ve lastik yüzeyleri temizler, bakımını yapar ve onlara yeni bir görünüm kazandırır.

**Özelliği:**

- Silikonsuzdur.
- Bakım kalıntısı bırakmaz.
- Antistatik etkiye sahiptir.
- Uygulama yapılan yüzeyler uzun bir süre toz ve lekelerden arınmış halde kalır.
- Arkasında su tutmaz bir bakım filmi bırakır
- Kullanımı ekonomiktir
- Yarı parlak bir yüzey oluşturur
- Plastiklerin UV direncini artırır



| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-------------|---------------|---------|-------|
| 902 277 001 | 1 lt.         | 15 Adet | ..... |


**Kunststoff Tief-Reiniger**  
**Özel Dış Plastik Dip Temizleyici**


Yıpranmış tüm plastik parçaları tek bir işlemle derinlemesine temizlemek , bakımı sağlamak ve uzun süreli tekrar kirlenmeyi geciktirmek amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Silikonsuz 1. sınıf temizleme bileşenleri içerir.
  - UV Güneş ışınına ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
  - Plastik parçaları yeni görüntüsüne kavuşturur.
  - Parlak bir yüzey bırakır.
  - Hoş limon kokusu vardır.
- Kullanmadan önce iyiye çalkalanır. Bir beze az miktarda dökülür ve ovalanır



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 902 276   | 1 lt.         | 15 Adet | ..... |

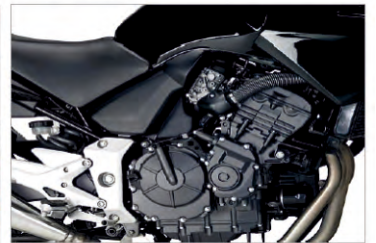



## Araç Koruma


**Techno Shine**  
**Schnell Versiegelung**  
**Hızlı Boya Koruyucu ve Parlatici**

Sadece püskürtüp silerek uygulanan 9 derece parlaklık etkisine sahip hızlı yüzey temizleyici ,boya koruyucu ve parlaticıdır.

**Özelliği:**

- Silikon **içermez**. Kullanıcı dostudur. Sağlığa zararlı Tehlike tanımı **içermez**. Zehirli **değildir**. Biyolojik olarak doğada çözülür. Kauçuk ,lastik, cam plastik üzerinde veya kenarlarda cila kalıntısı **kalmaz**.

**Uygulama:**

- İyiçe çalkalanır. Cam dahil tüm yüzeye püskürtülür. Mikro fiber bez ile yüzeye emdirilir ve silinerek parlatılır.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 900 450   | 1 lt.         | 1 Adet | ..... |





## Araç Detaylı Temizleme

## Özel

**Cockpit-Spray****Silikonsuz , Torpido Temizleme Spreyi**

Araç bölümündeki plastik üst yüzeylerini , kauçuk ve plastik parçaları temizlemek ve ipeksi mat bir yüzey sağlamak amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Statik elektrikleşme ve nemden korur .
- Uygulanan parçalara yeniymiş gibi ve parlak bir görünüm kazandırır.
- Silikon kalıntıları temizler.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 028   | 500 ml.       | 24 Adet | ..... |


**Multischaum Spray****Çok Amaçlı , Köpüklü, Dezenfekte Etkili Temizleme Spreyi**

Araç, ofis ve ev koltuklarında, döşemelerde, mobilyalarda oluşmuş hafif kirleri temizlemek , bakteri, gibi virüsleri dezenfekte etmek amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Köpük şeklindedir. Köpük yüzeye yapışır, bakterileri yok edene kadar uçmaz, akıp gitmez.
- Özellikle dik yüzeylerde çok uygundur.
- Plastik ve boyada daha sonra yapışkanımsı olmaz.
- Deri koltuklarda uygulamayınız.
- Sadece dokuma kumaşlara uygundur.
- Cilde ve doğaya herhangi bir zararı yoktur.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 008   | 500 ml.       | 24 Adet | ..... |

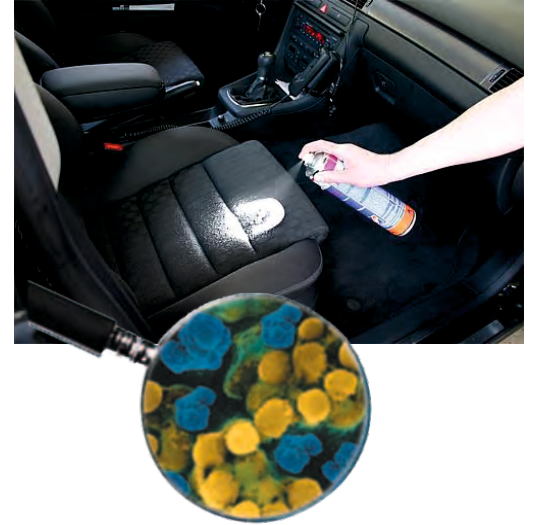**Aktiv Scheibenreiniger Spray****Güçlü, Köpüklü Cam Temizleme Spreyi****Kullanım Amacı:**

Camda oluşmuş böcek sinek kalıntılarını , yağ,gres kirlerini zahmetsizce temizler.

**Özelliği:**

- İz yapmadan temizler.

**Uygulama:**


Tüm binek , ticari araçlar, otobüsler, motorlu araçlarda vs.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 825 022   | 600 ml. Sprey | 12 Ad. | ..... |



# TECHNOLIT

FÜR PROFIS. SEIT 1979

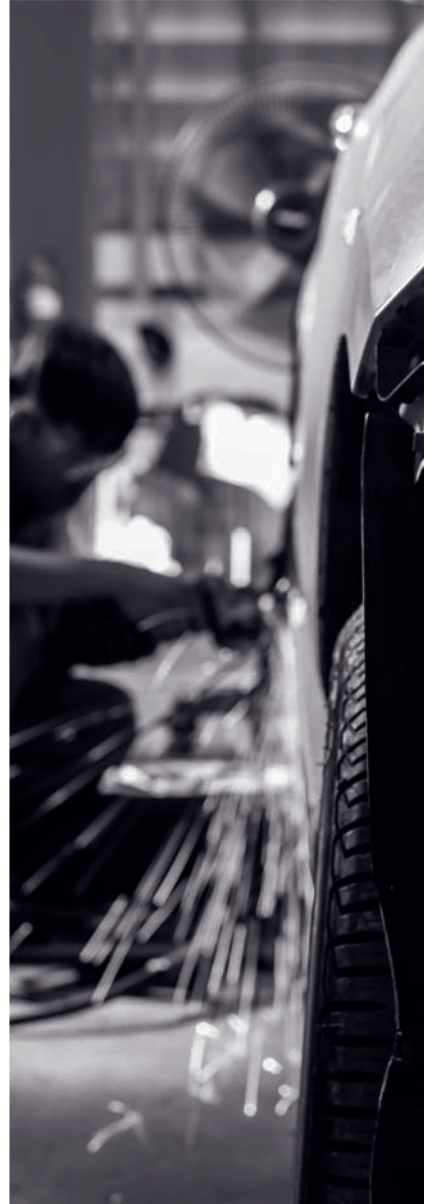

## Kaporta Tamir Ürünleri 2025







## Kesme

Havalı Mk. için  
Kuyruklu Testere Ucu

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar   | Paket   | Fiyat |
|-----------|-----------------|---------|-------|
| 700 015   | 24 Diş Kuyruklu | 50 Adet | ..... |

Havalı Mk. için  
Kuyruksuz Testere Ucu

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar    | Paket   | Fiyat |
|-----------|------------------|---------|-------|
| 700 021   | 32 Diş Kuyruksuz | 50 Adet | ..... |

## Mi-Metal El Testere Laması



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 700 100   | 30 cm         | 50 Ad. |       |



## Mini Kesme Taşı



| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar       | Paket   | Fiyat |
|-------------|---------------------|---------|-------|
| 0600 009 65 | Ø 65 x 1,0 mm x Ø 6 | 50 Adet | ..... |

## Mini Kesme Taşı Adaptörü



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 600 050   | Ø 6           | 1 Adet | ..... |

M5 Teknik inox Kesme Taşı  
115 x 1,0 mm

## Özelligi :

Spesifikasyon MPA Hannover, EN 12413

İçeriği : Free Fe+S+Cl(&lt;= 0,10%)

Aşınımı : WA60P4BF2


Göbek çap mm 22.23

Maksimum Devir :13300 Rpm 80m/s



| Stok Kodu     | Ölçü / Miktar  | Paket  | Fiyat |
|---------------|----------------|--------|-------|
| TT 690 115-10 | Ø 115 x 1,0 mm | 50 Ad. | ..... |

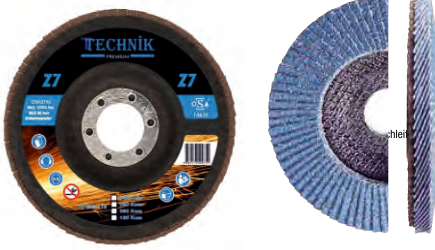


**Aşındırma - Temizleme**
**Z7 Teknik**
**Zirkonyum Alaşımlı  
Flap Disk Zımpara**


| Stok Kodu      | Ölçü / Miktar        | Paket  | Fiyat |
|----------------|----------------------|--------|-------|
| TT 686 115 040 | Ø 115 mm A.O. 40 Kum | 10 Ad. | ..... |
| TT 686 115 060 | Ø 115 mm A.O. 60 Kum | 10 Ad. | ..... |
| TT 686 115 080 | Ø 115 mm A.O. 80 Kum | 10 Ad. | ..... |

**Balık Sırtı Kalın Eğe**
**Radial 9 Diş**


| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 701 097-1 | 350 mm        | 10 Ad. | ..... |

**Zeraton Plus**
**Seramik Şerit Bant Zımpara**


| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar        | Paket  | Fiyat |
|------------|----------------------|--------|-------|
| 665 407-60 | 330 x 10 mm - 80 kum | 10 Ad. | ..... |

**Silgi**


| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 646 100   | 100 mm x 6 mm | 10 Ad. | ..... |

**Seramik Turuncu Boya Sökücü Flap Disk**


| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|------------|---------------|--------|-------|
| TT 600 100 | Ø 100 x 10 mm | 10 Ad. | ..... |
| TT 600 101 | Ø 115 x 10 mm | 10 Ad. | ..... |

**Seramik Turuncu Boya Sökücü Disk**

- Pas temizler.
- Boyayı temizler.
- Conta kalıntılarını temizler
- Eski mastiği temizler.
- Şase alınacak yeri temizler.
- Paslanmaz kaynak yeri temizler.
- Max. 6000 devirde çalıştırınız.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 640 103   | 100 x 10 mm   | 10 Ad. | ..... |
| 641 102   | 6 mm pim      | 1 Ad.  | ..... |

**Pimli Boya - Bant Kazıyıcı Lastik**

**Boya - Bant Kazıyıcı Lastik**

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar      | Paket | Fiyat |
|-----------|--------------------|-------|-------|
| 669 130   | 100 x 20 mm Kaucuk | 1 Ad. | ..... |
| 669 100   | 100 x 10 mm Pimli  | 1 Ad. | ..... |

**Boya Kazıyıcı Tel Fırça  
Eğri Uçlu**

**Boya Kazıyıcı Tel Fırça  
Düz Uçlu**


| Stok Kodu | Ölçü / Miktar         | Paket  | Fiyat |
|-----------|-----------------------|--------|-------|
| 669 111   | 100 x 10 mm Düz Uçlu  | 10 Ad. | ..... |
| 669 116   | 100 x 10 mm Eğri Uçlu | 10 Ad. | ..... |





## 2-K Yapıştırıcılar

**2-K MMA Extrem Kleber**  
**2 Bileşenli Özel Yapıştırıcı**


**İçeriği :** Metil Metakrilat Bazlıdır.  
**Uygulama zamanı :** 6 dakika  
**Sertleşme :** 30 dakika  
**Tam Kuruma :** 12 saat  
**Basınca dayanıklılık :**  
**Darbeye dayanıklılık :** 22 N/mm<sup>2</sup>  
**Sertlik (shore D) :**  
**Raf ömrü :** 12 ay  
**Isıya Dayanıklılık :** -30 °C ile + 120 °C  
**Dolgu özelliği :** 4,0 mm  
**Viskosite :** 45 mPas ( düşük )  
**Renk :** Sarı

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar            | Paket  | Fiyat |
|-----------|--------------------------|--------|-------|
| 902 708   | 50 ml + 1 ad. karışım uç | 12 Ad. | ..... |
| 902 704   | Standart karışım ucu     | 12 Ad. | ..... |

**2-K MMA Multikraft Kleber**  
**2 Bileşenli Çok Amaçlı Güçlü Yapıştırıcı**


**İçeriği :** Metil Metakrilat Bazlıdır.  
**Uygulama zamanı :** 1 - 2 dakika  
**Sertleşme :** 60 dakika  
**Tam Kuruma :** 24 saat  
**Basınca dayanıklılık :**  
**Darbeye dayanıklılık :** 30 N/mm<sup>2</sup>  
**Sertlik (shore D) :**  
**Raf ömrü :** 12 ay  
**Isıya Dayanıklılık :** -55 °C ile + 120 °C  
**Dolgu özelliği :** 10 mm  
**Renk :** Sarı  
**Viskosite :** 4 mPas ( çok düşük )

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar            | Paket  | Fiyat |
|-----------|--------------------------|--------|-------|
| 902 732   | 50 ml + 1 ad. karışım uç | 12 Ad. | ..... |
| 902 703-1 | Özel Karışım Uç          | 12 Ad. | ..... |

**2-K Epoksi Kleber**  
**2 Bilenli Epoksi Yapıştırıcı**


**İçeriği :** epoksi metakrilat.  
**Uygulama zamanı :** 10 dakika  
**Sertleşme :** 45 dakika  
**Tam Kuruma :** 12 saat  
**Basınca dayanıklılık :**  
**Darbeye dayanıklılık :** 9.7 N/mm<sup>2</sup>  
**Sertlik (shore D) :**  
**Raf ömrü :** 18 ay  
**Isıya Dayanıklılık :** -40 °C ile + 120 °C  
**Dolgu özelliği :** 3,0 mm  
**Viskosite :** 8.000-10.000 cps  
**Renk :** şeffaf

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar            | Paket  | Fiyat |
|-----------|--------------------------|--------|-------|
| 902 801   | 50 ml + 1 ad. karışım uç | 12 Ad. | ..... |
| 902 704   | Standart karışım ucu     | 12 Ad. | ..... |

**2-K Pistole**  
**2-K Yapıştırıcılar İçin Tabanca**


| Stok Kodu | Ölçü / Miktar        | Paket   | Fiyat |
|-----------|----------------------|---------|-------|
| 902 704   | Standart karışım ucu | 12 Adet | ..... |
| 902 703-1 | Özel karışım uç      | 12 Adet | ..... |
| 902 718   | Yapıştırıcı tabanca  | 1 Adet  | ..... |

**2-K PU Kunststoff Kleber Ocior**  
**2 Bileşenli Plastik Yapıştırıcı**


**İçeriği :** PU Bazlıdır.  
**Uygulama zamanı :** 90 saniye  
**Sertleşme :** 30 dakika  
**Tam Kuruma :** 12 saat  
**Basınca dayanıklılık :**  
**Darbeye dayanıklılık :** 16 N/mm<sup>2</sup>  
**Sertlik (shore D) :**  
**Raf ömrü :** 12 ay  
**Isıya Dayanıklılık :** -30 °C ile + 140 °C  
**Dolgu özelliği :** 1,5 mm  
**Viskosite :** 4,000 mPas  
**Renk :** Siyah

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar            | Paket  | Fiyat |
|-----------|--------------------------|--------|-------|
| 902 719   | 50 ml + 1 ad. karışım uç | 12 Ad. | ..... |
| 902 703-1 | Standart karışım uç      | 12 Ad. | ..... |





## Yapıştırıcı


**Kraft Sprühkleber**  
**Güçlü Sprey Yapıştırıcı**

Lastik köpük, tekstil, deri, vinyil, karton, izolasyon levhası, suni deri, sünger gibi malzemeleri yapıştırmak amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Yenilenmiş formülü sayesinde yüksek yapıştırma gücü arttırılmıştır.
  - Filmleşir (boya gibi uygulanır) • Sprey gibi belli olmaz.
  - Metal, seramik, ahşap, lastik, ve bir çok plastiği yapıştırır.
  - +80°C ısıya dayanıklıdır.
  - Yapıştırıcı film Brekutex temizleyici veya kaporta temizleyici ile kolayca temizlenebilir.
- Araç ve marin araç koltukları, döşeme, tekstil,

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 007   | 500 ml.       | 24 Adet |       |


**Multibont**  
**MS Polimer Yapıştırıcı Sızdırmaz**

Çok yüksek kopma ve çekme kuvvetine sahip ,tek bileşenli , sürekli elastik kalan bir yapıştırıcıdır.

**Özelliği :**

- MS POLİMER bazlı (geliştirilmiş silan) içeriği vardır.
- Neme ,kış şartlarına, UV ışınlarına, tuzlu suya, sulandırılmış asit ve alkali bazlı kimyasallara MUTLAK dayanıklılık sağlar.
- Silikon, çözücü madde, aşındırıcı, isocyanat içermez.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 902 326   | 310 ml. Siyah | 12 Adet | ..... |

**4.0.6****Hızlı Yapıştırıcı - Düşük-Orta Viskozite ( Akışkan )****Kullanım amacı :**

Technik® Hızlı yapıştırıcı lastik, plastik, kauçuk malzemelerin hızlı yapıştırılmasında kullanılır.

**Kullanım Alanları:**

Araç servisleri , fabrikalar , makina imalatçıları v.b.



|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| <b>Renk :</b>                            | şeffaf             |
| <b>Viskozite :</b>                       | 25°C 100 mPa.s     |
| <b>Plastik, kauçuğa yapışma süresi :</b> | 2-10 saniye        |
| <b>Tam kurluşma ( kuruma ) :</b>         | 24 saat            |
| <b>Isıya Dayanım :</b>                   | -50 °C ila + 80 °C |
| <b>Saklama süresi :</b>                  | 5°C'de 12 ay       |
| <b>Boşluk doldurma kapasitesi :</b>      | < 0,05 mm          |

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 908 406 | 20 gr.        | 30 Adet | ..... |


**BG-X Metall Kitt**  
**Metal Tamir ve Dolgu Macunu**

Çelik, demir, döküm, alüminyum gibi mazlemelerde oluşan çatlak, oyuk ve yanlış delik ve dökümde oluşan boşlukların tamiratında kullanılır iki bileşenli metal macunudur.

**Özelliği:**

- 300 °C ısıya dayanıklıdır.
- Tüm tamiratlar için kolay bir çözüm yoludur.
- Soğuk kaynak için idealdir.
- El ile kullanımı kolaydır, çubuk şeklinde olduğundan hızlı kullanılabilir.
- Kes, yoğur, uygula
- Çözücü madde içermez, kolayca sertleşir, büzüşmez
- Sertleşmiş malzeme üzerinde mekanik olarak uygulama yapılabilir(delme, zımparalama, frezeleme)

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 902 695   | 114 gr.       | 12 Adet | ..... |

**Teknik Veriler :**

**İçeriği :** Titanyum dolgulu epoksi reçine

**El kıvamında Sertleşme :** 6 dakika

**Kuruma :** 8-12 dakika

**Sertleşme :** 30 dakika

**Tam Sertleşme :** 24 saat

**Basınca dayanıklılık :** 84 N/mm2

**Darbeye dayanıklılık :** 20 N/mm2

**Sertlik (shore D) :** 80

**Raf ömrü :** 12 ay

**Isıya Dayanıklılık :** + 300 °C





## Plastik Tamiri

### P Polipropilen

#### Uygulama Alanları:

Y.tamponlar, hava filtreleri, orta konsol, elyafli ön panel, far gövdeleri, kapı döşemeleri, yedek su deposu

#### Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağızı açılır.
- Dış dışımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Su ile soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Renk : ☐

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar             | Set   | Fiyat |
|--------------|---------------------------|-------|-------|
| TT 200 401-4 | P ince 7 x 210 mm Siyah   | 4 Pk. | ..... |
| TT 200 402-4 | P kalın 12 x 210 mm Siyah | 4 Pk. | ..... |



### P Polipropilen

#### Uygulama Alanları:

Y.tamponlar, hava filtreleri, orta konsol, elyafli ön panel, far gövdeleri, kapı döşemeleri, yedek su deposu

#### Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağızı açılır.
- Dış dışımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Su ile soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Renk : ☐

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar             | Set   | Fiyat |
|--------------|---------------------------|-------|-------|
| TT 200 411-4 | P ince 7 x 210 mm Beyaz   | 4 Pk. | ..... |
| TT 200 412-4 | P kalın 12 x 210 mm Beyaz | 4 Pk. | ..... |



### S ABS

#### Uygulama Alanları:

S tampon (Mercedes 124/200/210/211-CLK BMW 5,20-7,40, Mondeo, Escord)

#### Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağızı açılır.
- Dış dışımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Yüzey soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Renk : ☐

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar             | Set    | Fiyat |
|--------------|---------------------------|--------|-------|
| TT 200 403-4 | S ince 7 x 210 mm Siyah   | 4 Pk.. | ..... |
| TT 200 404-4 | S kalın 12 x 210 mm Siyah | 4 Pk.  | ..... |



### PA Polyamit

#### Uygulama Alanları:


Radyatör , monifolt , plastik çamurluk ,elyafsız ön panel , plastik çamurluk ( megane 2,clio,peugeot)

#### Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağızı açılır.
- Dış dışımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Su ile soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Renk : ☐

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar              | Set    | Fiyat |
|--------------|----------------------------|--------|-------|
| TT 200 409-4 | PA ince 7 x 210 mm Siyah   | 4 Pk.. | ..... |
| TT 200 410-4 | PA kalın 12 x 210 mm Siyah | 4 Pk.  | ..... |



### E Polietilen

#### Uygulama Alanları:

Cam suyu deposu, yakıt deposu

#### Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağızı açılır.
- İnce elektrod ile bir kat, kalın olan ile son kat kaynatılmalı
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Sadece oda sıcaklığında soğutmaya bırakınız
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır
- Mutlaka sızdırmazlık testi yapılır
- Su ve Hava ile soğutmayınız !**

Renk : ☐

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar            | Set   | Fiyat |
|--------------|--------------------------|-------|-------|
| TT 200 405-4 | E ince 7 x 210 mm Siyah  | 4 Pk. | ..... |
| TT 200 406-4 | E kalın 7 x 210 mm Siyah | 4 Pk. | ..... |



### E Polietilen

#### Uygulama Alanları:

Cam suyu deposu, yakıt deposu

#### Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağızı açılır.
- İnce elektrod ile bir kat, kalın olan ile son kat kaynatılmalı
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Sadece oda sıcaklığında soğutmaya bırakınız
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır
- Mutlaka sızdırmazlık testi yapılır
- Su ve Hava ile soğutmayınız !**

Renk : ☐

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar             | Set   | Fiyat |
|--------------|---------------------------|-------|-------|
| TT 200 408-4 | E kalın 12 x 210 mm Beyaz | 4 Pk. | ..... |
| TT 200 407-4 | E ince 12 x 210 mm Beyaz  | 4 Pk. | ..... |



### Plastik Kaynak Tamir Seti

#### Set içeriği :

- \* P ince (siyah) 1 Paket
- \* P kalın (siyah) 1 Paket
- \* P ince (beyaz) 1 Paket
- \* P kalın (beyaz) 1 Paket
- \* S ince (siyah) 1 Paket
- \* S kalın (siyah) 1 Paket
- \* PA ince (siyah) 1 Paket
- \* PA kalın (siyah) 1 Paket
- \* E ince (siyah) 1 Paket
- \* E kalın (beyaz) 1 Paket



| Stok Kodu     | Ölçü / Miktar | Set    | Fiyat |
|---------------|---------------|--------|-------|
| TT 200 400-12 | 12 Set        | 12 Pk. | ..... |

### Profesyonel Fön Tabancası

#### Kullanım Avantajı :

Isı ayarlıdır  
Uzun ömürlüdür.  
1550 W gücündedir.  
20-700 °C ısı aralığındadır.



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | 1 Paket | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 200 416 | 1550 W        | 1 Ad.   | ..... |

## Plastik Tamiri

### Metal File



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar   | 1 Paket | Fiyat |
|------------|-----------------|---------|-------|
| TT 200 430 | ince 10 x 10 mm | 20 Ad.  | ..... |



### Özel Plastik Lehim Teli

#### W Tipi



| Stok Kodu     | Ölçü / Miktar   | Paket   | Fiyat |
|---------------|-----------------|---------|-------|
| TT 200 511-08 | 0,8 mm kalınlık | 100 Ad. | ..... |

### Özel Plastik Lehim Teli

#### W Tipi Köşe



| Stok Kodu     | Ölçü / Miktar   | Paket   | Fiyat |
|---------------|-----------------|---------|-------|
| TT 200 512-08 | 0,8 mm kalınlık | 100 Ad. | ..... |

### Özel Plastik Lehim Teli

#### 45° Dış



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar   | Paket   | Fiyat |
|------------|-----------------|---------|-------|
| TT 200 514 | 0,8 mm kalınlık | 100 Ad. | ..... |

### Özel Plastik Lehim Teli

#### 45° İç



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar   | Paket   | Fiyat |
|------------|-----------------|---------|-------|
| TT 200 513 | 0,8 mm kalınlık | 100 Ad. | ..... |





## Kalaylama

Schwemmzinn SN 25  
Kalay Çubuğu

Araç kaportasında , motor bölümünde kalay çubuğu dolgusu yapmak amacı ile kullanılır.

## Özellikleri :

- Normu : DIN EN 29453
- Kalay ( Sn ) oranı % 25
- Erime derecesi : 183 °C ila 263 °C arası
- Çalışma derecesi : 200 °C ila 300 °C arası

## Kullanım Alanları:

Araç kaportadaki ince işler, kaza onarımında, eski zamanda kalma değerli otomobil restorasyonu, alet yapımında, elektronik sanayide vb. işlemlerde kullanılır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar   | Paket  | Fiyat |
|-----------|-----------------|--------|-------|
| 240 125   | 2 Kg. ( 7 Ad. ) | 25 Kg. | ..... |

## Ahşap Spatula Çeşitleri



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar        | Set   | Fiyat |
|-----------|----------------------|-------|-------|
| 701 200   | Düz Standart Spatula | 1 Ad. | ..... |
| 701 203   | Set 3 Farklı Spatula | 1 Set | ..... |

Verzinnungspaste  
Ön Kalaylama Pastası

Kalay çubuğun uygulama yapılacak yüzeye çok iyi yapışması ( kaynamasını ) sağlamak amacı ile kullanılır.

## Özellikleri:

- Zor ulaşılabilen noktalardaki ince işler için çok uygundur.

## Kullanım Alanları:

Araç kaportasında ince işler, kaza onarımında, eski zamanda kalma değerli otomobil restorasyonu, alet yapımında, elektronik sanayide vb.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar        | Paket   | Fiyat |
|-----------|----------------------|---------|-------|
| 902 250   | 1 Kg. Fırçalı Teneke | 10 Adet | ..... |

## Kalıp Mum

Kalayın Spatulaya yapışmasını önlemek amacı ile kullanılır.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 902 251   | 1 Kg.         | 1 Adet | ..... |

## Kalay Seti



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Set | Fiyat |
|-----------|---------------|-----|-------|
| 902 252   | Set           |     |       |

## Setin içeriği :

|               |                            |            |
|---------------|----------------------------|------------|
| 902 250       | Ön Kalaylama Pastası 1 kg. | 1 Ad.      |
| 240 125       | Kalay Çubuk %25            | 2Kg./ 7Ad. |
| 902 251       | Kalıp Mum 1 Kg.            | 1 Ad.      |
| 701 200       | Ahşap Spatula              | 1 Ad.      |
| TT 758 010-19 | Plastik Çanta              | 1 Ad.      |

## Blue ICE 4000

Isı Koruma Pastası, 4000 °C ısıya dayanıklıdır.

VW Parça Nr. ZE 376 212 TE

Kaynaktan veya ısıdan oluşabilecek cam kırılması, boya yanması, deformasyonlar, kauçuğun erimesi veya çeliğin renk atması gibi hasarları önlemek amacı ile kullanılır. tekrar tekrar kullanılabilir pasta

## Özellikleri :

- Pasta şeklindedir. Tekrar tekrar kullanılabilir.
- Yağ ve yakıt hatlarının çevresinde yüksek seviyede güvenlik sağlar.
- Isıya duyarlı parçaların sökülüp ve takılması zahmetinden kurtarır.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 092 501   | 2,5 kg.       | 6 Adet |       |





## Sıcak Kalay Uygulaması

### KALAY SETİ UYGULANIŞI







## Cam Montaj-Demontaj

**PU Ultra**  
**Scheibenkleber**  
**Araç Cam Yapıştırıcısı**
**Özellği :**

- Crashtest : C42277-1002-2191 belgeli.
- UV dayanıklıdır.
- Tüm araç camlarına uygundur.
- Çok yüksek kalitededir.
- Kokusuzdur.
- Soğuk çalışma ( +5 °C ile + 35 °C arası ) sonrası araç teslimi : 3 saat



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 900 461   | 310 ml.       | 12 Adet | ..... |

**PU Ultra Set**  
**Scheibenkleber Set**  
**Araç Cam Yapıştırma Seti**

- Art-Nr. 900 461  
 1 x PU Ultra Cam yapıştırıcısı , 310 ml  
 Art-Nr 900  
 1 x Cam yapıştırıcı için temizleyici, 20 ml  
 Art- Nr. 900 481  
 1 x Cam yapıştırıcısı için astar (primer), 30 ml  
 Art -Nr 900 479  
 1 x Cam yapıştırıcısı için fırça



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 900 493   | 310 ml. + Set | 12 Adet | ..... |

**Cam Yapıştırma Bandı****Özellği:**

- PVC alaşımlı lifsiz bir banttır.
- Cam sabitleme amaçlı kullanılır.
- Cam , metal ve plastik yüzeylerde iz bırakmaz.
- El ile yırtılır.
- Renk : Turuncu.
- Kalınlığı : 0,055 mm
- Kopma dayanımı : 50 N/cm<sup>2</sup>

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar       | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------------|--------|-------|
| 706 260   | En : 50 mm x 33 mt. | 10 Ad. | ..... |


**Cam Yapıştırma Bandı****Özellği:**

- PE alaşımlı lifli bir banttır.
- Cam sabitleme amaçlı kullanılır.
- Cam , metal ve plastik yüzeylerde iz bırakmaz.
- El ile sadece enlemsine yırtılır.
- Renk : Siyah

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar       | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------------|--------|-------|
| 706 280   | En : 50 mm x 50 mt. | 10 Ad. | ..... |

**Cam Kesme Telleri ve İpi**

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar                 | Paket | Fiyat |
|-----------|-------------------------------|-------|-------|
| 706 559   | 50 mt. Paslanmaz dörtköşe Tel | 1 Ad. | ..... |
| 706 560   | 50 mt. 3 burgulu Tel          | 1 Ad. | ..... |
| 706 561   | 50 mt. 0,8 mm ip              | 1 Ad. | ..... |

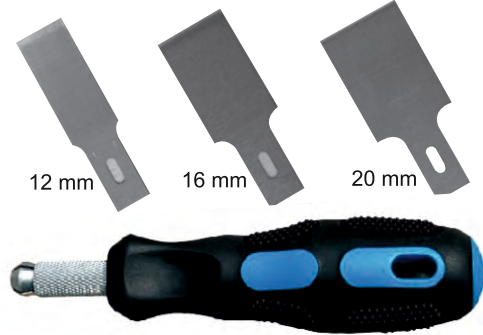**Cam Macunu Kazıma Sapı ve Bıçakları**

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar          | Paket  | Fiyat |
|-----------|------------------------|--------|-------|
| 708 027   | Tutma Sapı             | 1 Ad.  | ..... |
| 708 028   | 12 mm x 0,6 mm (2)     | 10 Ad. | ..... |
| 708 029   | 16 mm x 0,6 mm (3)     | 10 Ad. | ..... |
| 708 030   | 20 mm x 0,6 mm (4)     | 10 Ad. | ..... |
| 708 031   | 16 mm x 0,6 mm Eğik(5) | 10 Ad. | ..... |



## Bantlar

## Arası Köpüklü Çift Taraflı Bant



## Özellikleri:

- Yapışkanlar arası siyah renkte PE köpük içerir.
- Üzeri akrilik yapışkanla sıvalıdır.
- Et kalınlığı : 1 mm
- Isı dayanımı : - 40 °C ile + 80 °C
- Nem ısı ve UV dayanıklıdır.

## Kullanım Alanları:

Otomotiv sektöründe yan çıta, logo ve aksesuar montajında, plastik profil ve trim montajında, aksesuar montajında

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar                | Paket | Fiyat |
|-------------|------------------------------|-------|-------|
| 706 267 006 | 06 mm x 50 mt kırmızı folye  | 1 Ad. | ..... |
| 706 267 012 | 12 mm x 50 mt. kırmızı folye | 1 Ad. | ..... |
| 706 267 019 | 19 mm x 50 mt. kırmızı folye | 1 Ad. | ..... |

## SSL

## Şişen Yumuşak Ses Kesici Bant



## Özellikleri:

- Araç içi ve dışında, izolasyon amaçlı kullanılan tek tarafı yapışkanlı sonradan şişen bir banttir.
- Su geçirmez.
- Isı yalıtımı ve kopma direnci çok yüksektir.
- Ayrıca tüm cam, alüminyum, birçok metal, plastik, ahşap, beton gibi malzemelerin birleşim yerlerinde de kullanılır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar          | Paket  | Fiyat |
|-----------|------------------------|--------|-------|
| 706 216   | 20 mm x 0,8 mm x 15 mm | 10 Ad. | ..... |

## Çift Taraflı Yapışkanlı Şeffaf KALIN Bant



## Özellikleri:

- Tamamı akrilik yapıştırıcı içerir..
- Et kalınlığı : 1 mm
- Isı dayanımı : - 40 °C ile + 80 °C
- Nem ısı ve UV dayanıklıdır.

## Kullanım Alanları:

Ayna yapıştırma ,2 paslanmaz sac arası yapıştırma, plaka yapıştırma,

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar  | Paket | Fiyat |
|-------------|----------------|-------|-------|
| 706 266 012 | 12 mm x 30 mt. | 1 Ad. | ..... |
| 706 266 030 | 19 mm x 30 mt. | 1 Ad. | ..... |

## Çift Taraflı Yapışkanlı Şeffaf İnce Bant



## Özellikleri:

- Yapışkan şeffaf akrilik köpük içerir.
- Et kalınlığı : 0,5 mm
- Isı dayanımı : - 40 °C ile + 80 °C
- Nem ısı ve UV dayanıklıdır.

## Kullanım Alanları:

Ayna yapıştırma ,2 paslanmaz sac arası yapıştırma, plaka yapıştırma,

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar  | Paket  | Fiyat |
|-------------|----------------|--------|-------|
| 706 266 050 | 19 mm x 50 mt. | 1 Adet | ..... |

## Tüylü Bez Bant



## Özellikleri:

- Titreşimden dolayı oluşan sesi keser.
- Aşınmaya dayanıklı , akrilat maddesi
- le tüylü polyester süet içerir.
- 5 kHz arası ses yalıtımı sağlar.
- Panel bölümündeki kablolarda da kullanılır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar  | Paket   | Fiyat |
|-----------|----------------|---------|-------|
| 706 262   | 19 mm x 15 mt. | 10 Adet | ..... |

## Tüysüz Bez Bant



## Kullanım Amacı :

Araç elektrik aksamında ve borularda ısı ve ses yalıtım amacı ile kullanılır.

## Özellikleri:

- Yanmaz bant ta denir.
- Elektrik kaçaklarında şase yapmasını önler.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar  | Paket   | Fiyat |
|-----------|----------------|---------|-------|
| 706 261   | 19 mm x 15 mt. | 10 Adet | ..... |





## Punta Çürütücüler

**HSS-E Blank**  
**Punta Çürütücü Matkap Ucu**  
**Yüzey : Taşlanmış**
**Özelliği :**

- Uzun ömürlüdür.
- Çelik yapısı DIN 1410
- Uzunluk DIN 1897
- Taşlama Açısı DIN 1412 Form-E



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 703 476   | 6 x 66 mm     | 10 Ad. | ..... |
| 703 477   | 8 x 79 mm     | 10 Ad. | ..... |
| 703 484   | 10 x 88 mm    | 10 Ad. | ..... |

**HSS-E TİN**  
**Punta Çürütücü Matkap Ucu**  
**Taşlanmış ve üzeri Titanyum kaplanmış**
**Özelliği :**

- Çok uzun ömürlüdür.
- Çelik yapısı DIN 1410
- Uzunluk DIN 1897
- Taşlama Açısı DIN 1412 Form-E



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar              | Paket  | Fiyat |
|-----------|----------------------------|--------|-------|
| 703 478   | 6 x 66 mm                  | 10 Ad. | ..... |
| 703 478   | 8 x 79 mm                  | 10 Ad. | ..... |
| 703 482   | 8 x 44 mm Havalı Tb. uygun | 10 Ad. | ..... |

**HFB**  
**Yüksek Alaşımli Çelikler için**  
**Punta Çürütücü Matkap Ucu**
**Özelliği :**

- Yeni nesil araçlar çeliklerine ( TRİP Çeliği ,  
( Bor çeliği, BTR Çeliği .. ) uygundur.
- Çok uzun ömürlüdür.
- Uzunluk DIN 1897
- Taşlama Açısı DIN 1412 Form-E



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar             | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------------------|--------|-------|
| 703 485   | 8 x 80 mm                 | 10 Ad. | ..... |
| 703 486   | 8 x 40 mm Havalı Tb. için | 10 Ad. | ..... |

**VHM**  
**Çok Yüksek Alaşımli Çelikler için**  
**Punta Çürütücü Matkap Ucu**
**Özelliği :**

- Yeni nesil araçlar çeliklerine ( TRİP Çeliği ,  
( Bor çeliği, BTR Çeliği .. ) uygundur.
- Çok uzun ömürlüdür.
- Uzunluk DIN 1897
- Taşlama Açısı DIN 1412 Form-E



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar         | Paket  | Fiyat |
|-----------|-----------------------|--------|-------|
| 703 479-1 | 8 x 44 mm ( 3 açılı ) | 10 Ad. | ..... |
| 703 489-3 | 8 x 80 mm ( 2 açılı ) | 10 Ad. | ..... |

**Schneidöl Spray Extra**  
**Özel Kesme Delme Yağı Spray**


Agresif madde içermemesine rağmen, çok özel ve güçlü bileşenleri sayesinde olağan üstü kesim kolaylığı ,matkap ucu ile delme, klavuz çekme , pafta ile diş kolaylığı sağlaması amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Punta Çürütücü, matkap ucu, freze, klavuz ve pafta takımların ömrünü uzatır,
  - Özellikle içindeki kuvvetli yapışkanlı köpüğü sayesinde kesici aletlerde uzun süreli yapışma sağlar.
- Isıya dayanıklı çeliklerde, titan veya tantal alaşımli çeliklerde, krom, nikel alaşımli çelik

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 860 065   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |






## Özle Pres Perçinleme

## Almanya Özel Sipariş

### Hr110

79 x 44 mm



### Hr210-

80 x 130 mm



Art.-Nr.:  
422280

### HR310-Bügel

140 x 260 mm



Art.-Nr.:  
422281

### Nietbügel-Set HR210 +HR310 - für Stanznietgerät 10T



Art.-Nr.: 422322

### Hr310 8/10T für mittleren Punkt



Art.-Nr.:  
422320

### Adaptersatz HR3 Elektrodenbügel für Stanznietgerät 8/10T



Art.-Nr.: 422251

### Adaptersatz HR1S/HR110/HR2/HR210 Elektrodenbügel für Stanznietgerät 8/10T



Art.-Nr.:  
422324

### AdaptersatzPP HR3 Elektrodenbügel für Stanznietgerät 8/10T PUSH-PULL



Art.-Nr.: 422323

### Blindnietadapter 24 kN



Art.-Nr.: 422287

### Matritzen-Set für Stanznietgerät 8/10T

50x 6 Stanznieten  
ø 3,3 x 5,3 mm Standard



Art.-Nr.:  
422202

### Alu-Stanznieten-Blister

Inhalt 100 Stck.



Art.-Nr.:  
WS777209 / ø 5,6 x 9,3 mm  
WS777210 / ø 5,6 x 8,1 mm

### Stahl-Stanznieten-Blister

Inhalt 100 Stck.



Art.-Nr.:  
WS777218 / ø 3,3 x 3,5 mm  
WS777200 / ø 3,3 x 4,0 mm  
WS777225 / ø 3,3 x 5,0 mm  
WS777222 / ø 3,3 x 6,0 mm  
WS777202 / ø 5,3 x 4,0 mm  
WS777219 / ø 5,3 x 5,0 mm  
WS777221 / ø 5,3 x 6,0 mm

WS777224 / ø 5,3 x 6,5 mm  
WS777226 / ø 5,3 x 7,0 mm  
WS777223 / ø 5,3 x 7,5 mm  
WS777201 / ø 5,3 x 8,0 mm  
422315 / ø 5,3 x 9,0 mm





**Çelik Çektirme Ürünleri**




Art.-Nr. 400567



Art.-Nr. 400568



Art.-Nr. 400571

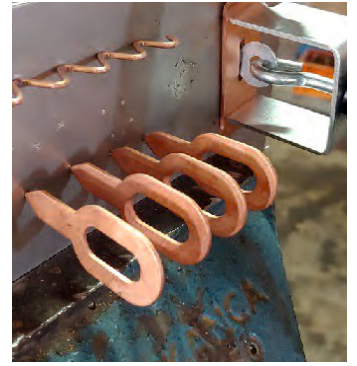

Art.-Nr. 420005



Art.-Nr. 400572



Art.-Nr. 420004-1



Art.-Nr. 420002



Art.-Nr. 400548



Aet. Nr. 420001



Art.-Nr. DH4001796240645



Art.-Nr. DH4001796240621



Art. -Nr. 400545



Art.-Nr. 400576



Art.-Nr. 400577



Art. Nr. 400549 / SB4 ( M4 )  
Art. Nr. 400551 / SB5 + SB6



Art.-Nr. 400544



Art.-Nr.  
400556 / 5,5 x 14 mm  
400556-1 / 5 x 12 mm




Art.-Nr.  
400557 / 5,5 x 18 mm  
400557-1 / 5 x 18 mm



## Çelik Çektirme Ürünleri



Art.-Nr.  
400558 / 5,5 x 25 mm  
400558-1 / 5 x 25 mm



Art.-Nr. / Maße / Inhalt  
400575 / M4 x 15 mm / 100 Stck.  
400560 / M5 x 18 mm / 50 Stck.



Art.-Nr.  
400582 / M4  
400583 / M5

Maße 5 x 10 mm



Art.-Nr. 400564



TST 3-5



Art.-Nr. 400725



Art.-Nr. 422114




Art.-Nr. 400574



Art.-Nr. 413060



Art.-Nr. 413024



Art.-Nr. 413028

M14 x 1,5 mm



Art.-Nr.  
400520



Art.-Nr. z0422100-10



Art.-Nr. Z0422100-9



Art.-Nr. Z0422100-7

M14 x 1,5 mm



Art.-Nr. 400566

M14 x 1,5 mm



Art.-Nr. 420201





## Çelik Çektirme Ürünleri

**M14 x 1,5 mm**



Art.-Nr. 420200

**M 14 x 1,5**



Art.-Nr. 420273



Art.-Nr. 420202

**ø 10 mm**



Art.-Nr. 400543



Art.-Nr.  
420247 180 mm  
420275 300 mm

150 / 300 / 500 mm



Art.-Nr. 422110

**ø 2,50 mm  
50 mm**



Art.-Nr. 411539

**Ap95  
ø 6 x 36 mm**



Art.-Nr. 400546



Art.-Nr. 400421

**Radius 25 mm  
ø 13 mm**



Art.-Nr. 400531-3



Art.-Nr.  
400529-2 / ø 13 mm, Radius 8 mm  
400532-3 / ø 16 mm, Radius 8 mm



Art.-Nr.  
400617 / fein  
400616 / mittel

Art.-Nr. 400700-19



### Inhalt:

- 400543 Kohleelektrode ø 10 mm
- 400548 Kontaktstück U/B für Anschweißscheiben
- 400549 Kontaktstück SB4 für M4
- 400551 Kontaktstück SB5 + SB6
- 400574 Einziehelektrode
- 400556-1 Tannenbaumbolzen Stahl, 5 x 12 mm
- 400557-1 Tannenbaumbolzen Stahl, 5 x 18 mm
- 400558-1 Tannenbaumbolzen, Stahl, 5 x 25 mm
- 400560 Schweißbolzen, Stahl, M5 x 18 mm
- 400572 Aufnahme für Anschweißdreiecke
- 400573 Anschweißscheibe, verkupfert, 8 x 16 mm
- 400575 Schweißbolzen, M4 x 15 mm
- 400576 Stoßpunktelektrode mit Kappe, ø 13 mm
- 400577 Elektrodenkappe Form E
- 420002 Anschweißdreieck, verkupfert
- 420273 Hakenkopf M 14 x 1,5



Art.-Nr.  
400421-2




Art.-Nr.  
413027



Art.-Nr. 422117



## Alu Çektirme Ürünleri



Art.-Nr.  
400582 / M4  
400583 / M5

### Zughebelbrücke

• 0,86 m




Art.-Nr.  
400581 / M5 x 20 mm, ALSi12  
400579 / M5 x 20 mm, ALMG3  
400580 / M4 x 16 mm, ALSi12  
400578 / M4 x 16 mm, ALMG3



Art.-Nr. 413034

### AP95

5x Çelik  
1x Bakır



Art.-Nr. WS357002

### 65 mm



Art.-Nr. WS357023

Art.-Nr.: 422352

Art.-Nr.

413036 / M4 x 12 mm, AlMg3, 200 Stck.

413038 / M4 x 12 mm, AlSi12, 200 Stck.

413040 / M5 x 12 mm, AlMg3, 100 Stck.

413043 / M6 x 12 mm, AlSi12, 100 Stck.



Art.-Nr. 413045 / AlMgSi, ø 1,0 mm, 100 Stck./Pack



Art.-Nr. 413046 / AlMgSi, ø 1,0 mm, 50 Stck./Pack



Art.-Nr. 422106

### Alu. Saç İçin Plastik Dayama Seti



| Stok Kodu  | Ölçü / M?ktar | Paket  | F?yat |
|------------|---------------|--------|-------|
| TT 739 100 | 7 parça       | 1 Adet | ..... |



## Kaynak

6 Yıl Garanti


**Schweißschutz-Spray**  
**Kaynak Çapak Koruyucu Sprey**  
**Sağlığa zararlı diklometan içermez.**

Kaynak yapılan parçalara veya nozulun içine sıkılarak kaynak çapağının parçalara veya nozula yapışmasını engellemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Silikonsuzdur.
- Nozulun ve memenin ömrü uzar
- Gaz akışını engellemez, bu yüzden daha az çapak yaptırır.
- Kaynak daha güzel olur.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 820 007   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |


**Perlenschutz-Spray**  
**Toz Kaynak Çapak Koruyucu Sprey**  
**1000 C° ısıya dayanıklıdır.**

Çok yüksek amperli Gazaltı veya elektrod makinaları ile kaynak yapılan parçalara veya nozulun içine sıkılarak standart kaynak çapak koruyucunun pek işe yaramadığı durumlarda, kaynak çapağının parçalara veya nozula yapışmasını engellemek amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Silikon ve yağ içermediğinden dolayı tekrar işlem görmeden boyanabilir.
- Çok azı bile son derece etkilidir.

**VW Parça Nr.Z 376 209 TE**

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 820 000   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

**TKF 15**
**Kaynak ve Punta Mk. Soğutma Sıvısı**  
**-15 °C ısıya dayanıklı**

Su soğutmalı Gazaltı, TiG ve punta kaynak makinalarda -15°C 'ye kadar don hasarını önlemek, soğutma sisteminde bulunan bakır, pirinç, çelik ve döküm gibi tüm parçaları koruyarak elektrik iletkenliğini iyileştirmek amacı ile geliştirilmiş özel bir soğutma sıvısıdır.

**Özelliği :**

- Hassas mekanik contaları korur
- Korozyona karşı yüksek seviyede koruma sağlar

| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar              | Paket  | Fiyat |
|-------------|----------------------------|--------|-------|
| 902 295 001 | -15°C - 1 lt. ambalajlarda | 15 Ad. | ..... |
| 902 295 003 | -15°C - 3 lt. ambalajlarda | 6 Ad.  | ..... |
| 902 295 005 | -15°C - 5 lt. ambalajlarda | 4 Ad.  | ..... |

**RißprüfSpray****Kılcal Çatlak Test Sprey Seti****VAG 2014 VW Parça Nr. ASE 406 609 00 000**

Yorgun malzemede, veya yeni yapılan kaynağın kontrolünde, metal sarsıntıda yada seramikte oluşan çatlakları bulmak amacı ile kullanılır.

- Set üç bileşenden oluşmaktadır: • Temizleme spreyi, İşaretleme spreyi ve film spreyinden oluşur.

**Uygulama :**

Yüzey temizleyici spre ( 0820002-1) ile temizlenir. Kuruması beklenir. Ardında (0820002-2) kırmızı renkli penetran yüzeye püskürtülür 1-2 dk beklenir ve tekrar temizleyici ile temizlenir. Ardından (0820002-3) renkli kontrast etken madde yüzeye püskürtülür.

Sonuç : En ince çatlaklar anında görünür hale getirir.


**Zink-ausbesserungs-Spray**  
**% 99 Saf Çinko Onarıcı Sprey**  
**Sıcak Daldırma Galvaniz Rengindedir.**
**VW Almanya Parça Nr.Z 383 280 TE**

Hasarlı veya kaynaklı sıcak daldırma galvanizli parçaların pas oluşumuna karşı korumak ve sıcak daldırma galvaniz rengini vermek amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

- % 99 çinko muhteiyatı içerir.
- 490°C ısıya dayanıklıdır.
- Punta kaynakları için idealdir.
- Hızlı kurur, pürüzsüz, gözeneksiz bir üst yüzey filmi oluşturur.
- Kötü hava şartlarına dayanıklıdır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 800 000   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |



## Kaynak

**BLACK MAGIC****Kaynak Çapak koruyucu Örtü - Yumuşak**

**Fiber karbondan üretilmiştir.**

Çok elastiktir.

**Çevreci :**

Asperst, cam elyaf, seramik partikül içermez.

**Olağanüstü ısı dayanımı :**

+1,000 C° ısıya dayanıklıdır.(kısa süreli +1300 C°)

**Mükemmel sonuç**



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar   | Paket | Fiyat |
|-----------|-----------------|-------|-------|
| 501 540   | 1,0 mt. x 1 mt. | 1 Ad. | ..... |
| 501 541   | 1,0 mt. x 2 mt. | 1 Ad. | ..... |
| 501 542   | 1,5 mt. x 2 mt. | 1 Ad. | ..... |
| 501 543   | 1,0 mt. x 3 mt. | 1 Ad. | ..... |
| 501 544   | 2,0 mt. x 2 mt. | 1 Ad. | ..... |
| 501 545   | 2,0 mt. x 3 mt. | 1 Ad. | ..... |

**Kaynak Çapak Koruma Battaniyesi - Sert**

Kaporta saç, boyave lastiklerini kaynak çapağı yangınından korumak amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

Yağa, grese, tinere, aside dayanıklıdır.

Ağır metal ve toksit içermez.

**Teknik Bilgiler :**

Isıya dayanım : + 1,000 C°

DIN 4102 normuna göre yanıcısızdır.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 501 561   | 1 mt. x 2 mt. | 1 Ad. | ..... |
| 501 563   | 2 mt. x 2 mt. | 1 Ad. | ..... |

**Schweißpapier Ultra**  
**Kaynak Çapak koruyucu Kağıt**

Araç kaporta boyasını , lastik ve plastiği taşlama, çapak alma ve kaynak çapağından korumak amacı ile kullanılır.

**Özellikleri :**

- Statik elektriklenme yapmaz.
- Çift taraflı kullanılabilir.
- Kolay kesilir.

**Teknik Bilgiler :**

Renk : Beyaz

Kopma mukavemeti : 300 kPa



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar   | Paket  | Fiyat |
|-----------|-----------------|--------|-------|
| 501 590   | 1 mt. x 257 mt. | 25 kg. | ..... |

**Araç Elektronik Koruyucu 12-24 V****LED-göstergeli**

**Özelliği:**

- Aküyü sökmeden araç üstünde kaynak yapılabilir.
- Hafızaya zarar vermesini engeller.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 706 542-1 | Siyah         | 1 Ad. | ..... |





## Gazaltı Kaynak Telleri

## Kaporta Kaynak Teli

- Alaşımsız ve az alaşımlı çeliklerde
- Elektroliz ve sıcak daldırma galvanizli çeliklerde
- Araç yapı çeliği ve karoser çeliği
- Metal yapı çeliklerinde



## Uluslararası standart Sembolleri :

EN ISO 14341-A : G 42 2 C/M G3Si1  
DIN EN 440 : G 42 2 C/M G3Si1  
AWS A.5.18-79 : ER 70 S-6

## Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : 420 Mpa  
Çekme Dayanımı : 500 Mpa  
Uzama : % 20  
Darbe Dayanımı : 47 J (+ 20 °C)

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket    | Fiyat |
|------------|---------------|----------|-------|
| G390 000   | 0,6 mm        | 12,5 Kg. | ..... |
| G390 000-1 | 0,6 mm        | 5 Kg.    | ..... |
| G390 001   | 0,8 mm        | 15 Kg.   | ..... |
| G390 002   | 0,8 mm        | 5 Kg.    | ..... |
| G390 003   | 1,0 mm        | 15 Kg.   | ..... |

## Kaporta Bakır Kaynak Teli Soldermax

- Sarı kaynak, soğuk kaynak veya argon kaynağı diye de bilinir.
- Yeni araçlardaki çıkan bakır-silisyum kaynağıdır.

DB (Demiry. ve TÜV onaylıdır)



## Uluslararası standart Sembolleri :

DIN EN 14640: CuSi 3Mn1/S Cu 6560,  
DIN 1733: SG-CuSi 3,  
AWS/ASME SFA - 5.7: ER CuSi-A

## Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : 120 Mpa  
Çekme Dayanımı : 350 Mpa  
Uzama : % 40  
Darbe Dayanımı : 60 J (+ 20 °C)

VW VAS 66399 / 66399-1




15 Kg. tel için Plastik 15 Kg. adaptör gereklidir.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar                   | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------------------------|--------|-------|
| 315 000   | 0,8 mm                          | 15 Kg. | ..... |
| 315 003   | 0,8 mm                          | 5 Kg.  | ..... |
| 315 001   | 1,0 mm                          | 15 Kg. | ..... |
| 315 004   | 1,0 mm                          | 5 Kg.  | ..... |
| 315 002   | 1,2 mm                          | 15 Kg. | ..... |
| 370 001   | Plastik 15 Kg. Tel için Adaptör | 1Ad.   | ..... |

## Alu Kaporta Kaynak Teli Alu-Sil

- Yumuşak alaşımlı kaynak telidir.
- Özellikle ince araç saçları için idealdir.

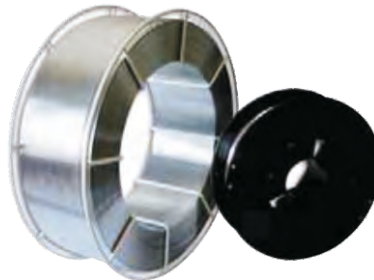

## Uluslararası standart Sembolleri :

DIN EN ISO 18273: S AL 4047 (ALSI 12)  
DIN 1732: S AISi 12

## Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

ca. 12 % Si, Örnek. 3.2381, 3.2581

## Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : 100 Mpa  
Çekme Dayanımı : 200 Mpa  
Uzama : % 5


VW ASE 406 620 00 000

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 330 310   | 1,0 mm        | 7 Kg. | ..... |



## Gazaltı Kaynak Aksesuarları


## TB 15 Tipi Torç Parçaları

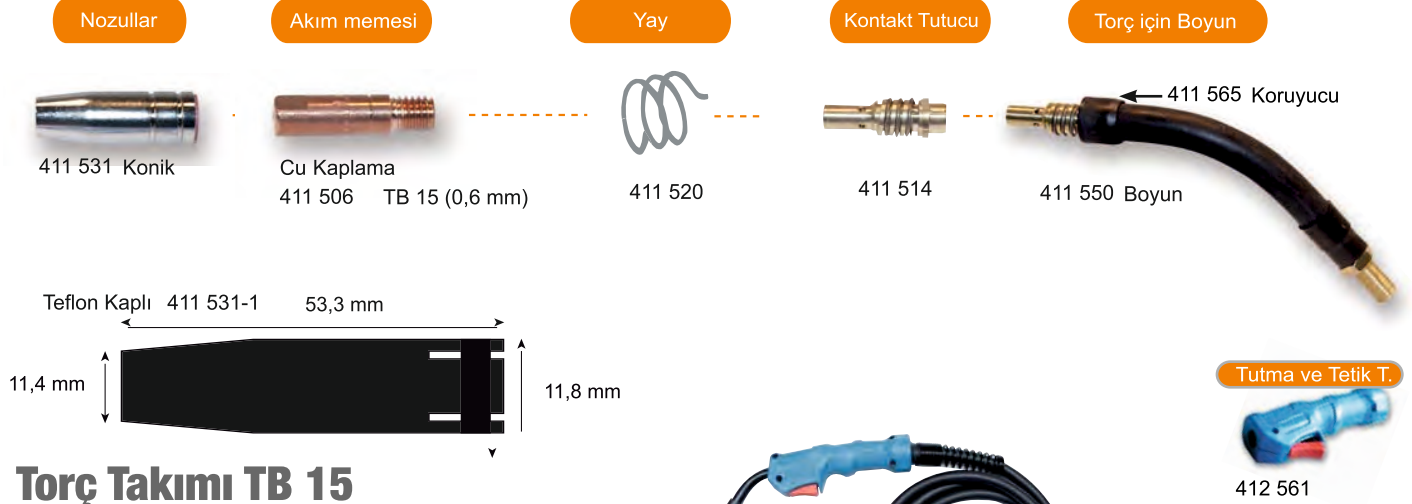

## Torç Takımı TB 15

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 411 500   | 3 mt.         | 1 Ad. | ..... |
| 411 501   | 4 mt.         | 1 Ad. | ..... |
| 411 502   | 5 mt.         | 1 Ad. | ..... |

## TB 25 Tipi Torç Parçaları

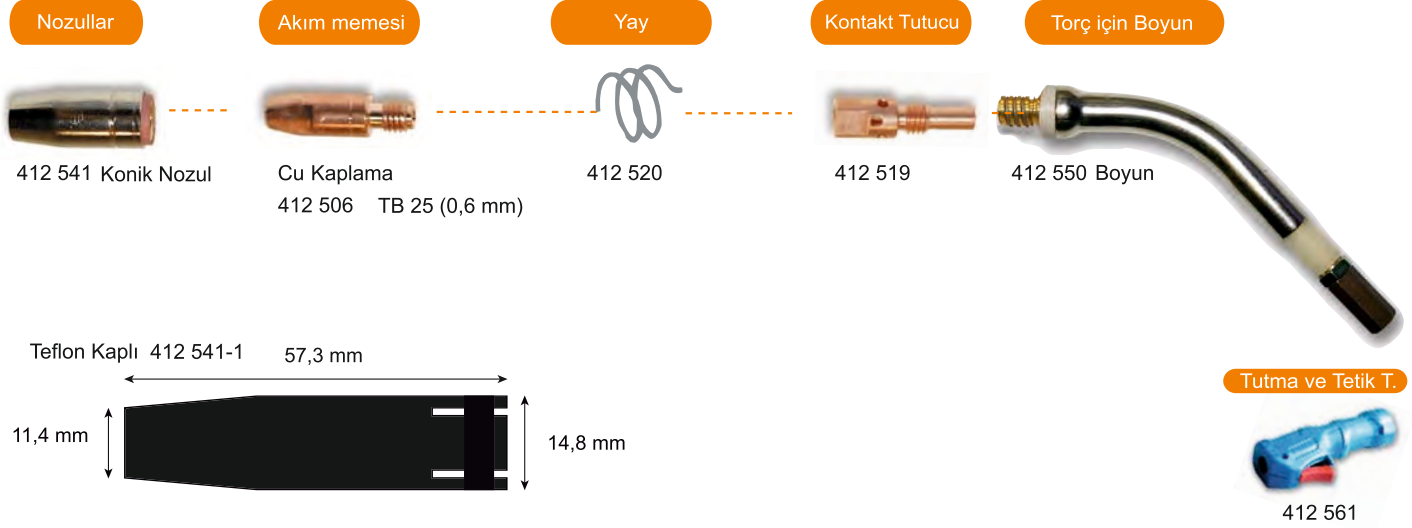

## Torç Takımı TB 25

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 412 500   | 3 mt.         | 1 Ad. | ..... |
| 412 501   | 4 mt.         | 1 Ad. | ..... |
| 412 502   | 5 mt.         | 1 Ad. | ..... |





## Kaynakçı iş günveliği

## Ventilli Kaynak Duman Maskesi

Normu : FFP2 VC  
CE  
Standart: EN149:2001



## Deri Kaynakçı Eldiveni Kalın Astarlı

EN 388



3 1 2 3

EN 12477



4 1 2 x 4 x A

Uzunluk 35 cm.



| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|--------------|---------------|--------|-------|
| tp.10 422 02 |               | 10 Ad. | ..... |

| Stok Kodu        | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|------------------|---------------|-------|-------|
| tp.10 508 06 010 | Nr. 10        | 1 Ad. | ..... |

## Deri Kaynakçı Önlüğü



| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|--------------|---------------|-------|-------|
| tp.10 740 01 | Deri          | 1 Ad. | ..... |

## Deri Kaynakçı Ceket



| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|--------------|---------------|-------|-------|
| tp.10 740 02 | Deri XL       | 1 Ad. | ..... |

## Deri Kaynakçı Tulumu



| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|--------------|---------------|-------|-------|
| tp.10 740 03 | Deri          | 1 Ad. | ..... |

## Deri Kaynakçı Tozluğu / Çift

Arkadan 3 tokalı  
arkadan alt ve üstten cırtlı



| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|--------------|---------------|--------|-------|
| tp.10 740 05 | Deri          | 2 Çift | ..... |

## Deri Kaynakçı Kolluğu / Çift

Birbirine arkadan lastikle bağlı.  
Kollar manşetli



| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|--------------|---------------|--------|-------|
| tp.10 740 06 | Deri          | 2 çift | ..... |

## Deri Kaynakçı Baş Koruyucu



Astarlı

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|--------------|---------------|--------|-------|
| tp.10 740 07 | Deri          | 2 çift | ..... |



## Pas Koruyucu Mumlar

6 Yıl Garanti


**Hohlraumversiegelungs-Spray**  
**Mum Bazlı Pas Koruyuma Spreyi**  
**Kahvems Renkte**


Araç iç kapı bölmeleri, kalıp, rulman gibi yedek parçalar, deniz yolu ile gönderilen her türlü makinalar, Jetski gibi deniz taşıtlarında pas yapmasına karşı uzun süre korumak ve pası durdurmak amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

Sentetik mum ve korozyon koruyucu içerir.

- Çok hızlı kurur.
- En dip noktalara kadar sızar.
- Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere, yağmura ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- Silikon içermez.
- Matlaşma oluşturabileceğinden parlak boyalı yüzeylerde uygulanmamalıdır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 006   | 500 ml. Sprey | 24 Adet |       |

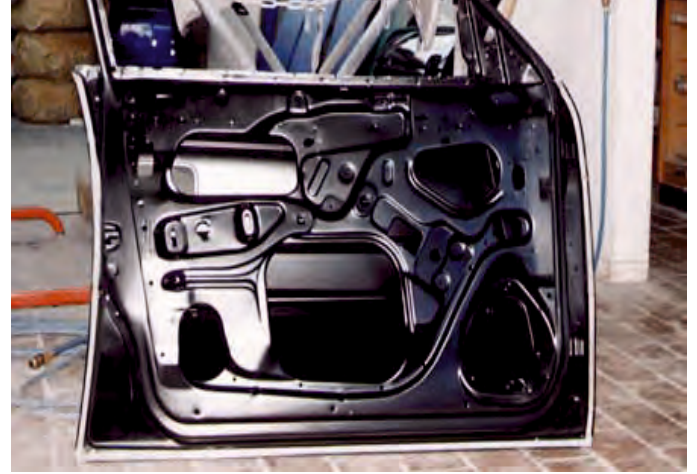
**Hohlraumwachs**  
**Mum Bazlı Pas Koruma Sıvısı**  
**Mat Şeffaf Renkte, Pütür Tb. ile atılır**

Metal üst yüzeyin pas yapmasına karşı uzun süre korumak ve pası durdurmak amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

Sentetik mum ve korozyon koruyucu içerir.

- Şeffaf renktedir.
- +10 °C de dahi uygulama yapılabilir.
- En dip noktalara kadar sızar.
- Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere, yağmura ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- Silikon içermez.
- 4 bar pütür tabancası ile uygulama yapılabilir., maden makinelerinde

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar     | Paket   | Fiyat |
|-----------|-------------------|---------|-------|
| 900 301   | 1 lt. Teneke kutu | 12 Adet |       |


**Technowachs**  
**Mum Bazlı Pas Koruma Sıvısı**  
**Mat Şeffaf Renkte, Boya tb. ile atılır**

Metal üst yüzeyin pas yapmasına karşı uzun süre korumak amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

Sentetik Mum içerir. Şeffaf renktedir.

- Katı madde oranı % 30 fazladır.
- +100 °C damlama noktasına sahiptir.
- En dip noktalara kadar sızar.
- Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere, yağmura ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- 1:3 oranında inceltiler. Boya tabancası ile atılabilir.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar  | Paket  | Fiyat |
|-----------|----------------|--------|-------|
| 900 350   | 10 lt. Bidonda | 1 Adet |       |


**Unterbodenschutz-Wachs-Spray**  
**Mum Bazlı Araç Alt Takım Pas Koruma Spreyi**  
**Siyah Renkte**

Araç tüm alt takımlarını kötü hava şartlarından dolayı oluşabilecek pas oluşumuna karşı korumak amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

Pütür ve zift içermez.

- Sentetik mum ve korozyon koruyucu içerir.
- Üzeri boyanmaz.
- -25 °C ile + 180 °C ısıya dayanıklıdır.
- En dip noktalara kadar sızar.
- Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere, yağmura ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- Silikon içermez.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 058   | 500 ml. Sprey | 24 Adet |       |





## Boya Bölümü

**Aluflex Spezial**  
**Özel Alüminyum Dolgu Macunu**

Çok Amaçlı , parlak metalik görünümlü , alüminyum içerikli bir dolgu macunudur.

**Özellikleri :**

- Yüksek oranda alüminyum alaşımı içerir.
- Birbirine mükemmel koordine edilmiş dolgu ve reçine kombinasyon sayesinde çok iyi zımparalanabilir.
- Yüksek kuru madde miktarı nedeniyle cilayı dayanıklı hale getirir.
- Nem çekmez, eskimeye, hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- 80 °C'ye kadar yüksek ısı direnci vardır.
- Özellikle Alüminyum ve galvanizli saçlarda kullanılır.

**Teknik veriler:**

Taban: Alüminyum içerikli polyester reçine

Renk: metalik

Koku: karakteristik

20 °C'de viskozite: macunsu

Reaksiyon sıcaklığı: min. 10 °C

20 °C'de işlem süresi: yaklaşık 4–5 dakika.

20 °C'de Zımparalanabilirlik: yaklaşık 25–30 dakika

Özgül ağırlık: 1,42 g/cm³

Sertleştirici ilavesi: %2–3 (aşırı dozdan kaçınılmalıdır)

Kürlenme sonrası sıcaklık dayanımı: 80 °C

Zımparalanabilir Ön zımparalama: P80–P120 ile kuru



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar                  | Paket  | Fiyat |
|-----------|--------------------------------|--------|-------|
| 902 515   | 1,5 Kg. + 40 gr. sertleştirici | 6 Adet | ..... |

**CarTec PU**  
**Poliüretan Bazlı Yapıştırıcı Sızdırmaz**

Aynı veya farklı 2 alüminyum, metal, cam, plastik gibi parçayı birbirine yapıştırır ve sızdırmazlığını sağlar.

**Özellikleri :**

- Kış şartlarına, tuzlu suya, sulandırılmış asit ve alkali bazlı kimyasallara MUTLAK dayanıklılık sağlar.
- Uygulamanın ardından yaşken boya, cila uygulanabilir.
- Üzeri zımparalanabilir.
- Doğrudan güneş görmemesi gerekir.
- Raf ömrü 12 aydır.
- mm2 de 2,9 N çekme ve %800 esneme direnci , % 6 daralma teknik verisine sahiptir.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 902 807   | 310 ml. Siyah | 24 Ad. | ..... |

**Havalı Pistonlu Mastik Tb.**  
**310 ml. kartuş ve 400 ml. sosisler için**


“Made in Germany”

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar     | Paket  | Fiyat |
|-----------|-------------------|--------|-------|
| 713 089   | 310 ml. - 400 ml. | 1 Adet |       |

**Spritzbare Nachtdichtung**  
**Atılabilir Araç Ek Yeri Sızdırmazı**

Araç ek yeri sızdırmazı (Meges) olarak tabanca ile atılarak kullanılır. Normal mastiklere göre daha sıvıdır.

**Özellikleri :**

- MS polimer içeriklidir. Daimi elastiktir, Neme, hava şartlarına dayanıklıdır.
- Oda sıcaklığındaki (kabuk tutmasından yaklaşık 20 dakika sonra) çoğu boyalar ile boyanabilir.
- (PE,PP,PTFE hariç) çok iyi tutunur.
- 12 Yıl UV-Daynıklılık testi mevcuttur.
- İzosiyanat içermez.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 900 317   | 310 ml. Gri   | 24 Adet | ..... |

**Havalı Püskürtme Mastik Tb.**  
**310 ml. Kartuş atar.**


“Made in Germany”

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar  | Paket  | Fiyat |
|-----------|----------------|--------|-------|
| 713 090   | 310 ml. Kartuş | 1 Adet |       |



## Boya Bölümü


**Steinschlag-Schutz-Spray**  
**Pütür Taş Darbe Koruyucu Sprey**  
**Siyah**
**VW Almanya Parça Nr.Z 371 781 TE**

Kapılarda, çamurluklarda, arka etekte, spoyilerde, ön tarafta, eşiklerde, araç tabanlarını taş darbesine karşı korumak ve ses izolasyonu sağlamak amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Korozyona karşı korur. • Tüm piyasada satılan boyalar ile boyanabilir. • Yüzeye çok iyi tutunur, • Çok hızlı kurur • Esnek bir yapısı vardır. • Sıcığa, soğuğa, tuzlu suya ve suya karşı dayanıklıdır.
- Damlamaz püskürtme buharı oluşturmaz
- Havalı pütür tabancası ile atılır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 011   | 500 ml.       | 24 Adet | ..... |


**Mattschwarz-Spray**  
**Siyah Mat Sprey Boya**

Hasarlı , matlaşmış veya astarlı metal , plastik , cam, ahşap gibi yüzeyleri siyah mat rengine boyamak amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Akrilik bazlı özel boya
- Benzine karşı dayanıklıdır.
- Sportif dekor boyaları için idealdır.
- Canlı siyah renktedir.

**Kullanım Alanları:**

Sanayi ve otomotiv alanlarında metal, çelik ve tamir boyamalarında, metal sanayi,

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 015   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |


**Schwarz-Hochglanz-Spray**  
**Siyah Parlak Sprey Boya**

Hasarlı , matlaşmış veya astarlı metal , plastik , cam, ahşap gibi yüzeyleri siyah parlak rengine boyamak amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Metal, ahşap ve birçok sert plastik malzemeleri gibi hemen hemen tüm zeminlerde kullanılabilir, hızlı kuruyan ve çok iyi tutunan akrilik bazlı siyah boya • Kolay uygulanabilir.
- Yüksek kapatma gücüne sahiptir ve hava etkilerine karşı dayanıklıdır. • Sıcaklığa dayanıklılık +80 °C kadar, kısa süreli +120 °C kadar • Kimyasallara dayanıklıdır(DIN 53168) • Benzine karşı dayanıklıdır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 017   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |


**Rost-Stop**  
**Antipas Astar Spreyi - Bordo Renk**

Metal üst yüzeyi boyamadan önce pas oluşumuna karşı korumak amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Alkid reçine bazlıdır. • Hızlı kurur
- Pasivize özelliği nedeni ile korozyona karşı mükemmel korur. • Metal, taş, seramik, ahşap, cam ve birçok plastikten oluşan tüm yüzeylerde kullanılabilir. • 30 dakika sonra üzeri tüm akrilik epoksi veya nitroselüloza dayanıklı olan, 1 ve 2 bileşenli boya sistemleri ile boyanabilir. +80°C ısıya (kısa süreli +120°C ) dayanıklıdır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar            | Paket   | Fiyat |
|-----------|--------------------------|---------|-------|
| 800 009   | 500 ml. Sprey Bordo Renk | 24 Adet | ..... |


**Rost-Stop**  
**Antipas Astar Spreyi - Gri Renk**

Metal üst yüzeyi boyamadan önce pas oluşumuna karşı korumak amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**

- Alkid reçine bazlıdır. • Hızlı kurur
- Pasivize özelliği nedeni ile korozyona karşı mükemmel korur. • Metal, taş, seramik, ahşap, cam ve birçok plastikten oluşan tüm yüzeylerde kullanılabilir. • 30 dakika sonra üzeri tüm akrilik epoksi veya nitroselüloza dayanıklı olan, 1 ve 2 bileşenli boya sistemleri ile boyanabilir. +80°C ısıya (kısa süreli +120°C ) dayanıklıdır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar          | Paket   | Fiyat |
|-----------|------------------------|---------|-------|
| 800 010   | 500 ml. Sprey Gri Renk | 24 Adet | ..... |



## Bağlantı Elemanları

### ISO 15983

#### Standart Pop Perçin

ALU



| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar     | Pk.     | Fiyat |
|--------------|-------------------|---------|-------|
| N600 048 020 | 4,8 x 20 mm       | 500 Ad. | ..... |
| N600 148 020 | 4,8 x 20 mm Siyah | 500 Ad. | ..... |

### ISO 15983

#### Standart Geniş Şapka Pop Perçin

ALU



| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar     | Pk.     | Fiyat |
|--------------|-------------------|---------|-------|
| N601 048 020 | 4,8 x 20 mm       | 500 Ad. | ..... |
| N601 148 020 | 4,8 x 20 mm Siyah | 500 Ad. | ..... |

ALU

#### Ahtapot Tipi Yank Perçin



| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar | Pk.     | Fiyat |
|--------------|---------------|---------|-------|
| N605 048 020 | 4,8 m x 20 mm | 500 Ad. | ..... |

ALU

#### Ahtapot Tipi Yapık Geniş Şapka Perçin



| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar | Pk.     | Fiyat |
|--------------|---------------|---------|-------|
| N606 048 020 | 4,8 x 20 mm   | 500 Ad. | ..... |

ALU

#### Üçgen Çiçek Tipi Perçin

ALU

#### Üçgen Çiçek Tipi Siyah Perçin



| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar     | Pk.     | Fiyat |
|--------------|-------------------|---------|-------|
| N607 048 020 | 4,8 x 20 mm       | 500 Ad. | ..... |
| N607 148 020 | 4,8 x 20 mm Siyah | 500 Ad. | ..... |

ALU

#### Üçgen Çiçek Tipi Geniş Şapka Perçin Üçgen Çiçek Tipi Geniş Şapka Siyah Perçin



| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar     | Pk.     | Fiyat |
|--------------|-------------------|---------|-------|
| N608 048 020 | 4,8 x 20 mm       | 500 Ad. | ..... |
| N608 148 020 | 4,8 x 20 mm Siyah | 500 Ad. | ..... |

### DIN 7504

#### RYSB Pullu Matkap Uçlu Plaka Vidası

Siyah Kaplama

ÇLK



| Stok Kodu      | Ölçü / Miktar     | Pk.     | Fiyat |
|----------------|-------------------|---------|-------|
| N7504R 642 019 | 4,2 x 19 mm Siyah | 500 Ad. | ..... |
| N7504R 648 022 | 4,8 x 22 mm Siyah | 500 Ad. | ..... |

### DIN 7981

#### RYSB Pullu Plaka Vidası

Siyah Kaplama

ÇLK



| Stok Kodu      | Ölçü / Miktar | Pk.     | Fiyat |
|----------------|---------------|---------|-------|
| N7981R 648 019 | 4,8 x 19      | 500 Ad. | ..... |

ÇLK

#### Flanşlı Kafa ve A.K.B. Gövdeli Somunlu Çelik Perçin



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Pk.     | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| N628 004  | M 4           | 500 Ad. | ..... |
| N628 005  | M 5           | 500 Ad. | ..... |
| N628 006  | M 6           | 500 Ad. | ..... |
| N628 008  | M 8           | 500 Ad. | ..... |

ÇLK

#### Flanşlı Kafa , Gövdesi Yuvarlak ve Tırtırlı Somunlu Çelik Perçin






| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Set     | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| N625 004  | M 4           | 500 Ad. | ..... |
| N625 005  | M 5           | 500 Ad. | ..... |
| N625 006  | M 6           | 500 Ad. | ..... |
| N605 008  | M 8           | 500 Ad. | ..... |






# TECHNOLIT

FÜR PROFIS. SEIT 1979

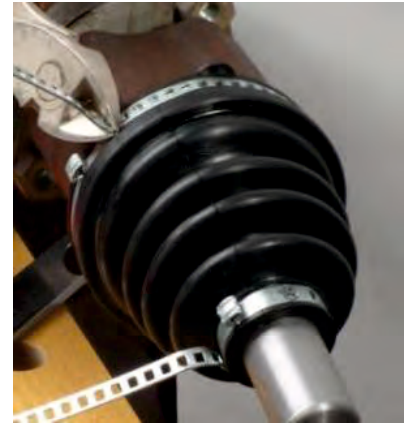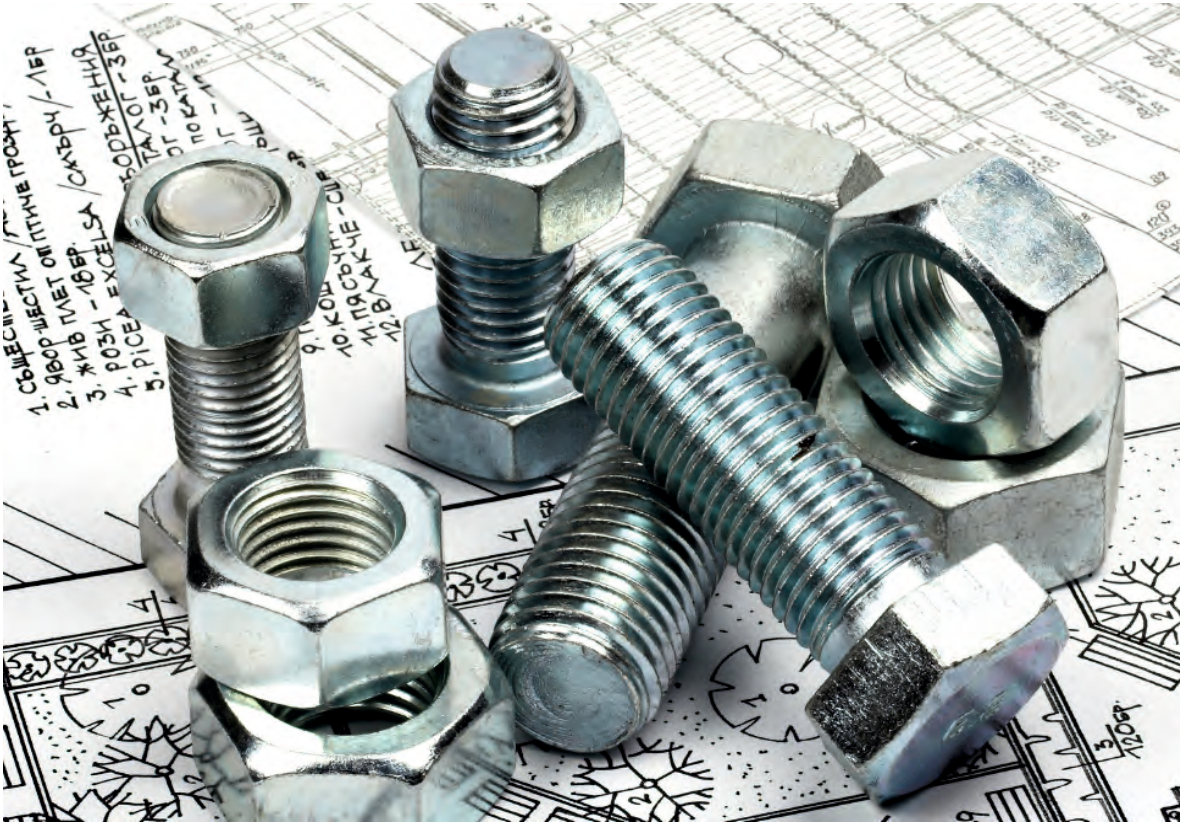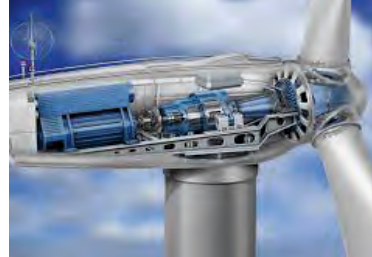

## Bağlantı Elemanları 2025

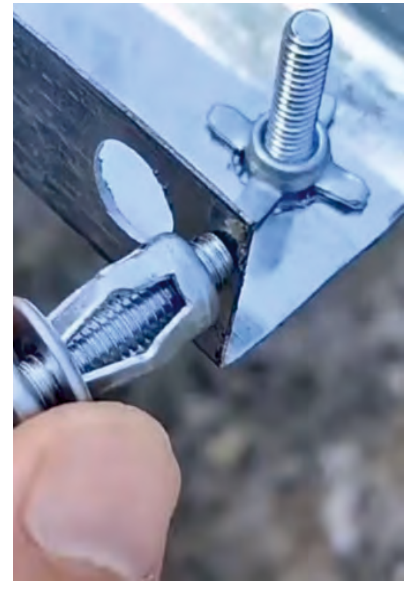



## Bağlantı Elemanları

### Plastik Kelepçe

#### Teknik Bilgi

Norm : -  
Isı : - 40 °C ila + 85 °C arası  
Kalite : % 100 polyamit  
Renk : Şeffaf  
Özellik : Yağa ,Benzine, Suya ve  
çözücü maddeye dayanıklıdır.

| Stok Kodu | En mm | Boy mm | Renk   | Paket   | Fiyat |
|-----------|-------|--------|--------|---------|-------|
| N706 432  | 2,5   | 100    | Şeffaf | 100 Ad. | ..... |
| N706 438  | 3,6   | 290    | Şeffaf | 100 Ad. | ..... |
| N706 440  | 3,6   | 290    | Şeffaf | 100 Ad. | ..... |
| N706 446  | 4,8   | 290    | Şeffaf | 100 Ad. | ..... |
| N706 446  | 4,8   | 400    | Şeffaf | 100 Ad. | ..... |
| N706 447  | 7,6   | 450    | Şeffaf | 100 Ad. | ..... |



### Plastik Kelepçe

#### Teknik Bilgi

Norm/Isı : - 40 °C ila + 85 °C arası  
Kalite : % 100 polyamit  
Renk : Siyah  
Özellik : Yağa ,Benzine, Suya ve  
Çözücü maddeye dayanıklıdır.

| Stok Kodu | En mm | Boy mm | Renk  | Paket   | Fiyat |
|-----------|-------|--------|-------|---------|-------|
| N706 472  | 2,6   | 100    | Siyah | 100 Ad. | ..... |
| N706 478  | 3,6   | 200    | Siyah | 100 Ad. | ..... |
| N706 480  | 3,6   | 290    | Siyah | 100 Ad. | ..... |
| N706 486  | 4,8   | 290    | Siyah | 100 Ad. | ..... |
| N706 487  | 4,8   | 390    | Siyah | 100 Ad. | ..... |
| N706 490  | 7,8   | 450    | Siyah | 100 Ad. | ..... |



### Somunlu Jack Nut Perçin

#### Teknik Bilgi

Kafa : Flanşlı  
Yüzey Kaplama : Çinko kaplama  
Form : Sae 1008 çelik

| Stok Kodu | Ölçü       | Paket    | Fiyat |
|-----------|------------|----------|-------|
| N633 003  | Flanşlı m3 | 1000 Ad. | ..... |
| N633 004  | Flanşlı m4 | 1000 Ad. | ..... |
| N633 005  | Flanşlı m5 | 1000 Ad. | ..... |
| N633 006  | Flanşlı m6 | 1000 Ad. | ..... |



## Bağlantı Elemanları

| Stok Kodu     | Norm | Ölçü        | Eni   | Paket   | Fiyat |
|---------------|------|-------------|-------|---------|-------|
| N3017 509 008 | W2   | 8 - 16 mm   | 9 mm  | 100 Ad. | ..... |
| N3017 509 010 | W2   | 10 - 16 mm  | 9 mm  | 100 Ad. | ..... |
| N3017 509 012 | W2   | 12 - 20 mm  | 9 mm  | 100 Ad. | ..... |
| N3017 509 016 | W2   | 16 - 25 mm  | 9 mm  | 100 Ad. | ..... |
| N3017 509 020 | W2   | 20 - 32 mm  | 9 mm  | 100 Ad. | ..... |
| N3017 509 025 | W2   | 25 - 40 mm  | 12 mm | 100 Ad. | ..... |
| N3017 509 032 | W2   | 32 - 50 mm  | 12 mm | 100 Ad. | ..... |
| N3017 509 040 | W2   | 40 - 60 mm  | 12 mm | 100 Ad. | ..... |
| N3017 509 050 | W2   | 50 - 70 mm  | 12 mm | 100 Ad. | ..... |
| N3017 509 060 | W2   | 60 - 80 mm  | 12 mm | 100 Ad. | ..... |
| N3017 512 070 | W2   | 70 - 90 mm  | 12 mm | 100 Ad. | ..... |
| N3017 512 080 | W2   | 80 - 100 mm | 12 mm | 100 Ad. | ..... |
| N3017 512 090 | W2   | 90 - 110 mm | 12 mm | 100 Ad. | ..... |
| N3017 512 100 | W2   | 100-120 mm  | 12 mm | 100 Ad. | ..... |
| N3017 512 110 | W2   | 110-130 mm  | 12 mm | 100 Ad. | ..... |

## DIN 3017 Hortum Kelepçe


### Teknik Bilgi

Norm : DIN 3017


Çelik Kalitesi : 1,4016

Yüzey Kaplama : Galvaniz


Cıvata Yüzey Kaplama : Sarı Cq15



## Aks Körük Kelepçesi



| Stok Kodu     | Ölçü        | Eni  | Paket  | Fiyat |
|---------------|-------------|------|--------|-------|
| N 706 728 065 | 28 - 65 mm  | 7 mm | 24 Ad. | ..... |
| N 706 760 124 | 60 - 124 mm | 7 mm | 24 Ad. | ..... |
| N 706 928 065 | 28 - 65 mm  | 9 mm | 24 Ad. | ..... |
| N 706 960 124 | 60 - 124 mm | 9 mm | 24 Ad. | ..... |

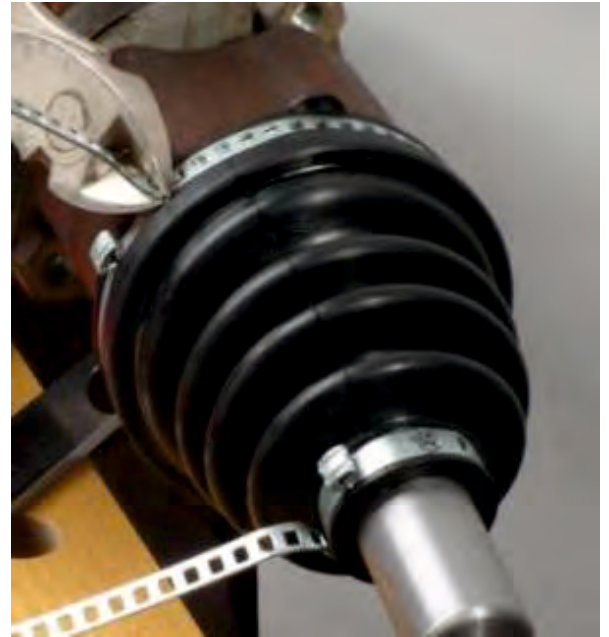

## THB Matkap Uçlu Dorse Taban Vida

### Teknik Bilgi

Norm : DIN 7504

Kafa : THB ( Torksu , Havşa Başlı )

Çelik Kalitesi : 8,8 K.

Yüzey Kaplama : Özel Dakromet Kaplama

| Stok Kodu      | Ölçü        | Paket    | Fiyat |
|----------------|-------------|----------|-------|
| N7504T 763 070 | 6,3 X 70 mm | 1000 Ad. | ..... |
| N7504T 748 038 | 4,8 X 38 mm | 1000 Ad. | ..... |





## Bağlantı Elemanları

### DIN 931 AKB Yarım Paso Cıvata

TECHNOLİT

Normu : DIN 931  
Kalite : 12,9 K.  
Kapla : Siyah



| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar                         | Paket   | Fiyat |
|--------------|---------------------------------------|---------|-------|
| N931 2... .. | DIN 931                               | 100 Ad. | ..... |
| M 03         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 04         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 05         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 06         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 08         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 10         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 12         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 14         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 16         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 18         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 20         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 24         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |

### DIN 933 AKB Tam Paso Cıvata

TECHNOLİT

Normu : DIN 933  
Kalite : 12,9 K.  
Kapla : Siyah



| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar                         | Paket   | Fiyat |
|--------------|---------------------------------------|---------|-------|
| N933 2... .. | DIN 933                               | 100 Ad. | ..... |
| M 03         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 04         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 05         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 06         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 08         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 10         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 12         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 14         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 16         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 18         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 20         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |
| M 24         | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |         |       |

### Pul ( Rondela )

TECHNOLİT

Normu : DIN 125  
Kalite : 300 HW Sertlik  
Kapla : Siyah



| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar                          | Paket    | Fiyat |
|--------------|----------------------------------------|----------|-------|
| N125 2... .. | DIN 7089                               | 1000 Ad. | ..... |
| M            | 03 04 05 06 08 10 12 14 16 18 20 24 27 |          |       |

### AKB Somun

TECHNOLİT

Normu : DIN 934  
Kalite : 12 K.  
Kapla : Siyah





| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar                          | Paket   | Fiyat |
|--------------|----------------------------------------|---------|-------|
| N934 2... .. | DIN 934                                | 100 Ad. | ..... |
| M            | 03 04 05 06 08 10 12 14 16 18 20 24 27 |         |       |



# TECHNOLIT

FÜR PROFIS. SEIT 1979

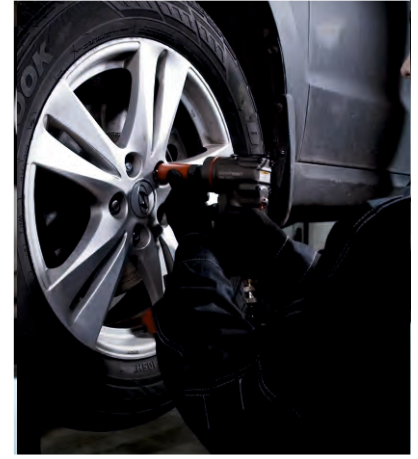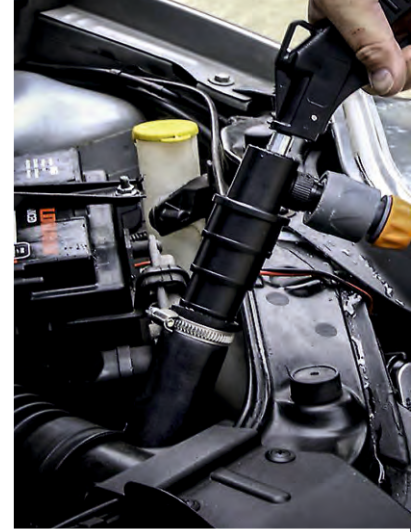

## Özel Otomotiv Ürünleri 2025







## Elektrik / Elektronik


**SKDL****Lehimli Kablo Birleştirici**

Isı ile lehimlenir ve sızdırmazlık sağlar.

**Özellği :**

- Lehim Alaşımı : % 18 Cd, % 51 Sn , %32 pb
- Kendinden dekapanlı
- Isı dayanımım : -60 °C ila + 130 °C arası
- Mükemmel su yalıtımı
- Uygulama ısısı yaklaşık + 180 °C

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar          | Paket   | Fiyat |
|-----------|------------------------|---------|-------|
| E123 500  | 0,20 - 0,70 mm Gri     | 100 Ad. | ..... |
| E123 505  | 0,50 - 1,00 mm Kırmızı | 100 Ad. | ..... |
| E123 510  | 1,50 - 2,50 mm Mavi    | 100 Ad. | ..... |
| E123 515  | 3,00 - 6,00 mm Sarı    | 100 Ad. | ..... |

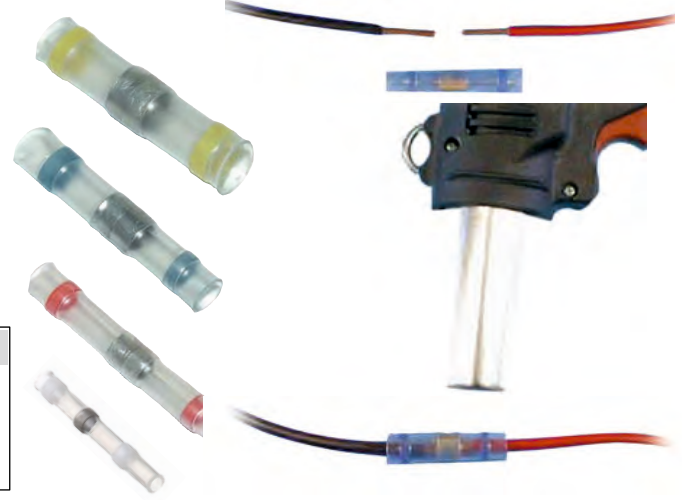
**Crimp****Sızdırmaz Kablo Birleştirici**

Pense ile birleştirilir , ısı ile sızdırmazlık sağlar.

**Özellği :**

- Isı dayanımım : -55 °C ila + 125 °C arası
- Mükemmel su yalıtımı
- Uygulama ısısı yaklaşık + 180 °C


| Stok Kodu | Ölçü / Miktar          | Paket   | Fiyat |
|-----------|------------------------|---------|-------|
| E123 532  | 0,20 - 0,70 mm Beyaz   | 100 Ad. | ..... |
| E123 540  | 0,50 - 1,00 mm Kırmızı | 100 Ad. | ..... |
| E123 545  | 1,50 - 2,50 mm Mavi    | 100 Ad. | ..... |
| E123 550  | 4,00 - 6,00 mm Sarı    | 100 Ad. | ..... |

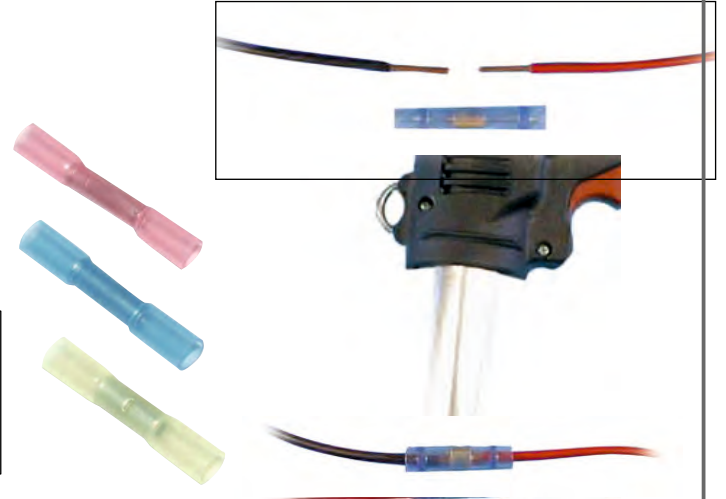**Makaron**

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar            | Paket          | Fiyat |
|-----------|--------------------------|----------------|-------|
| E120 016  | 1,6 den 0,8 mm'e daralır | 50 cm x 20 Ad. | ..... |
| E120 024  | 2,4 den 1,2 mm'e daralır | 50 cm x 20 Ad. | ..... |
| E120 032  | 3,2 den 1,6 mm'e daralır | 50 cm x 20 Ad. | ..... |
| E120 048  | 4,8 den 2,4 mm'e daralır | 50 cm x 20 Ad. | ..... |
| E120 064  | 6,4 den 3,2 mm'e daralır | 50 cm x 20 Ad. | ..... |
| E120 095  | 9,5 den 4,7 mm'e daralır | 50 cm x 20 Ad. | ..... |

**Makaron Seti**

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar             | Paket | Fiyat |
|-----------|---------------------------|-------|-------|
| E120 001  | 120 Ad. ( 10 cm x 20 Ad.) | 1 Set | ..... |

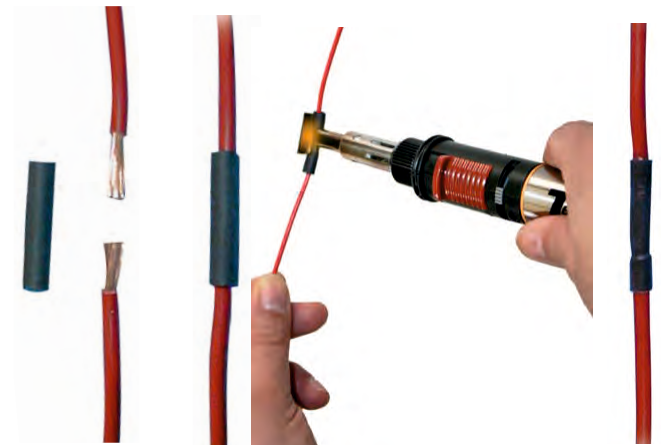

## POWER START 12 V Akü Takviye Cihazı

- **Daha Güçlü Pil ;**  
3100 A yeni nesil bataryası sayesinde daha fazla aküte takviye imkanı sağlar.
- **Akıllı Uyarı Sistemi ;**  
Artı eksi kutuplarını yanlış bağlama esnasında uyarı alarmı verir.
- **Mükemmel sonuç .**

### Uygulama :

Cihazı şarj etmeden kesinlikle kullanılmaz.  
Cihazı her kullanımdan sonra tekrar şarja takılmalıdır.  
Cihazı kullanılmadığı zamanlarda şarja bağlı bırakılır.

Şarj cihazı otomatiktir. Cihaz ile araca takviye yaparken marş süresi 15 saniyeyi geçmemelidir.  
15 saniyelik marş işleme 3 defa sürmüş ve araç çalışmamışsa Akü takviye cihazını 2 dakika dinlendirilir.  
Aynı işlem tekrar yapmışsa ve araç hala çalışmamışsa cihazı 5 dakika dinlendirilmelidir.  
Aksi takdirde cihazın ısınmadan dolayı iç aküleri şişmekte ve çatlamaktadır.  
Bu da garanti kapsamına girmemektedir.

### Uyarı :

Akü takviye cihazı kullanmadığı zamanlarda mutlaka otomatik şarj cihazına bağlı bırakılmalıdır.



### Teknik Özelliği :

|                |             |
|----------------|-------------|
| Akü Markası    | RED TEK     |
| Kapasite       | 12V 26 Ah   |
| Tepe Gücü      | 3100 A      |
| Şarj Girişi    | 230V        |
| Şarj Çıkışı    | 12V 2,0 Ah  |
| Şarj gerilimi  | Max 14,9V   |
| Ağırlık        | 13,1 kg     |
| Kablo çapı     | 25 mm2      |
| Boyut          | 27x21x34 cm |
| Kablo Uzunluğu | 170 cm      |

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar  | Paket | Fiyat |
|------------|----------------|-------|-------|
| TT 492 004 | 3100 Anor 12 V | 1 Ad. | ..... |





## Havalı Aletler



**SOKET TİPİ**  
1/2"



**GÖVDE TİPİ**  
ALÜMİNYUM



**ÇEKİŞ TİPİ**  
İKİZ ÇEKİÇ



**MAK. TORK**  
815 NM.

**Havalı Mini 1/2 Bijon Tb.**  
P.R.O. "Made in Taiwan"



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|------------|---------------|--------|-------|
| TT 713 001 | ,5 Kg.        | 1 Adet |       |



**SOKET TİPİ**  
1/2"



**GÖVDE TİPİ**  
KOMPOZİT



**ÇEKİŞ TİPİ**  
İKİZ ÇEKİÇ



**MAK. TORK**  
1017 NM.

**Havalı 1/2 Bijon Tb.**  
P.R.O. "Made in Taiwan"



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|------------|---------------|--------|-------|
| TT 713 002 | 1,9 Kg.       | 1 Adet |       |

## Emniyetli Kaplinler

Çift emniyet sistemli kaplinler

# LIESY

### Teknik Özelliği :

DIN EN 893 ve ISO 4414 standardına uygundur.  
 Kaplin/ Nipel Standardı : NW 7,2  
 Hava geçirgenliği : 6 barda en fazla 1470 lt. / dk.  
 En fazla Basınç : 16 Bar  
 Leckagedruck : 64 Bar  
 Vibrasyon test : 20 - 30 Hz de 15 saat  
 -20 °C ile + 80 °C ısıya dayanıklıdır.  
 Gövde : Polyamit



EN - 1996 / 5-3-4-2-7

2008 / EN 983/292 ve 983  
1996-04

Standardına



ISO - 1982 / 9-4

2009 / ISO EN 4414  
Standardına uygundur.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar                 | Paket | Fiyat |
|-----------|-------------------------------|-------|-------|
| 700 742   | Liesy Emniyetli 1/4" Dişi     | 1 Ad. | ..... |
| 700 745   | Liesy Emniyetli 1/4" Erkek    | 1 Ad. | ..... |
| 700 748   | Liesy Emniyetli 1/4" Hor.Gir. | 1 Ad. | ..... |
| 700 743   | Liesy Emniyetli 3/8" Dişi     | 1 Ad. | ..... |
| 700 746   | Liesy Emniyetli 3/8" Erkek    | 1 Ad. | ..... |
| 700 749   | Liesy Emniyetli 3/8" Hor.Gir. | 1 Ad. | ..... |
| 700 744   | Liesy Emniyetli 1/2" Dişi     | 1 Ad. | ..... |
| 700 747   | Liesy Emniyetli 1/2" Erkek    | 1 Ad. | ..... |
| 700 750   | Liesy Emniyetli 1/2" Hor.Gir. | 1 Ad. | ..... |

**Basınçlı Hava Sistemleri İş Güvenlik Sorumluluğu Standardı**

## Havalı Aletler

### Standart Kaplinler

#### Hortum için Kaplin

- ▶ **074 006**  
8,0 mm (1/4)
- ▶ **074 007**  
9,5 mm (3/8)
- ▶ **074 008**  
12,7 mm (1/2)



#### Erkek Kaplin

- ▶ **074 000**  
1/4" / 13,0 mm
- ▶ **074 002**  
1/2" / 20,5 mm



#### Dişi Kaplin

- ▶ **074 003**  
1/4" / 13,0 mm
- ▶ **074 005**  
1/2" / 20,5 mm



#### Teknik Özelliği :

Kaplin/ Nipel Standardı : DN 7,2  
Hava geçirgenliği : en fazla 1110 lt. / dk.  
En fazla Basınç : PN35 Bar  
-20 °C ile + 1000 °C ısıya dayanıklılık

#### Erkek Kaplin Uç

- ▶ **074 009**  
1/4" / 13,5 mm Diş diş çapı
- ▶ **074 011**  
1/2" / 20,5 mm Diş diş çapı

#### Dişi Kaplin Uç

- ▶ **074 012**  
1/4" / 13,5 mm iç diş çapı
- ▶ **074 014**  
1/2" / 20,5 mm iç diş çapı




- ▶ **1/4 - 1/4**  
**700 566**  
Mini Yağlayıcı



- ▶ **1/4 - 1/4**  
**074 041**  
Mini Saatli Basınç Düşürücü



- ▶ **1/4 - 1/4**  
**074 040**  
Hareketli Mafsal



- ▶ **1 lt.**  
**901 502-1**  
Şartlandırıcı Yağı





## Mini Led Lamba

### Cep Tipi Mini Led Lamba



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 715 121 | Cep Tipi      | 20 Adet | ..... |



|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <br>Özellik :<br>LED 6500 K     | <br>Çalışma aralığı :<br>-10C° ile + 40C°                  |
| <br>Şarj :<br>5 V DC 1A         | <br>Su geçirmezliği :<br>IP 65.IK7                         |
| <br>Şarj süresi : 2,5           | <br>180 °C                                                 |
| <br>Boyut :<br>120x60x26 mm     | <br>Işık :<br>1. kademe :150 lumen<br>2. kademe :400 lumen |
| <br>Pil : Lion<br>3.7V/1500 mAh | <br>1. kademe : 6 sa<br>2. kademe : 2,5 sa                 |

### Katlanır Kalem Tip Mini Led Lamba



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 715 121 | Kalem Tipi    | 50 Adet | ..... |



|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <br>Özellik :<br>LED 6500 K      | <br>Çalışma aralığı :<br>-10C° ile + 40C°                 |
| <br>Şarj :<br>5 V DC 1A          | <br>Su geçirmezliği :<br>IP 20.IK5                        |
| <br>Şarj süresi : 2,5            | <br>180 °C                                                |
| <br>Boyut :<br>120x30x19 mm      | <br>Işık :<br>1. kademe :50 lumen<br>2. kademe :100 lumen |
| <br>Pil : Lion<br>3.7V / 350 mAh | <br>1.kademe : 6 sa<br>2. kademe : 3 sa                   |

arka yüz ışık 100 lümen ,  
baş spot ışık 50 lümen  
ön yüz ışık 50-100 lümen

## Duman Kaçak Test

### DIAGNOSTİK DUMAN SİTEMLİ KAÇAK CİHAZI SETİ

**Kullanım Amacı :**

Otomotiv endüstrisinde , motor sisteminin içerisine , basınç göstergesi aracılığıyla duman vererek küçük veya büyük kacağı kolay bir şekilde teşhis amacı ile kullanılır.

**Mk. Özelliği :**

Yüksek duman akışı

Aşırı ısınmada kendini koruma sistemi

**Teknik Bilgiler :**

Enerji : DC 12 V

Güç : 66-72 W

Basınç : 18-23 PSI

Çalışma : 8Lt./dk.



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|------------|---------------|-------|-------|
| TT 778 350 | Set           | 1 Set |       |



## Silindir Kaçak Test

### Co2 Kaçak Test Seti



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Koli   | Fiyat |
|------------|---------------|--------|-------|
| TT 769 003 | Set           | 4 Adet | ..... |



### Co2 Kaçak Test Sıvısı

#### Kullanım Amacı:

Bu reaksiyon sıvısı, soğutma sisteminde CO2 gazları varsa tespit ederek silindir kapak contası arızası olup olmadığını bulmak amacı ile kullanılır.

#### Özelliği :

Tehlikesiz, yanıcı olmayan, asit içermeyen özel bir üründür.

Rutin bir kontrol sadece 1 dakika sürer. Motor soğuk veya sıcak olsun, herhangi bir zamanda yapılabilir.

#### Kullanım Alanları:

Tüm binek ve ticari araçlar, deniz araçları, forklift ve iş makinelerinde

#### Kullanım:

CO<sup>2</sup> kaçak test cihazının üst haznesini reaksiyon sıvısıyla doldurun. Motoru çalıştırın. CO<sup>2</sup> kaçak test cihazını radyatör veya genişleme tankının ağzına yerleştirin ve emme pompasına basarak soğutma sisteminin haznesinde artan CO<sup>2</sup> içeriği (= yanma gazı) olup olmadığını kontrol ediniz.

Silindir kapak contasında veya silindir kapağında bir sızıntı, reaksiyon sıvısının renginin maviden sarıya (benzinli motorlarda) veya maviden yeşile (dizel motorlarda) değişmesiyle n. tespit edilebilir.

#### Teknik Bilgiler:

Renk: Mavi

Koku : Kokusuz

Raf Ömrü : 36 ay

Yoğunluk: 0,92 g/cm<sup>3</sup>

pH değeri: 6.6-6.9



| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|--------------|---------------|---------|-------|
| TT 769 003-5 | 500 ml.       | 24 Adet | ..... |

## Radyatör Kaçak Test

### Radyatör Test, Antifriz Vakum ve Dolum Seti



17 parça  
plastik Kapak



Aluminyum  
gövde pompa



Vakumlama  
ve antifriz  
dolum



3 prç.  
Alu.  
kapak

Isı  
test



anahtar

EU  
kaplin  
uç

2 prç.  
pompa test  
ara adaptörü

Antifriz boşaltılır, sistemin havası emilir, antifrizi vakumlayarak sisteme basılır, hiç bir yerinde boşluk bırakmaz.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|------------|---------------|-------|-------|
| TT 769 002 | 28 Parça      | 1 Set |       |

### Radyatör Test, Antifriz Vakum ve Dolum Seti



Aluminyum  
gövde pompa

35-40-45 mm

32mm

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|------------|---------------|-------|-------|
| TT 769 004 | 15 Parça      | 1 Set |       |



## Diğerleri

### Antifriz Bomesi

G11/G12 Antifriz -40C° ye kadar ölçer.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 708 070   | Bome          | 1 Adet | ..... |



### Refraktometre

Ölçü :  
G11/G12 Antifriz -50 C° ye kadar  
Cam Suyu / Etil alkol -50 C° kadar  
Adblue -% 30-40  
Akü Asidi 1,10-1,40



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|------------|---------------|--------|-------|
| C100 400-2 | Refraktometre | 1 Adet | ..... |



### Radyatör Temizleme Tabancası

Tabancaya hava ve su hortumları takılır. Tabancasının uç kısmını radyatör hortumu takılır ve kelepçelenir. Hava suya tanzik vererek radyatörün çok daha iyi temizlenmesini ve durulanmasını sağlar.




| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|------------|---------------|--------|-------|
| TT 713 880 | -             | 1 Adet | ..... |



## Diğerleri

### Paslanmaz Telli Enjektör Temizleme Fırçaları

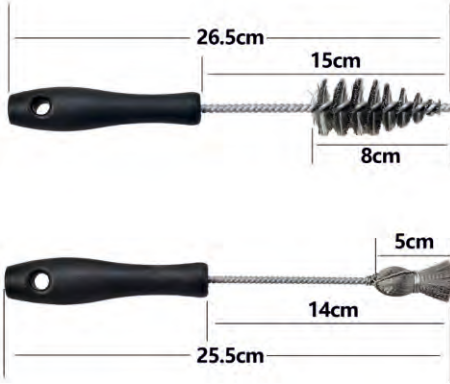

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|------------|---------------|--------|-------|
| TT 615 004 | 2 Parça       | 1 Adet | ..... |

### Paslanmaz Telli Enjektör Temizleme Fırçaları



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|------------|---------------|--------|-------|
| TT 615 003 | 22 Parça      | 1 Adet | ..... |

### Plastik ve Çelik Telli Enjektör Temizleme Fırçaları



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|------------|---------------|--------|-------|
| TT 615 002 | 39 Parça      | 1 Adet | ..... |

### Akü Kutup Başı ve Yuvası Temizleme Fırçası



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|------------|---------------|--------|-------|
| TT 615 001 | 1 Parça       | 1 Adet | ..... |

### Kırık Cıvata Sökme Seti



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|------------|---------------|--------|-------|
| TT 700 001 | 25 Parça      | 1 Adet | ..... |



## Diğerleri

### Yer Koruma / Paspas / Kağıt

#### Özelliği :

- Pratik Koparma
- 500 adet
- 40mµ kalınlık
- Kaydırmaz
- Yağ, su ve kire dayanıklı
- Universal ölçü 550x400 mm



\* Özel baskı 10 adet ve üzeri için yapılır.

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar           | Paket | Fiyat |
|--------------|-------------------------|-------|-------|
| TT 706 808-1 | 500 Adet Rulo           | 1 Ad. | ..... |
| TT 706 808-3 | 500 Adet Kesilmiş Paket | 1 Ad. | ..... |

### Maskeleme Naylonu Bantlı

#### Çamurluklarda da kullanılır.

#### Özelliği :

En : 55 cm ( 4 x 11,5 cm)

Boy : 33 mt.

Isıya dayanım: 80 C

En : 110 cm ( 4 x 22,5 cm)

Boy : 33 mt.

Isıya dayanım: 80 C



| Stok Kodu      | Ölçü / Miktar    | Paket | Fiyat |
|----------------|------------------|-------|-------|
| TT 706 821 055 | 55 cm x 33 mt.   | 1 Ad. | ..... |
| TT 706 821 110 | 110 cm. x 33 mt. | 1 Ad. | ..... |

### Direksiyon Koruma / Streç

#### Özelliği :

- Ergonik sapı sayesinde pratik kullanım sağlar.
- Kaydırmaz
- Yüksek esneklik
- Malzeme türü PE-Folyo
- 300 mt. uzunlukta



| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|--------------|---------------|--------|-------|
| TT 706 805-1 | 300 mt.       | 12 Ad. | ..... |
| TT 706 805-2 | 1 Ad. Sap     | 1 Ad.  | ..... |

### İade Poşeti



\* Baskısız

| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar         | Paket | Fiyat |
|--------------|-----------------------|-------|-------|
| TT 706 800-1 | 100 Ad.               | 1 Ad. | ..... |
| TT 706 800-2 | 500 Ad. ( 35 x 45 mm) | 1 Ad. | ..... |

### Koltuk Koruma Örtüsü

#### Özelliği :

- Malzeme : PE-Folye
- Dayanıklıdır.
- Yüksek esneme kabiliyeti
- Universal ölçü : 82x127cm
- 400 adet
- 13 mµ kalınlık
- Kafa korumalı



\* Marka baskılıların stok kodları için fiyat listenize bakınız.


| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar    | Paket | Fiyat |
|------------|------------------|-------|-------|
| TT 706 810 | 400 Ad. baskısız | 1 Ad. | ..... |

### Koltuk Koruma Asma Aparatı




| Stok Kodu    | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|--------------|---------------|-------|-------|
| TT 706 810-1 | Tekli         | 1 Ad. | ..... |



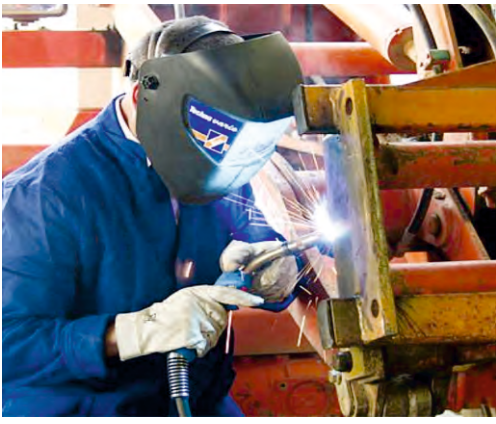


# TECHNOLIT

FÜR PROFIS . SEIT 1979

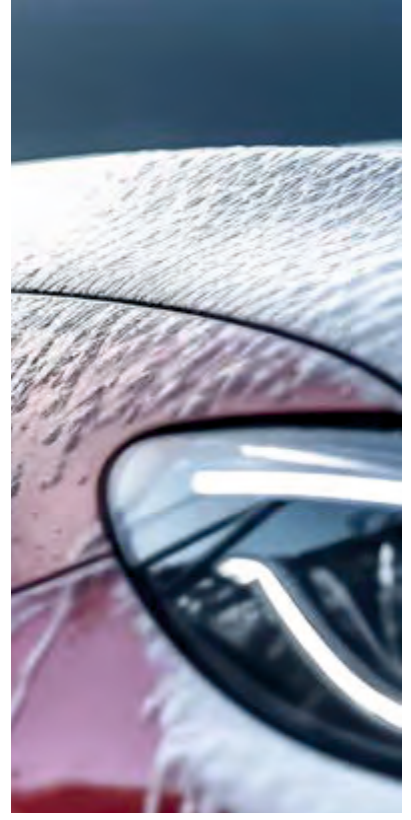

**OUTLET ÜRÜNLER 2025**

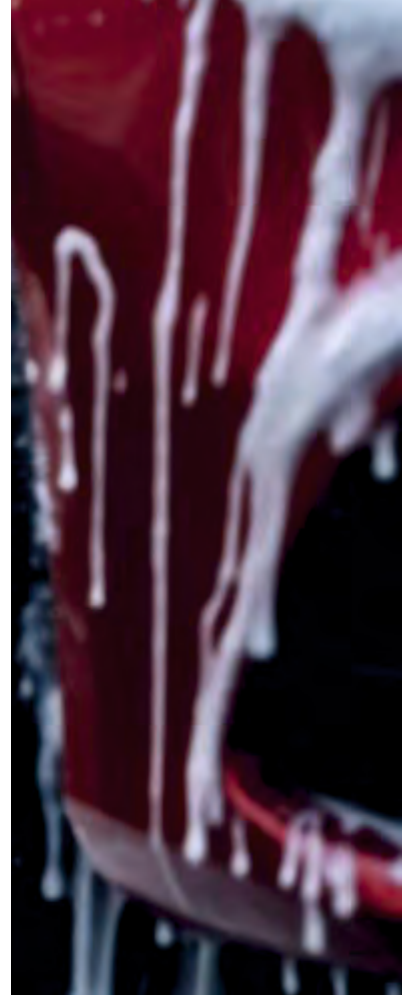



## OUTLET

**Si-14**  
**Silikon Sprey****Kullanım amacı :**

Technik Silikon Spreyi ,araç kapı fitilleri , cam fitilleri ,sunroflarda ,katı gresin veya sıvı gresin yağlayıcı olarak istenmediği alanlarda **ayırıcı** , **koruyucu ve su itici** amaçlı ile kuru yağlayıcı olarak kullanılır.

**Özellikleri :**

Plastikte gıcırta seslerini keser.  
Sürtünmeyi azaltır.  
Mekanizmanın düzgün çalışmasını sağlar.  
Lastiklerin sıcak , soğuktan dolayı donmasını ve kurumasını önler.  
Lastiklerin tekrar eski halini almasını sağlar.  
Su iticidir.  
-60 °C ile +200 °C arası ısıya dayanıklıdır.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 800 011 | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

Made in Germany

**SF 1007**  
**Silikonlu Akışkan Gres Sprey****Kullanım amacı :**

TECHNIK® S.F 1.0.0.7 silikonlu gres sprej , sunroflarda ,sürme kapı rayları , kapı dirseklerinde , kotuk raylarında , cam yürütme rulmanlarında , açılır kapanır tente rulmanları gibi **birbirine sürtünen** metal veya plastiklerin yağlanmasında kullanılır.

**Özellikleri :**

Silikon esaslı şeffaf renkte katı gres içerir.  
Akıp gitmez. Dik yüzeylerde de çok iyi tutunur.  
**Sürtünmeden kaynaklı sesleri giderir.**  
Sistemin daha iyi ve kolay çalışmasını sağlar.  
Yüzey aşınmalarını önler.  
Korozyon oluşumunu engeller.  
Koruyucu film tabakası yük ve suya karşı dirençlidir.  
-30° C'dan +200° C'ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|------------|---------------|---------|-------|
| TT 800 107 | 300 ml. Sprey | 12 Adet | ..... |

**DPF-RF**  
**Dpf Dizel Partikül Ek Sıvısı**

Yeni nesil araçlarda partikül filtresinde oluşan karbon , kül birikintileri veya kurum parçacıklarını engellemek amacı ile kullanılan rejenerasyon ek sıvısıdır.

**Özellikleri :**

Bu sıvı yeni araçlardaki yedek depo haznesine konulur.Partikül filtresine sahip tüm dizel araçlarda kullanılabilir.Partikül filtre sisteminin ömrünü uzatır. Dizel araçların performansını artırır.Partikül filtrede oluşan tıkanıklıktan dolayı motor, turbo motor ve egzoz sistemindeki performans, ömür ve arızaların yaşanmasını engeller.

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|------------|---------------|-------|-------|
| TT 900 004 | 1 lt.         | 4 Ad. | ..... |

**Grundierfiller Spray**  
**Dolgu Özellikli Astar Sp.**

Araç boyahanelerinde yüksek dolgu özellikli astar uygulaması amacı ile kullanılır.

**Özellikleri:**

- Gri renklidir.
- Yük yüksek ve güçlü kapatıcı özelliği vardır.
- Akrilik reçine bazlıdır.
- Hızlı kurur, gri renklidir.
- Yüzeye mükemmel tutunur.
- Üzeri polyester macun ve diğer boyalar ile boyanabilir.
- Benzine karşı dayanıklıdır.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|-------|
| 825 019   | 500 ml..      | 24 Ad. | ..... |

**Hygro3 Car**  
**Nem ve Buğ Emici Granül****Kullanım Amacı:**

Soğuk veya çok nemli havalarda araç camlarında oluşan buğuyu saniyeler emerek daha net bir seyir imkanı sağlamak amacı ile kullanılır.

**Uygulama :**

Boş kabın içinde altı süzgeçli bir yarım kap daha vardır. Bu beyaz leblebi büyüklüğündeki granüller bu yarım kabın içinde konulur. Delikli üst kapağı kapatılır. Buğu ve nem oluşması durumunda granüller saniyeler içinde nemi bir mıknatıs gibi çeker ve kabın alt bölümüne suyu boşaltır.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar       | Paket  | Fiyat |
|-----------|---------------------|--------|-------|
| 903 077   | 1 kg..              | 6 Adet | ..... |
| 903 077-2 | Set ( 1 kg. + Kab ) | 6 Adet | ..... |

**Reifen montagepaste**  
**Lastik montaj pastası****Kullanım Amacı:**

Lastik montajlarınızı kolaylaştıran beyaz renkli krem kıvamında pastadır.

**Özellikleri :**

Montaj esnasında lastikteki kirlenmeyi önler.  
-15 °C ile +50 °C ısıya dayanıklıdır.  
Agresif kimyasal içermez.  
Çözücü madde içermez.  
Lastiğe, metale, alüminyuma, platiğe zarar vermez.

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 903 006   | 5000 ml.      | 4 Ad. | ..... |

## OUTLET

**CU 1100****Bakır Alaşımli Montaj Pastası  
Sarı bakır renktedir.**

Egzoz , fren balatalarının arka yüzeyi , kampana , jant göbeği , ağır iş makinası veya haddane ve maden makinalarının aksamalarında bulunan cıvata , vida,somun veya flanşların yüksek ısı, aşırı yük, tuzlu su, yüksek basınç gibi dış etkenlerden dolayı birbirine kaynamasına ve pas oluşmasını ve tekrar sökümü kolaylaştırması amacı ile kullanılır.

**Özelliği :**

-25 °C ila + 1100 ° C arası çok yüksek ısıya dayanır. Yüksek oranda bakır alaşım içerir.Kurşun ve kurşun maddeleri içermez. Suya dayanıklıdır.

**Kullanım Alanları:**

Yetkili ve özel ve iş makinası , servisler , iş makina servisleri , makina imalathaneleri , haddane , madenlerin makina bakım bölümleri



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|------------|---------------|--------|-------|
| TT 901 001 | 1 lt          | 6 Adet | ..... |

**HTX 1600 Bremsenschutz-Spray****Fren Bakım Spreyi****-30 °C ila 1600 °C ısıya dayanıklıdır.**

ABS, ESP ve ASR fren sistemleri ile lambda sensörleri ,egzoz sistemleri / egzoz konektörleri, Bujiler ve kızdırma bujilerinin aşırı sıcak , soğuk , deniz suyu , buhar ve basınçtan dolayı birbirine kaynamasını , pas oluşmasını ve tekrar sökmeleri kolaylaştırması ve yağlanması amacı ile kullanılır.

**Özelliği:**


- Nikel , kurşun ve kadmium , grafit,molibden sülfid ve kükürt , ağır metal bileşeni içermez. Ağır metaller içermediği ve dolayısıyla elektriği iletmez.



| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|-------|
| 825 044   | 500 ml. Sprey | 24 Adet | ..... |

**Twist IN Lokma****Yalama olmuş Allen Cuvataları Açmak için Lokma**

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 701 737   | 3 mm 3/8      | 1 Ad. | ..... |

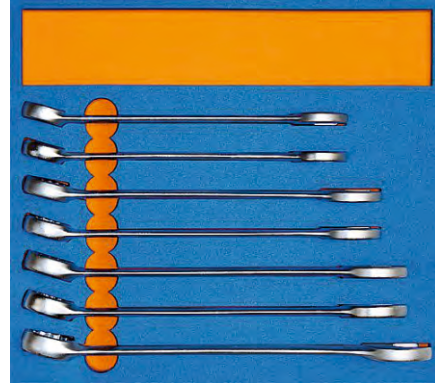**Kombine Ağız Büyük Anahtar Seti**

Miktar : 7 parça

Standart : DİN 3113,

Ölçüler : 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm ve 32 mm

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 711 077   | 7 Parça       | 1 Ad. | ..... |

**Özel Cırcırlı Anahtar Tk.**

SW 8 - 10- 13 - 17 - 19

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 070 024   | 5 tk.         | 1 Ad. | ..... |

**Twist Off Lokma 1/2****Yalama olmuş Cıvata/Somun Açmak için**

| Stok Kodu | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 701 764   | 11 SW         | 1 Ad. | ..... |
| 701 768   | 15 SW         | 1 Ad. | ..... |
| 701 769   | 16 SW         | 1 Ad. | ..... |
| 701 770   | 17 SW         | 1 Ad. | ..... |
| 701 770-1 | 18 SW         | 1 Ad. | ..... |
| 701 771   | 19 SW         | 1 Ad. | ..... |
| 701 774   | 24 SW         | 1 Ad. | ..... |



**OUTLET**

**Silikon Tabancası Metal Gövde**



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|------------|---------------|-------|-------|
| TT 777 001 | 310 ml.       | 1 Ad. | ..... |

**Silikon Tabancası Alüminyum**



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|------------|---------------|-------|-------|
| TT 777 002 | 310 ml.       | 1 Ad. | ..... |

**Silikon Tb.Metal Pro**



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|------------|---------------|-------|-------|
| TT 777 003 | 310 ml.       | 1 Ad. | ..... |

**Sosis Tb. 600 ml. Pro**



| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|------------|---------------|-------|-------|
| TT 777 004 | 600 ml.       | 1 Ad. | ..... |

**Cırcırlı Somun Perçinleme Tb. Seti**

**Özellği:**

Somunlu perçin :  
6 - 8 - 10 - 12

Vidalı Somunlu Perçin  
6 - 8 - 10 - 12



**TECHNİK**

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar              | Paket | Fiyat |
|------------|----------------------------|-------|-------|
| TT 740 004 | 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm | 1 Ad. | ..... |

**OUTLET**

**Kapı Boşluğu Eşitleme Yaprakları**

Ön arka kapı  
Bagaj kapısı  
Ön kaput



outlet

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|------------|---------------|-------|-------|
| TT 775 010 |               | 3 Ad. | ..... |

**Satır Tipi Trança**



outlet

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|------------|---------------|-------|-------|
| TT 739 500 | 1 kg.         | 1 Ad. | ..... |

**Plastik Takoz Seti**



outlet

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|------------|---------------|-------|-------|
| TT 736 203 | 3 parça       | 3 Ad. | ..... |

**Cırcırlı Cam Fitili Kesme Mk.**



outlet

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar           | Paket | Fiyat |
|------------|-------------------------|-------|-------|
| TT 772 100 | Cırcırlı Cam Kesme Seti | 1 Ad. | ..... |

**Çiftli ,Sabit Kafalı Cam Vantuzu**



outlet

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|------------|---------------|-------|-------|
| TT 774 140 | 50 MM.        | 1 Ad. | ..... |

**4 Cam Vantuzlu + 4 Sehpli**



outlet

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|------------|---------------|-------|-------|
| TT 774 130 | Set           | 1 Ad. | ..... |

**Kapı Açma Seti**



outlet

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|------------|---------------|--------|-------|
| TT 775 100 |               | 10 Ad. | ..... |

**Özel Papağan Pense Seti**



outlet

| Stok Kodu  | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|------------|---------------|-------|-------|
| TT 722 001 | 2 li Set      | 6 Ad. | ..... |





## OUTLET

## Gold Kuru Sistem Zımpara

## Mirka

Taban Ölçüsü : Ø 150  
Taban : Çırt  
Kum : Alüminyum Oksit  
Delik Sayısı : 6

Tüm zımparalama işlerinizde



## Kum Çeşidi :

60 \* 80 \* 120 \* 150 \* 180 \* 220 \* 240 \* 280 \* 320  
360 \* 400 \* 500 \* 600 \* 800

| Stok Kodu       | Ölçü / Miktar | Paket   | Fiyat |
|-----------------|---------------|---------|-------|
| XTT 602 150 ... | 150 mm        | 100 Ad. | ..... |

## Autonet Tel Zımpara

## Mirka

Taban Ölçüsü : Ø 150  
Taban : Çırt  
Kum : Özel  
Delik Sayısı : yok

Elek şeklinde oluşu tozu  
ilk seferde emmesine neden olur.



## Kum Çeşidi :

80 \* 120 \* 150 \* 180 \* 240 \* 320 \* 400 \* 600

| Stok Kodu       | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------------|---------------|-------|-------|
| XTT 606 150 ... | 150 mm        | 1 Ad. | ..... |

## Mikrostar Film Zımpara

## Mirka

Taban Ölçüsü : Ø 150  
Taban : Çırt  
Kum : Alüminyum Oksit  
Delik Sayısı : 6  
Özelliği : Yırtılmaz Bez

Yırtılmayan tabanı çizilmeyen ve  
dolmayan özel kumu sayesinde  
uzun ömürlüdür.

## Kum Çeşidi :

60 \* 80 \* 100 \* 120 \* 150 \* 180 \* 220 \* 240 \* 280 \* 320  
400 \* 500 \* 600 \* 800 \* 1200 \* 1500 \* 2000




| Stok Kodu       | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------------|---------------|-------|-------|
| XTT 604 150 ... | 150 mm        | 1 Ad. | ..... |

## Sünger Zımpara

## Mirka

Taban Ölçüsü : Ø 150  
Taban : Çırt  
Kum : Özel  
Delik Sayısı : yok  
Yıkabilir

Boya ve cila sonrası hassas zımparalama işlemlerinde  
kullanılır. Esnek yapısı kavisli yüzeylere uyum sağlar.

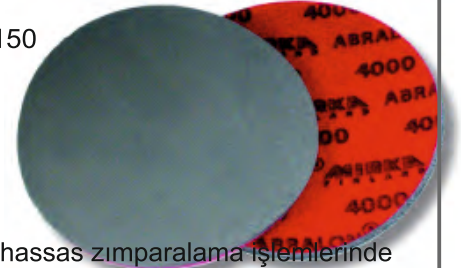

## Kum Çeşidi :

500 \* 1000 \* 2000 \* 4000

| Stok Kodu       | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------------|---------------|-------|-------|
| XTT 608 150 ... | 150 mm        | 1 Ad. | ..... |

## Havalı Zımpara Mk Tabanı

Ölçü : Ø 150  
Delik Sayısı : 120  
Vida : M 14




## TECHNIK Pro-line

| Stok Kodu       | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------------|---------------|-------|-------|
| XTT 600 150 011 | 150 mm        | 1 Ad. | ..... |


**OUTLET**
**Seramik Esaslı A.O. Kuru Zımpara**
**Özelliği :**

Kendinden cırt taban  
6 +1 delik



| Stok Kodu      | Ölçü / Miktar           | Paket   | Fiyat |
|----------------|-------------------------|---------|-------|
| TT 620 150 040 | Ø 150 - 6+1 D - 040 kum | 100 Ad. | ..... |
| TT 620 150 060 | Ø 150 - 6+1 D - 060 kum | 100 Ad. | ..... |
| TT 620 150 080 | Ø 150 - 6+1 D - 080 kum | 100 Ad. | ..... |
| TT 620 150 120 | Ø 150 - 6+1 D - 120 kum | 100 Ad. | ..... |
| TT 620 150 180 | Ø 150 - 6+1 D - 180 kum | 100 Ad. | ..... |
| TT 620 150 240 | Ø 150 - 6+1 D - 240 kum | 100 Ad. | ..... |

**Havalı Zımpara Mk.Tabanı**

Ölçü : Ø 150  
Delik Sayısı : 6  
Vida : M 14


**TECHNIK Basic-line**

| Stok Kodu       | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------------|---------------|-------|-------|
| XTT 600 150 010 | 150 mm        | 1Ad.  | ..... |

**Süngersiz Ara Taban - Koruyucu**


| Stok Kodu       | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------------|---------------|-------|-------|
| XTT 600 150 021 | 150 mm        | 1 Ad. | ..... |

**150 mm Zımparalar için Keçe Takoz**


| Stok Kodu       | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------------|---------------|-------|-------|
| XTT 600 150 003 | 150 mm        | 1 Ad. | ..... |






## OUTLET

## Mini Tel Zımpara

Taban Ölçüsü : 70 x 198 mm  
 Taban : Çırt  
 Kum : Özel  
 Delik Sayısı :  
 Elek şeklinde oluşu tozu ilk seferde emmesine neden olur.  
**Kum Çeşidi :**  
 80 \* 120 \* 180 \* 240 \* 320 \* 400



| Stok Kodu       | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------------|---------------|--------|-------|
| XTT 624 198 ... | 70 x 198 mm   | 50 Ad. | ..... |

## El Takozu

Taban Ölçüsü : 70 x 198 mm  
 Taban : Çırt  
 Delik Sayısı : çok



| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-------------|---------------|-------|-------|
| XTT 624 001 | 70 x 198 mm   | 1 Ad. | ..... |

## Rende Tel Zımpara

Taban Ölçüsü : 70 x 1420 mm  
 Taban : Çırt  
 Kum : Özel  
 Delik Sayısı :  
**Kum Çeşidi :**  
 80 \* 120 \* 180 \* 240 \* 320 \* 400



| Stok Kodu       | Ölçü / Miktar | Paket  | Fiyat |
|-----------------|---------------|--------|-------|
| XTT 628 420 ... | 70 x 420 mm   | 50 Ad. | ..... |

## El Takozu

Taban Ölçüsü : 70 x 420 mm  
 Taban : Çırt  
 Delik Sayısı : çok



| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-------------|---------------|-------|-------|
| XTT 628 001 | 70 x 420 mm   | 1 Ad. | ..... |

## Rulo Tel Zımpara

Taban Ölçüsü : 115 mm x 10 mt.  
 Taban : Çırt  
 Kum : Özel  
 Delik Sayısı :  
 Elek şeklinde oluşu tozu  
 ilk seferde emmesine neden olur.



**Kum Çeşidi :**  
 80 \* 100 \* 120 \* 150 180 \* 240 \* 320 \* 400

| Stok Kodu       | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-----------------|---------------|-------|-------|
| XTT 620 010 ... | 115 x 10 mt.  | 1 Ad. | ..... |

## El Takozu

Taban Ölçüsü : 115 x 230 mm  
 Taban : Çırt  
 Delik Sayısı : çok



| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar | Paket | Fiyat |
|-------------|---------------|-------|-------|
| XTT 620 001 | 115x230 mm    | 1 Ad. | ..... |

## Seramik Esaslı Tel Zımpara

**Özelliği :**

Kendinden cırt taban



| Stok Kodu      | Ölçü / Miktar             | Paket | Fiyat |
|----------------|---------------------------|-------|-------|
| TT 630 010 080 | 115 MM x 10 MT. - 080 KUM | 1 Ad. | ..... |
| TT 630 010 120 | 115 MM x 10 MT. - 120 KUM | 1 Ad. | ..... |

## Süngersiz ara koruyucu



| Stok Kodu   | Ölçü / Miktar                 | Paket | Fiyat |
|-------------|-------------------------------|-------|-------|
| XTT 620 005 | 115 x 230 mm süngersiz ara k. | 5 Ad. | ..... |



Notlarım



# TEKNOLIT

Atölye Bakım Uzmanı

## 2025 - 2026

### KATALOĞU

Tüm Türkiye'ye Bayilikler Verilecektir.

Bayilik müracatı için

[muratmermer@teknolit.com.tr](mailto:muratmermer@teknolit.com.tr)



Bayi B2B Girişi  
[a.teknolit.com.tr](http://a.teknolit.com.tr)

[www.teknolit.de](http://www.teknolit.de)  
[www.teknolit.com.tr](http://www.teknolit.com.tr)  
[www.e-teknolit.com.tr](http://www.e-teknolit.com.tr)  
0232 472 01 47  
[info@teknolit.com.tr](mailto:info@teknolit.com.tr)

**Teknolit Sanayi Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.**  
**6016/2 Sokak No:3/A Bornova/İZMİR**



**Kalitenin Adresi**

E-kataloga burdan ulaşabilirsiniz.